




**OUVERTURE FERMETURE
HABITAT**

PORTAIL Aluminium


Modèles, Accessoires et Automatismes



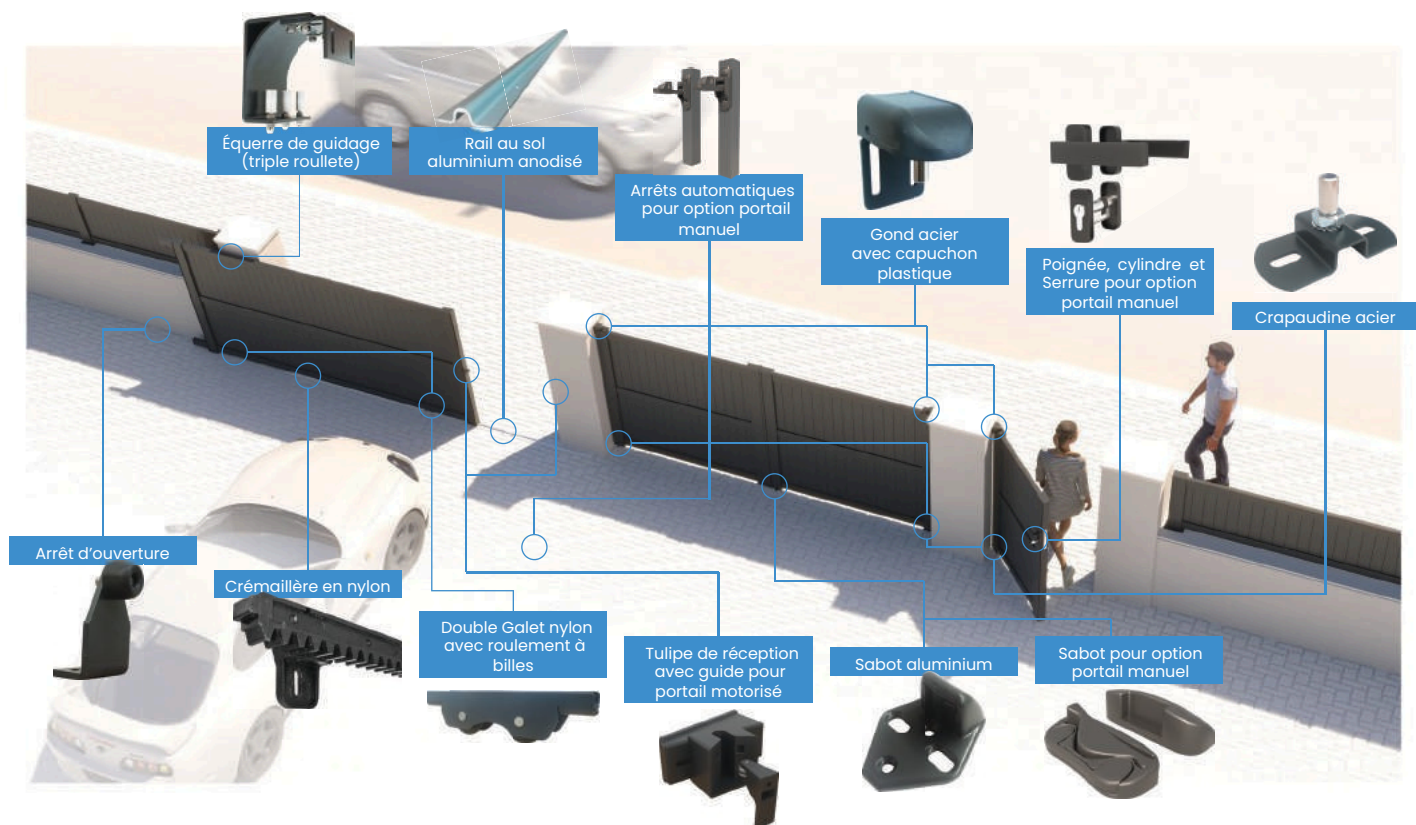

Portail à Battant

Portillon

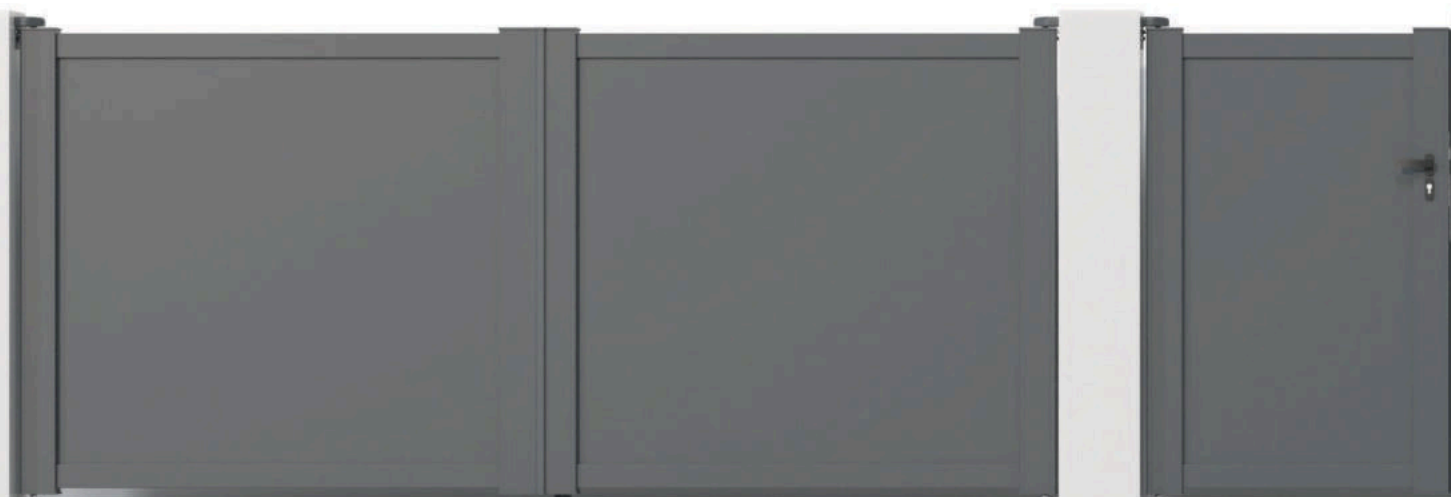

Portail à Battant


- Section du montant 120x64mm, ou 80x43mm pour le modèle Lot et Gamme Performance ONE
- Section de la traverse 80x40mm
- Triple fixation longitudinale et transversale par visserie inox
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quincaillerie INOX / ALU laquée
- Bague laiton
- Double battue centrale avec joint epdm
- Assemblage mécano assemblé par emboitement
- Aluminium 100% recyclable

Portillon

- Section du montant 120x64mm, ou 80x43mm pour le modèle Lot et Gamme Performance ONE
- Section de la traverse 80x40mm
- Triple Fixation longitudinale et transversale par visserie inox
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quincaillerie INOX/ALU laquée
- Bague laiton
- Assemblage mécano assemblé par emboitement
- Aluminium 100% recyclable

Portail Coulissant

- Section du montant 120x64mm, ou 80x43mm pour le modèle Lot et Gamme Performance ONE
- Section de la traverse 80x40mm
- Triple Fixation longitudinale et transversale par visserie inox
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quincaillerie INOX/ALU laquée
- Assemblage mécano assemblé par emboitement
- Double Galet nylon sur roulement à billes, rail aluminium anodisé, butée au sol, guidage roulette nylon, tulipe de réception, cache crémaillère
- Aluminium 100% recyclable

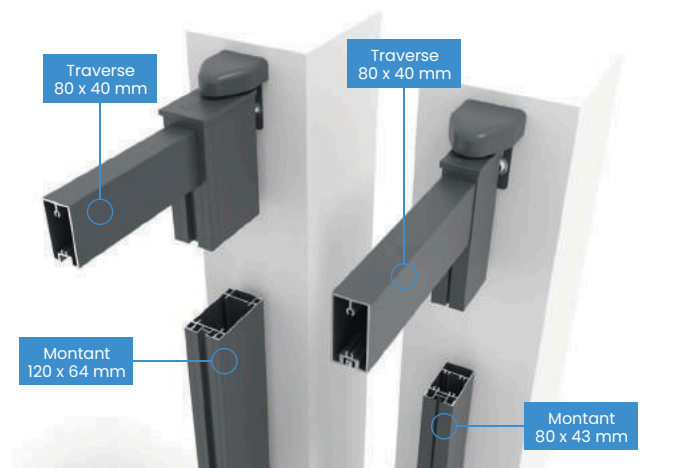

Accessoires

Poteaux Aluminium

- Poteaux aluminium 150 x 150 mm ou 204 x 204 mm, à sceller, complet
- Comprenant chapeau pointe de diamant et platine au sol
- Poteau livré sans le béton et sans ferrailage



Totem pour boîte aux lettres


- Deux poteaux de 2000 mm de haut
- Onze lames gamme STRONG PLEIN 334 mm
- Possibilité de mettre une boîte aux lettres standard 300 x 300 mm à la hauteur que vous souhaitez.

Numéro de Maison 1234567890

- Chiffre en alunox
- Hauteur 60mm
- Avec un ruban adhésif double face
- Très facile, très pratique, très contemporain

Portail Coulissant


Clôture

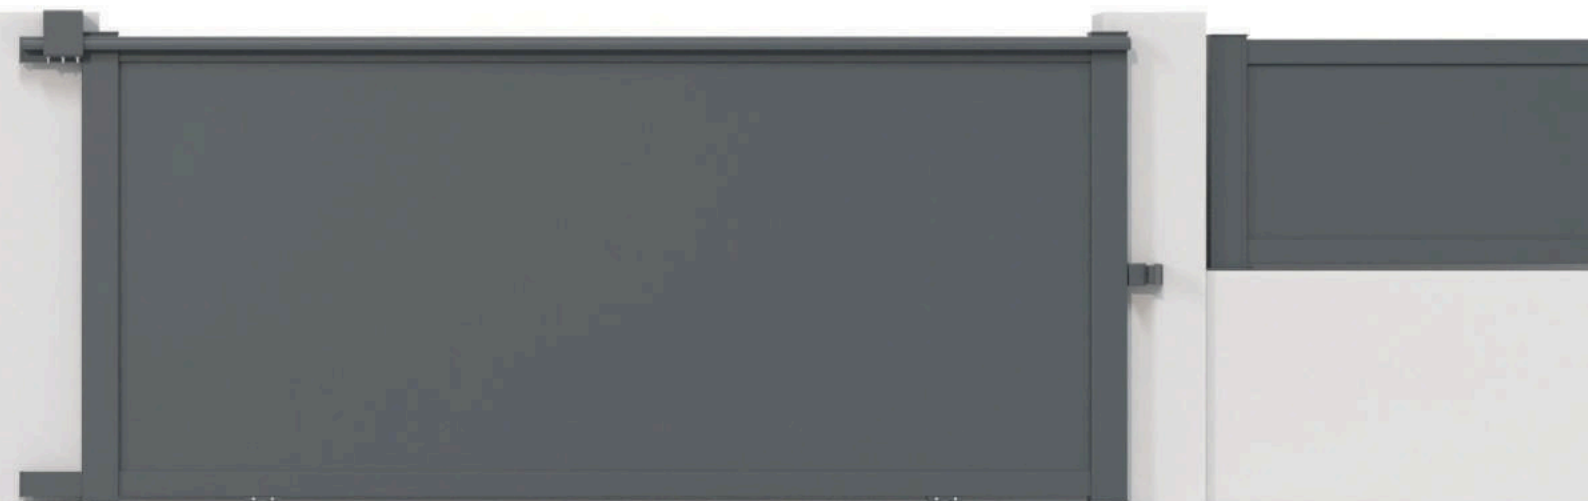

Ain



Aude

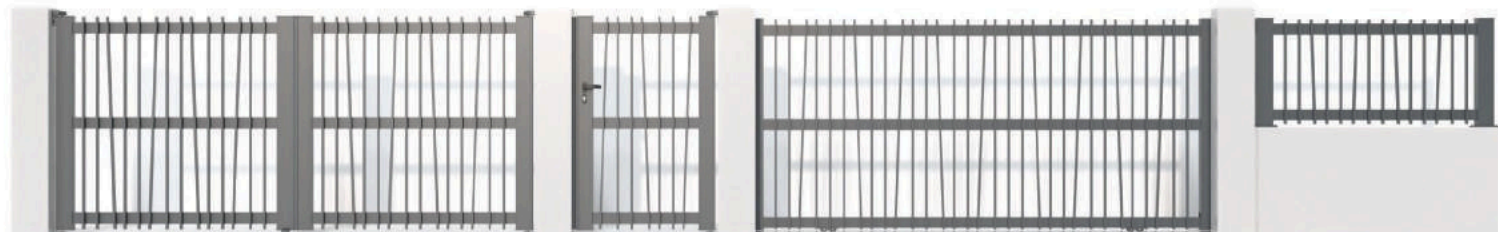

Calvados



Cantal




Cher




Dijon Horizontal



Dijon Panneau

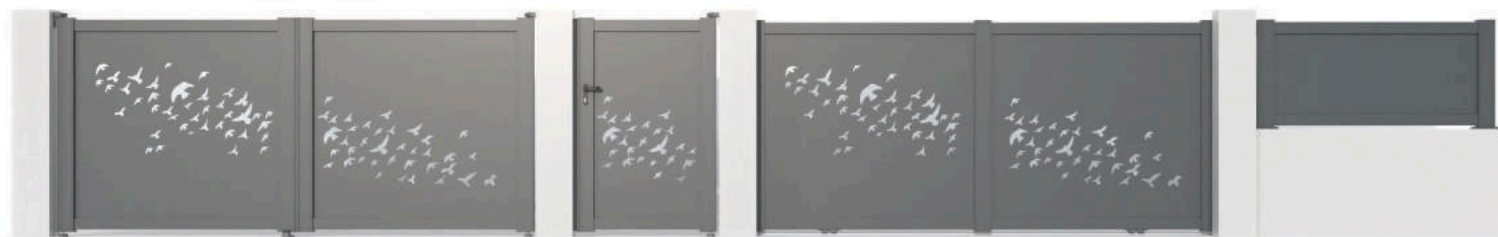

Dijon Vertical

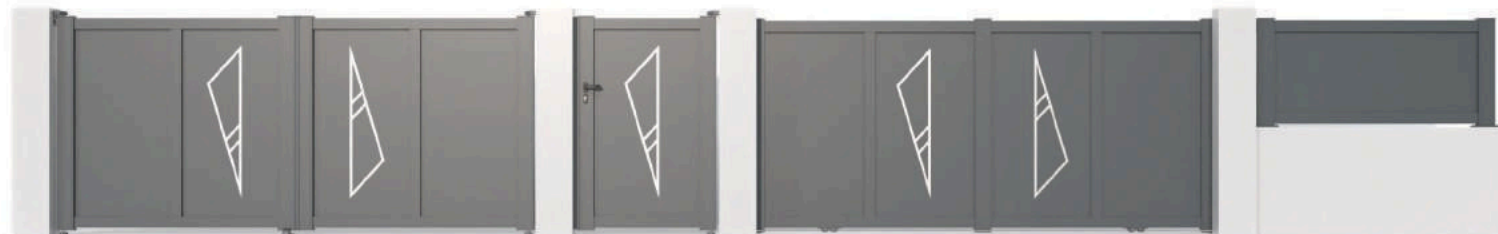

Gard



Indre



Isère



Jura



Landes



Landes Double



Landes Oblique



Landes Verticale



Lot



Manche



Marne



Nord



Nord Total



Néo Vision



Néo Vision Horizontal



Néo Vision Oblique



Néo Vision Tri-Angle



Néo Vision Tri-Central



Oise



Strong Ajouré




Strong Persienne



Strong Plein



Tarn

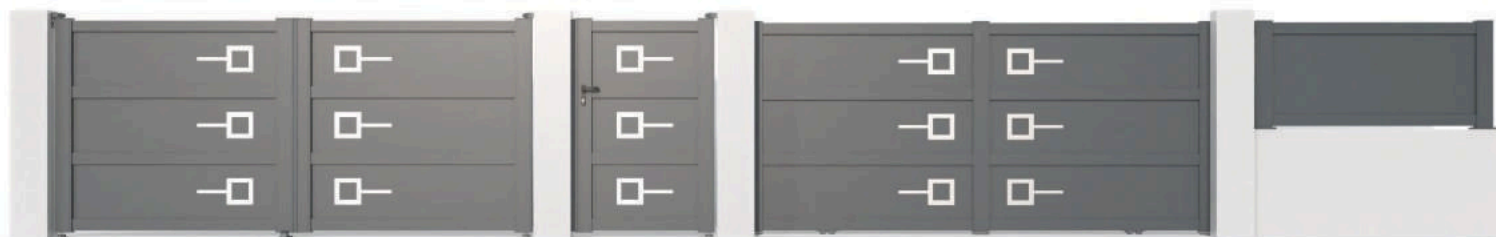

Yonne



Arbre de la Vie



Rose des Vents



Performance ONE
Bologna



Performance ONE
Bologna Inversé




Performance ONE
Bologna Horizontal



Performance ONE
Catania



Performance ONE
Ferrara

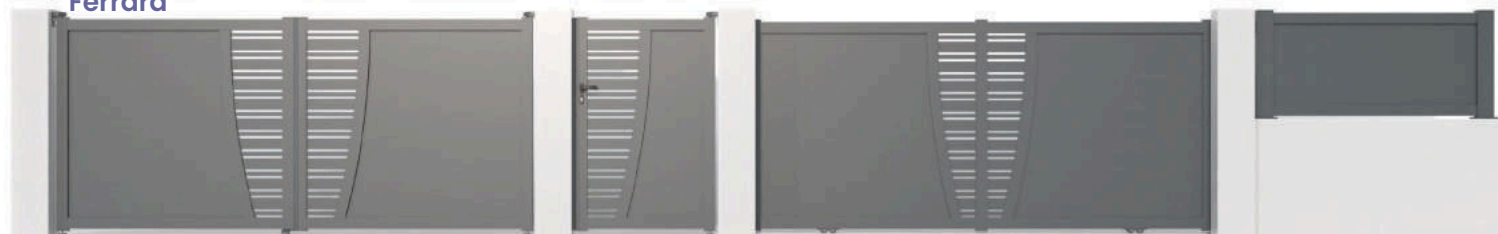


Performance ONE
Firenze




Performance ONE
Genova



Performance ONE
Messina

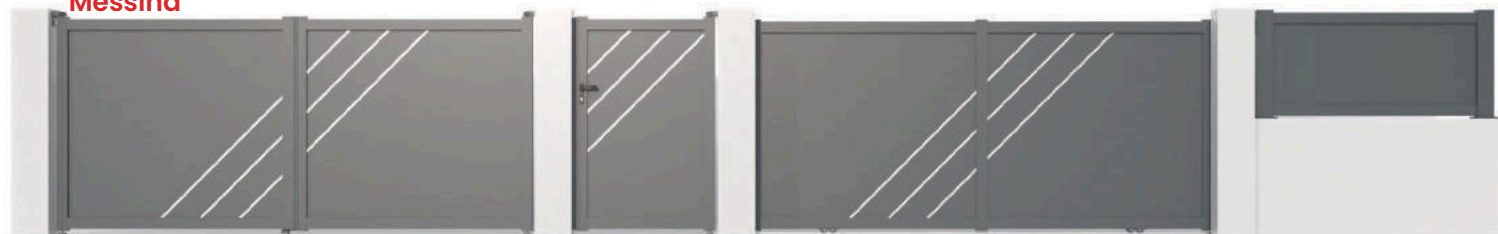


Performance ONE
Modena

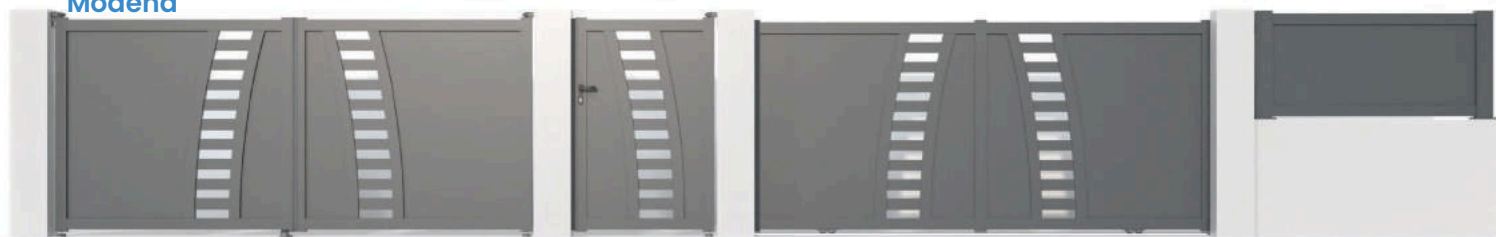


Performance ONE
Monza




Performance ONE
Napoli

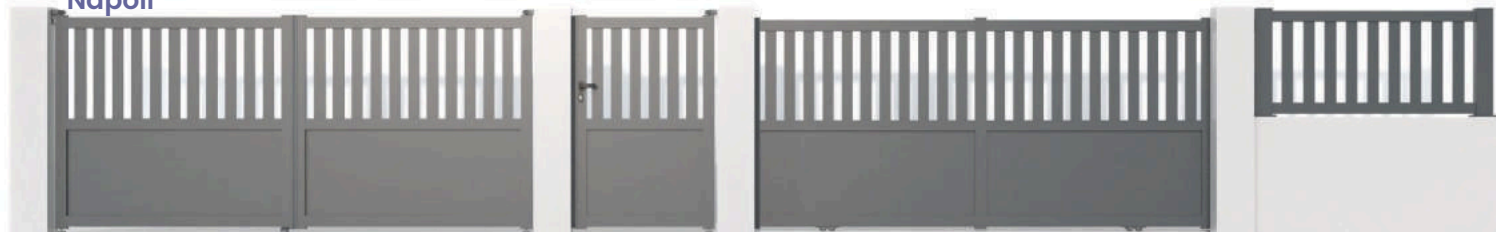

Performance ONE
Roma

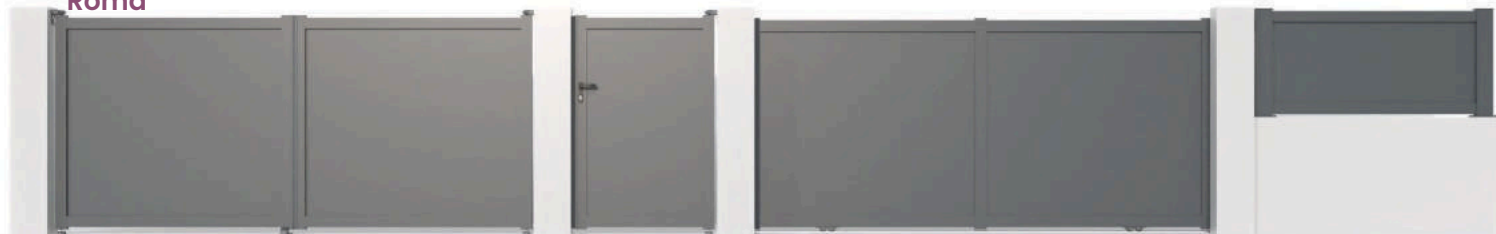

Performance ONE
Taranto

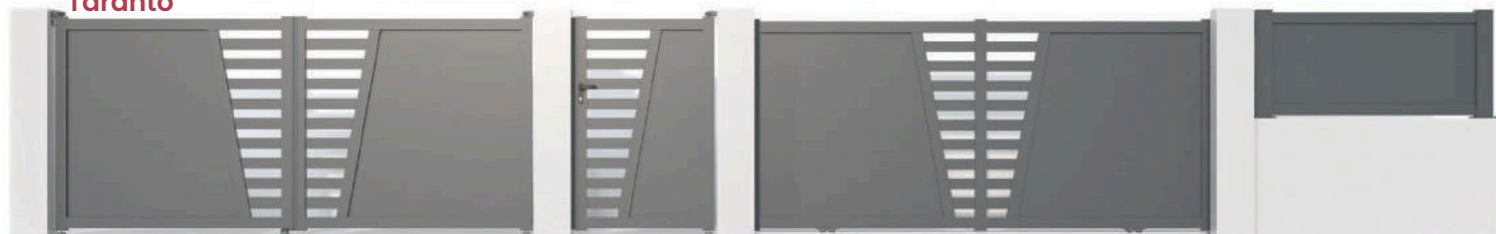


Performance ONE
Verona



Clôture - Poteaux d'extrémités obligatoires

- Distance maxi entre poteaux: 2000mm
- Fixation transversale
- Platine à visser
- Chapeau plat

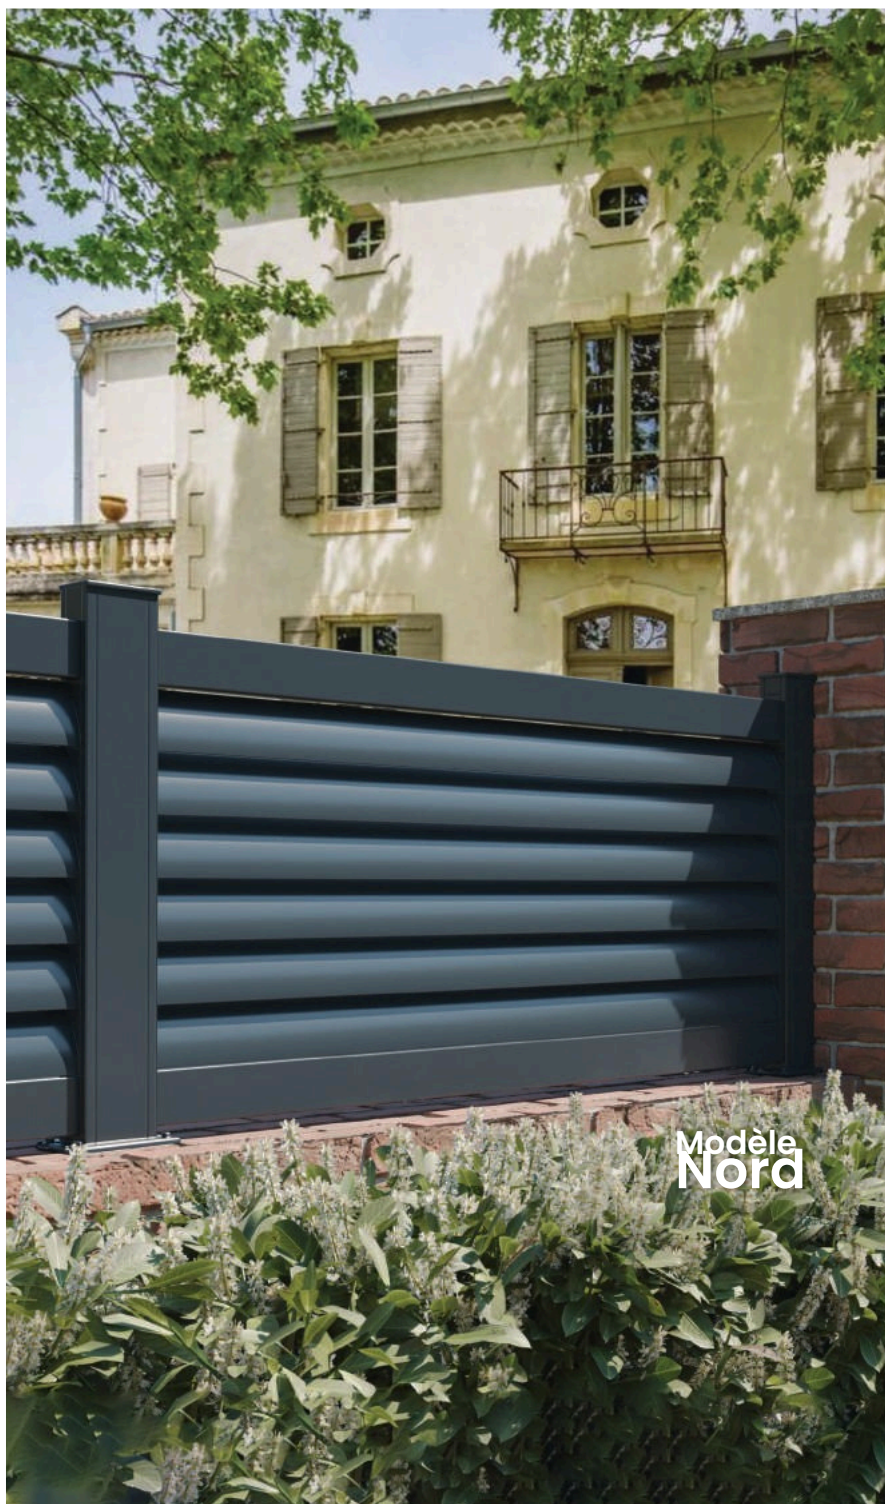

Panneau

100 Vertical


100 Horizontal



Tarn, Dijon Vertical, Dijon Horizontal, Dijon Panneau




Jura, Yonne

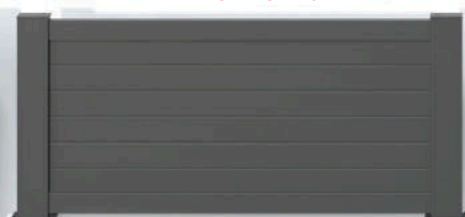


Gard, Cher

200 horizontal

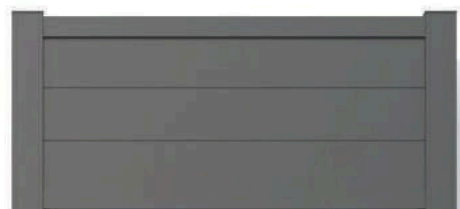


Manche, Landes Oblique, Néo Vision

300 vertical

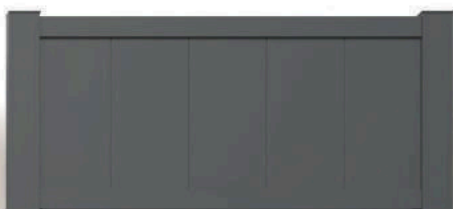


Ain

300 Horizontal

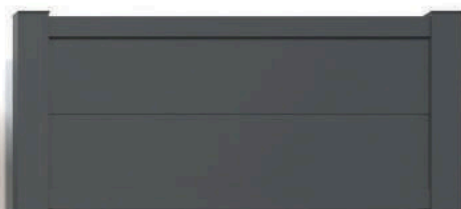

Isère

30 vertical

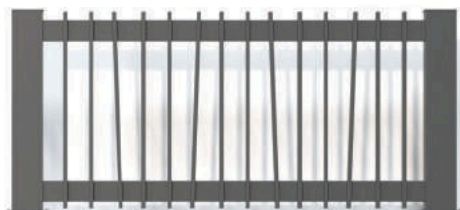


Aude, Marne

80 vertical




Calvados, Indre, Cantal, Oise


Lot

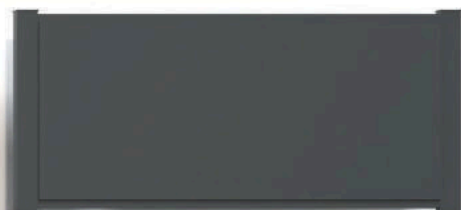


Strong Ajouré

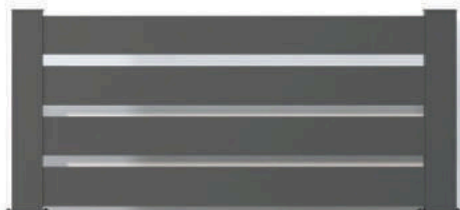


Strong persienne

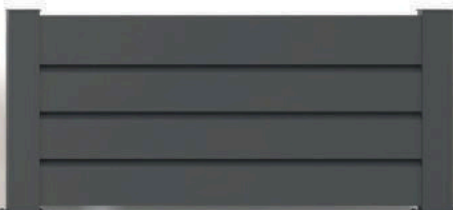


Strong plein

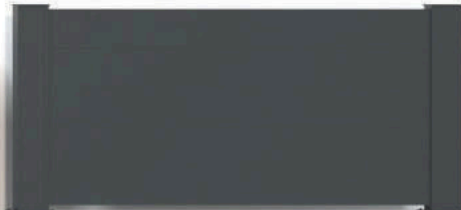


Landes

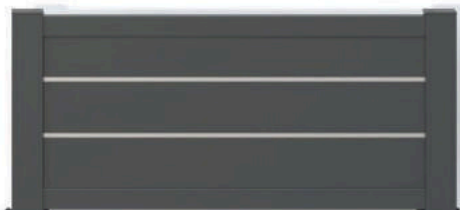

Landes Double

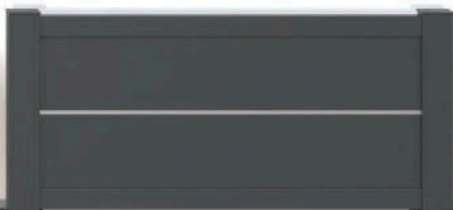

Landes Vertical

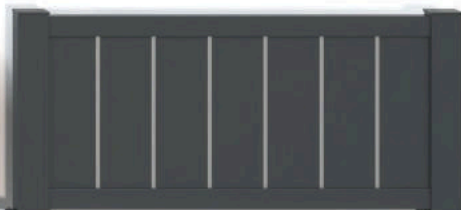

Clôtures en Kit, Sur Mesure

- Clôtures sur mesure et envoyé en kit
- Poteau 120 x 64 x 1100 mm, 80 x 43 x 1100 mm, 120 x 64 x 2300 mm ou 80 x 43 x 2300 mm (hauteur 2300 mm à sceller)
- Lame vendu 150 x 40 x 2000 mm
- Platine aluminium
- Pareclose



STRONG AJOURÉ

Lame

- 150 x 40 x 2000 mm

Poteau

- 120 x 64 x 1100 mm
- 120 x 64 x 2300 mm
- 80 x 43 x 1100 mm
- 80 x 43 x 2300 mm

Poteau d'angle

- Ø 80 x 1090 mm

STRONG PERSIÈNNE

Lame supérieure et inférieure

- 190 x 40 x 2000mm

Lame intermédiaire

- 150 x 40 x 2000 mm

Poteau

- 120 x 64 x 1100 mm
- 120 x 64 x 2300 mm
- 80 x 43 x 1100 mm
- 80 x 43 x 2300 mm

Poteau d'angle

- Ø 80 x 1090 mm

STRONG PLEIN

Lame supérieure

- 150 x 40 x 2000 mm

Lame intermédiaire et inférieure

- 150 x 40 x 2000 mm

Poteau

- 120 x 64 x 1100 mm
- 120 x 64 x 2300 mm
- 80 x 43 x 1100 mm
- 80 x 43 x 2300 mm

Poteau d'angle

- Ø 80 x 1090 mm

Kit Clôture Grillage Rigide Acier

- Clôture grillage rigide soudé par fil d'acier de section Ø4 mm ou de section Ø5mm (Gamme RHINO PRO)
- Selon la norme EN 10244-2.
- Pour les kits RHINO PRO les panneaux se fixent sur les poteaux via des encoches; pour les autres kits, fixation par brides à visser.



Taille de Maille
100x55mm/200x55mm


Poteau Acier ou
aluminium;
avec bride, à encoches
ou à clipser;
avec platine ou à sceller



6005
Sablé



7016
Sablé

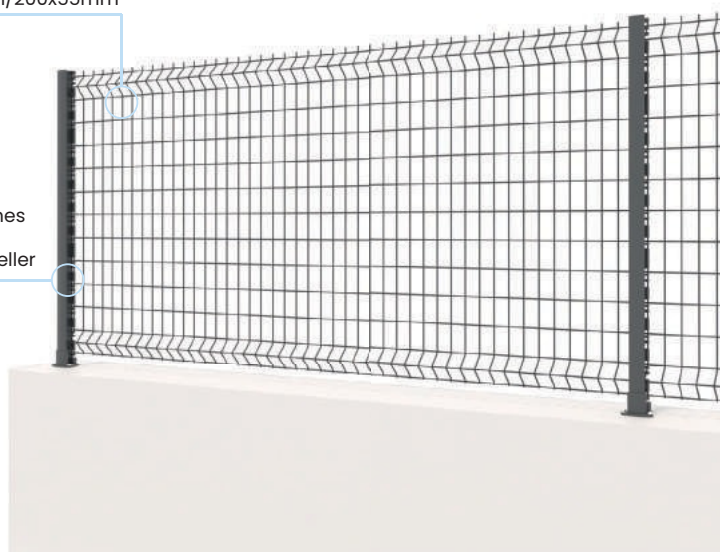

**Poteau Acier
avec Bride**



**Poteau Aluminium
à Clipser**



**Poteau Aluminium
à Encoches**

Automatisme Pour Portail à Battant

Nice Oltre

Automatisme invisible



Nice

- Moteur pour portail à battant jusqu'à 3,6m entre piliers et hauteur 1,7m
- Tableau de contrôle BR24/SWG24 868 mhz visible NFI
- Deux télécommandes avec quatre voies 868 MHz Leo NFI
- Feux clignotants à led NFI
- Digicode radio NFI
- Un paire de photocellules NFI
- Puissance 150 N

Kit kappa

- Moteur pour portail battant à bras articulé
- Tableau de contrôle BRF24 868mhz
- Récepteur RXGM 868mhz
- Deux télécommandes quatre voies 868mhz
- Un paire de photocellules
- Un feu clignotant à led
- Système de déverrouillage intérieur

Kit Tucan 400

- Moteur pour portail à battants à vis sans fin
- Tableau de contrôle BR24/SWG24 868MHz
- Récepteur RXGM 868MHz
- Deux Télécommandes 4 voies 868MHz
- Une paire de photocellules, option radio
- Un feu clignotant à led, option radio
- Système de déverrouillage intérieur

Automatisme Pour Portail Coulissant

Kit Sirius 400 | 600

- Moteur pour portail coulissant jusqu'à 400kg (Sirius 400), ou 600kg (Sirius 600)
- Tableau de contrôle CR-24 868MHz
- Récepteur RXGM 868MHz
- Deux télécommandes quatre voies 868MHz
- Une paire de photocellules, option radio
- Un feu clignotant à led, option radio
- Système d'entraînement par crémaillère nylon
- Système de déverrouillage intérieur



Kit Centaurus 400 | 600

- Moteur pour portail coulissant jusqu'à 400kg (Centaurus 400), ou 600kg (Centaurus 600)
- Tableau de contrôle CR-24 868MHz
- Récepteur RXGM 868MHz
- Deux télécommandes quatre voies 868MHz
- Une paire de photocellules, option radio
- Un feu clignotant à led, option radio
- Système d'entraînement par crémaillère nylon
- Système de déverrouillage intérieur



Émetteur LEO
avec 4 canaux



OUVERTURE FERMETURE
UNIVERS