



**OUVERTURE FERMETURE
HABITAT**

PORTE D'ENTRÉE

Deutsche Qualität, Monobloc, Vitrée et Porte de Service



Porte d'Entrée

Deutsche Qualität



Modèle
Carbone



- Panneau monobloc de 102 mm: panneau en mousse de polystyrène entre deux panneaux de contreplaqué en bois
- Parement d'aluminium de 1,5 mm avec fraisage



- Vitrage Quadruple: 6 Sablé, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.42 feuilleté sablé



- Ouvrant et Dormant R-P.TH
- Barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé



- Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée dans le cadre
- Système de rejet d'eau anodisé



- Poignée et rosace inox
- Serrure crochet automatique magnétique
- Paumelle Dr. Hahn, réglable



Carbone



Céramie



Cristal



Porte d'Entrée Monobloc



Performance 50

- Panneaux monobloc de 46 mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois plus Parement d'aluminium de 1,5 mm avec fraisage
- Ouvrant et Dormant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Vitrage 3.31 feuilleté sablé, 14 GAZ, 4 FE, 14 GAZ, 5 sablé
- Triple joint sur le système d'ouverture, Isolation renforcée dans la barretage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, Système de rejet d'eau anodisé, Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Poignée et rosace inox, Serrure à relevage avec sept points de verrouillage, Quatre points anti-soulèvement, Cylindre européen de sécurité
- Paumelle à clamors, résistance 80 kg

Grandlux 65

- Panneaux monobloc de 62 mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois plus Parement d'aluminium de 1,5 mm avec fraisage
- Ouvrant et Dormant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Vitrage 3.32 feuilleté sablé, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 sablé
- Triple joint sur le système d'ouverture, Isolation renforcée dans la barretage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, Système de rejet d'eau anodisé, Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Poignée et rosace inox, Cylindre européen avec cinq clefs de sécurité avec carte de propriété
- Paumelle à réglage 3D, résistance 120kg



Grandlux 85

- Panneaux monobloc de 82 mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois plus parement d'aluminium de 1,5 mm avec fraisage
- Ouvrant et Dormant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Vitrage 4.42 feuilleté sablé, 18 GAZ, 4 clair, 18 GAZ, 6 FE, 18 GAZ, 6 sablé
- Triple joint sur le système d'ouverture, Isolation renforcée dans la barretage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, Système de rejet d'eau anodisé, Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Poignée et rosace inox, Serrure crochet automatique magnétique de trois points
- Paumelle Dr. Hahn, réglable

Prestige 105

- Panneaux monobloc de 102 mm composé de panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois plus Parement d'aluminium de 1,5 mm avec fraisage
- Ouvrant et Dormant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Vitrage quadruple 6 Sablé, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 6 Planitherm, 24 GAZ, 4.42 feuilleté sablé
- Triple joint sur le système d'ouverture, Isolation renforcée dans la barretage
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, Système de rejet d'eau anodisé, Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Poignée et rosace inox, Serrure crochet automatique magnétique de trois points
- Paumelle Dr. Hahn, réglable




Andros



Asinara



Açores

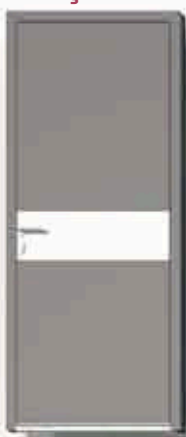

Boa Vista



Brava



Cabrera



Cabrera Alunox



Capraia



Capreria




Capri



Corfou



Corfou Alunox

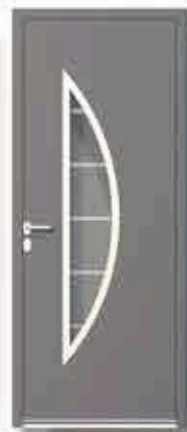

Corse



Corse Alunox



Cunda



Cunda Alunox



Dia



Fogo



Gozo



Ibiza



Kassos



Lampedusa



Leucade



Lipari



Lisse



Lundy



Madeira



Maio



Malte



Molat



Molat Alunox



Montecristo



Mindelo



Paxos



Paxos Alunox



Pianosa



Rhodes



Rinia



Rinia Alunox



Salina



Samos



Santorini



Sicile



Sicile Alunox



Silba



Catane



Dortmund



Emmen



Essen



Florescia



Santo Antão



Santa Luzia



São Nicolau



São Vincente



Tilos



Tilos Plus



Vir



Vulcano



Zante 1



Zante 2



Zante 3



Baar



Bale



Bergün



Bulle



Francfort



Geneve



Kalmar



Kyoto



Lausanne



Leipzig



Lucerne



Meyrin



Milano



Napoles



Onex



Oslo



Palermo



Pully



Remia



Roma



Salzburg



Sapporo



Sendai



Sienna



Tokyo



Torino



Treves



Ushuaia



Venecia



Porte d'Entrée

Service



Modèle
PSP

Modèle PSO

- Hauteur standard : 392mm (clair de jour : 269mm)
- Vitrage Série Froide : 4, 12 Alu, 442
- Vitrage ONDULINE : 4 FE, 12 GAZ, 442 WGE
- Vitrage ARCHITECT : 4 FE, 16 GAZ, 442 WGE



269
mm



Série Froide

-  - Panneaux de 30 mm composé de polystyrène extrudé (XPS)
-  - Vitrage 4, 12 Alu, 442 pour Occulos
-  - Ouvrant et Dormant R-P.TH
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, double joint
-  - Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée dans la barretage
- Système de rejet d'eau anodisé
-  - Poignée aluminium avec cache cylindre indépendant
- Cylindre européen avec trois clefs
- Paumelle à clamors

Onduline

-  - Panneaux de 30mm composé de polystyrène extrudé (XPS)
- Parement d'aluminium
-  - Vitrage 4 FE, 12 GAZ, 442 WGE pour Occulos
-  - Ouvrant et Dormant R-P.TH
- Barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
-  - Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée dans la barretage
- Système de rejet d'eau anodisé
-  - Poignée et rosace aluminium
- Cylindre européen avec trois clefs
- Paumelle à clamors 80kg

Architect

-  - Panneaux de 30mm composé de polystyrène extrudé (XPS)
- Parement d'aluminium
-  - Vitrage 4 FE, 16 GAZ, 442 WGE pour Occulos
-  - Ouvrant et Dormant R-P.TH
- Barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
-  - Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée dans la barretage
- Système de rejet d'eau anodisé
-  - Poignée et rosace aluminium
- Cylindre européen avec trois clefs
- Paumelle à clamors 80kg

Porte d'Entrée Vitrée



Onduline

Architect



- Système périphéral d'isolation du verre
- Vitrage pour Onduline 4 FE, 12 GAZ, 442 sablé WGE ou pour Architect Vitrage 4 FE, 16 GAZ, 442 sablé WGE



- Ouvrant et Dormant R-P.TH
- Barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé



- Triple joint sur le système d'ouverture
- Isolation renforcée dans la barretage
- Système de rejet d'eau anodisé



- Poignée et rosace inox
- Cylindre européen avec trois clefs
- Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Paumelle à clamor 80 kg



Asinara



Açores



Cabrera Inversé



Cabrera Norm.



Caprera



Corfou Inv.



Corfou Norm.



Corse Inv.



Corse Norm.



Dia



Leucade



Lipari Inv.



Lipari Norm.



Madeira



Malte



Milos



Molat Inv.



Molat Norm.



Paxos Inv.



Paxos Norm.



Pianosa Inv.



Pianosa Norm.



Rinia Inv.



Rinia Norm.



Sicile Inv.



Sicile Norm.



Silba



Syros



Tilos



Tinos



Vulcano



Zante Inv.



Zante Norm.



Accessoires

Marquise Schmetterling

- Marquise option standard: 1500 x 865 x 235 mm
- Poutre gouttière 34 x 93 mm
- Tubes de support 40 x 40 mm
- Vitrage 332 sable
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



Marquise Consensus

- Marquise contemporaine, 1250 x 1050 mm
- Polycarbonate alvéolaire 6mm traité anti UV
- Profils de finition avant et arrière en aluminium laqué
- Profils latéraux en polycarbonate
- Bras en acier laqué peinture époxy ouit au four



Marquise Skydoor

- Marquise option standard 1250 x 1050 mm - Poutre gouttière 137 x 100 mm - Tubes de support 30 x 30 mm - Vitrage 332 sable
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



Marquise Grandlux

- Marquise option standard 1250 x 1050 mm avec un poteau ou option sur mesure avec deux poteaux
- Poutre gouttière 137 x 100 mm
- Poteau 100 x 100 mm avec platine de fixation et bouchon plastique
- Vitrage 332 sable
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



Sas d'Entrée Polycarbonate

- Hauteur 2000/2300 mm
- Section des poteaux 120 x 64 mm
- Section des gouttières 93 x 141 mm
- Toiture Polycarbonate de 10 mm traité anti UV
- Traverse de 80 x 43 mm, obturateur aluminium
- Baie coulissante aluminium sans rupture thermique avec vitrage 4.8.4, serrure à clef
- Fixe aluminium vitrage 4.8.4
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



OUVERTURE FERMETURE
HIVERNAGE