



ABRI SHELTER

  FR|EN_V2_16/02_2022



ABRI SHELTER

003 Abri de Jardin avec Toiture Polycarbonate
Polycarbonate Roofed Garden Shelter

007 Abri de Jardin avec Toiture Toit Plat
Flat panel Roofed Garden Shelter

013 Abri Pool House
Pool House Shelter

015 Abri de Voiture
Car Shelter

027 Abri de Barbecue, Velo, Poubelle
BBQ Grill, Bicycle, Trash Container Shelter

029 Standard - Abris de Rangement
Standard - Storage Shelter

037 Standard - Abri de Jardin
Standard - Garden Shelter

055 Standard - Pool House
Standard - Pool House

058 Standard - Abri de Jacuzzi
Standard - Jacuzzi Shelter

061 Standard - Garage
Standard - Garage

073 Standard - Abri Plus
Standard - Shelter Plus

081 Tasseau en Aluminium
Aluminium Cleat

SOMMAIRE INDEX

ABRI DE JARDIN AVEC TOITURE POLYCARBONATE
POLYCARBONATE ROOFED GARDEN SHELTER

ABRI DE RANGEMENT **STORAGE SHELTER**

Caractéristiques | Characteristics

- Hauteur 2000/≈2300mm
- Panneaux acier double peau 40mm isolé avec mousse de polyuréthane, finition lisse coté extérieur
- Section des poteaux 100x100mm
- Section des gouttières 93x141mm
- Polycarbonate transparent 10mm traité anti UV avec obturateur poly, adhesif microperforé
- Peinture label Qualicoat / Qualanod / Qualimarine

- Height 2000/≈2300mm
- Double skin steel panels 40mm insulated with polyurethane foam, smooth finish on the outside
- Posts 100x100mm
- Rain gutter 93x141mm
- Polycarbonate clear 10mm treated anti UV with poly shutter, adhesive microperforated
- Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



**Résistance
au VENT**
Resistance to
WIND



C6

Charge de NEIGE
SNOW Load



108,2 kg/m²

CE


Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

**Chevron
d'extrémité**
End Rafters




**Chevron
intermédiaire**
Middle Rafters

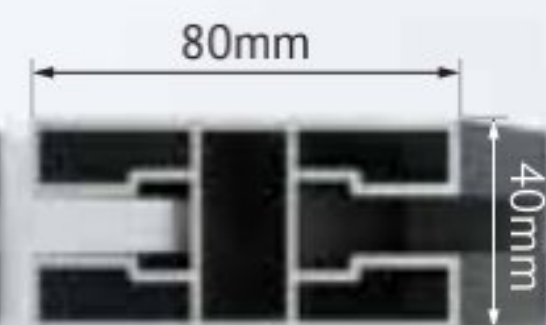

Gouttière
Rain Gutter



Poteau
Post

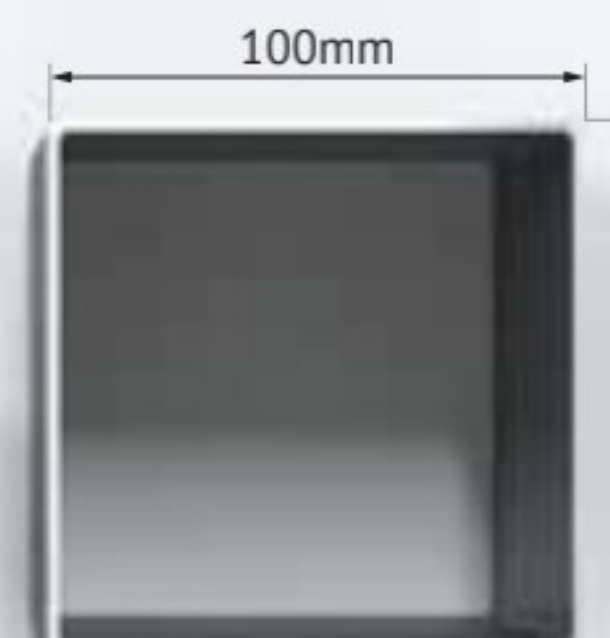


Platine au sol
Floor Plate



Compléments | Complements


Fenêtre fixe
Fixed window
44².12.4

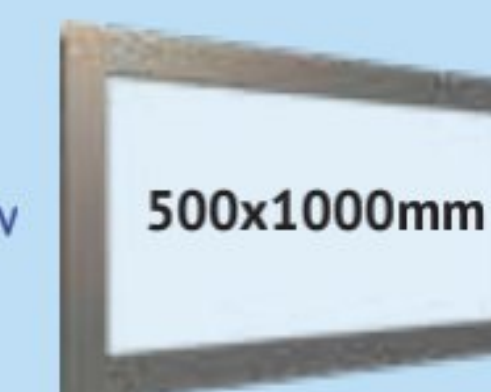

Porte de service
Service door



**Porte de garage
enroulable
motorisé**
Roller garage
door automated

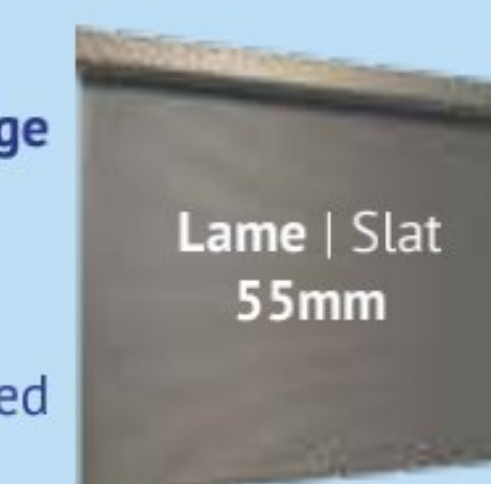

**Porte de
garage battant**
Garage door
side hinged



ABRI DE JARDIN AVEC TOITURE POLYCARBONATE
POLYCARBONATE ROOFED GARDEN SHELTER

ABRI DE JARDIN GARDEN SHELTER

Caractéristiques | Characteristics

- Hauteur 2000/≈2300mm
- Panneaux acier double peau 40mm isolé avec mousse de polyuréthane, finition lisse coté extérieur
- Section des poteaux 100x100mm
- Section des gouttières 93x141mm
- Polycarbonate transparent 10mm traité anti UV avec obturateur poly, adhesif microperforé
- Peinture label Qualicoat / Qualanod / Qualimarine
- Height 2000/≈2300mm
- Double skin steel panels 40mm insulated with polyurethane foam, smooth finish on the outside
- Posts 100x100mm
- Rain gutter 93x141mm
- Polycarbonate clear 10mm treated anti UV with poly shutter, adhesive microperforated
- Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



**Résistance
au VENT**
Resistance to
WIND



C6

Charge de NEIGE
SNOW Load



108,2 kg/m²

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561


**Chevron
d'extrémité**
End Rafters

**Chevron
intermédiaire**
Middle Rafters

Gouttière
Rain Gutter


Poteau
Post

Platine au sol
Floor Plate

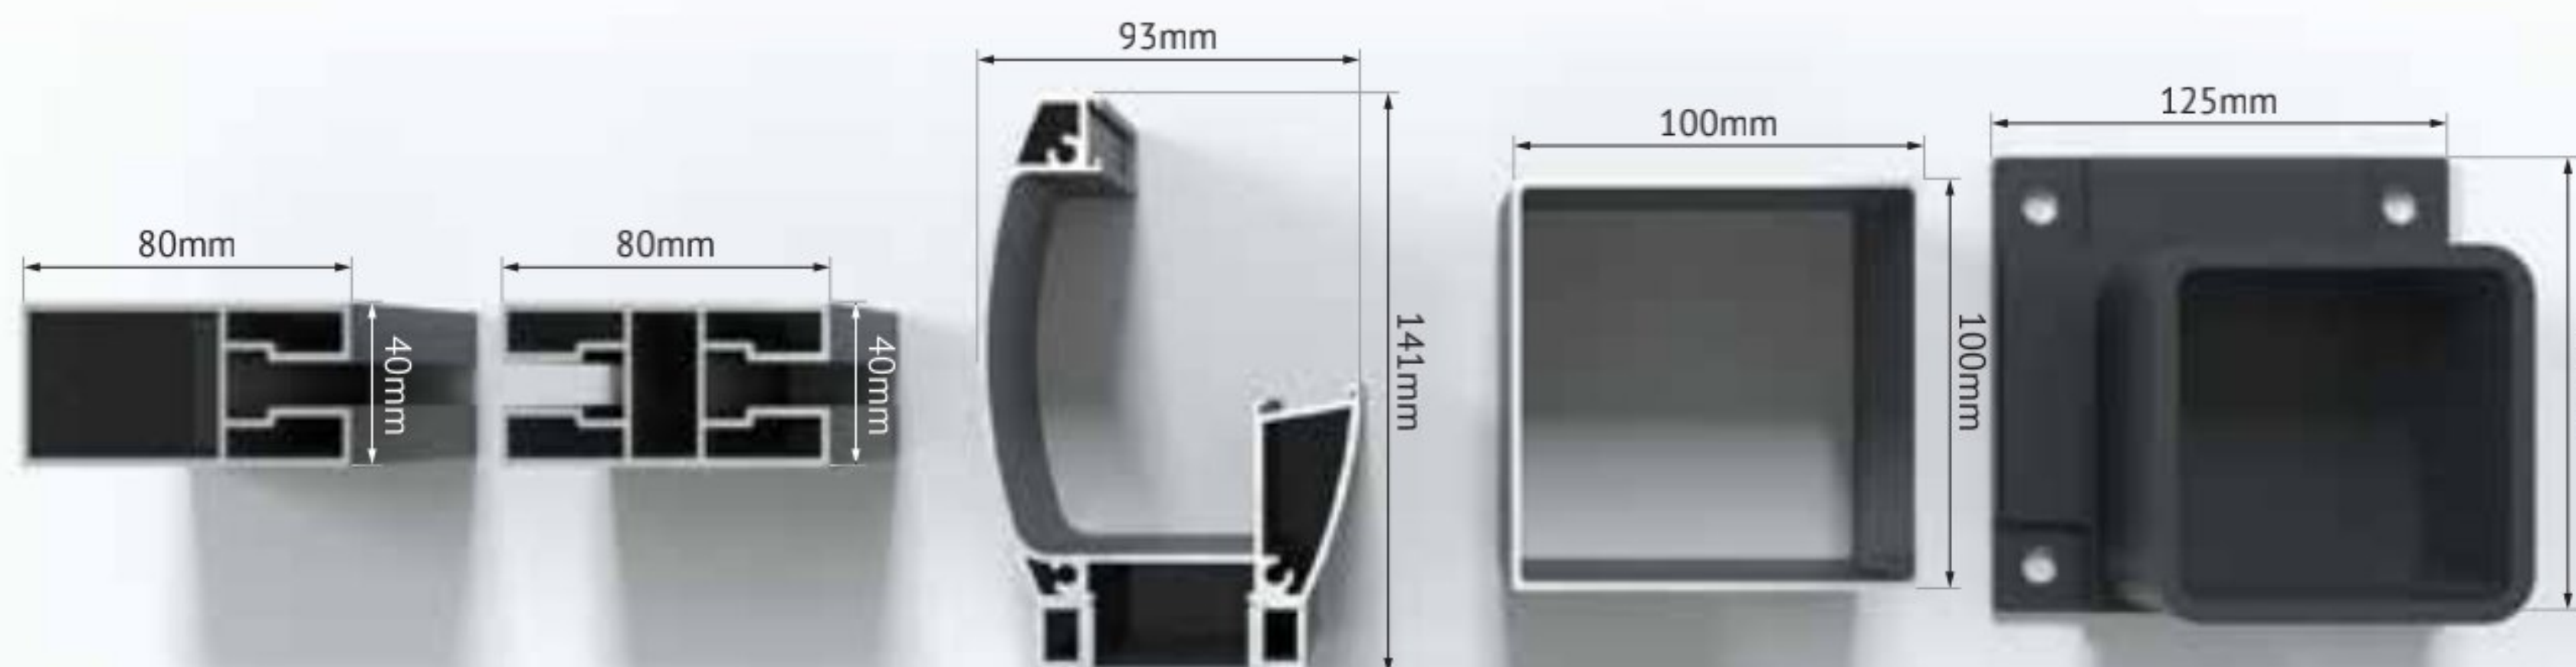

Compléments | Complements

Fenêtre fixe
Fixed window
44².12.4

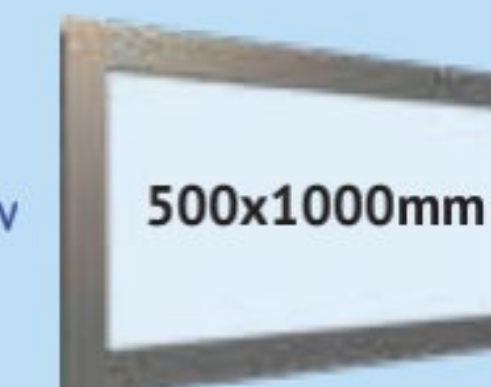


500x1000mm

Porte de service
Service door



**Porte de garage
enroulable
motorisé**
Roller garage
door automated

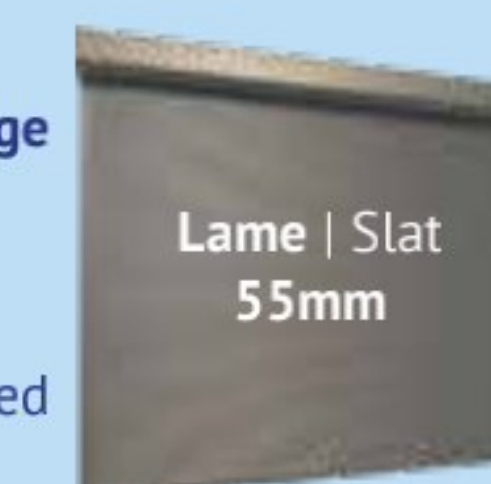

Lame | Slat
55mm

**Porte de
garage battant**
Garage door
side hinged



ABRI DE JARDIN AVEC TOITURE TOIT PLAT
FLAT PANEL ROOFED GARDEN SHELTER

ABRI DE RANGEMENT **STORAGE SHELTER**

Caractéristiques | Characteristics


- Hauteur 2400mm
- Panneaux double peau 40mm isolé avec mousse de polyuréthane, finition lisse coté extérieur
- Section des poteaux 100x100mm
- Section des poutres 100x100mm
- Panneaux de toiture sandwich, isolée 30mm renforcé
- L'eau coule à travers les coins du toit
- Peinture label Qualicoat / Qualanod / Qualimarine

- Height 2400mm
- Double skin panels 40mm insulated with polyurethane foam, smooth finish on the outside
- Posts 100x100xmm
- Beams 100x100mm
- Sandwich roof panels, insulated 30mm reinforced
- Water flows through the corners of the roof
- Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod


FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



Poteau et Poutre
Post and Beam

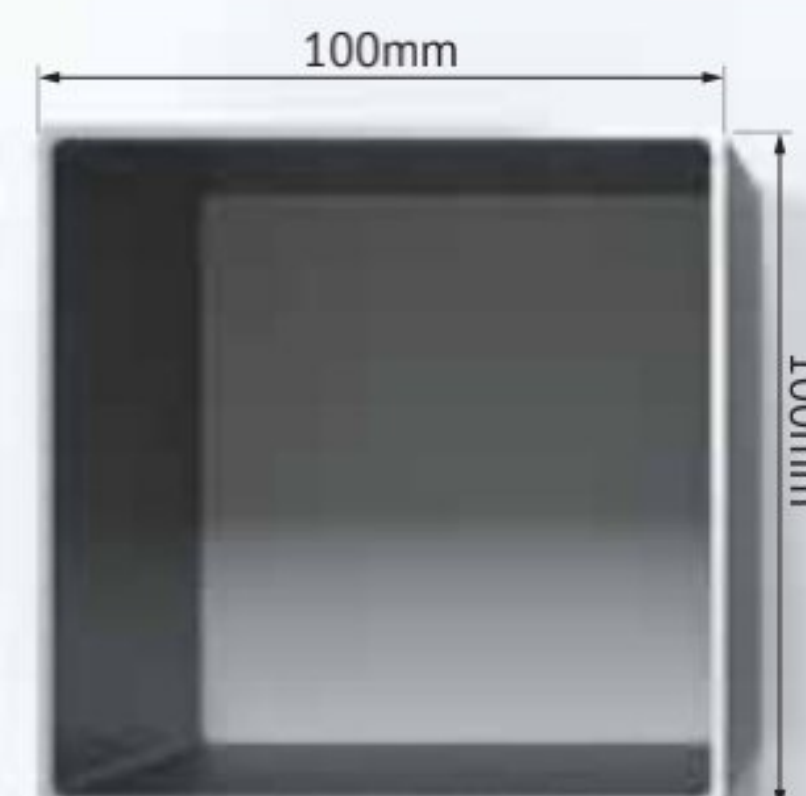

Platine au sol
Floor Plate

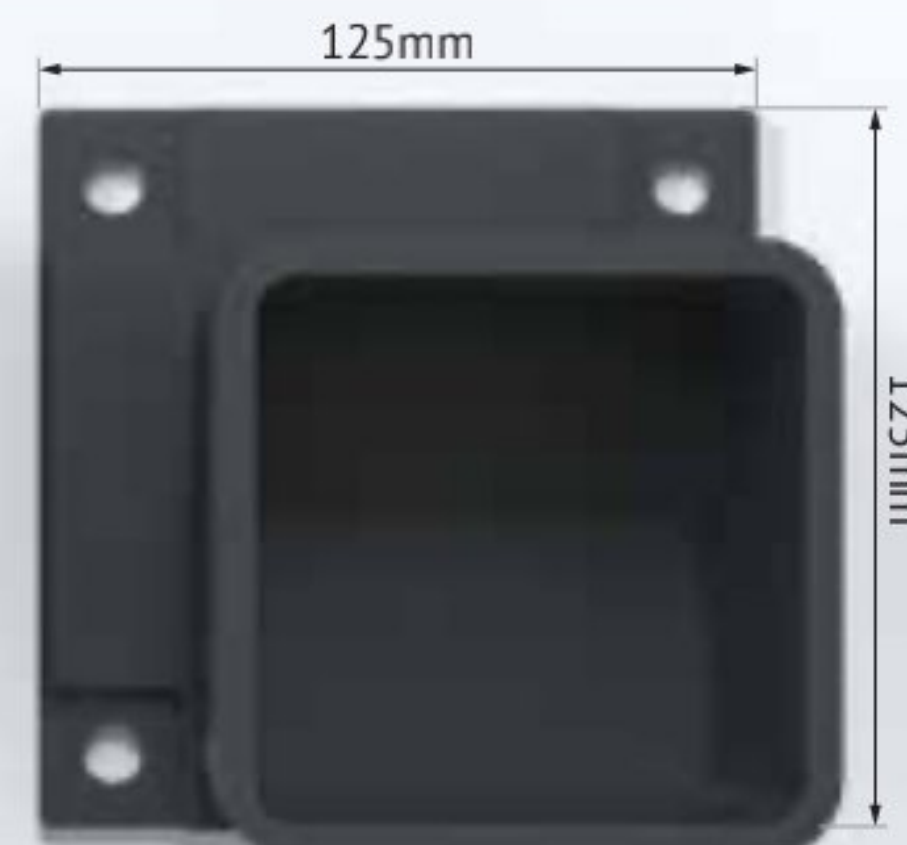

**Résistance
au VENT**
Resistance to
WIND



C6

Charge de NEIGE
SNOW Load



150 Kg/m²



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

Compléments | Complements

Fenêtre fixe
Fixed window
44².12.4



Porte de service
Service door



Imposte
Toplight
44².12.4



**Porte de garage
enroulable
motorisé**
Roller garage
door automated



**Porte de
garage battant**
Garage door
side hinged



ABRI DE JARDIN AVEC TOITURE TOIT PLAT
FLAT PANEL ROOFED GARDEN SHELTER

ABRI DE JARDIN **GARDEN SHELTER**

Caractéristiques | Characteristics


- Hauteur 2400mm
- Panneaux acier double peau 40mm isolé avec mousse de polyuréthane, finition lisse côté extérieur
- Section des poteaux 100x100mm
- Panneaux de toiture sandwich, isolée 30mm renforcée
- Peinture label Qualicoat / Qualanod / Qualimarine

- Height 2400mm
- Double skin steel panels 40mm insulated with polyurethane foam, smooth finish on the outside
- Posts 100x100mm
- Sandwich roof panels, insulated 30mm reinforced
- Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET



Poteau et Poutre
Post and Beam

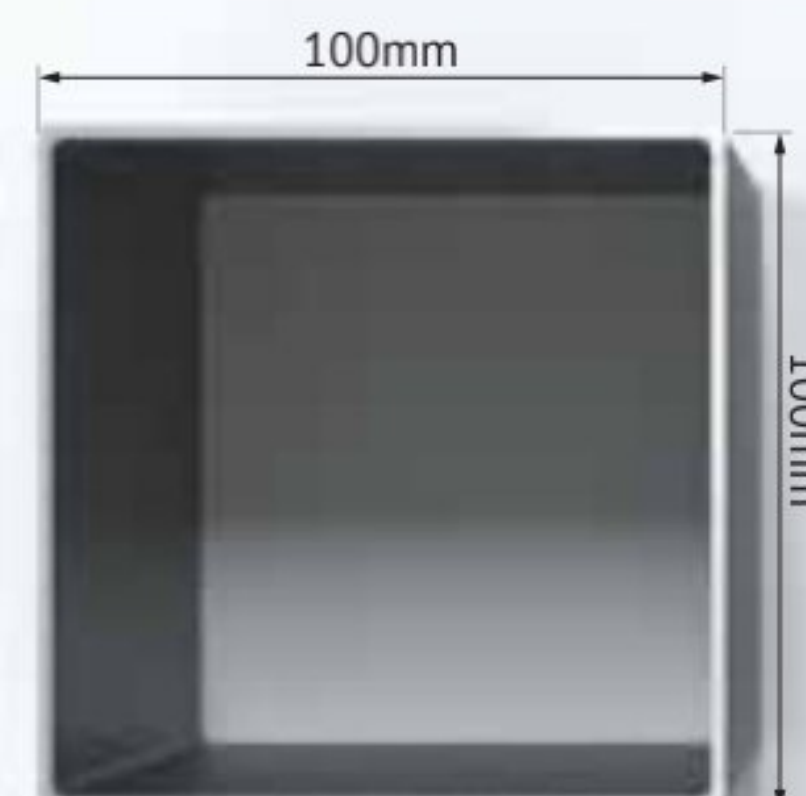

Platine au sol
Floor Plate



**Résistance
au VENT**
Resistance to
WIND



C6

Charge de NEIGE
SNOW Load



150 Kg/m²



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

Compléments | Complements

Fenêtre fixe
Fixed window
44².12.4



Porte de service
Service door



Imposte
Toplight
44².12.4



**Porte de garage
enroulable
motorisé**
Roller garage
door automated



**Porte de
garage battant**
Garage door
side hinged






ABRI DE JARDIN AVEC TOITURE TOIT PLAT
FLAT PANEL ROOFED GARDEN SHELTER

GARAGE **GARAGE**

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--|--|
| - Hauteur 2400mm | - Height 2400mm |
| - Panneaux acier double peau 40mm isolé avec mousse de polyuréthane, finition lisse côté extérieur | - Double skin steel panels 40mm insulated with polyurethane foam, smooth finish on the outside |
| - Section des poteaux 100x100mm | - Posts 100x100mm |
| - Panneaux de toiture sandwich, isolé 30mm renforcé | - Sandwich roof panels, insulated 30mm reinforced |
| - Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod | - Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

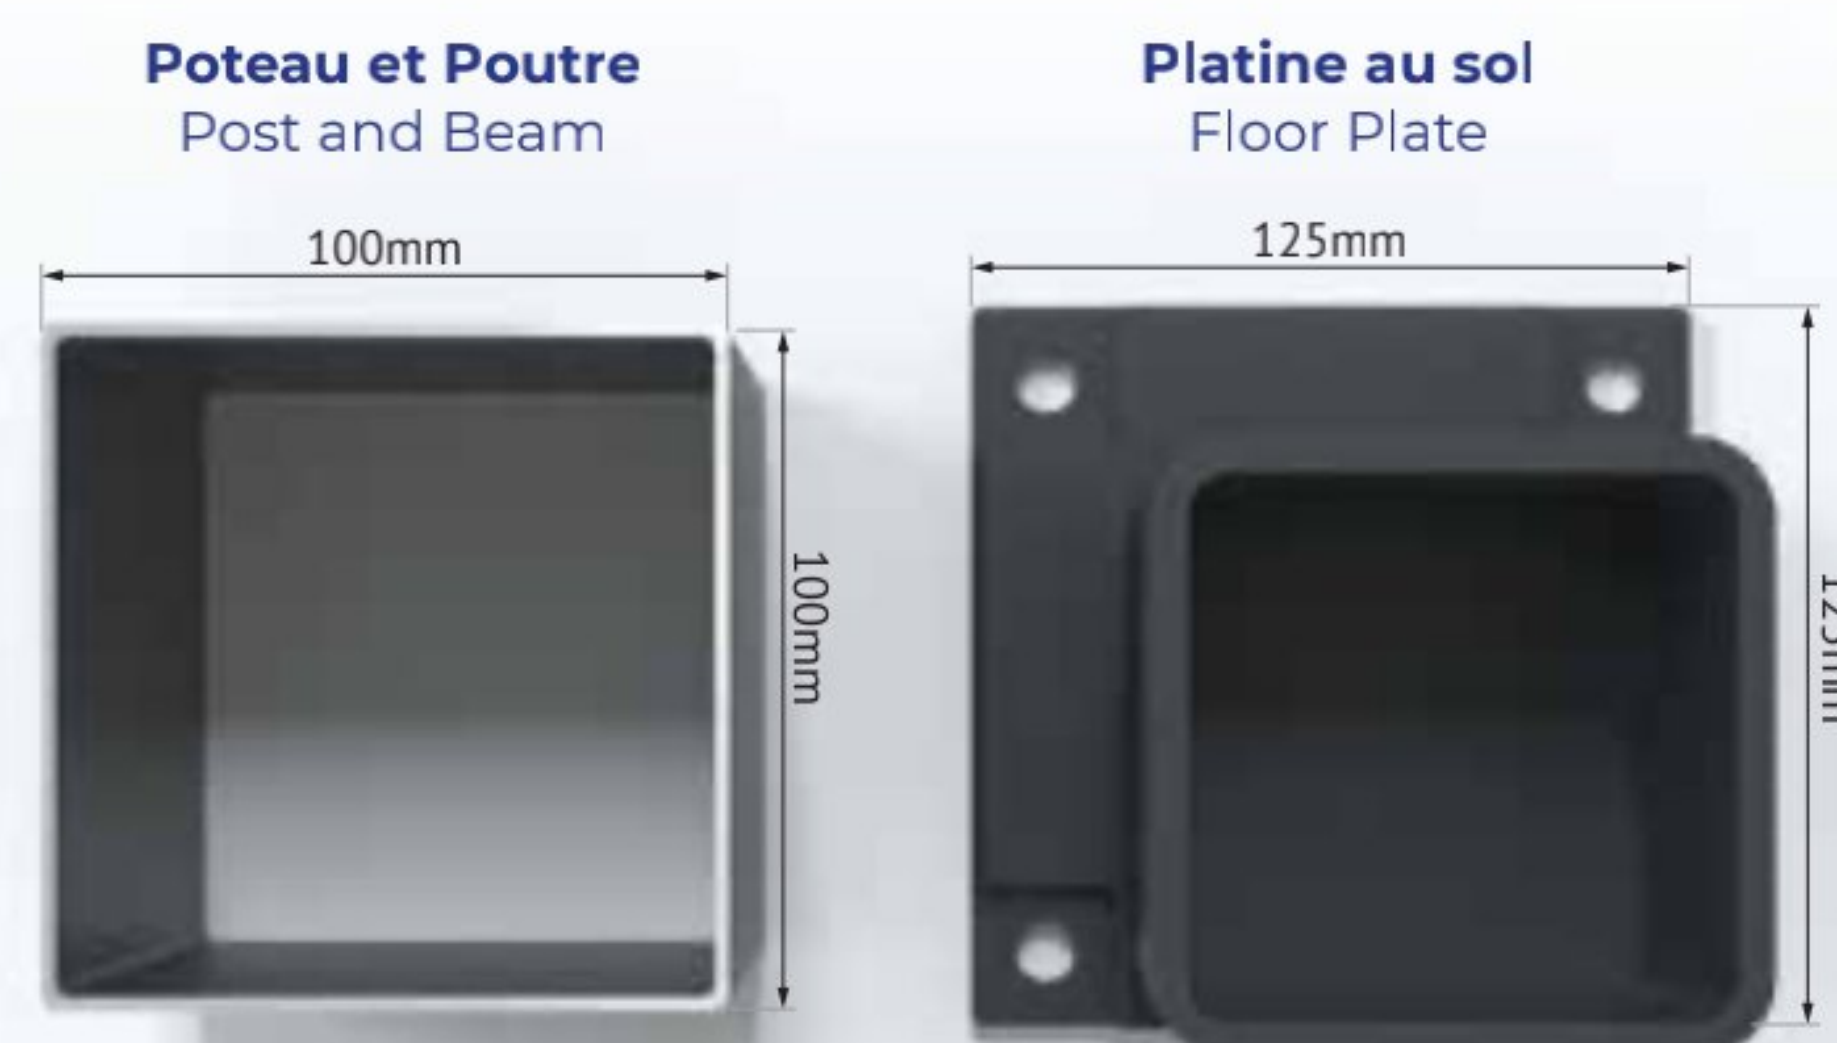

**Résistance
au VENT**
Resistance to
WIND



C6

Charge de NEIGE
SNOW Load



150 Kg/m²




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561


Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

Compléments | Complements

Fenêtre fixe
Fixed window
44².12.4

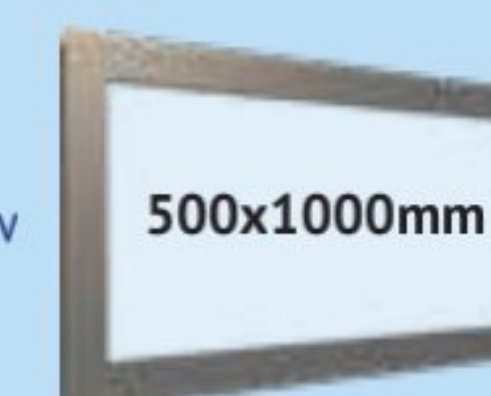

Porte de service
Service door

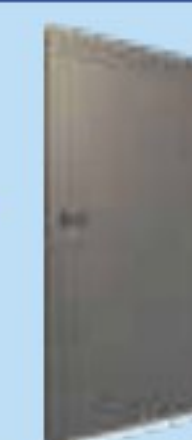

Imposte
Toplight
44².12.4



**Porte de garage
enroulable
motorisé**
Roller garage
door automated



**Porte de
garage battant**
Garage door
side hinged






ABRI POOL HOUSE

POOL HOUSE SHELTER

Caractéristiques | Characteristics


- | | |
|--|--|
| - Hauteur 2400mm | - Height 2400mm |
| - Panneaux acier double peau 40mm isolé avec mousse de polyuréthane, finition lisse côté extérieur | - Double skin steel panels 40mm insulated with polyurethane foam, smooth finish on the outside |
| - Panneaux de toiture sandwich, isolée 30mm renforcée | - Sandwich roof panels, insulated 30mm reinforced |
| - Peinture label Qualicoat / Qualanod / Qualimarine | - Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |

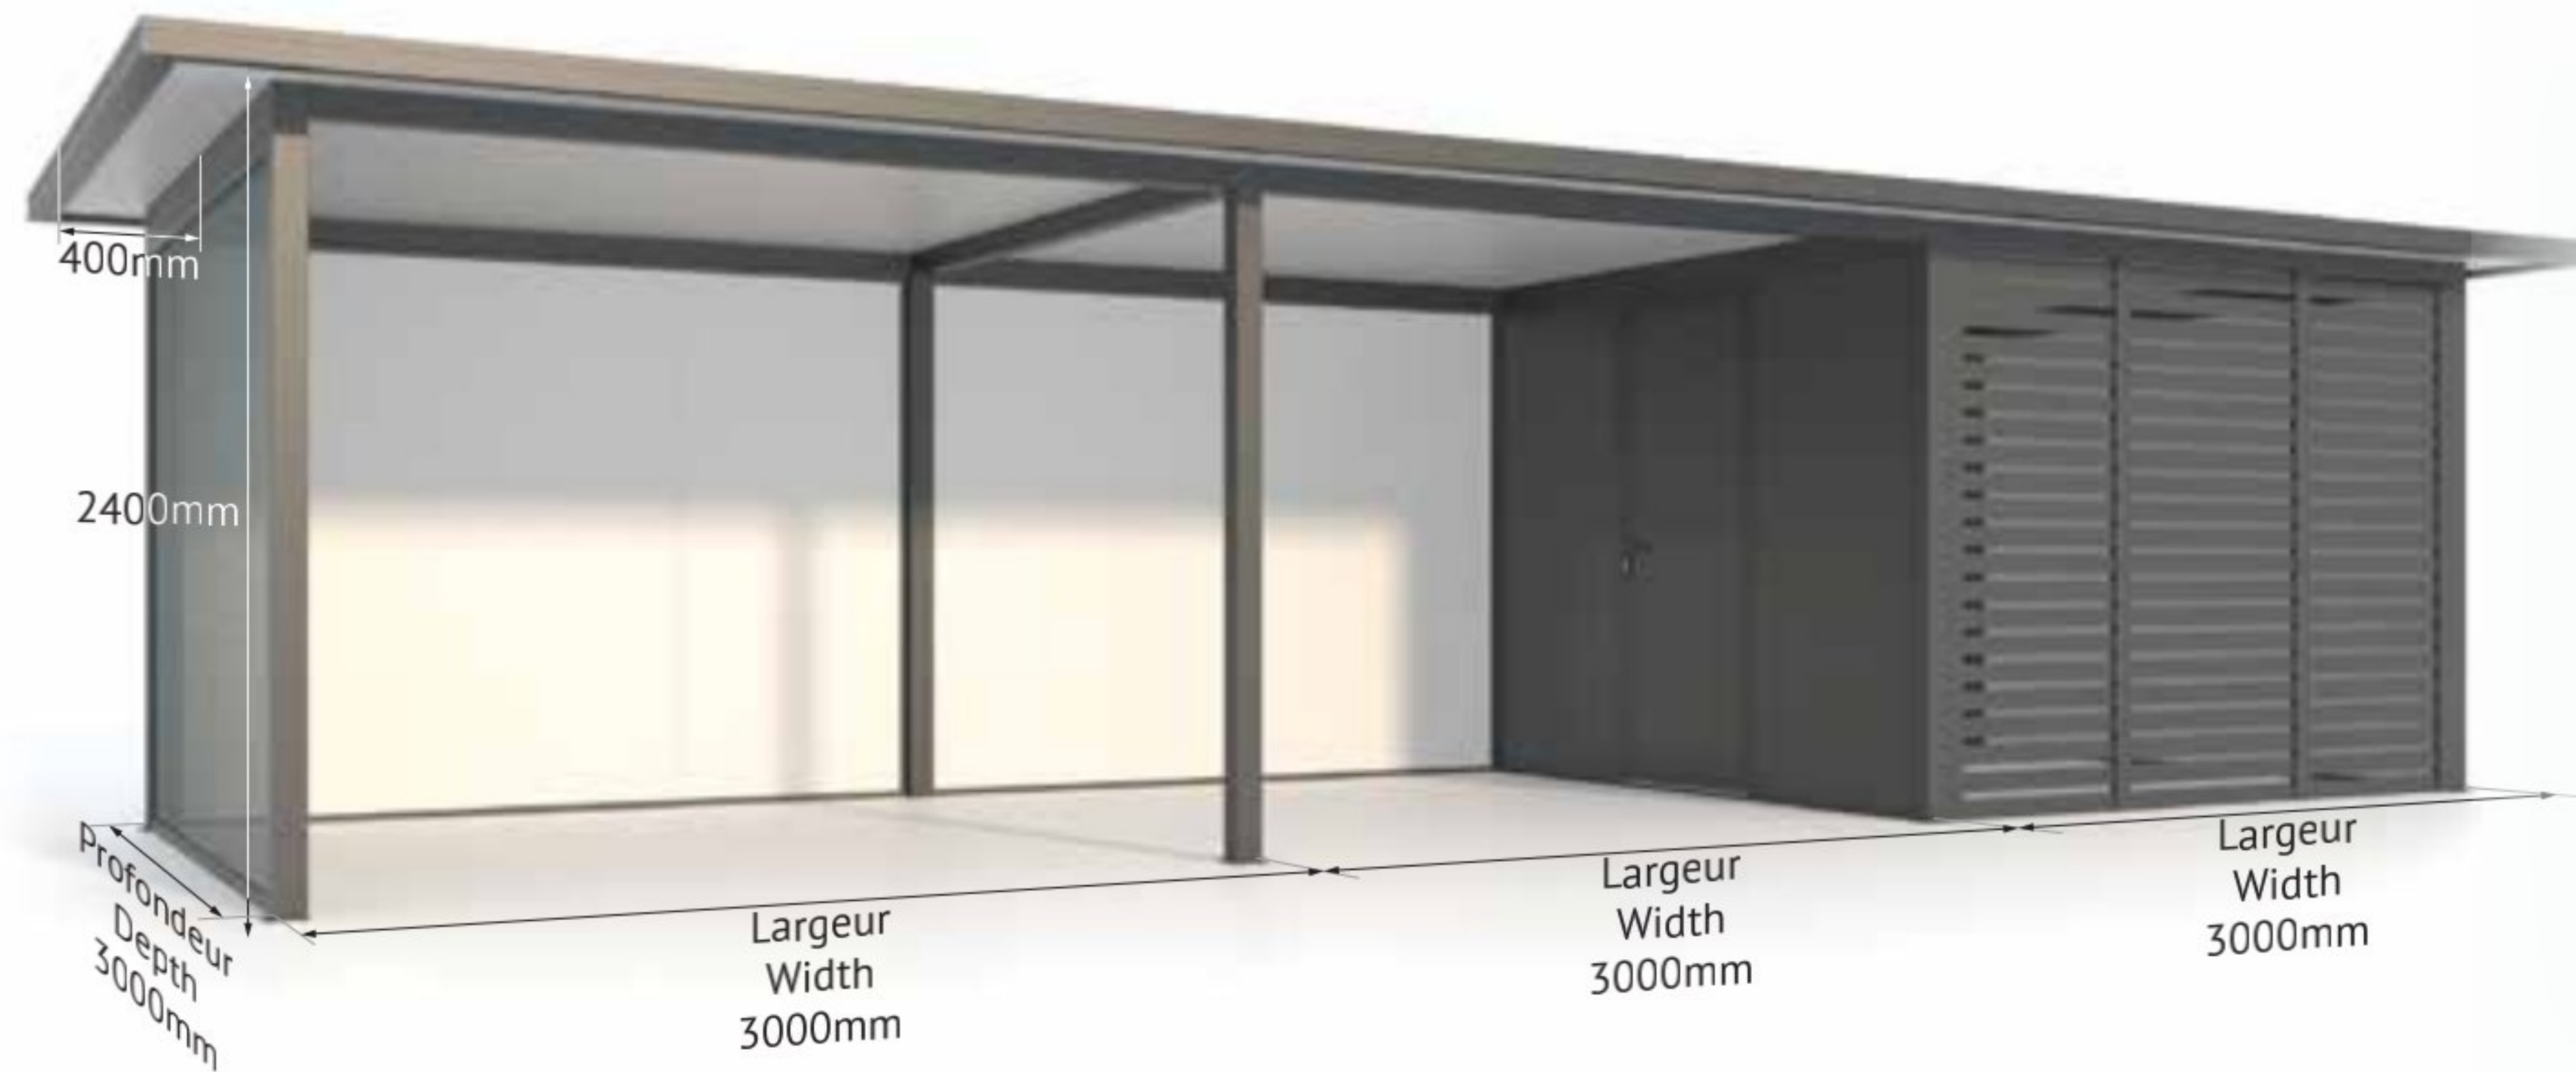

Poteau et Poutre
Post and Beam




Platine au sol
Floor Plate

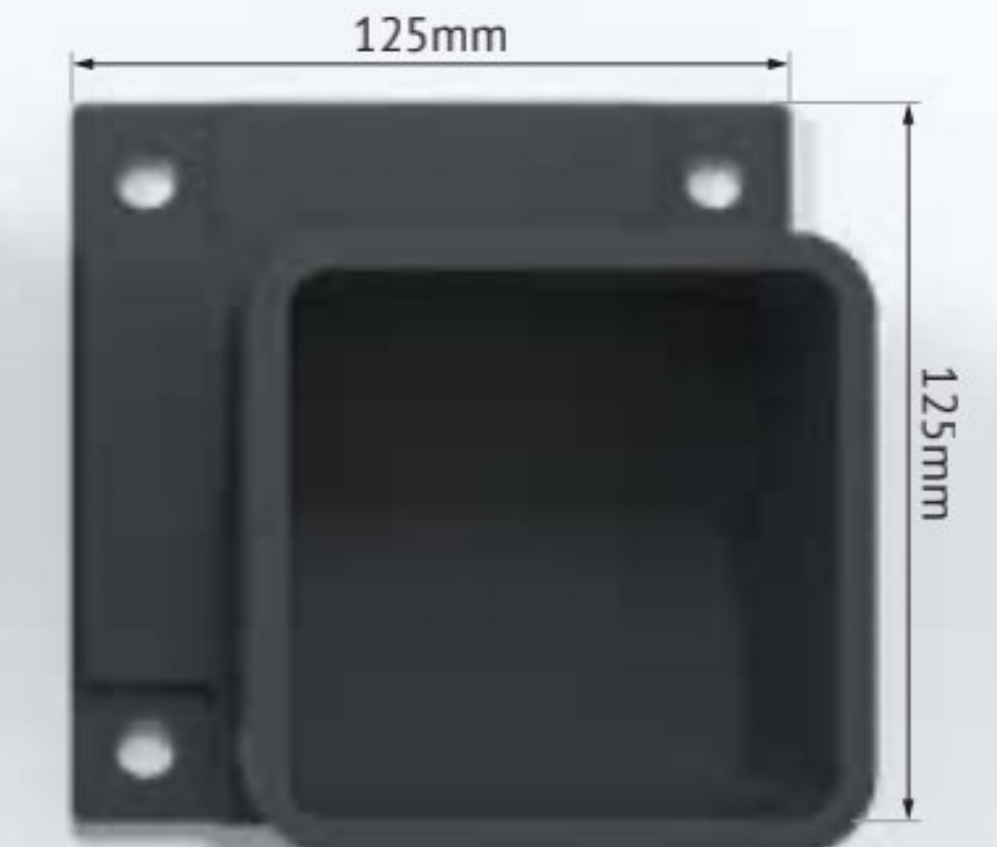

Remplissage | Infill


Panneau lisse
Smooth panel

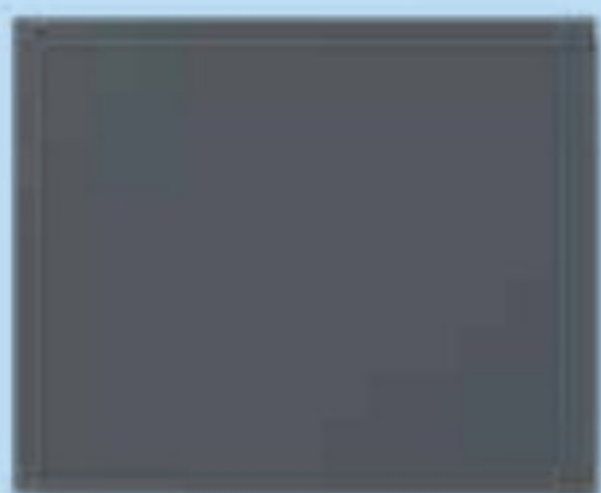

Porte de service
Service door



Cloison de claire voie
Privacy Screen

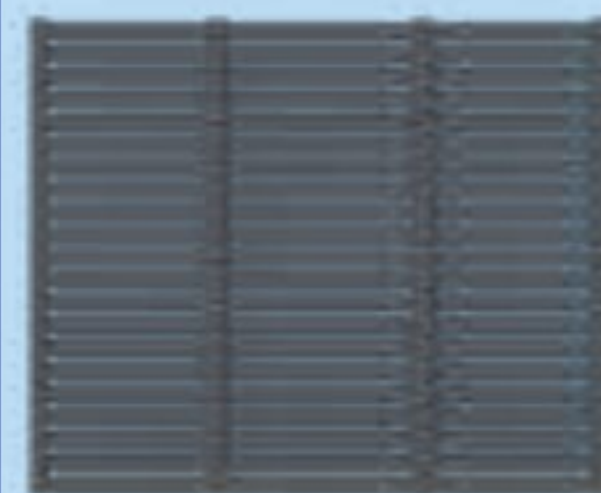

Baie vitrée
Sliding Window
(4 Vantaux)(4 Leafs)



Store vertical
Vertical Blind



Store vertical ZIP
Vertical Blind ZIP



Porte de garage battant
Garage door side hinged



Porte de garage
enroulable motorisé
Roller garage door
automated
(Lame 55mm)(Slat 55mm)



Rideau de verre
Glass curtain



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561



Résistance au VENT
Resistance to WIND

C6

ABRI DE VOITURE
CAR SHELTER

CARPORT TOIT PLAT

CARPORT FLAT ROOF

Caractéristiques | Characteristics


- | | |
|--|--|
| - Dimension standard: Poteau 100x100mm et Poutre gouttière 137x100mm | - Standard size: Posts 100x100mm and Gutter beam 137x100mm |
| - Dimension sur mesure: Poteau 154x154mm et Poutre gouttière 260x150mm | - Custom size: Posts 154x154mm and Gutter beam 260x150mm |
| - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod | - Powder coated aluminium Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |
| - Platine de fixation au sol | - Floor mounting plate |
| - Panneaux des toiture double peaux 30mm isolé | - Double skin roof panels of 30mm isolated |

Carport Toit Plat | Carport Flat Roof


STANDARD




Gouttière
Rain gutter

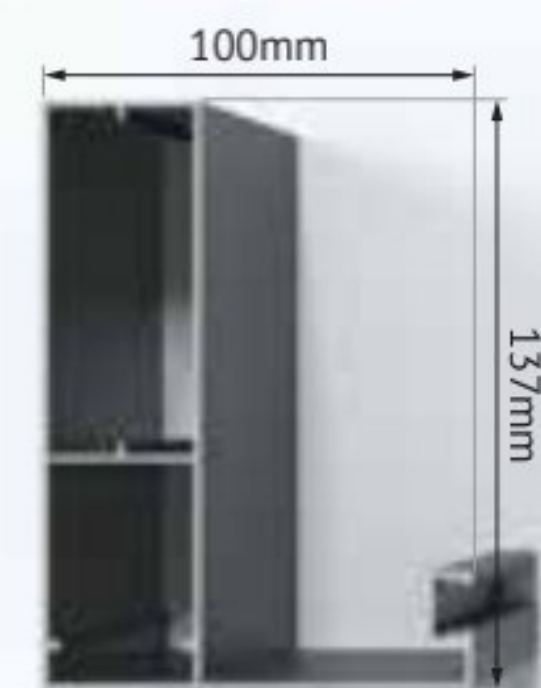

Poteau
Posts

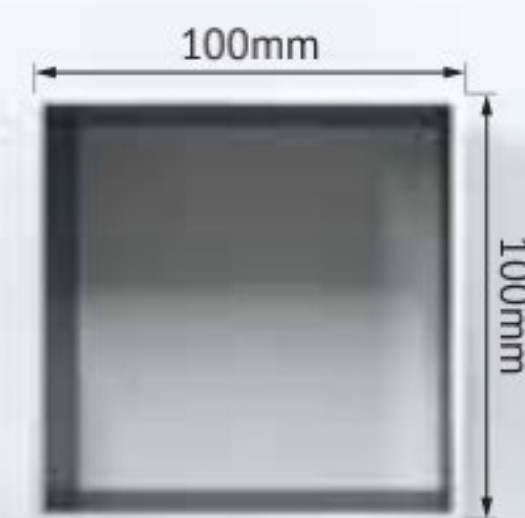

Platine au sol
Floor Plate

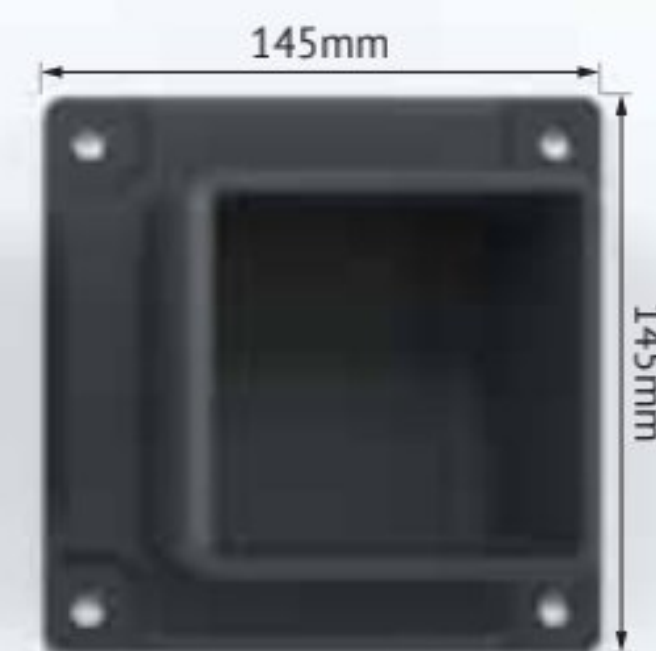

Carport Toit Plat | Carport Flat Roof

SUR MESURE | CUSTOM SIZE




Gouttière
Rain gutter



Poteau
Posts



Platine au sol
Floor Plate

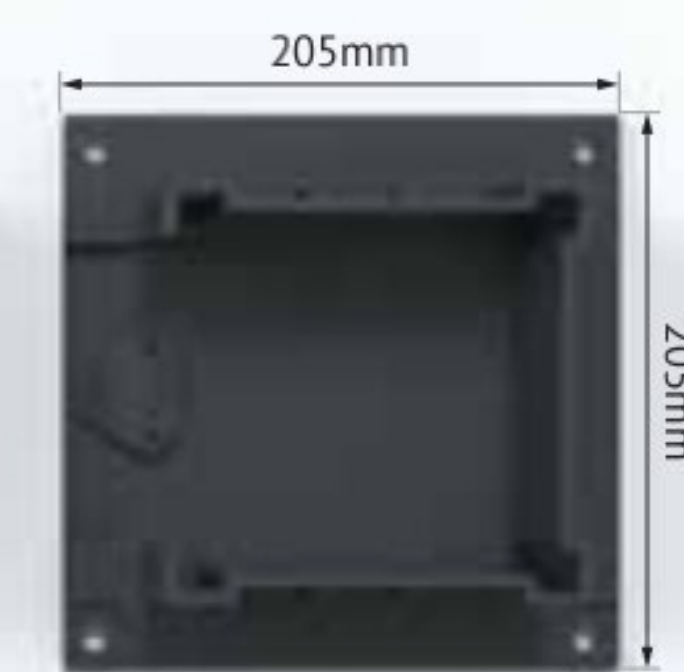

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561



Résistance au VENT
Resistance to WIND

C6




ABRI DE VOITURE
CAR SHELTER

CARPORT TOIT PLAT **AVEC DEGAGEMENT** **CARPORT FLAT ROOF** **WITH CLEARANCE**

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--|--|
| - Prêt à être montée | - Ready to be mounted |
| - Livrée en kit | - Supplied as Kit |
| - Montant et gouttière 100x100mm | - Post and rain gutter 100x100mm |
| - Panneaux de toiture: Acier isolant 30mm blanc | - Roof panels: Insulating steel 30mm white |
| - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod | - Powder coated aluminium Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |
| - Platine de fixation au sol | - Floor mounting plate |
| - Vis de fixation fournie | - Fixing screw provided |
| - Option degagement coté gauche ou droit | - Clearance option left ou right handed |

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

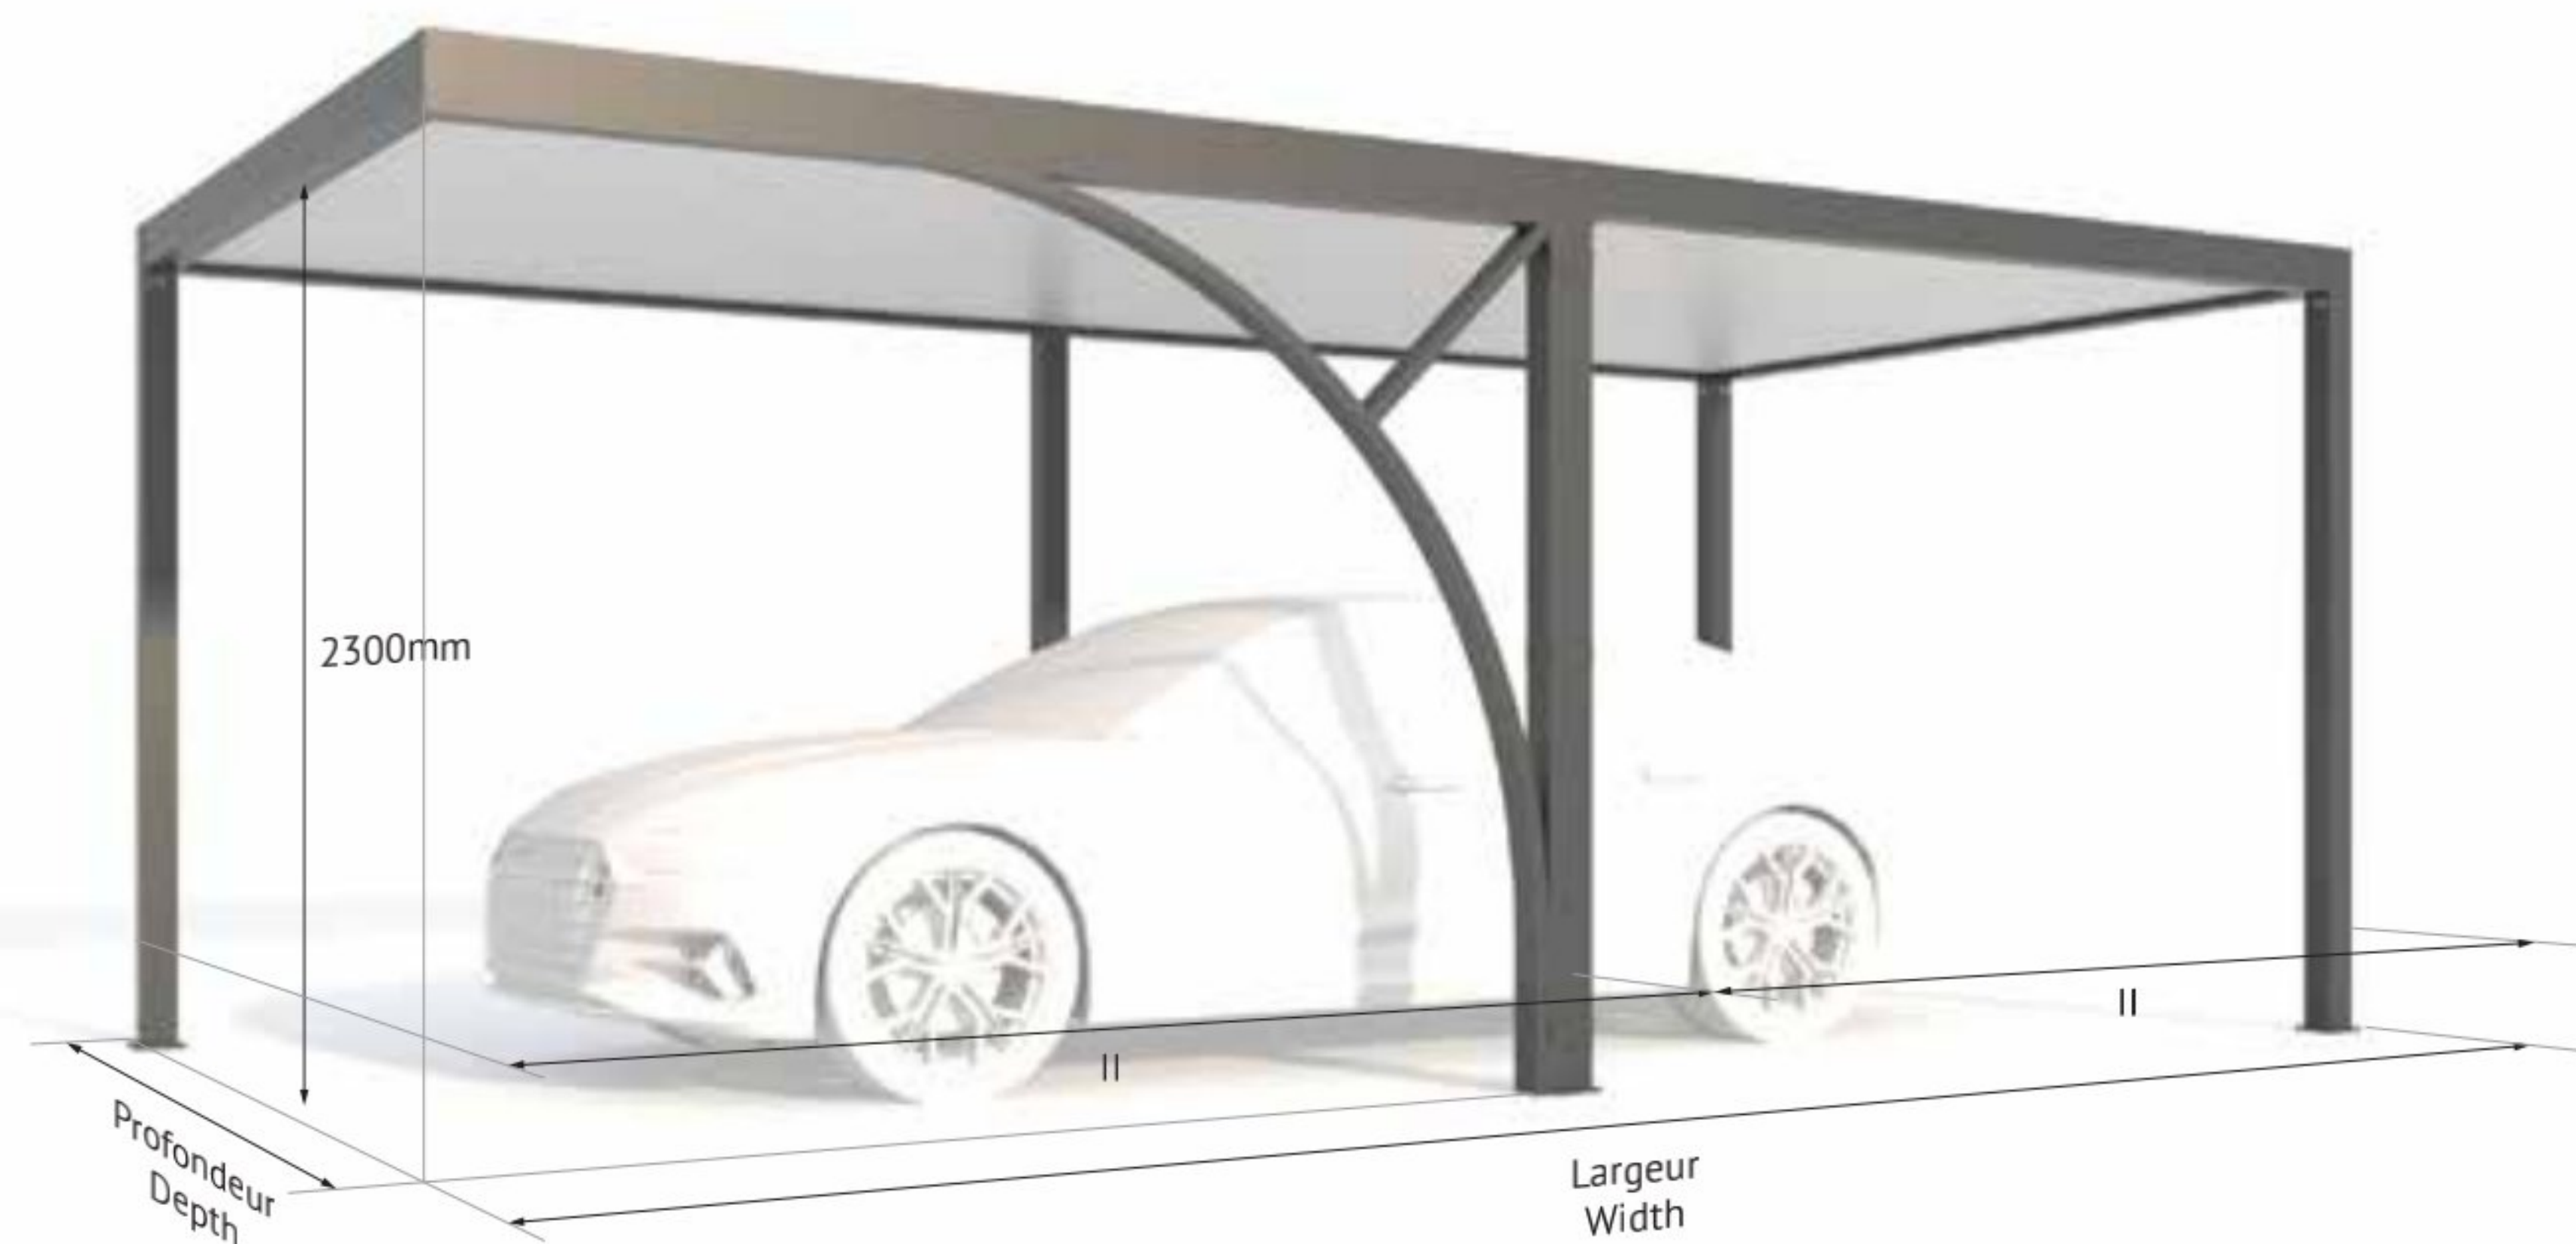

Résistance
au VENT
Resistance to
WIND




C6




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561


Gouttière
Rain gutter

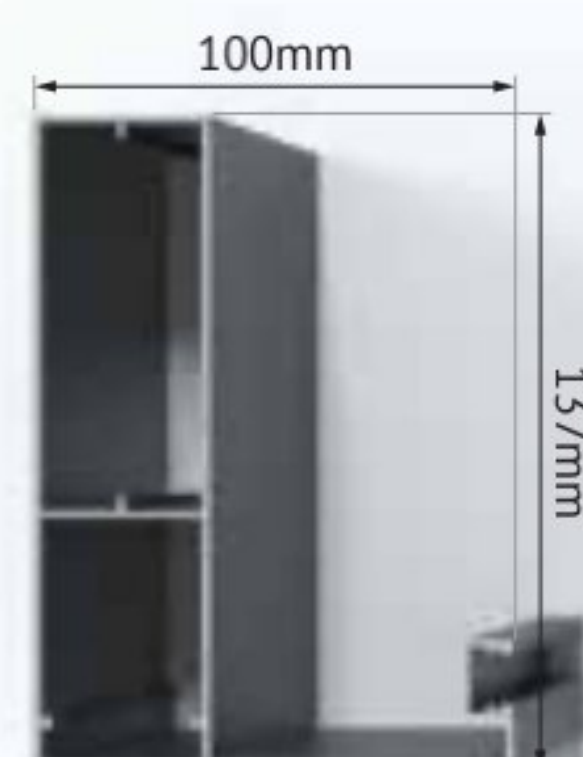


Poteau
Posts

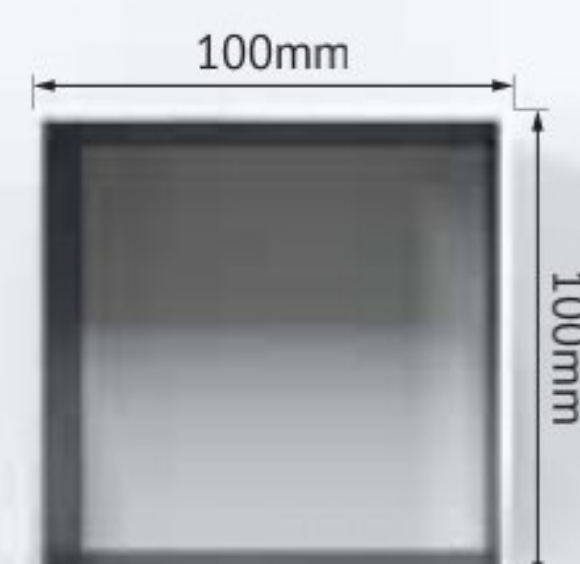


Platine au sol
Floor Plate

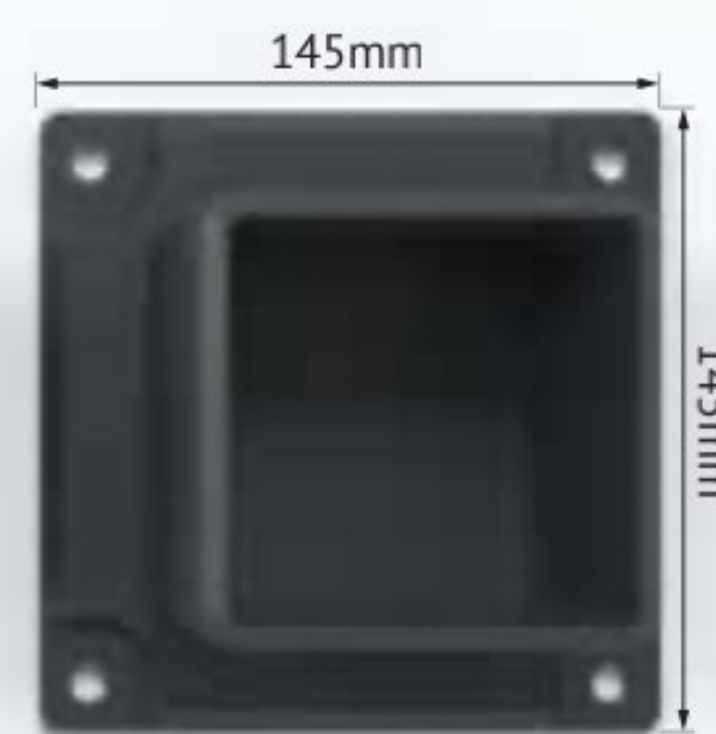

Dégagement coté droit
Clearance right handed

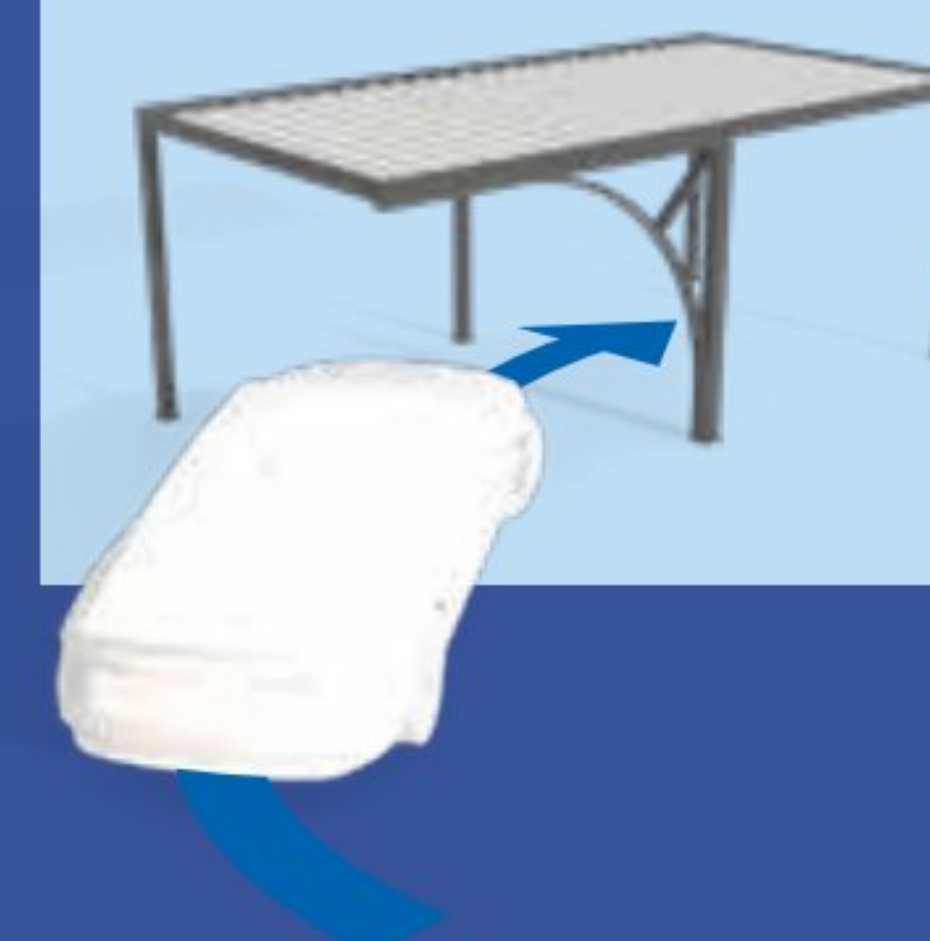

Dégagement coté gauche
Clearance left handed

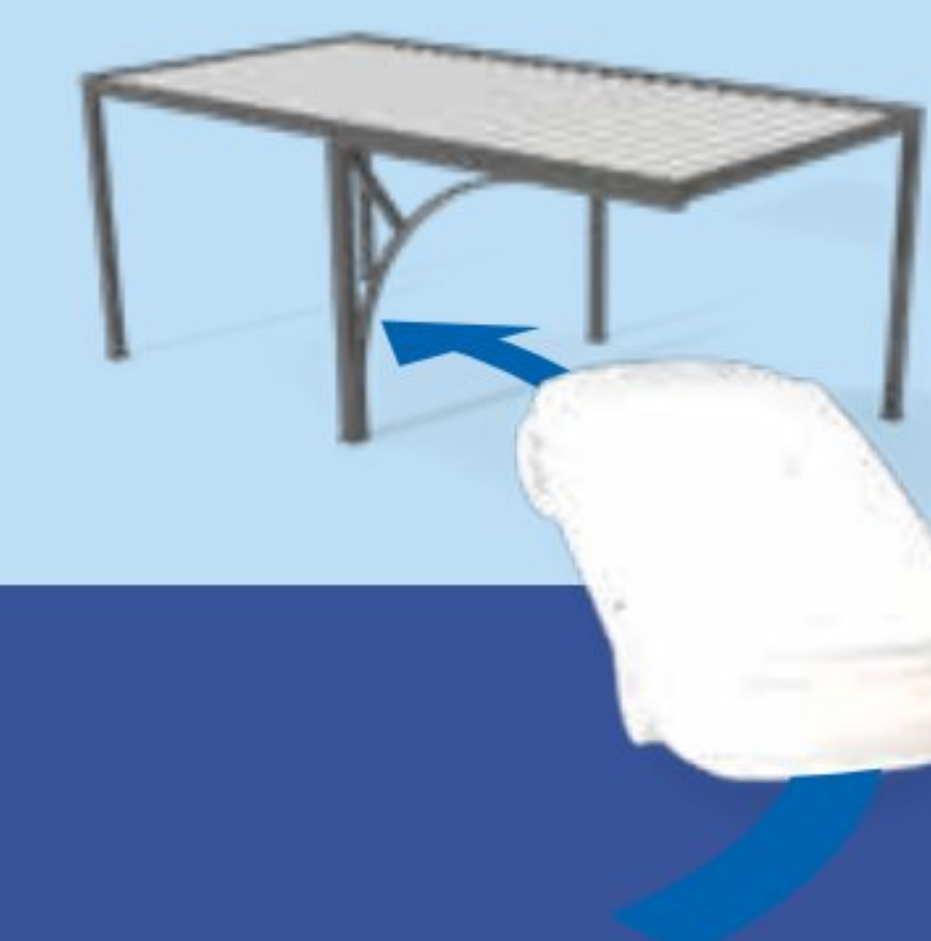

ABRI DE VOITURE
CAR SHELTER

CARPORT GRANDLUX CINTRÉ CARPORT GRANDLUX ARCHED


Caractéristiques | Characteristics

- Poteau 150x150mm, Poutres 100x100mm, Chevron 80x40mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate transparent 10mm traité anti UV avec obturateur poly, adhesif microperforé
- Profil UNP à sceller au sol
- Vis de fixation fournies

- Post 150x150mm, Beams 100x100mm, Chevron 80x40mm
- Powder coated Aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate clear 10mm anti UV treated with poly shutter, microperforated adhesive
- UNP profile to seal on the ground
- Fixing screws provided



FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

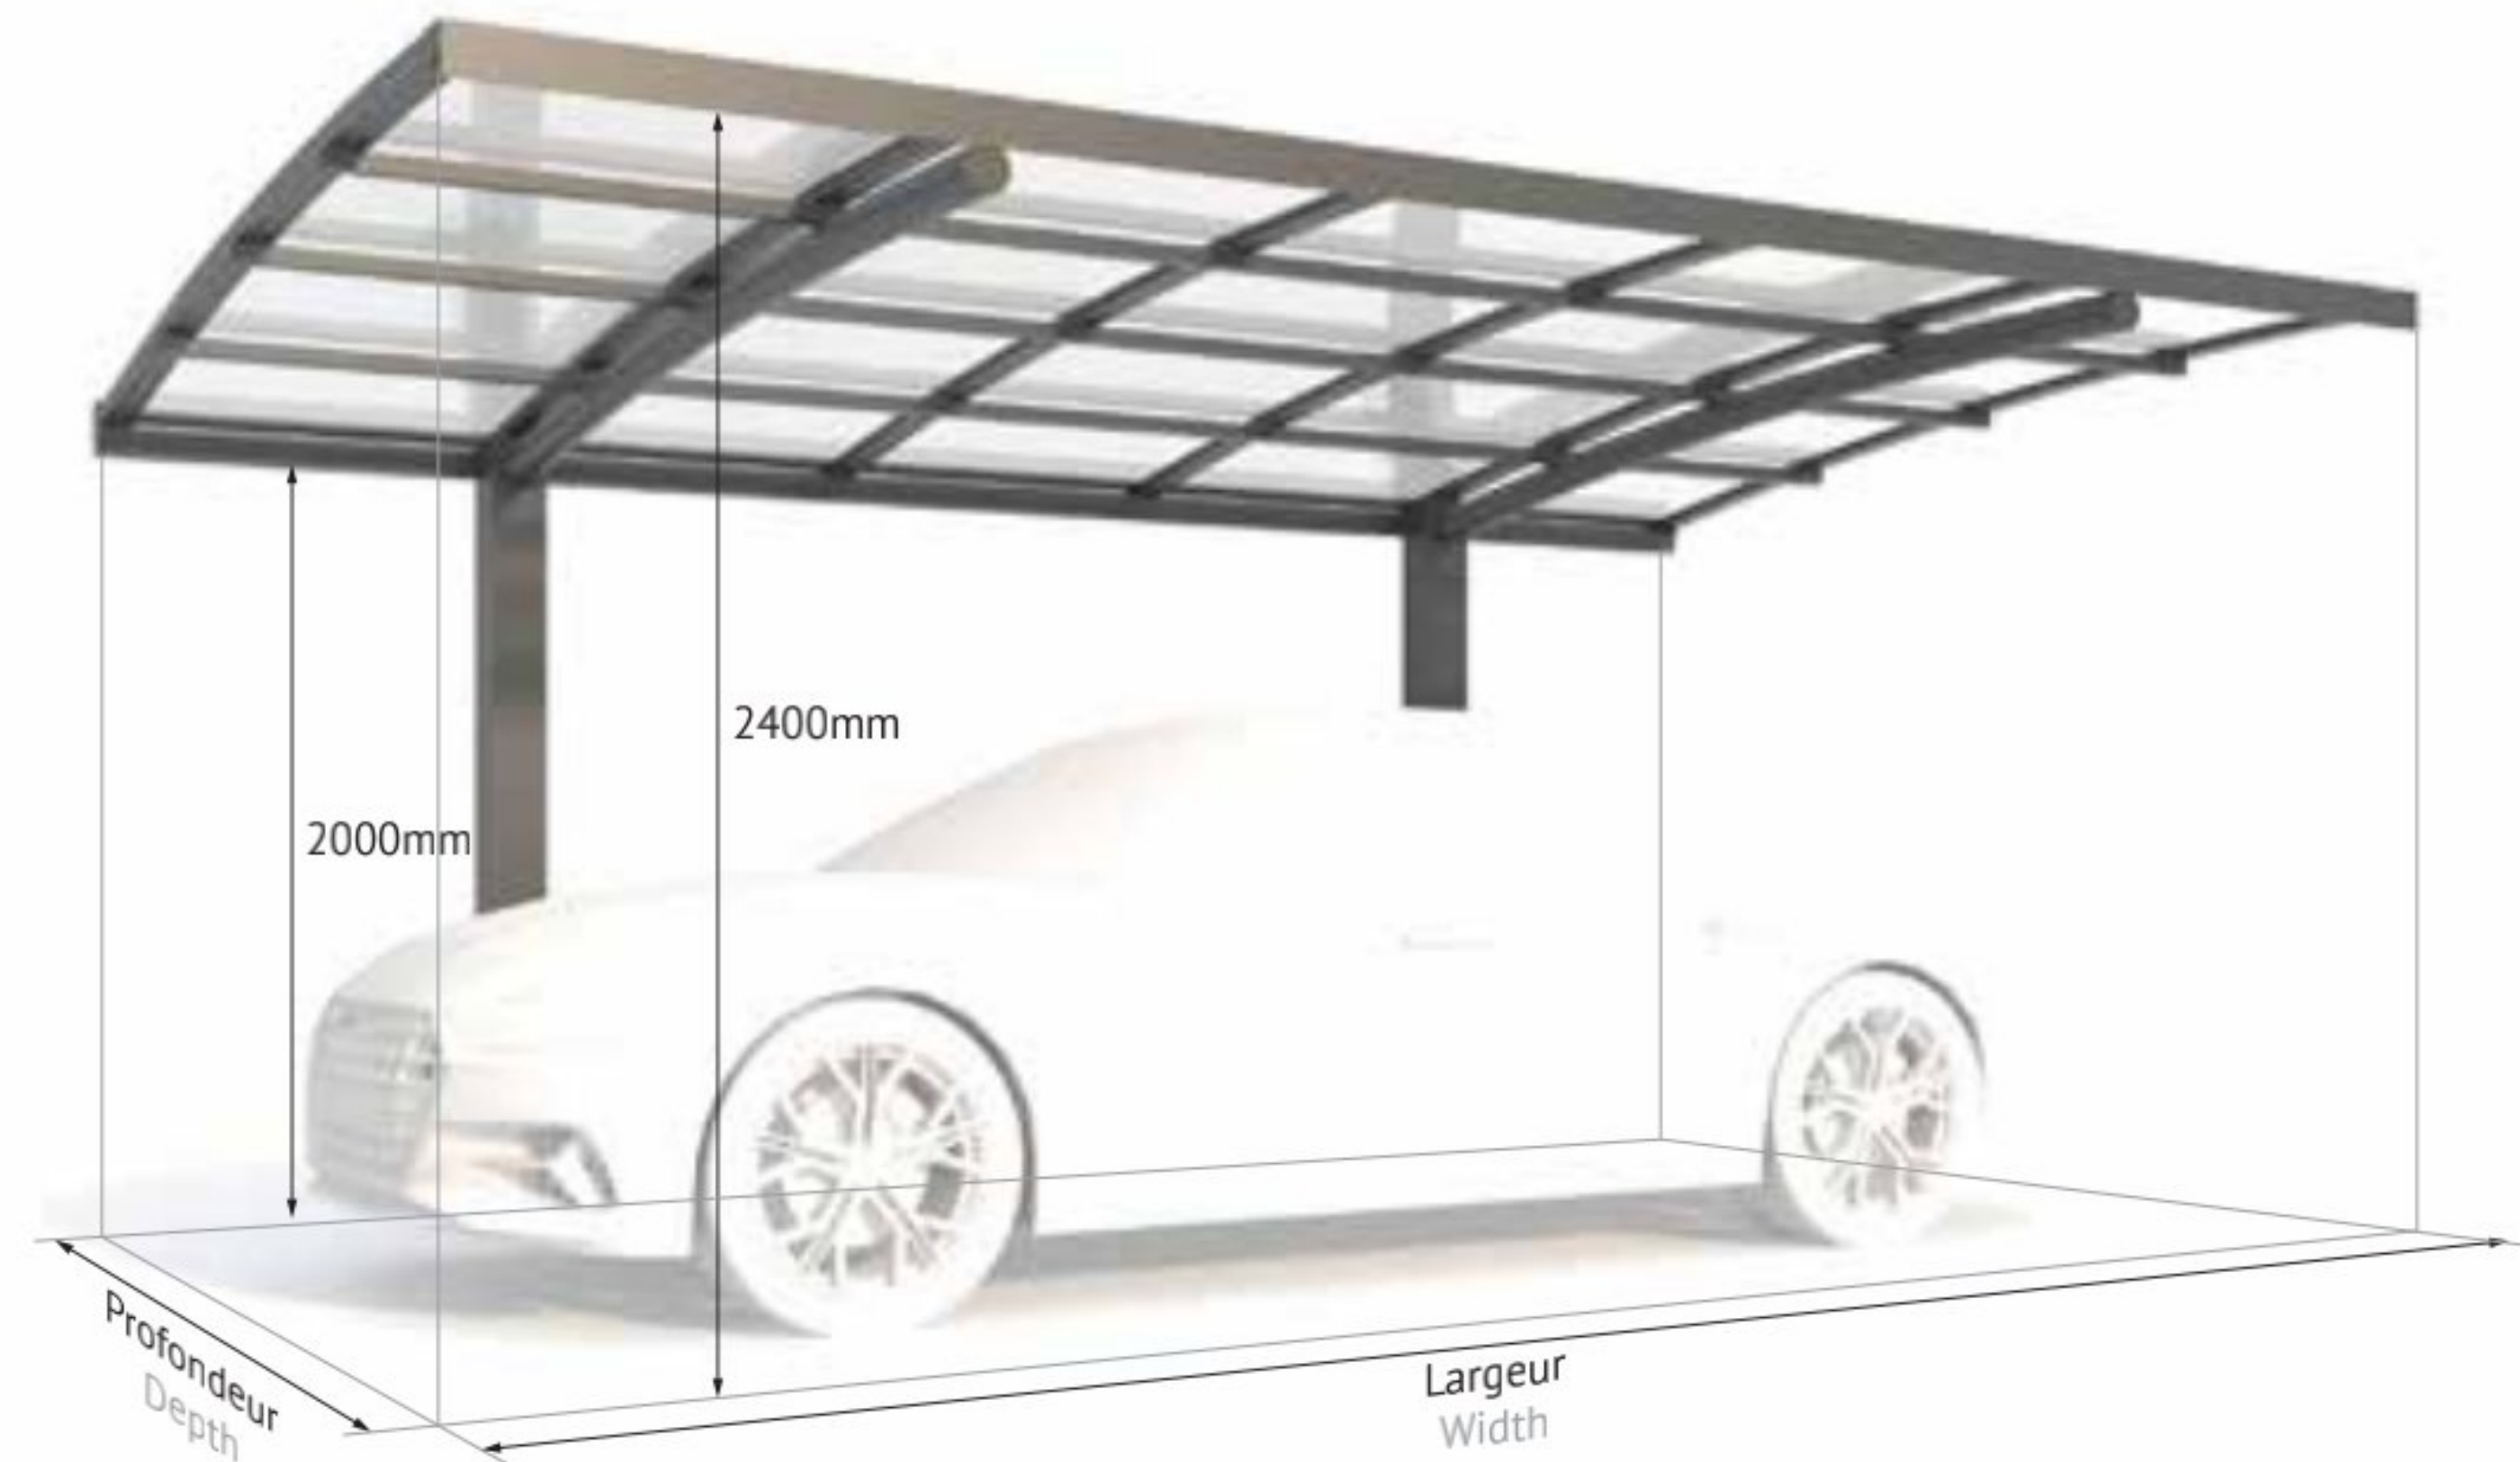

**Résistance
au VENT**
Resistance to
WIND



C6 (101,61km/h)

**Perméabilité
à l'EAU**
Permeability to
WATER



2L (m² x min)


Charge de NEIGE
SNOW Load



55 Kg/m²



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

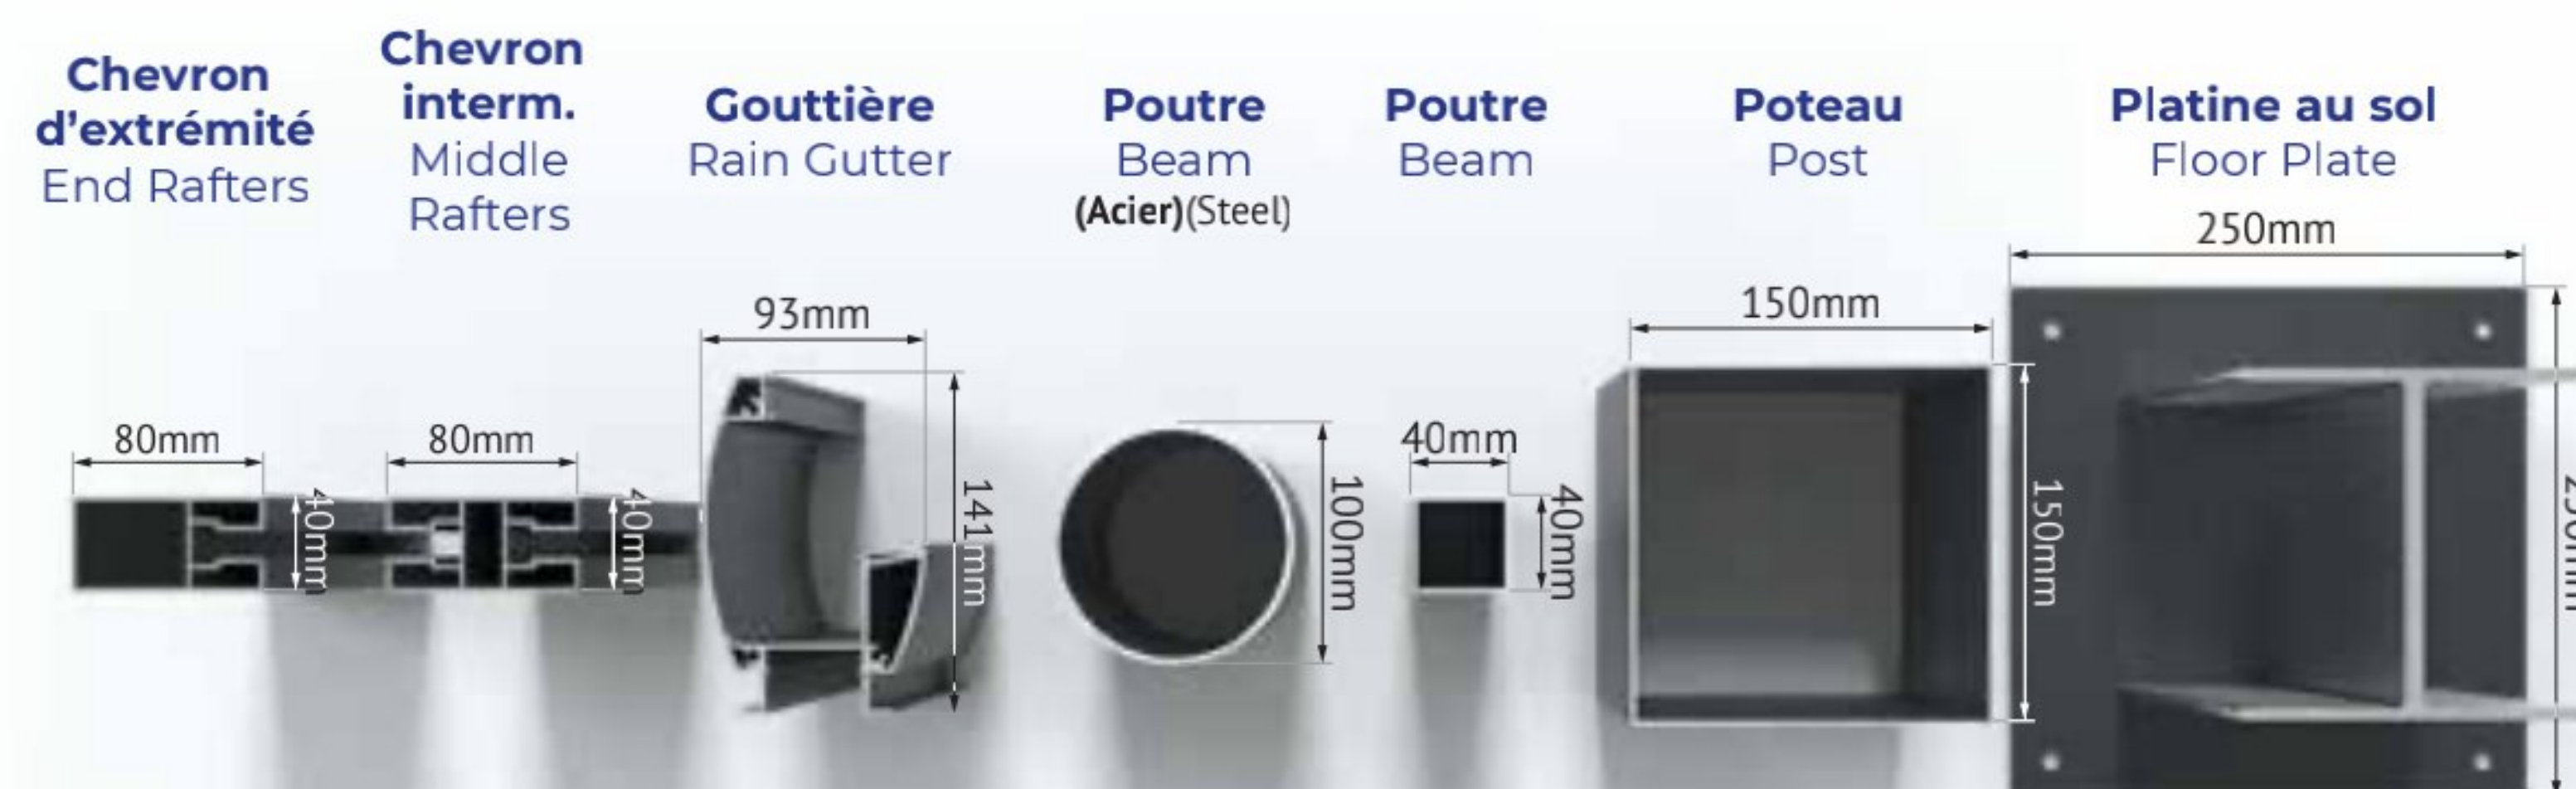




ABRI DE VOITURE CAR SHELTER

CARPORT GRANDLUX DESIGN CARPORT GRANDLUX DESIGN

Caractéristiques | Characteristics

- Poteau 150x150mm, Poutres 60x120mm, Chevron 80x40mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate transparent 10mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
- Profil UNP à sceller au sol
- Vis de fixation fournies
- Post 150x150mm, Beams 60x120mm, Chevron 80x40mm
- Powder coated Aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate clear 10mm anti UV treated with poly shutter, microperforated adhesive
- UNP profile to seal on the ground
- Fixing screws provided

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

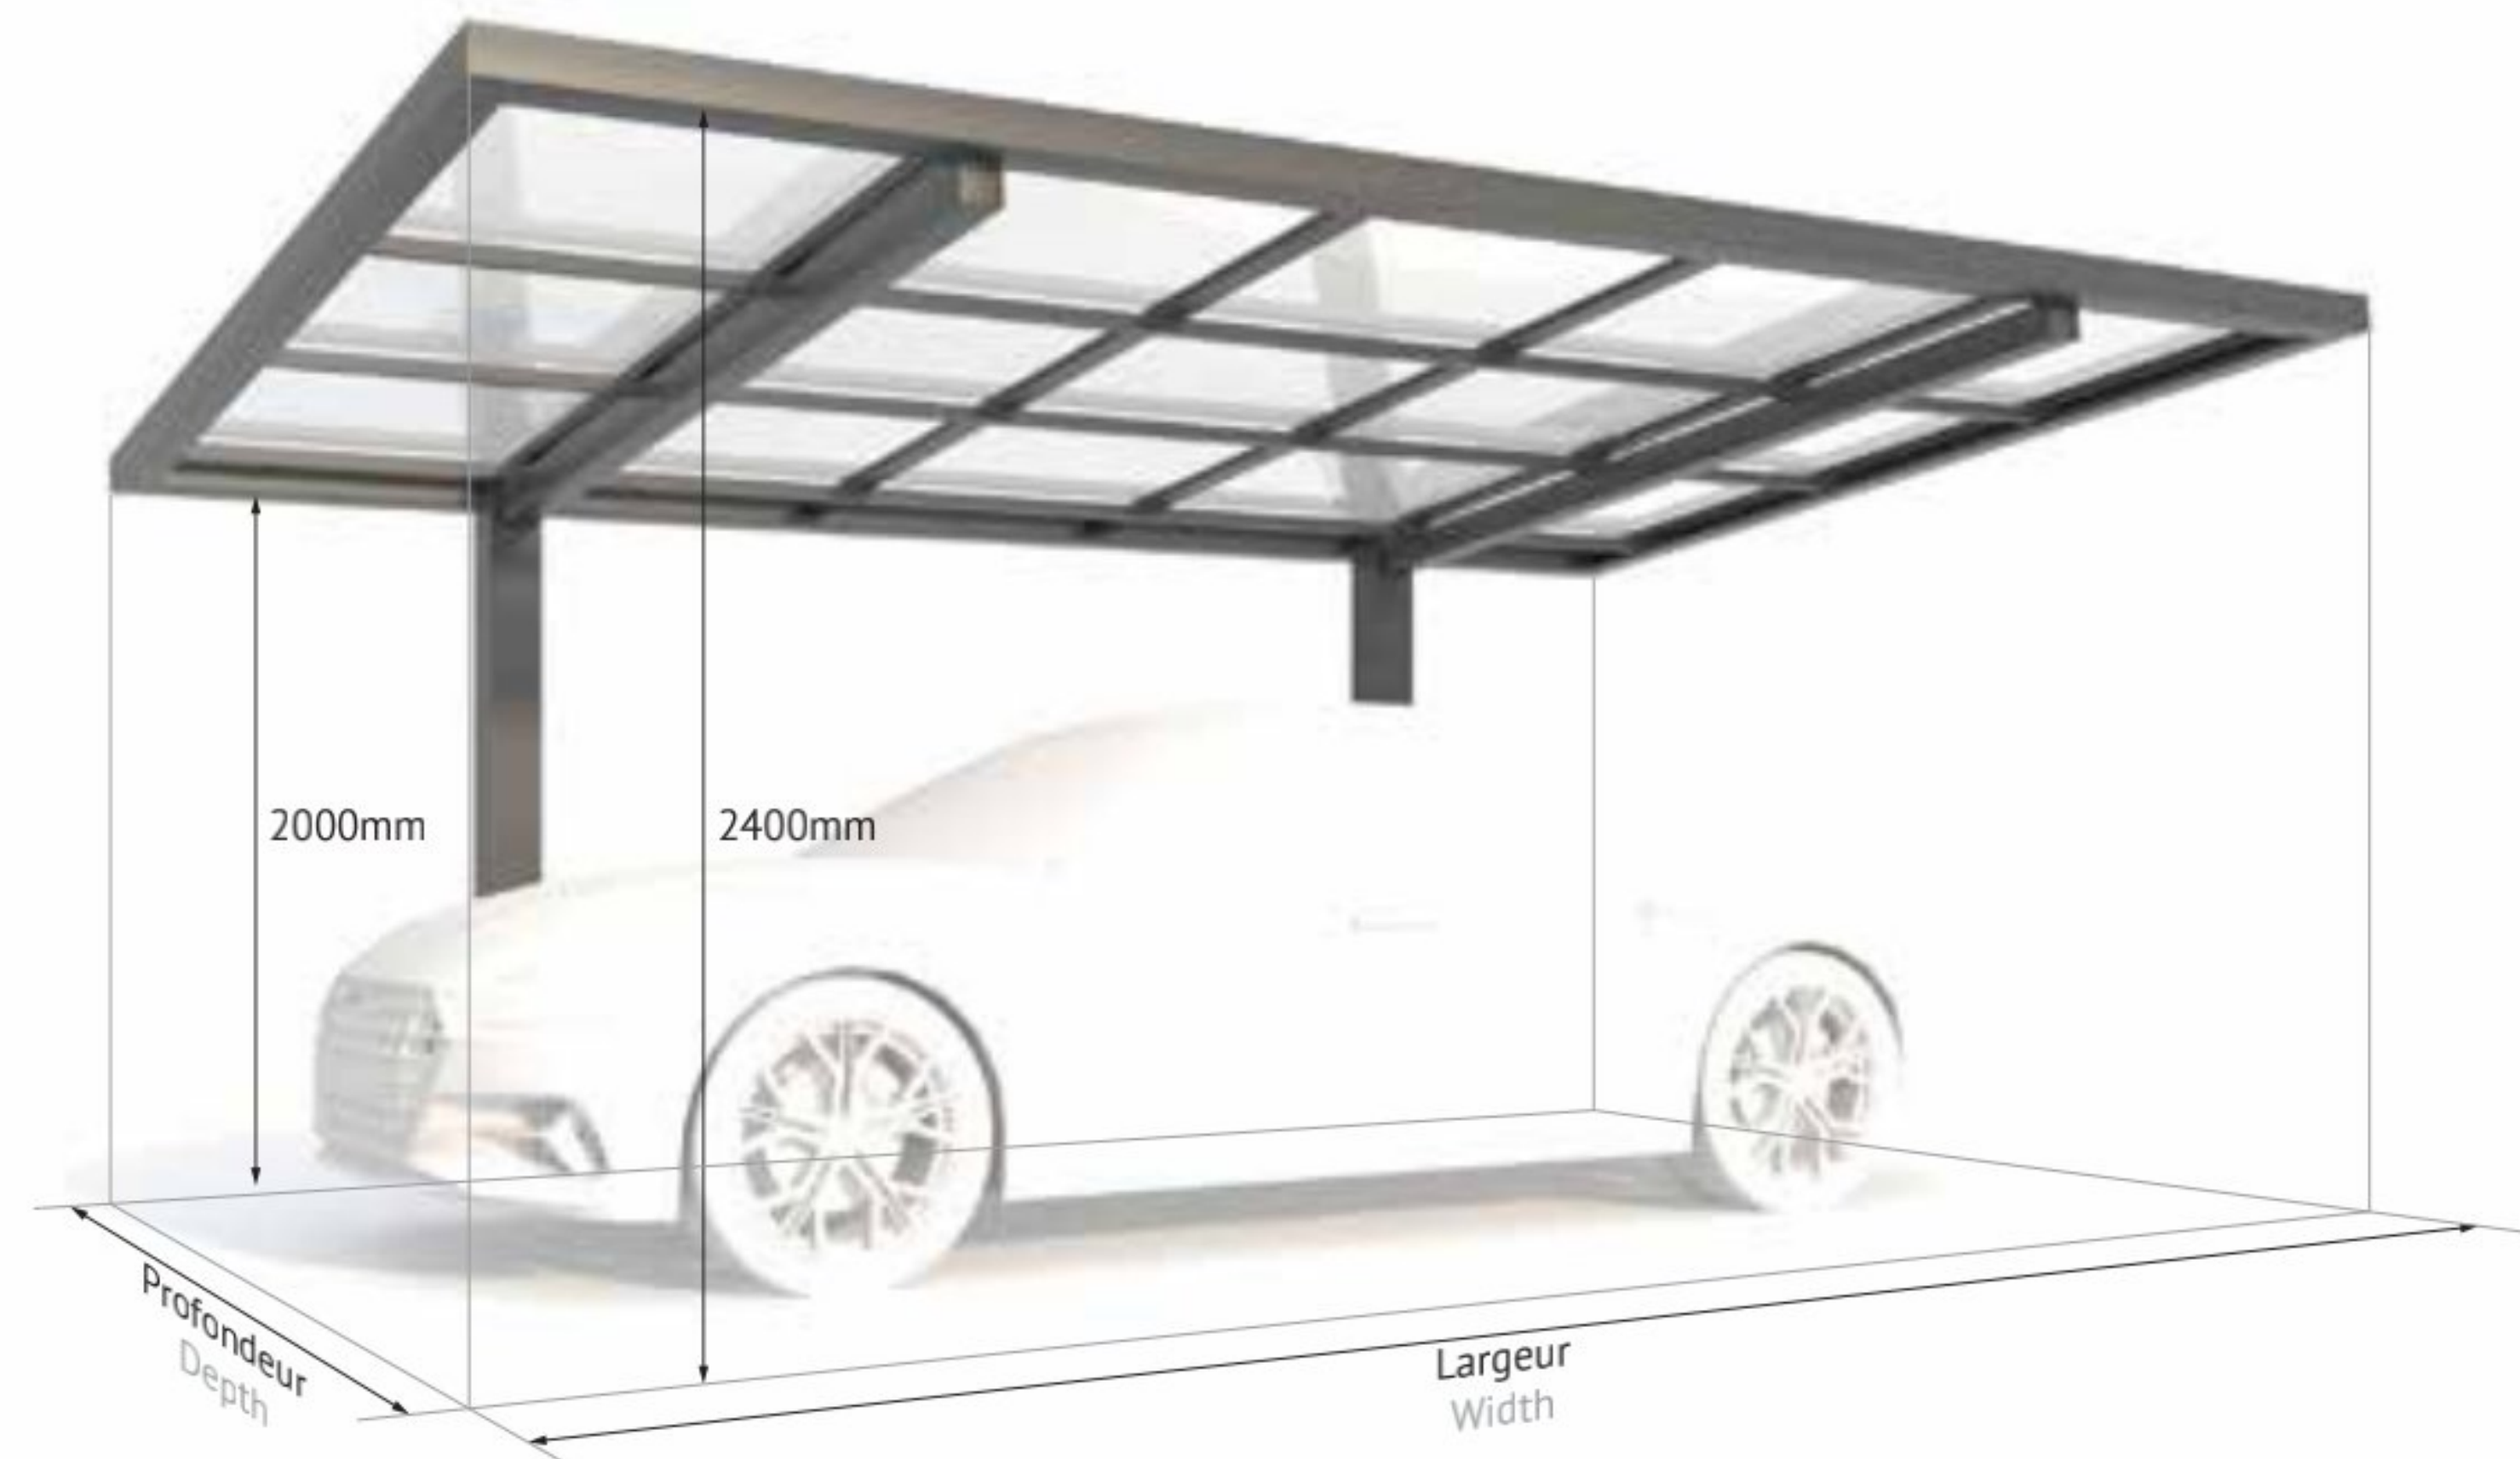

**Résistance
au VENT**
Resistance to
WIND



C6 (101,61km/h)

**Perméabilité
à l'EAU**
Permeability to
WATER



2L (m² x min)

Charge de NEIGE
SNOW Load



55 Kg/m²



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

**Chevron
d'extrémité**
End Rafters

**Chevron
interm.**
Middle
Rafters


Gouttière
Rain Gutter

**Poutre
Beam
(Acier)(Steel)**

**Poutre
Beam**

**Poteau
Post**

Platine au sol
Floor Plate

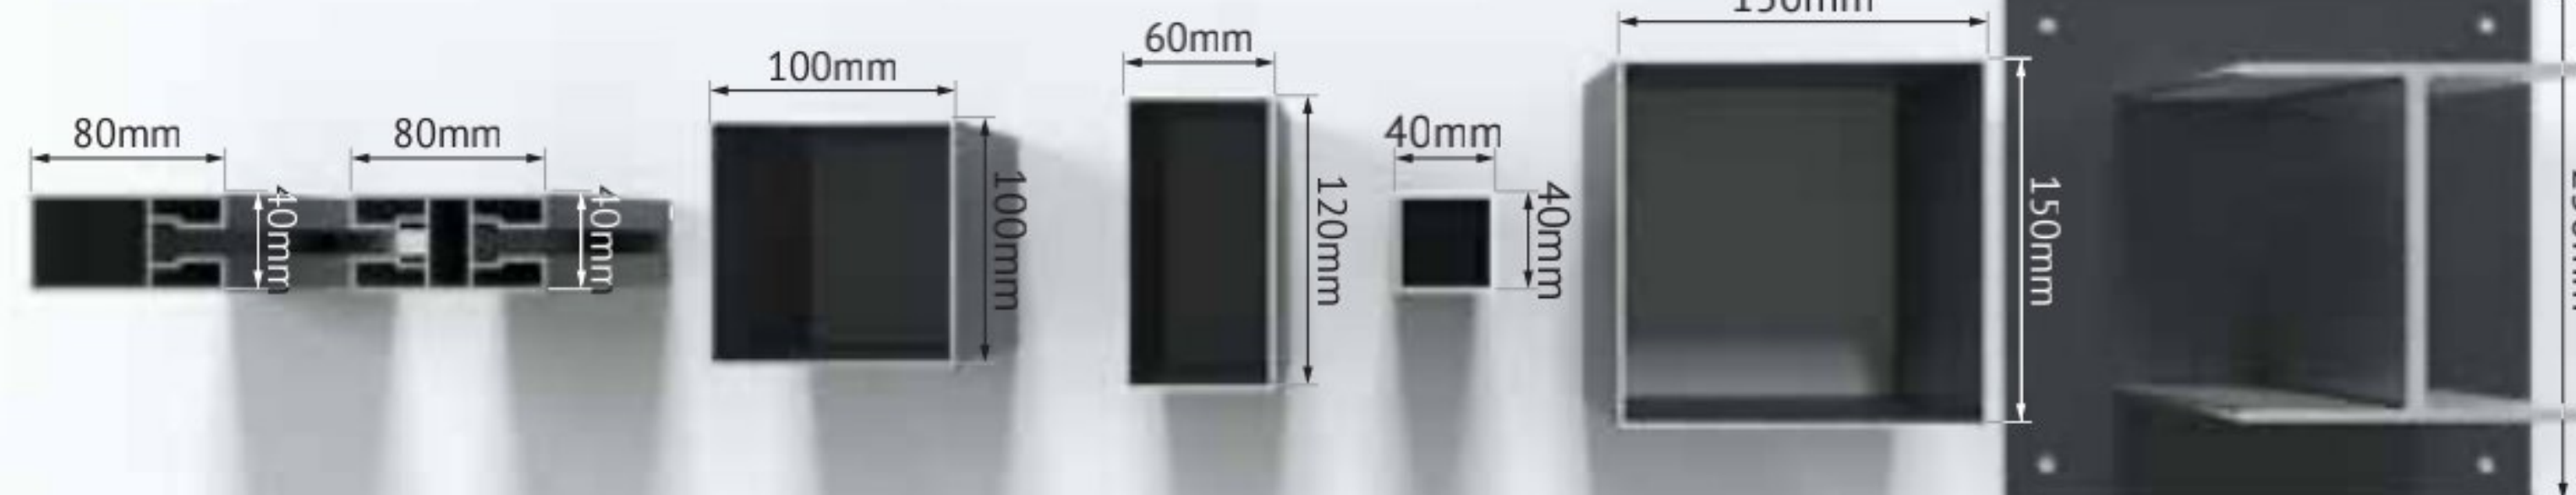



ABRI DE VOITURE
CAR SHELTER

NEW!


CARPORT ARCHE

Caractéristiques | Characteristics


- Existe en adossé et autoportant
 - Poteau 154x154mm
 - Poutre gouttière 150x260mm
 - Panneaux de toiture: Acier isolant 30mm blanc
 - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Platine de fixation au sol
- Available as lean to and freestanding
 - Posts 154x154mm
 - Gutter beam 150x260mm
 - Powder coated aluminium Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
 - Floor mounting plate



AUTOPORTÉE, STANDARD
FREE STANDING, STANDARD

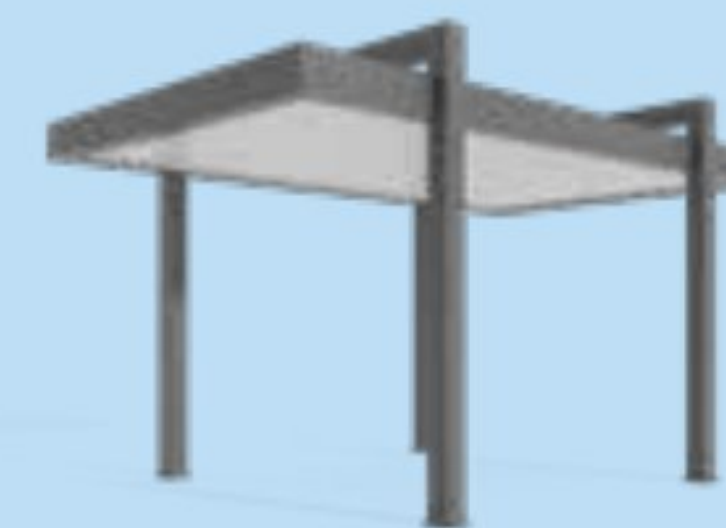

ADOSSÉE, FAÇADE
LEAN TO, FRONT

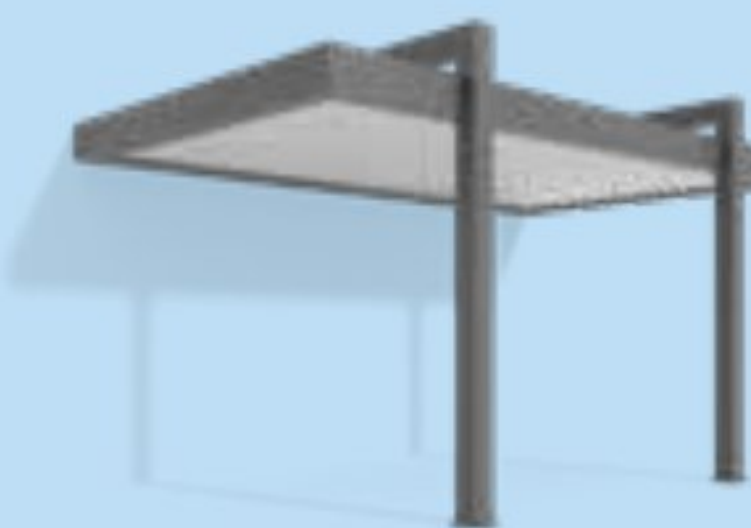

ADOSSÉE, PIGNON
LEAN TO, SIDE



Résistance
au VENT
Resistance to
WIND



C6 (101,61km/h)

Perméabilité
à l'EAU
Permeability to
WATER



2L (m² x min)

Charge de NEIGE
SNOW Load



90 Kg/m²

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561


Gouttière
Rain gutter
150mm



Poteau
Posts



Platine au sol
Floor Plate

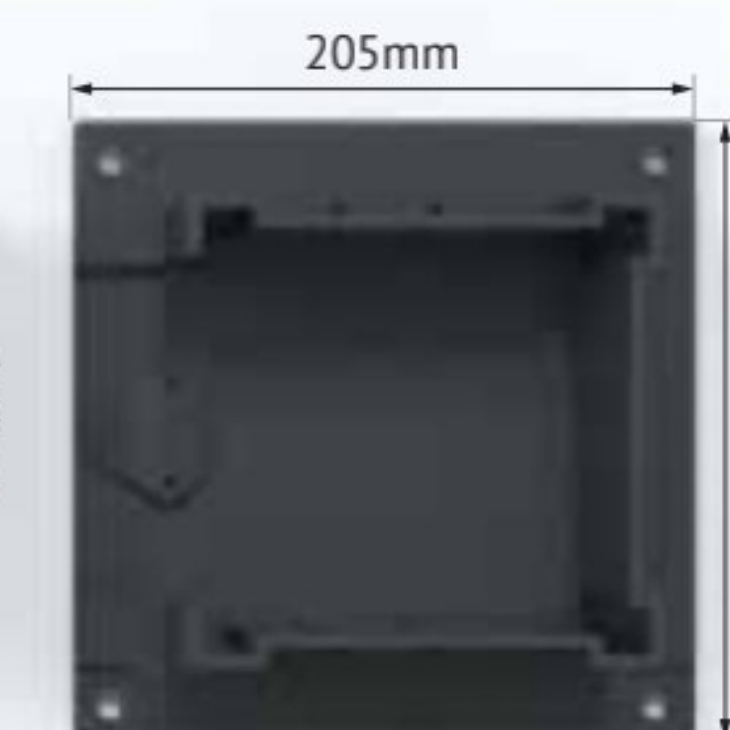


ABRI DE VOITURE
CAR SHELTER

CARPORT CINTRÉ CARPORT ARCHED

Caractéristiques | Characteristics

- Poteau 120x64mm, Chevron 80x40mm, Gouttière 93x141mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate 10mm transparent traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
- Platine de fixation au sol
- Posts 120x64mm, Rafters 80x40mm, Rain gutter 93x14mm
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate 10mm clear anti UV treated with poly shutter, microperforated adhesive
- Floor mounting plate

FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

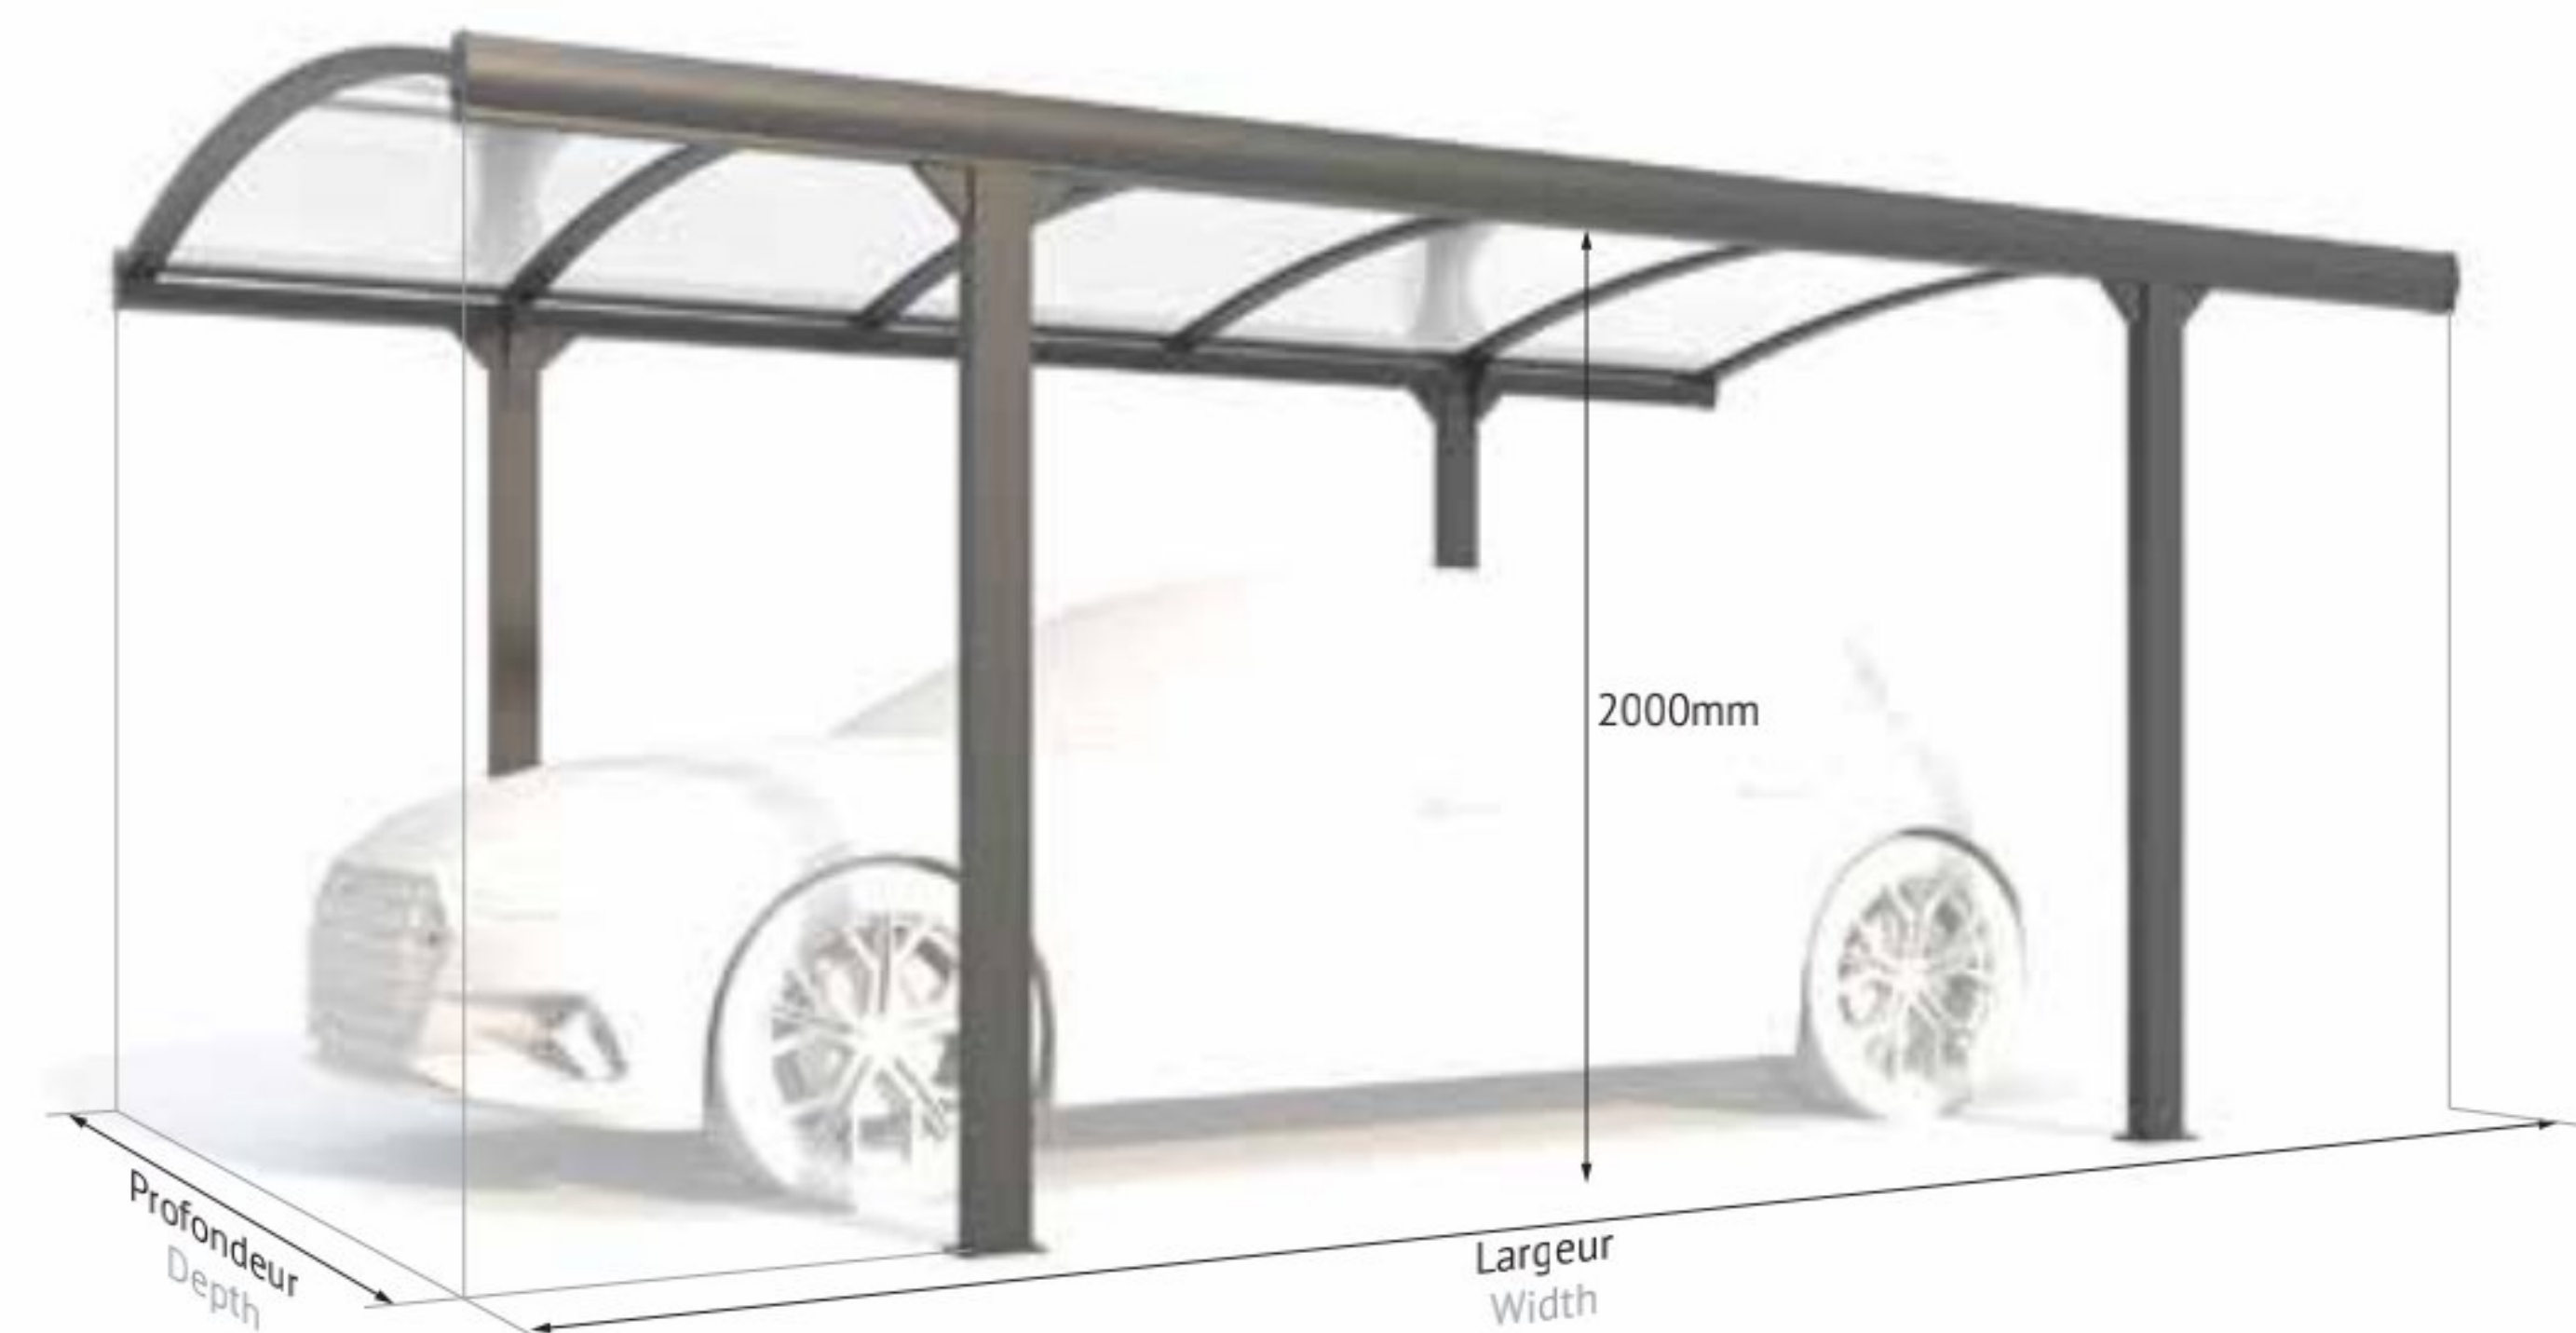


**Résistance
au VENT**
Resistance to
WIND



**Chevron
d'extrémité**
End Rafters



**Chevron
intermédiaire**
Middle Rafters

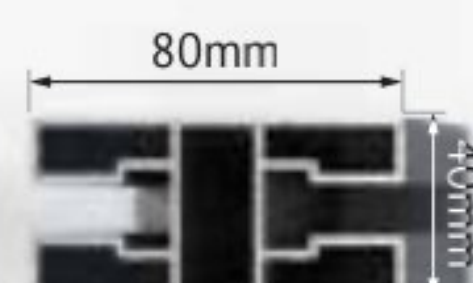

Gouttière
Rain Gutter



Poteau
Post



Platine au sol
Floor Plate



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561




ABRI DE VOITURE CAR SHELTER

CARPORT CAMPING-CAR CINTRÉ CARPORT CAMPING-CAR ARCHED

Caractéristiques | Characteristics

- | | |
|--|--|
| - Hauteur 3600mm | - Height 3600mm |
| - Poteau 120x64mm, Chevron 80x40mm, Gouttière 93x141mm | - Posts 120x64mm, Rafters 80x40mm, Rain gutter 93x141mm |
| - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod | - Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod |
| - Polycarbonate 10mm transparent traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé | - Polycarbonate 10mm clear anti UV treated with poly shutter, microperforated adhesive |
| - Platine de fixation au sol | - Floor mounting plate |


FICHE TECHNIQUE TECHNICAL SHEET

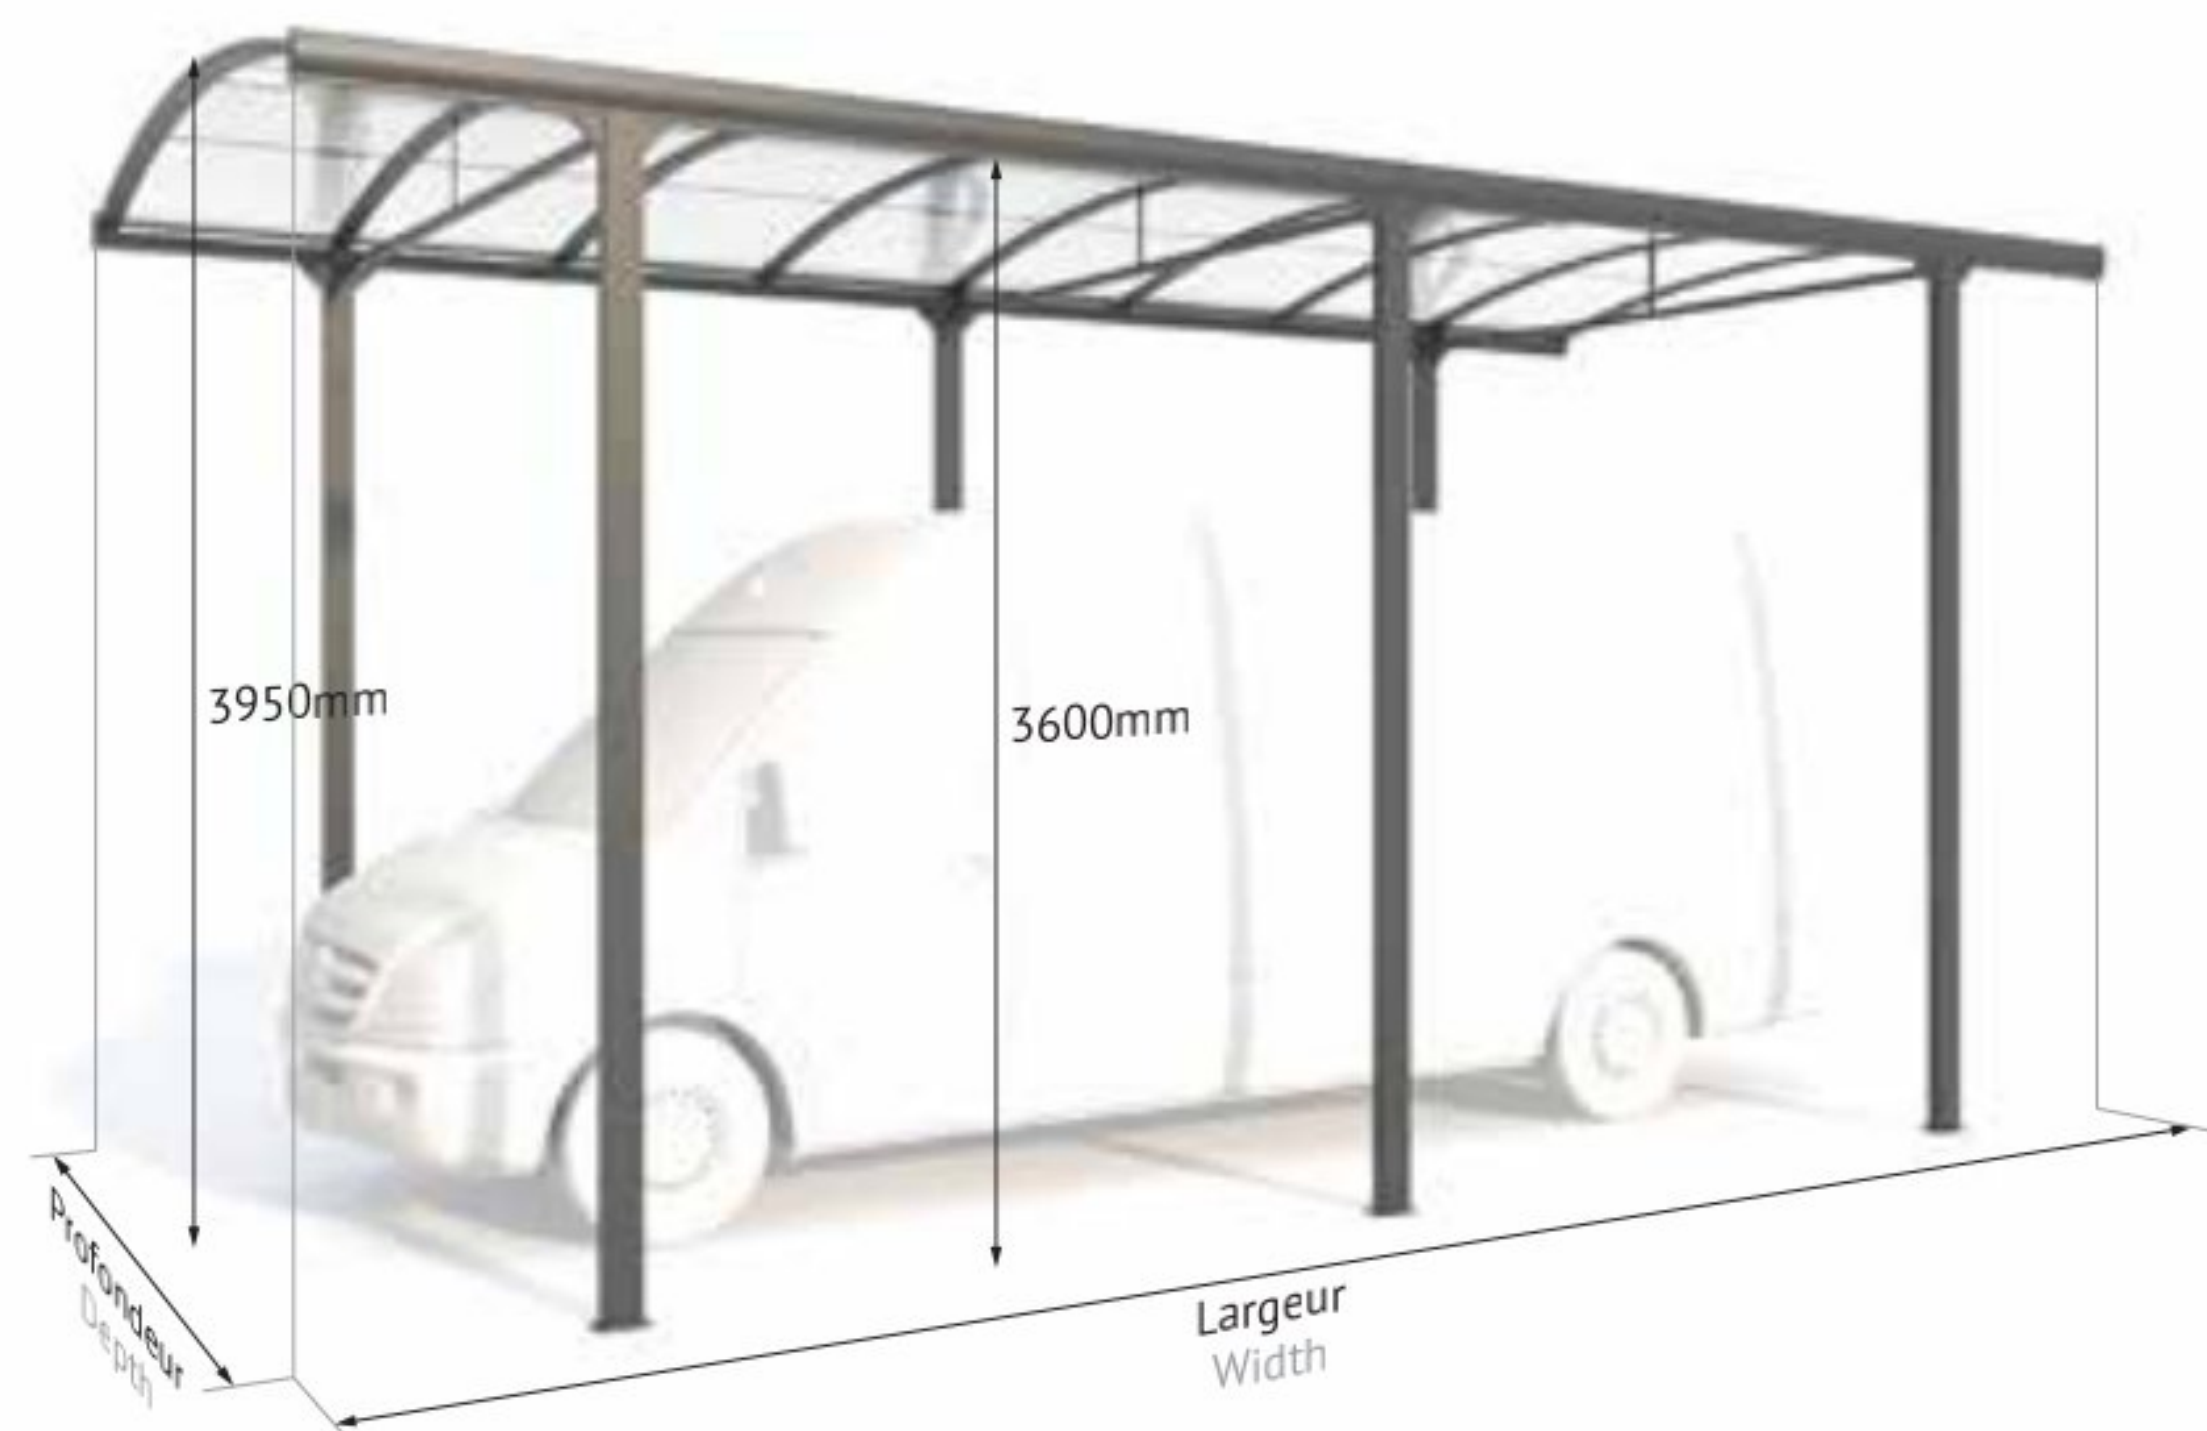

**Chevron
d'extrémité**
End Rafters



**Chevron
intermédiaire**
Middle Rafters

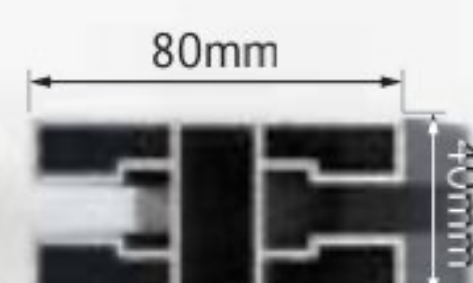

Gouttière
Rain Gutter



Poteau
Post



Platine au sol
Floor Plate



**Résistance
au VENT**
Resistance to
WIND



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561



ABRI DE BARBECUE, VELO, POUBELLE BBQ GRILL, BICYCLE, TRASH BIN SHELTER

Caractéristiques | Characteristics


- Hauteur 2000/≈2300mm
- Section des poteaux 120x64mm
- Section des gouttières 93x141mm
- Toiture polycarbonate translucide de 10mm traité anti UV
- Traverse de 80x40mm, obturateur aluminium
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

- Height 2000/≈2300mm
- Posts 120x64xmm
- Rain gutter 93x141 mm
- Roof with 10mm translucent polycarbonate anti UV treated
- Cross beam 80x40mm, aluminium shutter
- Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561


Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561

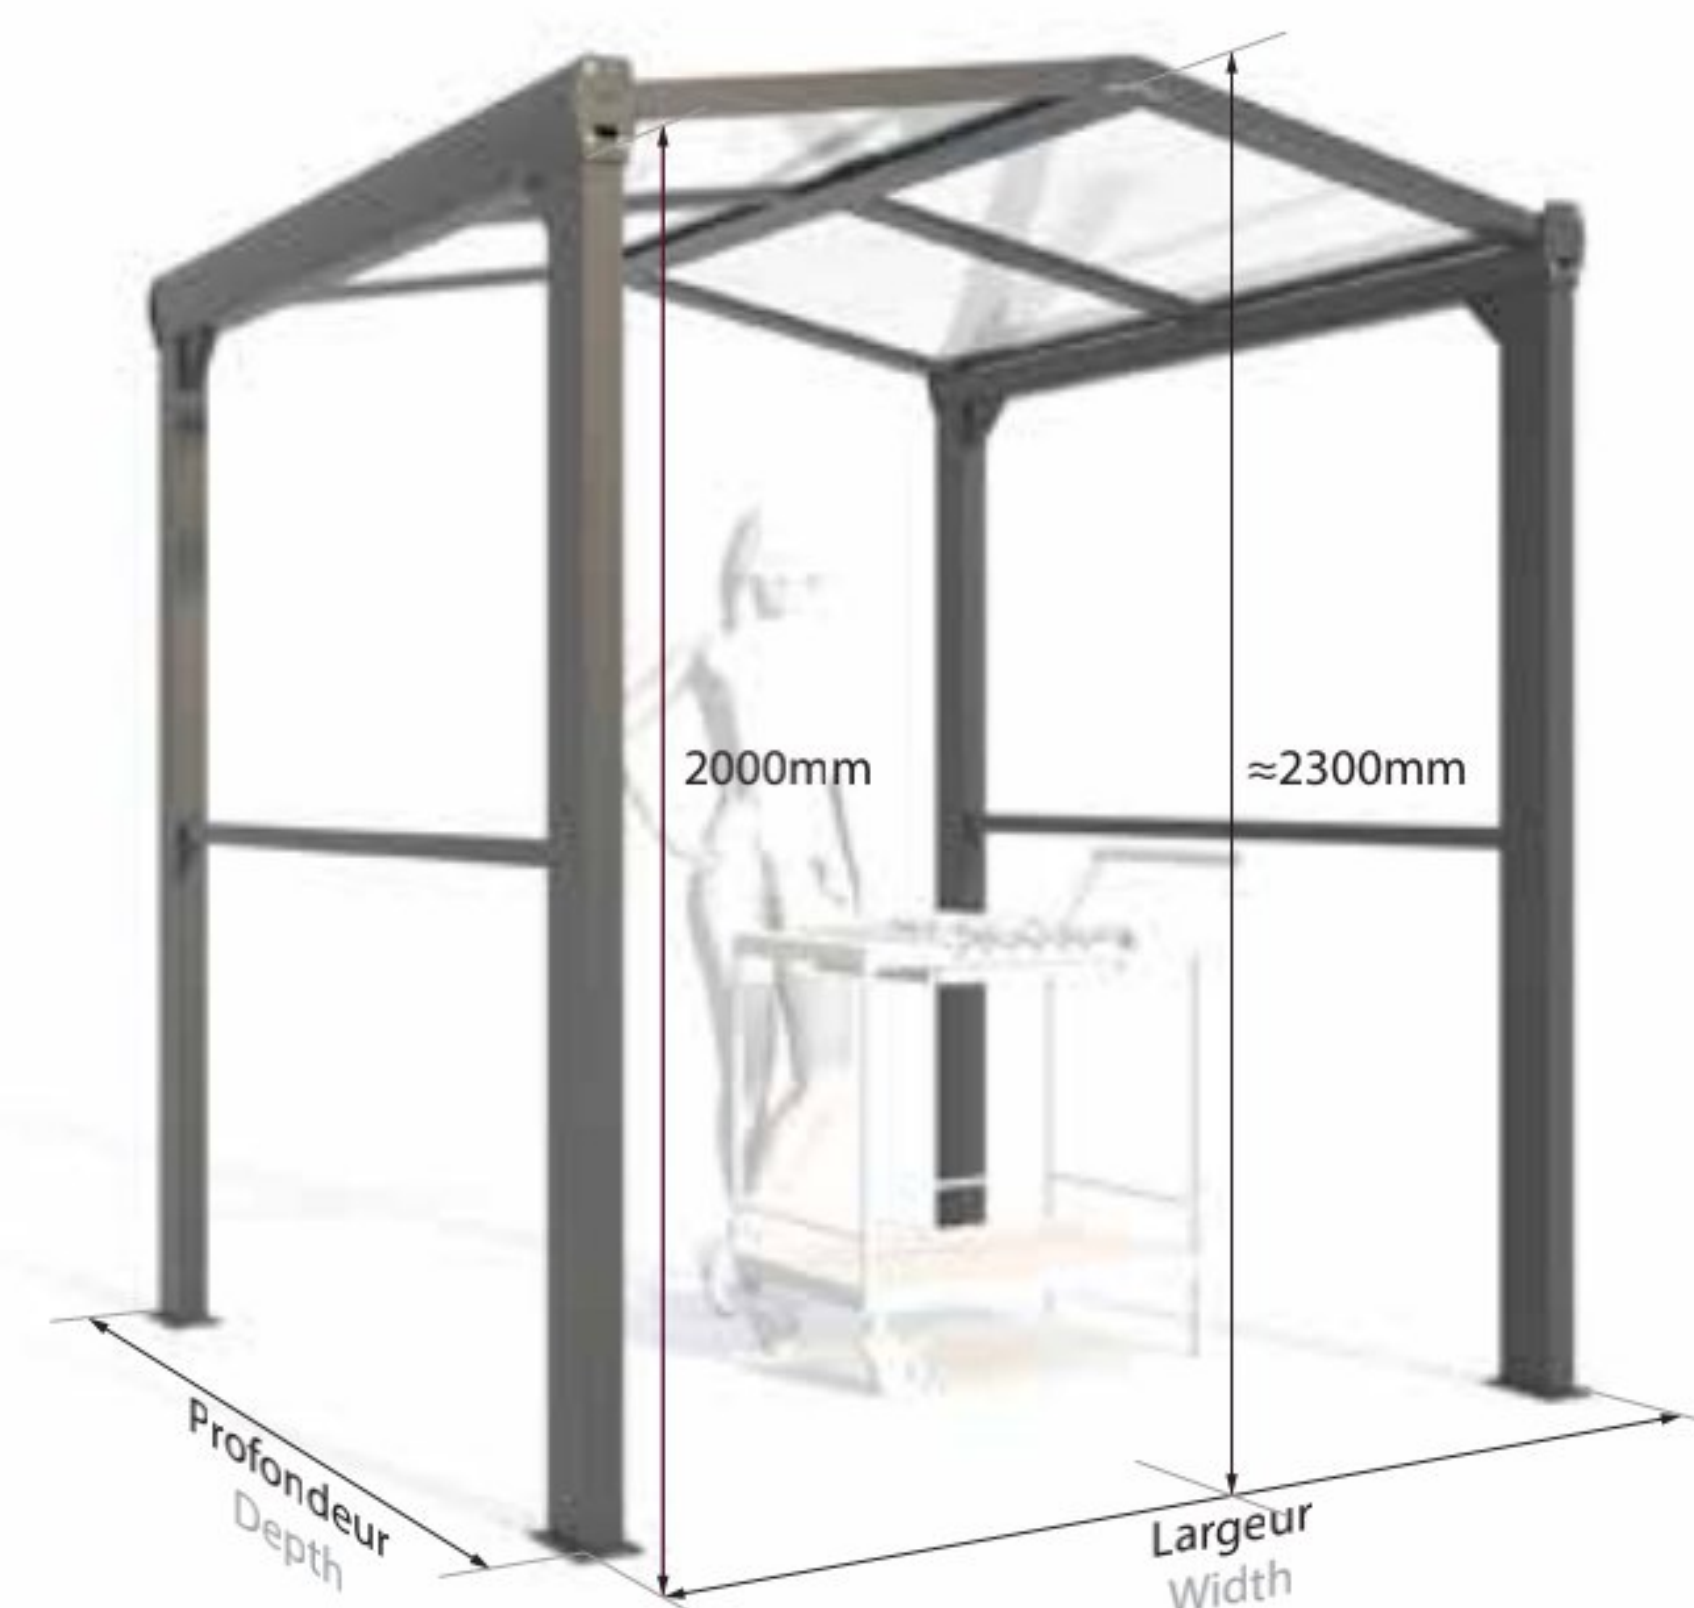

**Chevron
d'extrémité**
End Rafters



**Chevron
intermédiaire**
Middle Rafters

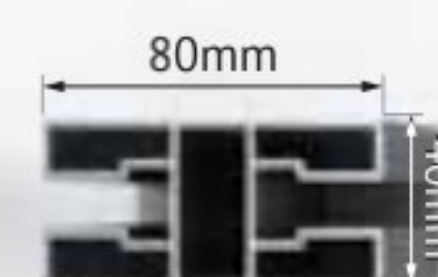

Gouttière
Rain Gutter



Poteau
Post



Platine au sol
Floor Plate





STANDARD – ABRIS DE RANGEMENT
STANDARD – STORAGE SHELTER

ABRI POUBELLE | TRASH BIN SHELTER

Caractéristiques | Characteristics

- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris

- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561



≈110Kg






STANDARD - ABRIS DE RANGEMENT
STANDARD - STORAGE SHELTER

PÂQUERETTE 22

Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en polycarbonate traité anti-uv, alvéolaire, 10mm, clair, sur chevron en aluminium extrudé auto-drainant, section 40x40mm, pente 10 %. Les plaques de polycarbonate sont obturer par une protection microperforé et une protection renforcer en aluminium avec un système coupe goutte
- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Porte de service aluminium, Serrure sept points de fermeture et deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris

- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in anti-UV treated polycarbonate, alveolar, 10mm, clear, on a self-draining extruded aluminum rafters, section 40x40mm, slope 10%. The polycarbonate sheets are sealed with a microperforated protection and a reinforced aluminum protection with a drip cutting system
- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- Aluminum service door, Seven-point lock and two anti-unhinging points inox on opposite sides
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter

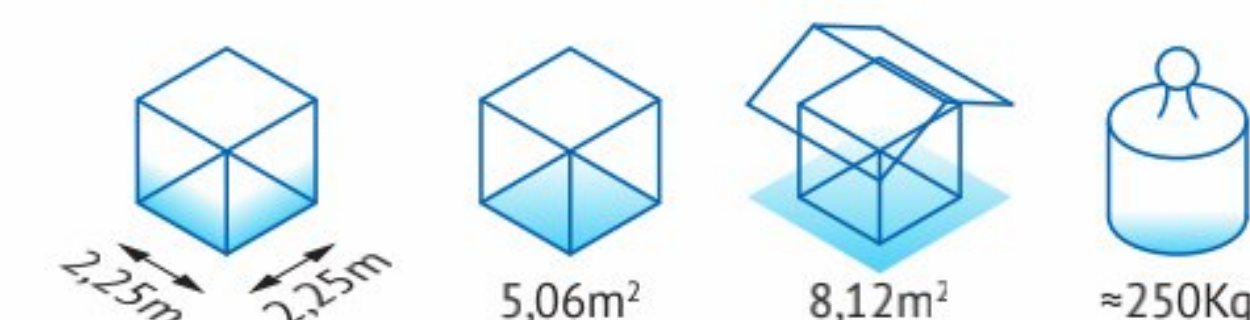

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561



STANDARD – ABRIS DE RANGEMENT STANDARD – STORAGE SHELTER

ASTER

Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en polycarbonate traité anti-uv, alvéolaire, 10mm, clair, sur chevron en aluminium extrudé auto-drainant, section 40x40mm, pente 10 % et gouttière 93x141mm. Les plaques de polycarbonate sont obturer par une protection microperforé et une protection renforcer en aluminium avec un système coupe goutte
- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Porte de service aluminium, Serrure sept points de fermeture et deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris


- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in anti-UV treated polycarbonate, alveolar, 10mm, clear, on a self-draining extruded aluminum rafters, section 40x40mm, slope 10% and gutter 93x141mm. The polycarbonate sheets are sealed with a microperforated protection and a reinforced aluminum protection with a drip cutting system
- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- Aluminum service door, Seven-point lock and two anti-unhinging points inox on opposite sides
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter




**Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561**

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561


ASTER 31-1V

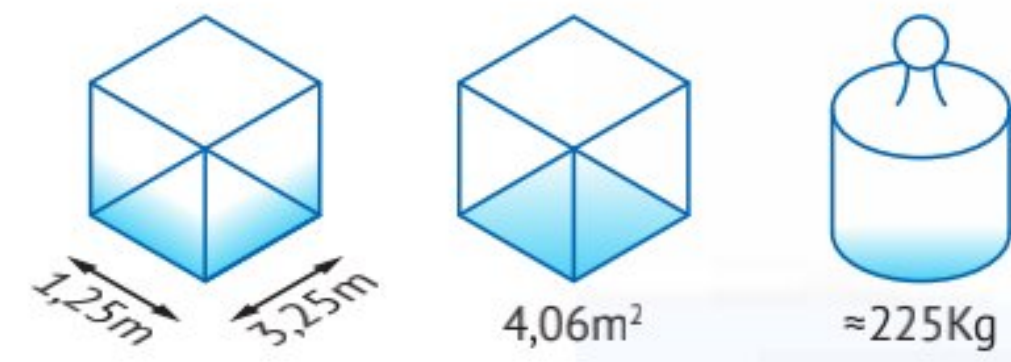


ASTER 31-2V

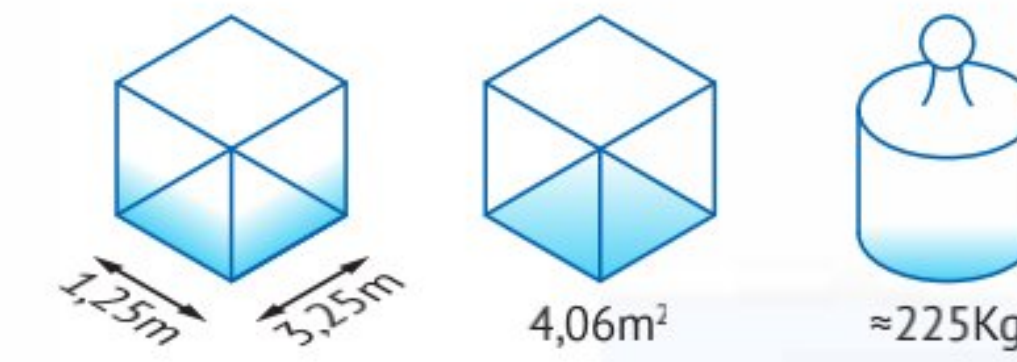

ASTER 22-1V

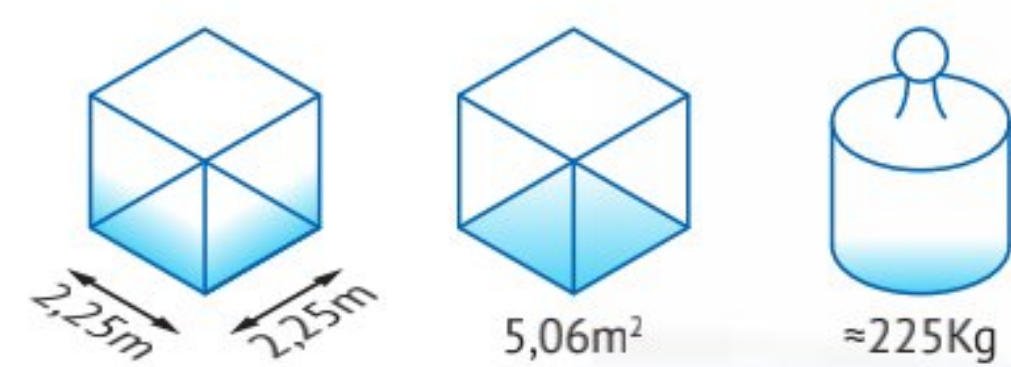

ASTER 22-2V

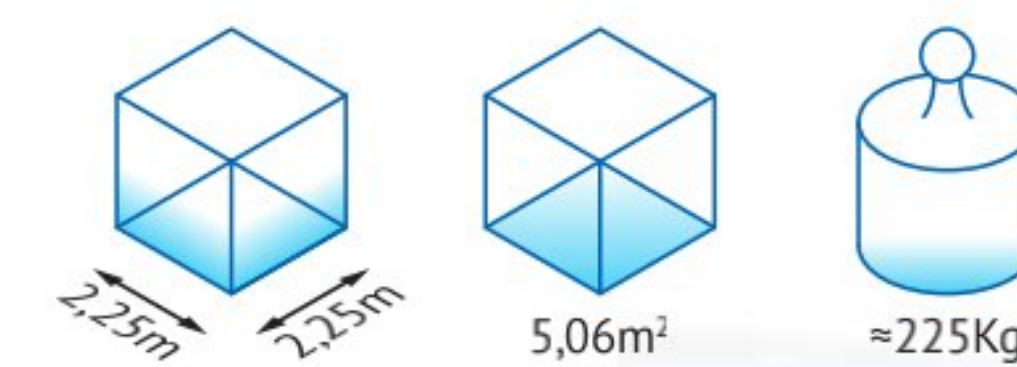

STANDARD – ABRIS DE RANGEMENT STANDARD – STORAGE SHELTER

IRIS

Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30mm avec double renfort
- Ecoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles
- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Porte de service aluminium, Serrure sept points de fermeture et deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris


- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in lacquered steel panels insulated with 30mm high density polyurethane foam with double reinforcement
- Water flow through peripheral aluminum gutters, water outlet in the corners
- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- Aluminum service door, Seven-point lock and two anti-unhinging points inox on opposite sides
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter




**Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561**

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561


IRIS 31-1V

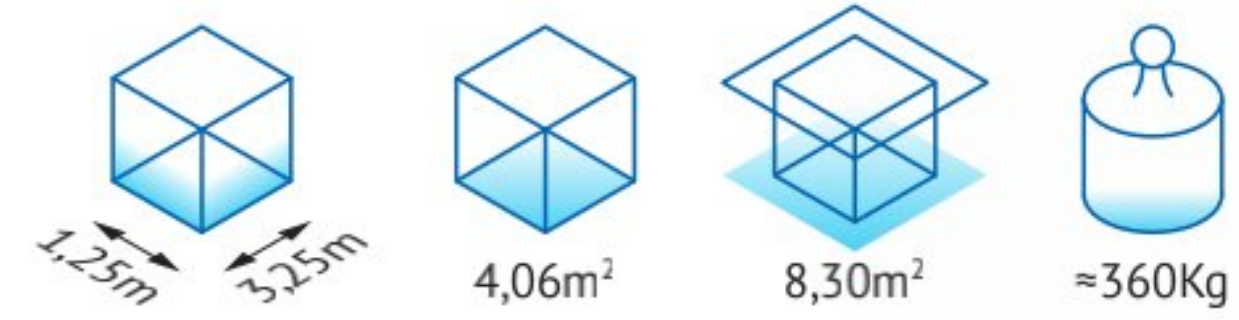

IRIS 31-2V

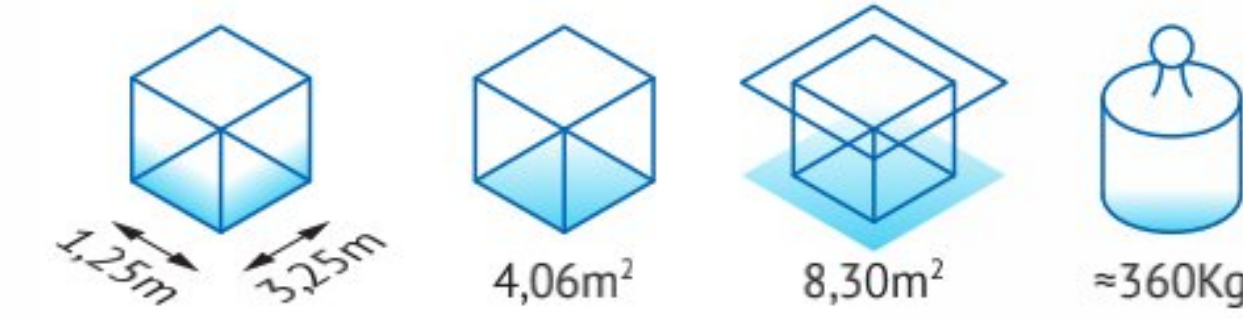

IRIS 22-1V

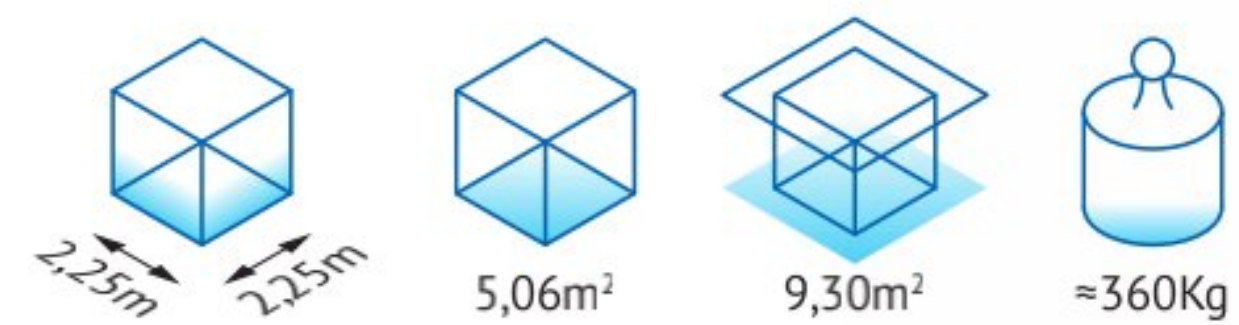

IRIS 22-2V



STANDARD – ABRI DE JARDIN**STANDARD – GARDEN SHELTER****COQUELICOT****Caractéristiques | Characteristics**


- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en polycarbonate traité anti-uv, alvéolaire, 10mm, clair, sur chevron en aluminium extrudé auto-drainant, section 40x40mm, pente 10 %. Les plaques de polycarbonate sont obturer par une protection microperforé et une protection renforcer en aluminium avec un système coupe goutte
- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Porte de service aluminium, Serrure sept points de fermeture et deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris
- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in anti-UV treated polycarbonate, alveolar, 10mm, clear, on a self-draining extruded aluminum rafters, section 40x40mm, slope 10%. The polycarbonate sheets are sealed with a microperforated protection and a reinforced aluminum protection with a drip cutting system
- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- Aluminum service door, Seven-point lock and two anti-unhinging points inox on opposite sides
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter




**Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561**

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561


COQUELICOT 32

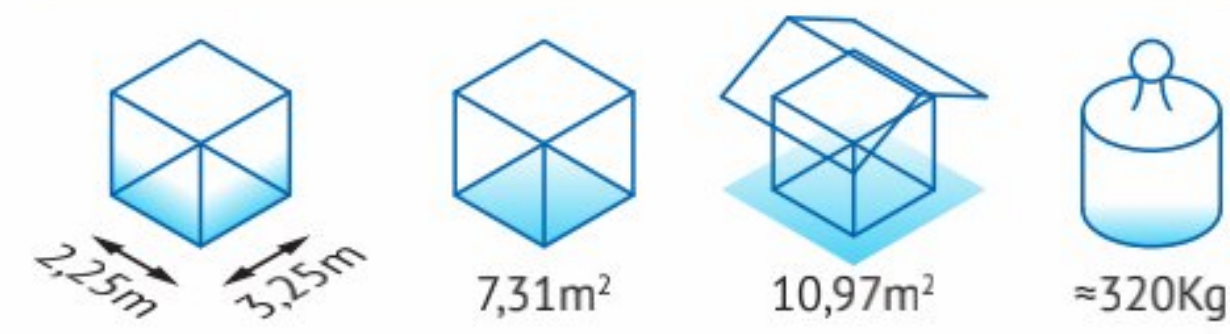


COQUELICOT 33

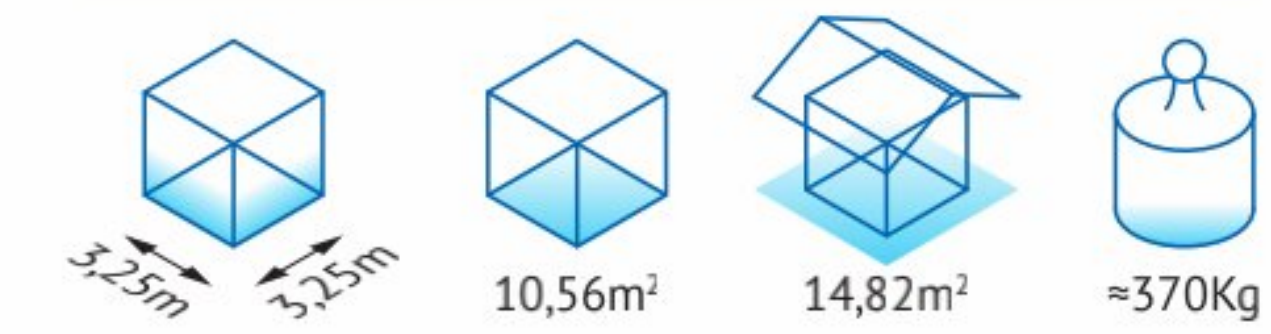

COQUELICOT 43

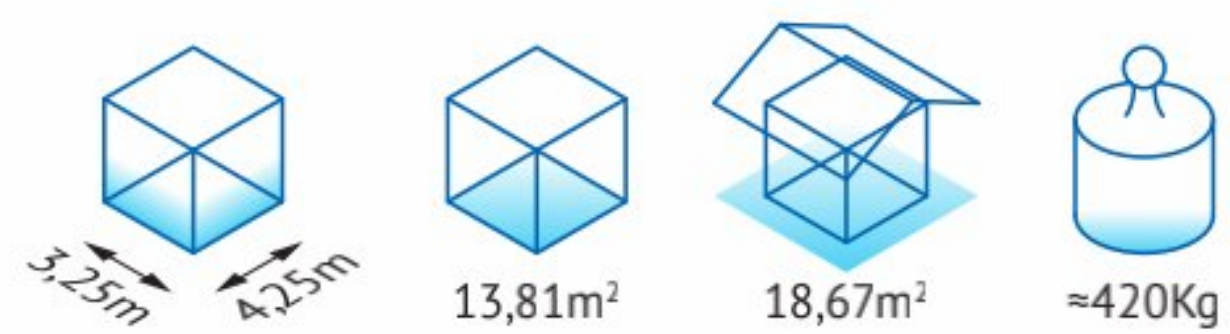

COQUELICOT 44

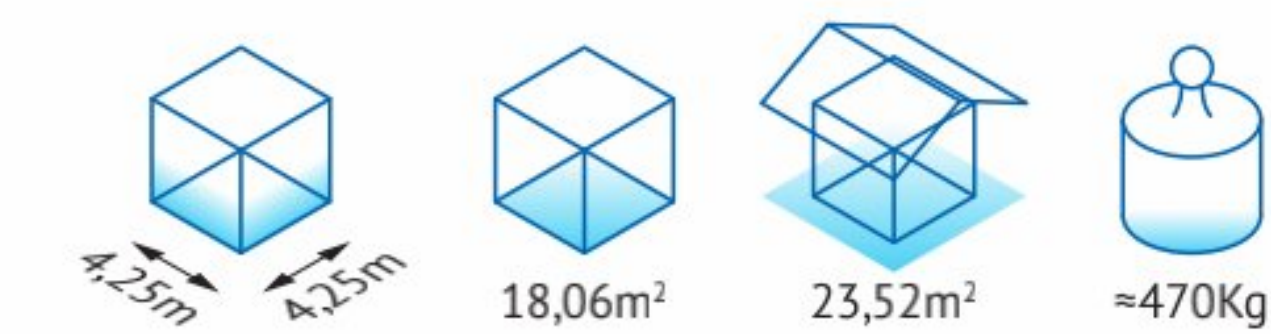



STANDARD - ABRI DE JARDIN
STANDARD - GARDEN SHELTER

BOUTON D'OR

Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en polycarbonate traité anti-uv, alvéolaire, 10mm, clair, sur chevron en aluminium extrudé auto-drainant, section 40x40mm, pente 10 %. Les plaques de polycarbonate sont obturer par une protection microperforé et une protection renforcer en aluminium avec un système coupe goutte
- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Porte de Garage Battant Lisse
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris


- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in anti-UV treated polycarbonate, alveolar, 10mm, clear, on a self-draining extruded aluminum rafters, section 40x40mm, slope 10%. The polycarbonate sheets are sealed with a microperforated protection and a reinforced aluminum protection with a drip cutting system
- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- Garage Door side hinged, Smooth panel
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561


BOUTON D'OR 33

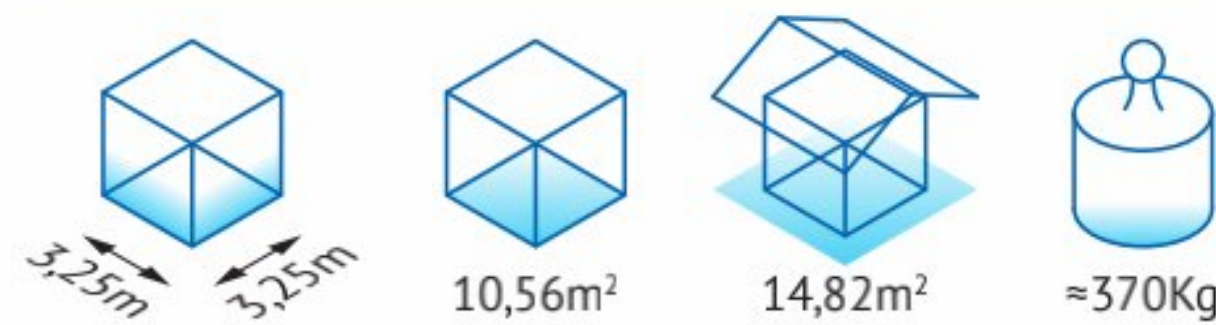

BOUTON D'OR 34

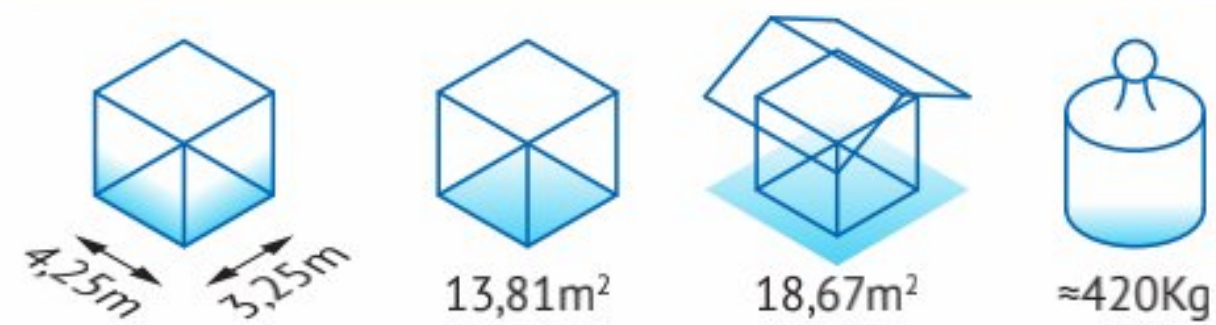

BOUTON D'OR 43

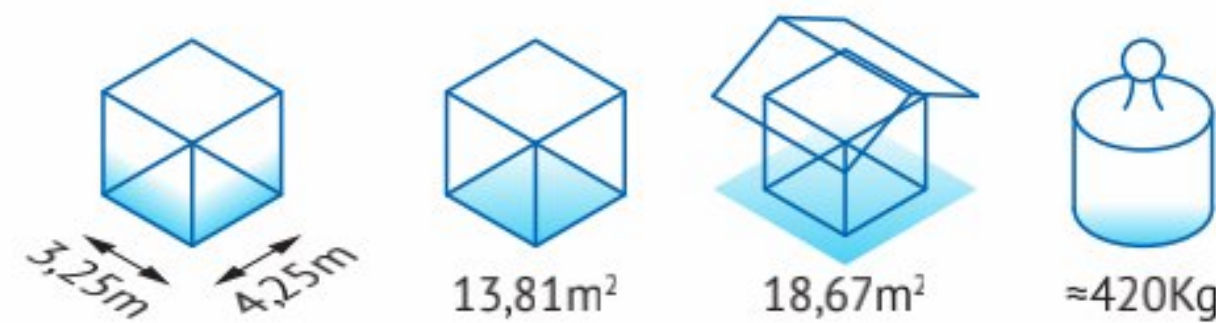

BOUTON D'OR 44




BOUTON D'OR 53



BOUTON D'OR 54



BOUTON D'OR 55

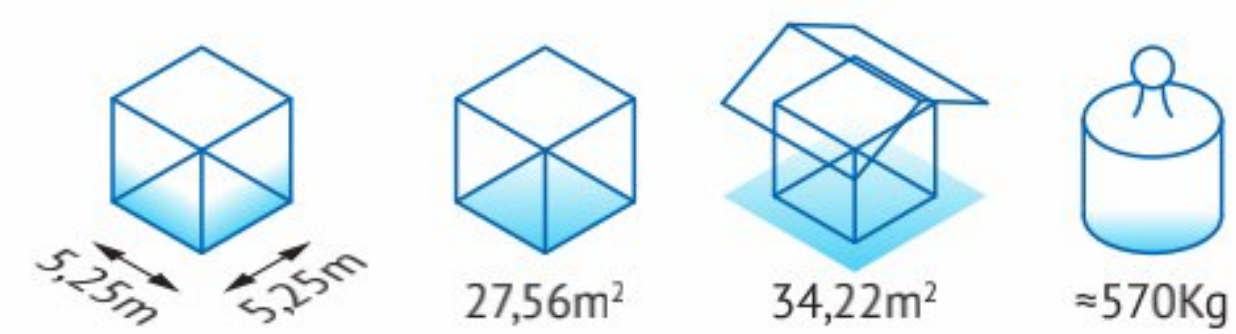



STANDARD - ABRI DE JARDIN
STANDARD - GARDEN SHELTER

TRÈFLE

Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30mm avec double renfort
- Ecoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles
- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Porte de Garage Battant Lisse
- Imposte 44".12.4, hauteur 300mm
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris


- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in lacquered steel panels insulated with 30mm high density polyurethane foam with double reinforcement
- Water flow through peripheral aluminum gutters, water outlet in the corners
- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- Garage Door side hinged, Smooth panel
- Toplight 44".12.4, 300mm height
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561


TRÈFLE 33

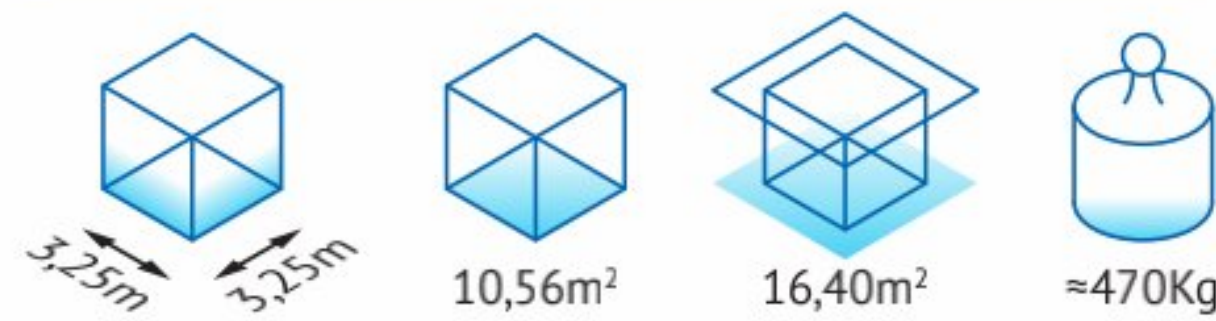


TRÈFLE 34

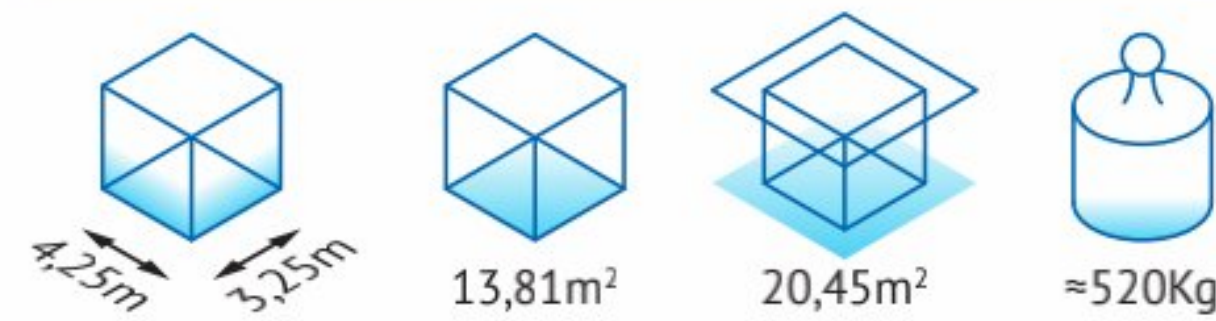

TRÈFLE 43

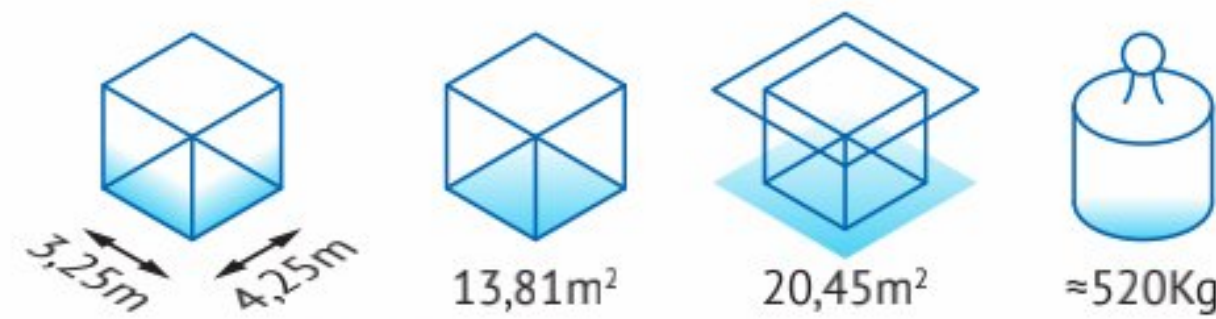

TRÈFLE 44

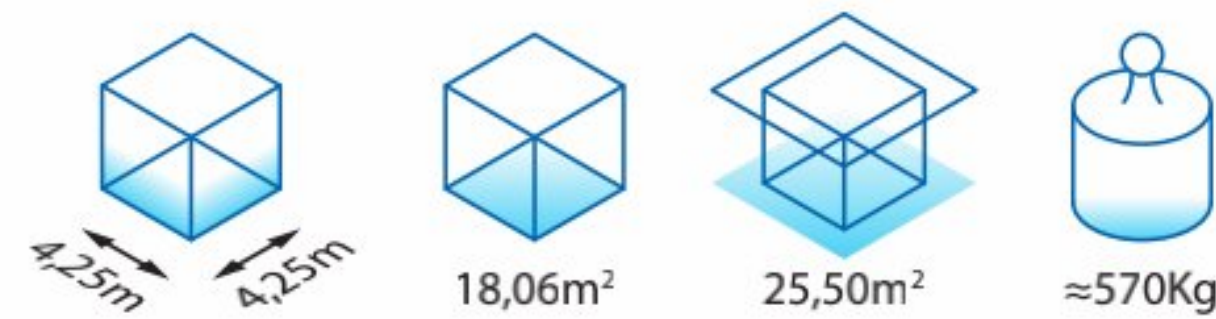

TRÈFLE 53



TRÈFLE 54



TRÈFLE 55





STANDARD – ABRI DE JARDIN
STANDARD – GARDEN SHELTER

MARGUERITE

Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en polycarbonate traité anti-uv, alvéolaire, 10mm, clair, sur chevron en aluminium extrudé auto-drainant, section 40x40mm, pente 10 %. Les plaques de polycarbonate sont obturer par une protection microperforé et une protection renforcer en aluminium avec un système coupe goutte
- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Porte de Garage Battant Lisse
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris


- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in anti-UV treated polycarbonate, alveolar, 10mm, clear, on a self-draining extruded aluminum rafters, section 40x40mm, slope 10%. The polycarbonate sheets are sealed with a microperforated protection and a reinforced aluminum protection with a drip cutting system
- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- Garage Door side hinged, Smooth panel
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561

MARGUERITE 33

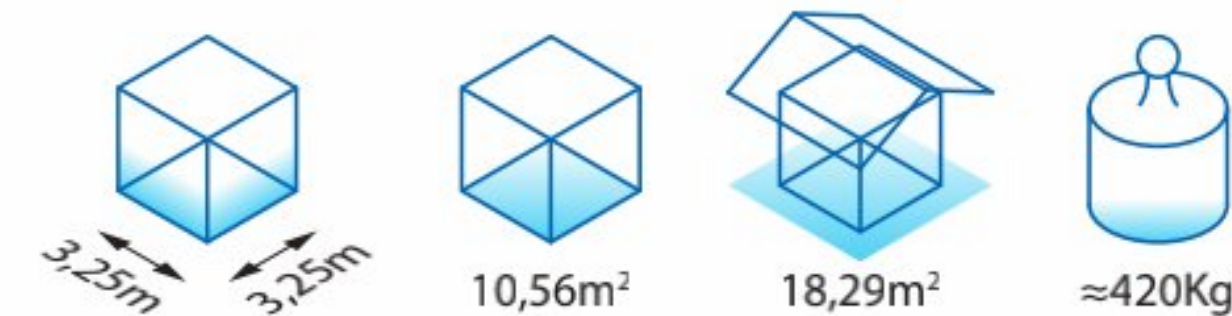

MARGUERITE 34

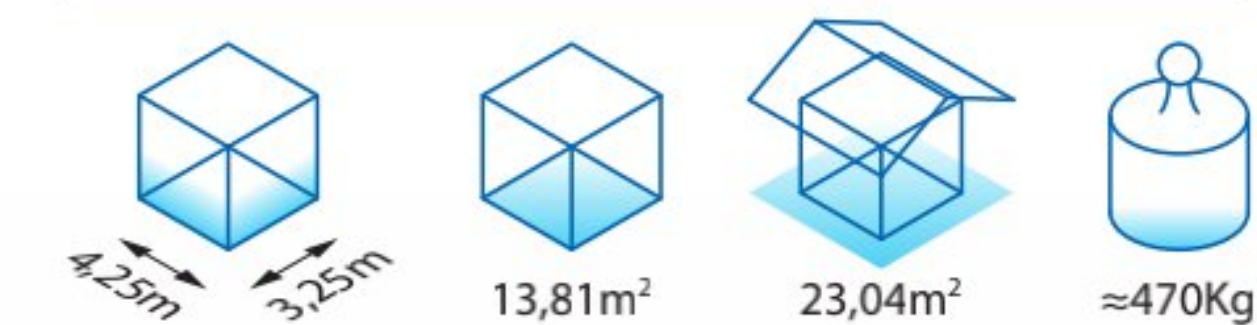



STANDARD - ABRI DE JARDIN
STANDARD - GARDEN SHELTER

PISSENLIT

Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en polycarbonate traité anti-uv, alvéolaire, 10mm, clair, sur chevron en aluminium extrudé auto-drainant, section 40x40mm, pente 10%. Les plaques de polycarbonate sont obturer par une protection microperforé et une protection renforcer en aluminium avec un système coupe goutte
- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Porte de Garage Battant Lisse
- Deux fenêtres fixes 44².12.4, 500x1000mm
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris


- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in anti-UV treated polycarbonate, alveolar, 10mm, clear, on a self-draining extruded aluminum rafters, section 40x40mm, slope 10%. The polycarbonate sheets are sealed with a microperforated protection and a reinforced aluminum protection with a drip cutting system
- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- Garage Door side hinged, Smoth panel
- Two fixed windows 44².12.4, 500x1000mm
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561


PISSENLIT 53

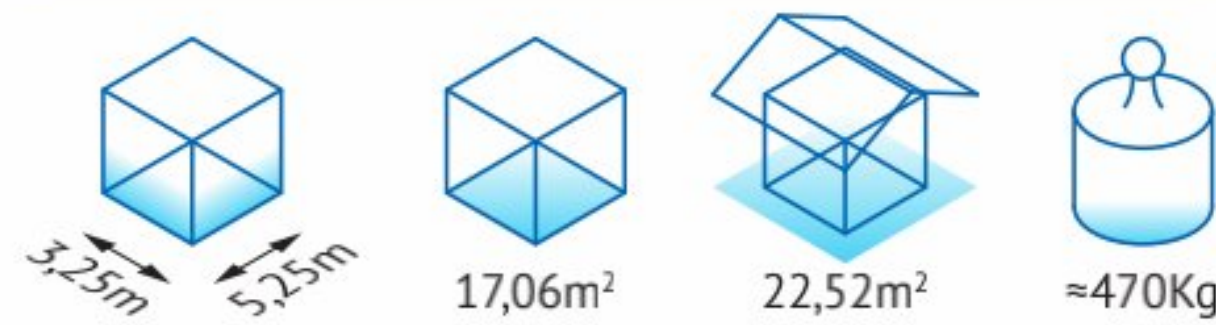


PISSENLIT 54

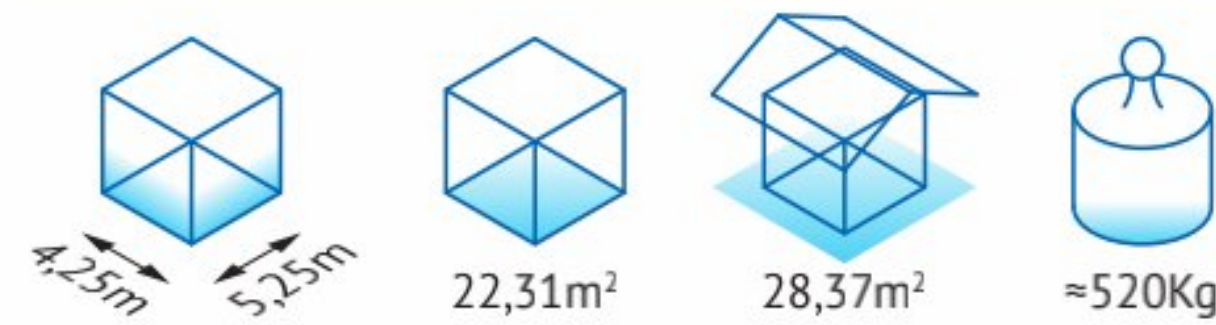


PISSENLIT 55

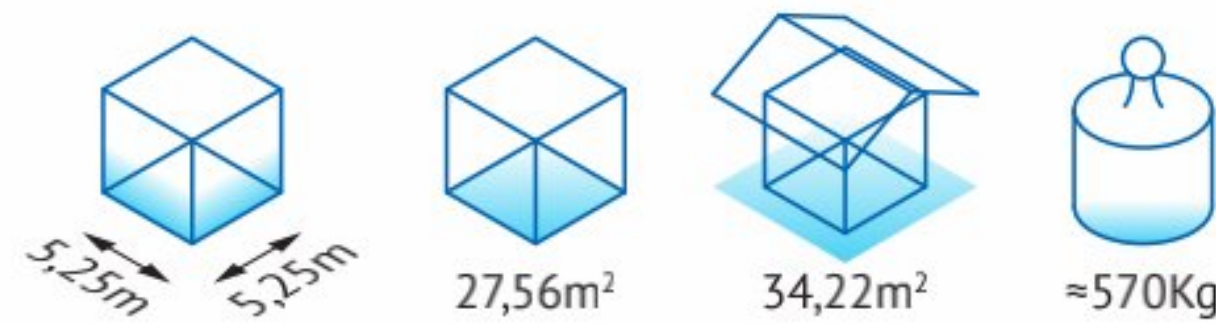

PISSENLIT 63

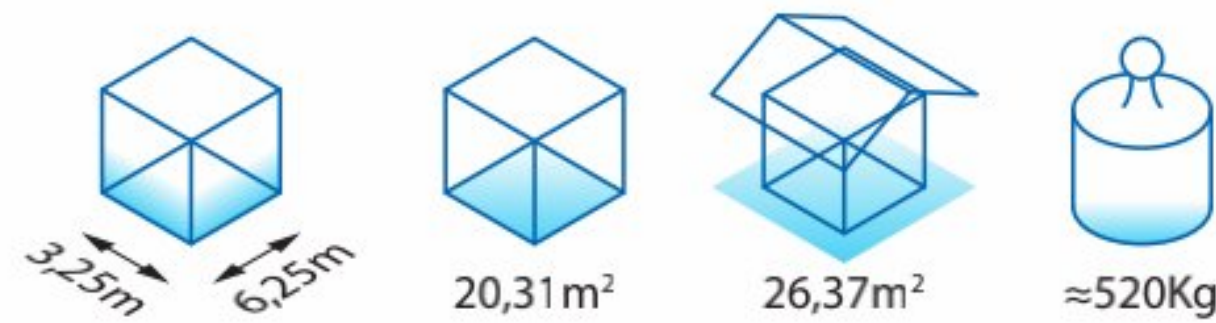


PISSENLIT 64

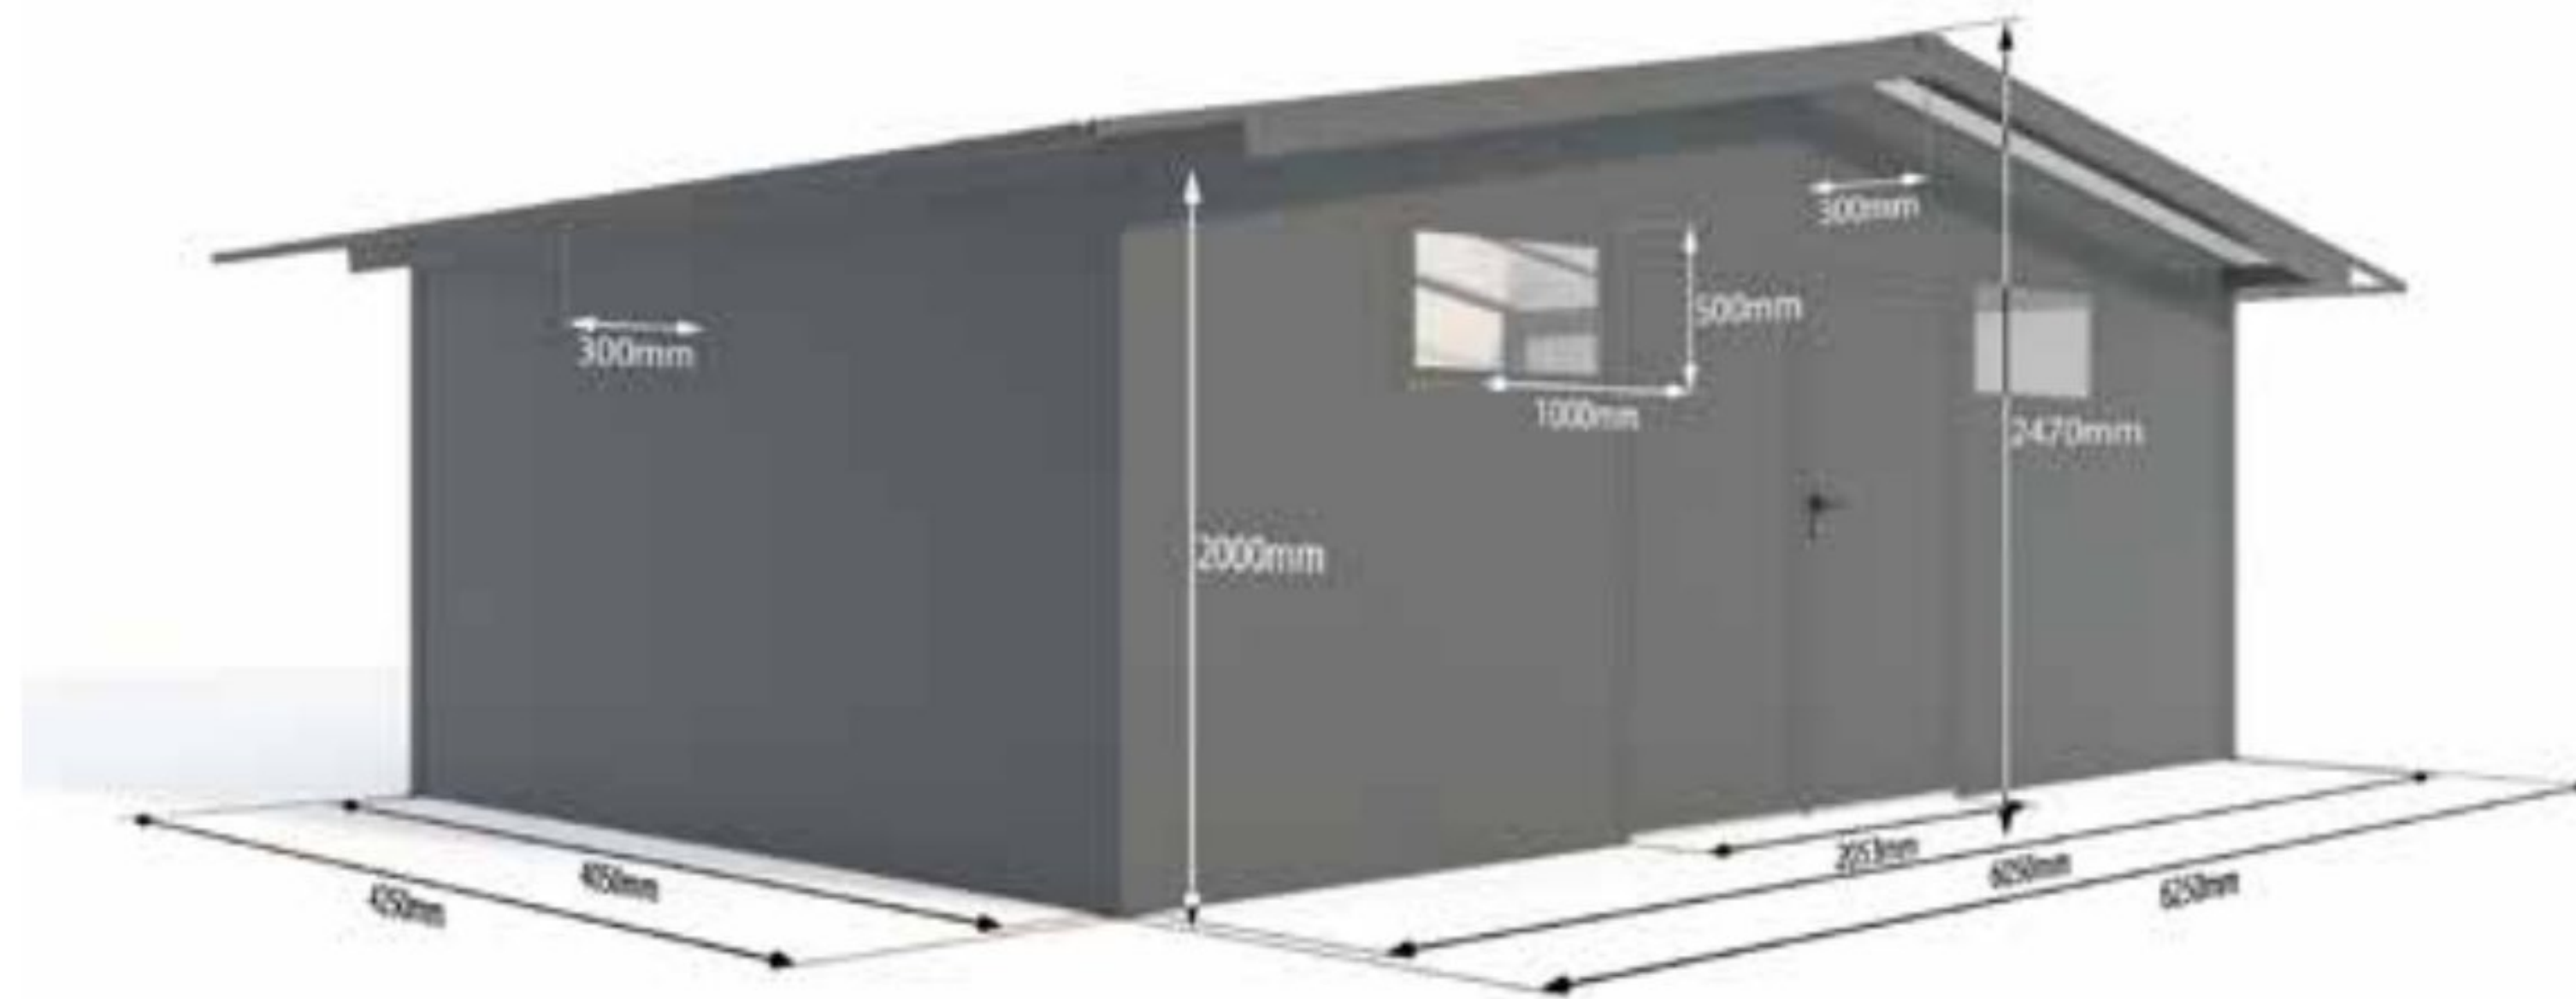

PISSENLIT 65



PISSENLIT 66

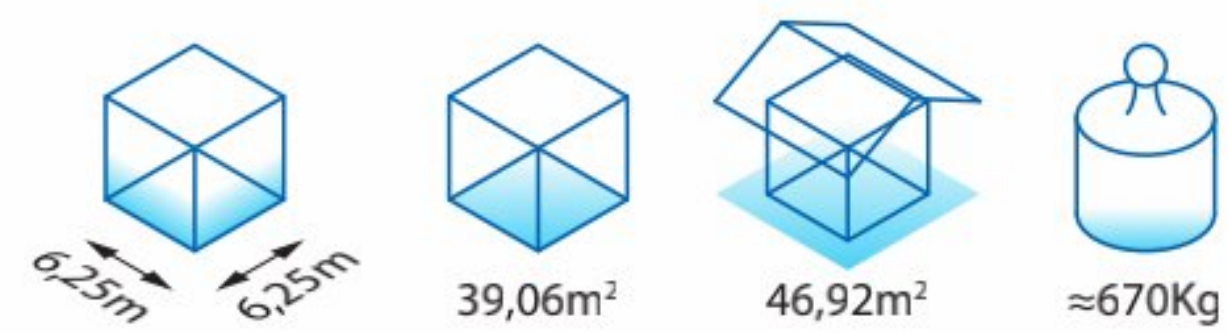

STANDARD - ABRI DE JARDIN
STANDARD - GARDEN SHELTER

PENSÉE


Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
 - Toiture en panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30mm avec double renfort
 - Ecoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles
 - Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
 - Porte de Garage Battant avec Hublot clair 44².12.4
 - Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris
- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
 - Roof in lacquered steel panels insulated with 30mm high density polyurethane foam with double reinforcement
 - Water flow through peripheral aluminum gutters, water outlet in the corners
 - Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
 - Garage Door side hinged with clear Porthole 44².12.4
 - We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

PENSÉE 43

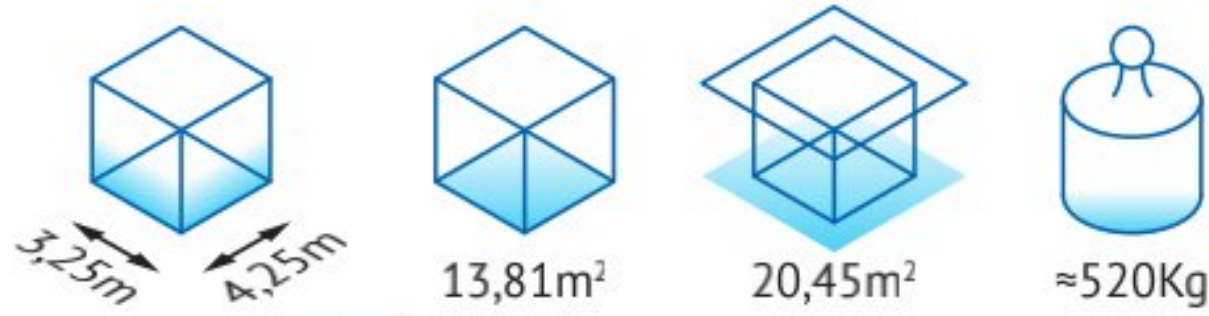

PENSÉE 44




PENSÉE 53



PENSÉE 54



PENSÉE 55

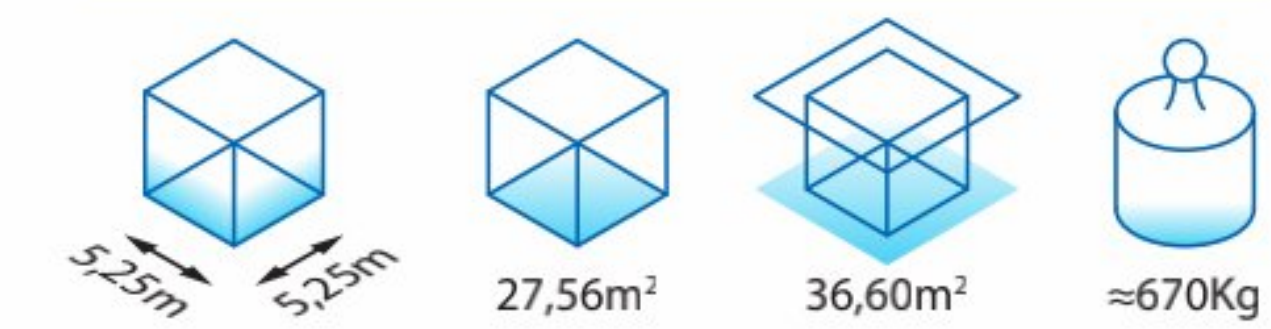



STANDARD - POOL HOUSE STANDARD - POOL HOUSE

CAMOMILLE

Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30mm avec double renfort
- Ecoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles
- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Porte de Garage Battant avec Hublot Sablé 44².12.4
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris


- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in lacquered steel panels insulated with 30mm high density polyurethane foam with double reinforcement
- Water flow through peripheral aluminum gutters, water outlet in the corners
- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- Garage Door side hinged with Sandblasted Porthole 44².12.4
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter

CE


Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561


CAMOMILLE 333

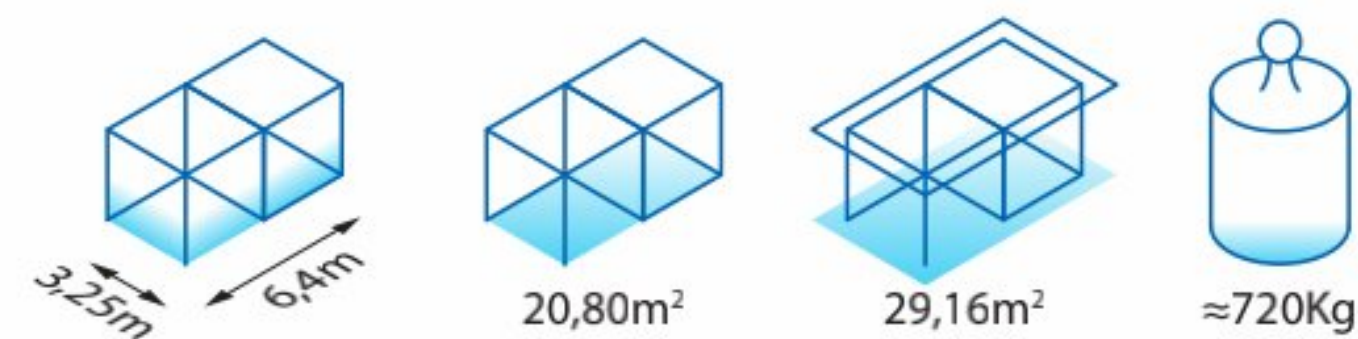


CAMOMILLE 334

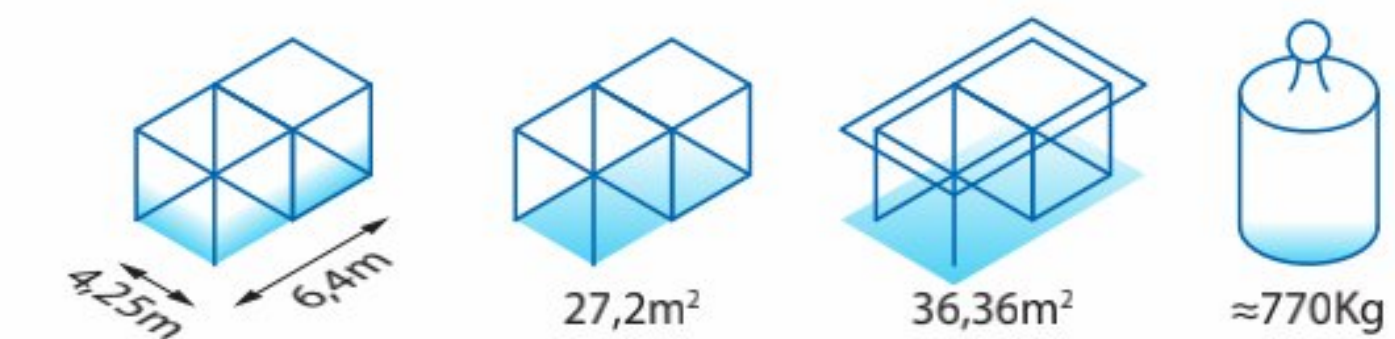


CAMOMILLE 443

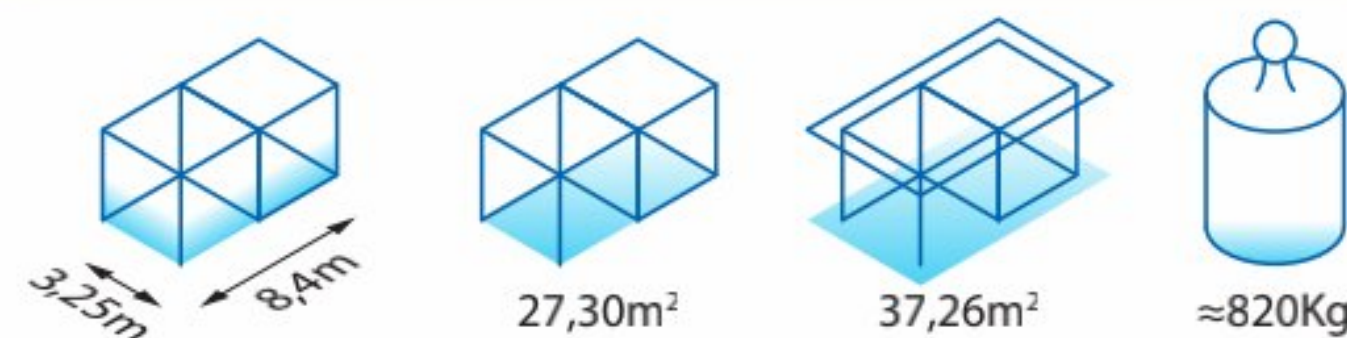


CAMOMILLE 444

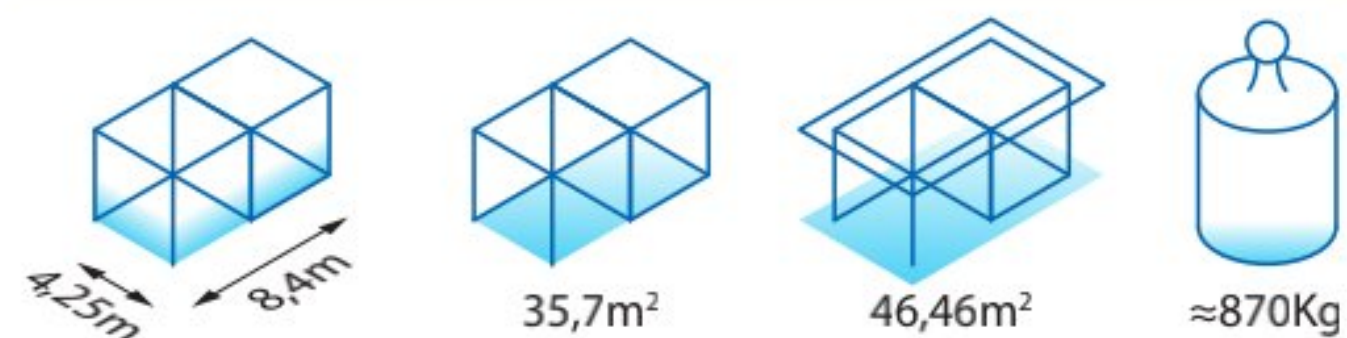

CAMOMILLE 553

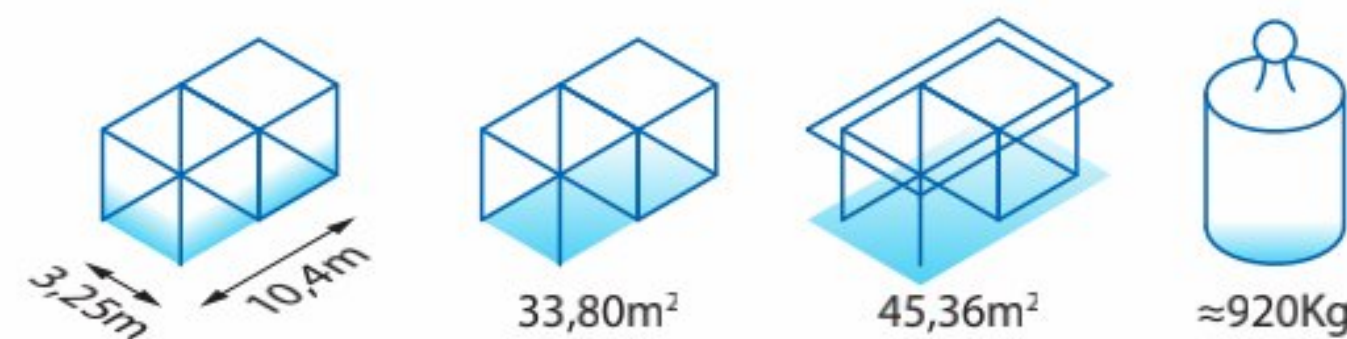

CAMOMILLE 554

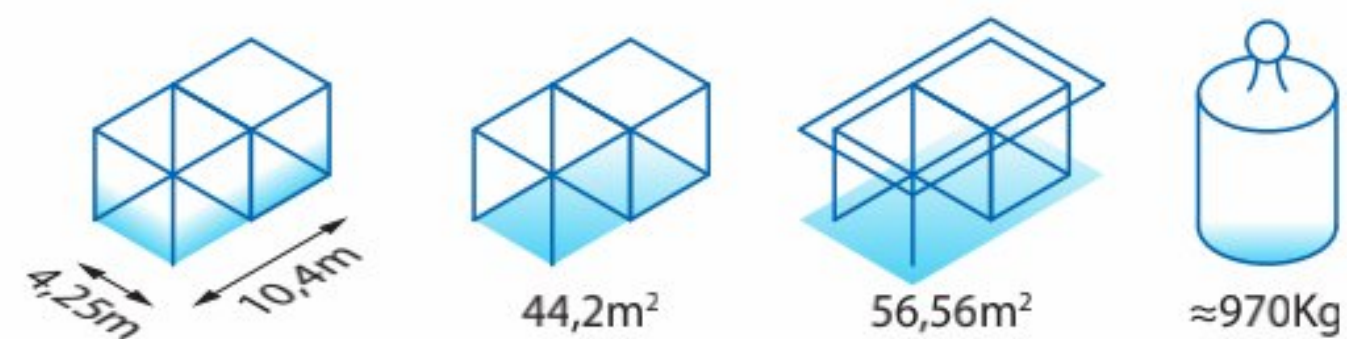

STANDARD – ABRI DE SPA
STANDARD – SPA SHELTER

4PANS SPA 33

Caractéristiques | Characteristics


- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en polycarbonate traité anti-uv, alvéolaire, 10mm, clair, sur chevron en aluminium extrudé auto-drainant, section 80x40, pente 10 %. Les plaques de polycarbonate sont obturer par une protection microperforé et une protection renforcer en aluminium avec un système coupe goutte
- Ecoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles
- Quatre Baie Coulissants de quatre vantaux
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris

- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in anti-UV treated polycarbonate, alveolar, 10mm, clear, on a self-draining extruded aluminum rafters, section 80x40, slope 10%. The polycarbonate sheets are sealed with a microperforated protection and a reinforced aluminum protection with a drip cutting system
- Water flow through peripheral aluminum gutters, water outlet in the corners
- Four Sliding window doors with four leafs
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

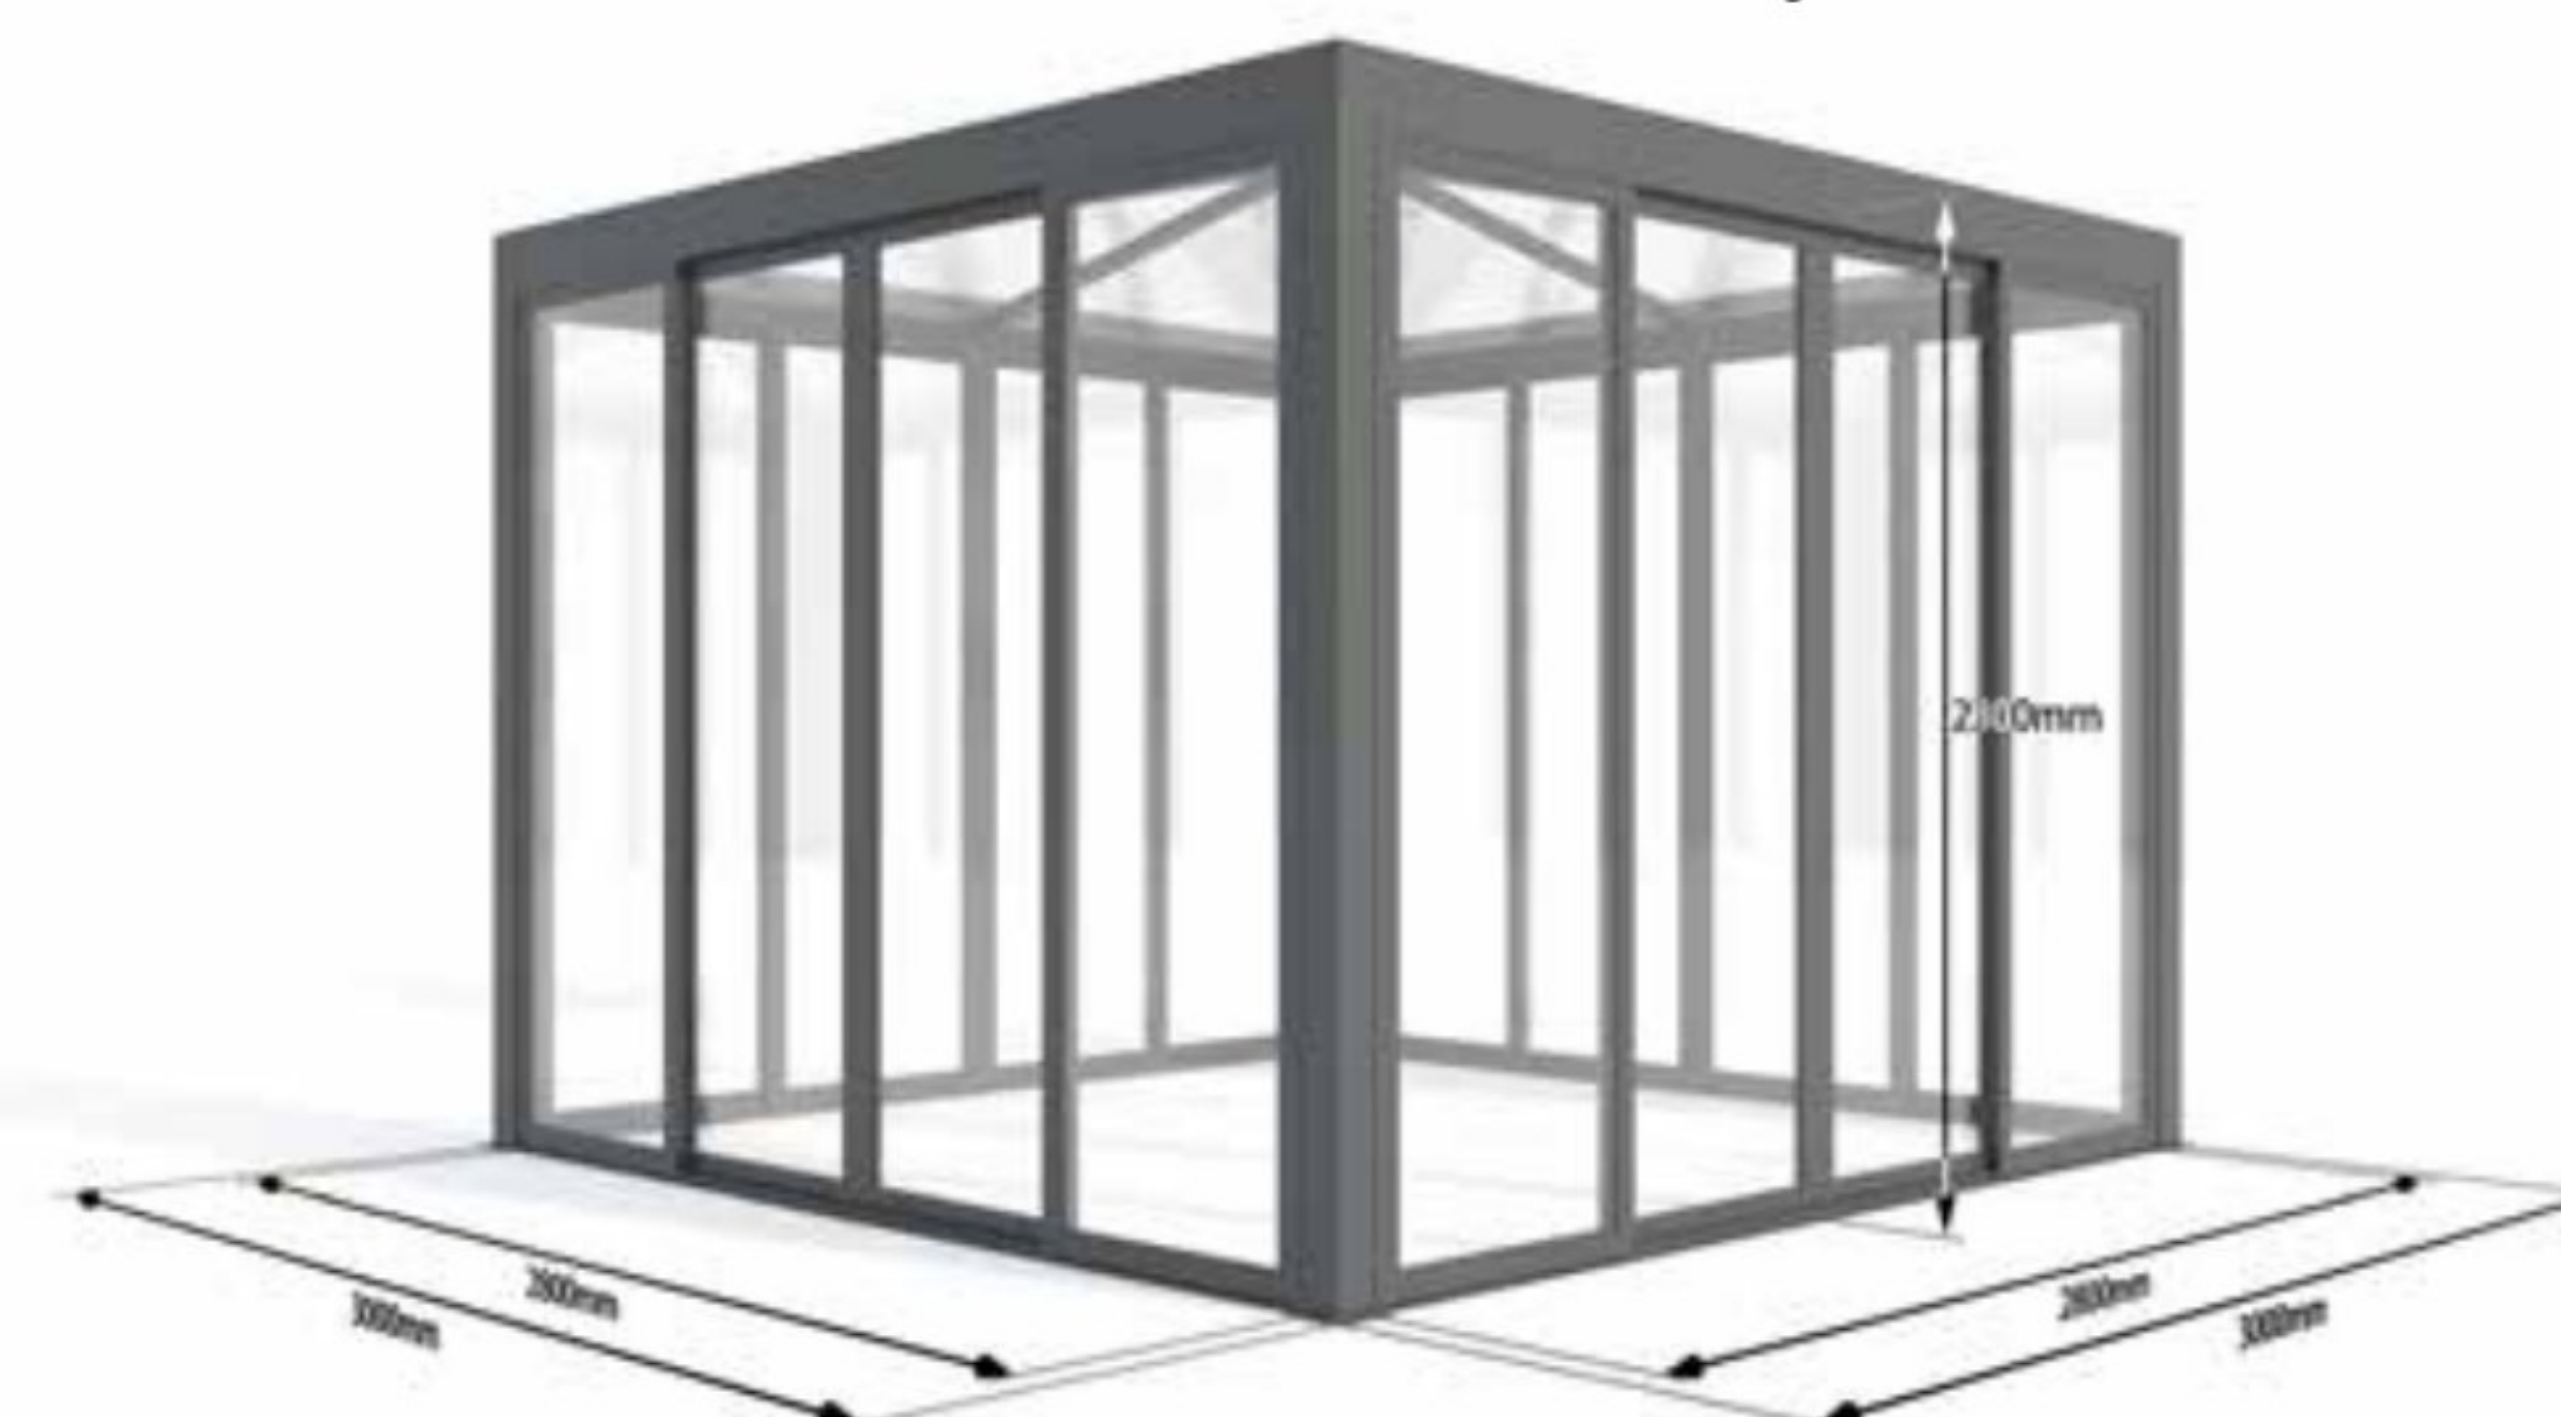

STANDARD - ABRI DE SPA

STANDARD - SPA SHELTER

TOIT PLAT SPA 33**Caractéristiques | Characteristics**


- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30mm avec double renfort
- Ecoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles
- Quatre Baie Couissants de quatre vantaux
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris

- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in lacquered steel panels insulated with 30mm high density polyurethane foam with double reinforcement
- Water flow through peripheral aluminum gutters, water outlet in the corners
- Four Sliding window doors with four leafs
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

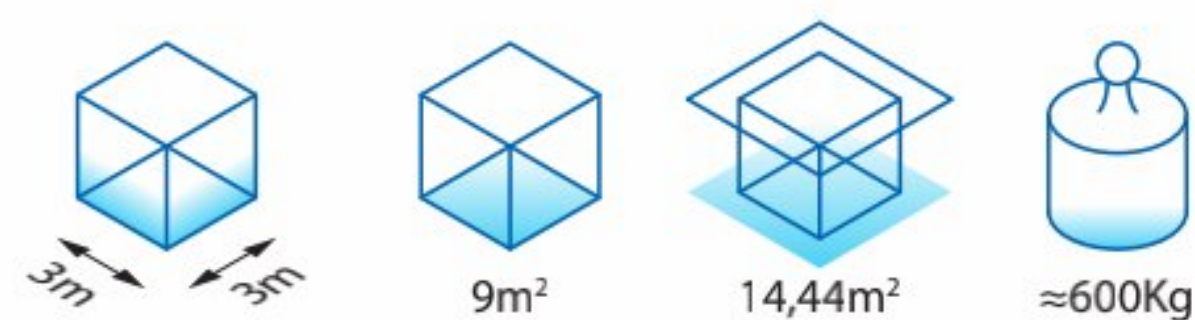

STANDARD – ABRI DE SPA
STANDARD – SPA SHELTER

POLY SPA 33

Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en polycarbonate traité anti-uv, alvéolaire, 10mm, clair, sur chevron en aluminium extrudé auto-drainant, section 40x40mm, pente 10 %. Les plaques de polycarbonate sont obturées par une protection microperforée et une protection renforcée en aluminium avec un système coupe goutte
- Quatre Baie Coulissantes de quatre vantaux
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris

- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in anti-UV treated polycarbonate, alveolar, 10mm, clear, on a self-draining extruded aluminum rafters, section 40x40mm, slope 10%. The polycarbonate sheets are sealed with a microperforated protection and a reinforced aluminum protection with a drip cutting system
- Four Sliding window doors with four leaves
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561





STANDARD - GARAGE
STANDARD - GARAGE**CARPORT VR****Caractéristiques | Characteristics**



- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30mm avec double renfort
- Ecoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles
- Portes de garage enroulable motorisé, lame 55mm
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris

- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in lacquered steel panels insulated with 30mm high density polyurethane foam with double reinforcement
- Water flow through peripheral aluminum gutters, water outlet in the corners
- Roller garage door automated, 55mm slat
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter



**Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561**

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

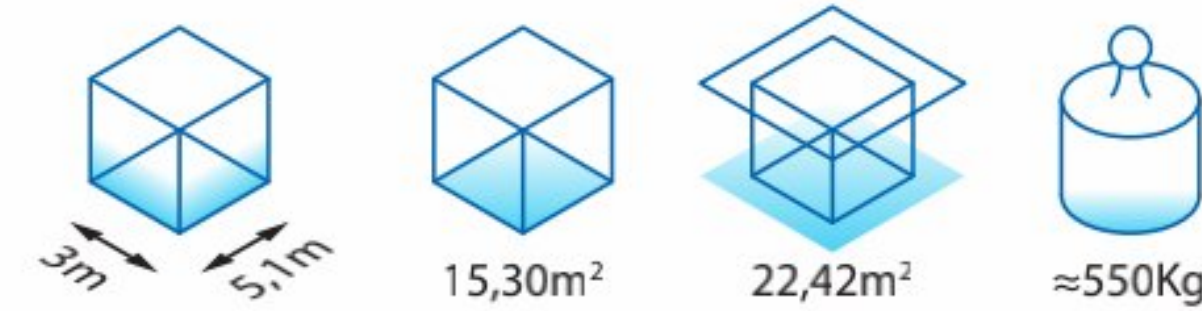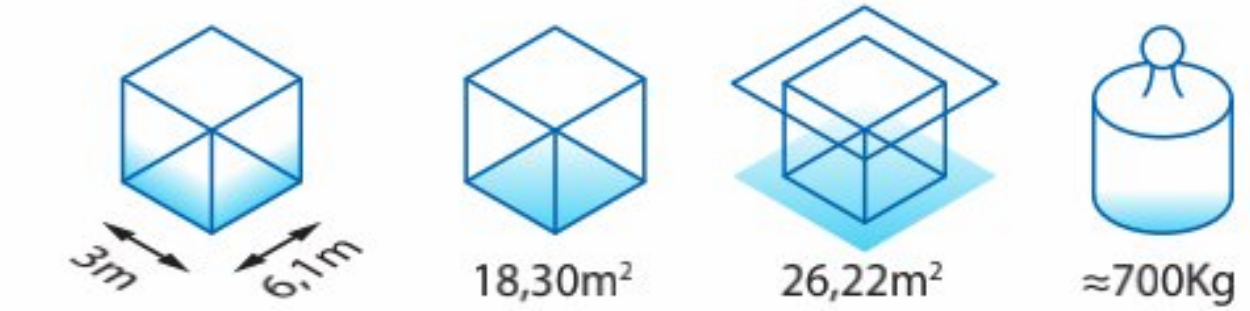CARPORT VR 53**CARPORT VR 63**



STANDARD - GARAGE
STANDARD - GARAGE**CARPORT ACIER****Caractéristiques | Characteristics**




- Structure du bati en acier, poteaux 100x100mm
- Toiture en panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30mm avec double renfort
- Ecoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles

- Steel frame structure, 100x100mm posts
- Roof in lacquered steel panels insulated with 30mm high density polyurethane foam with double reinforcement
- Water flow through peripheral aluminum gutters, water outlet in the corners

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

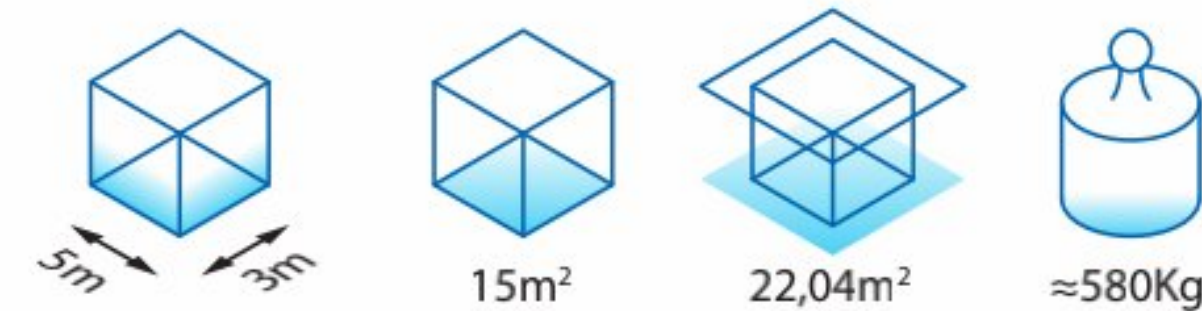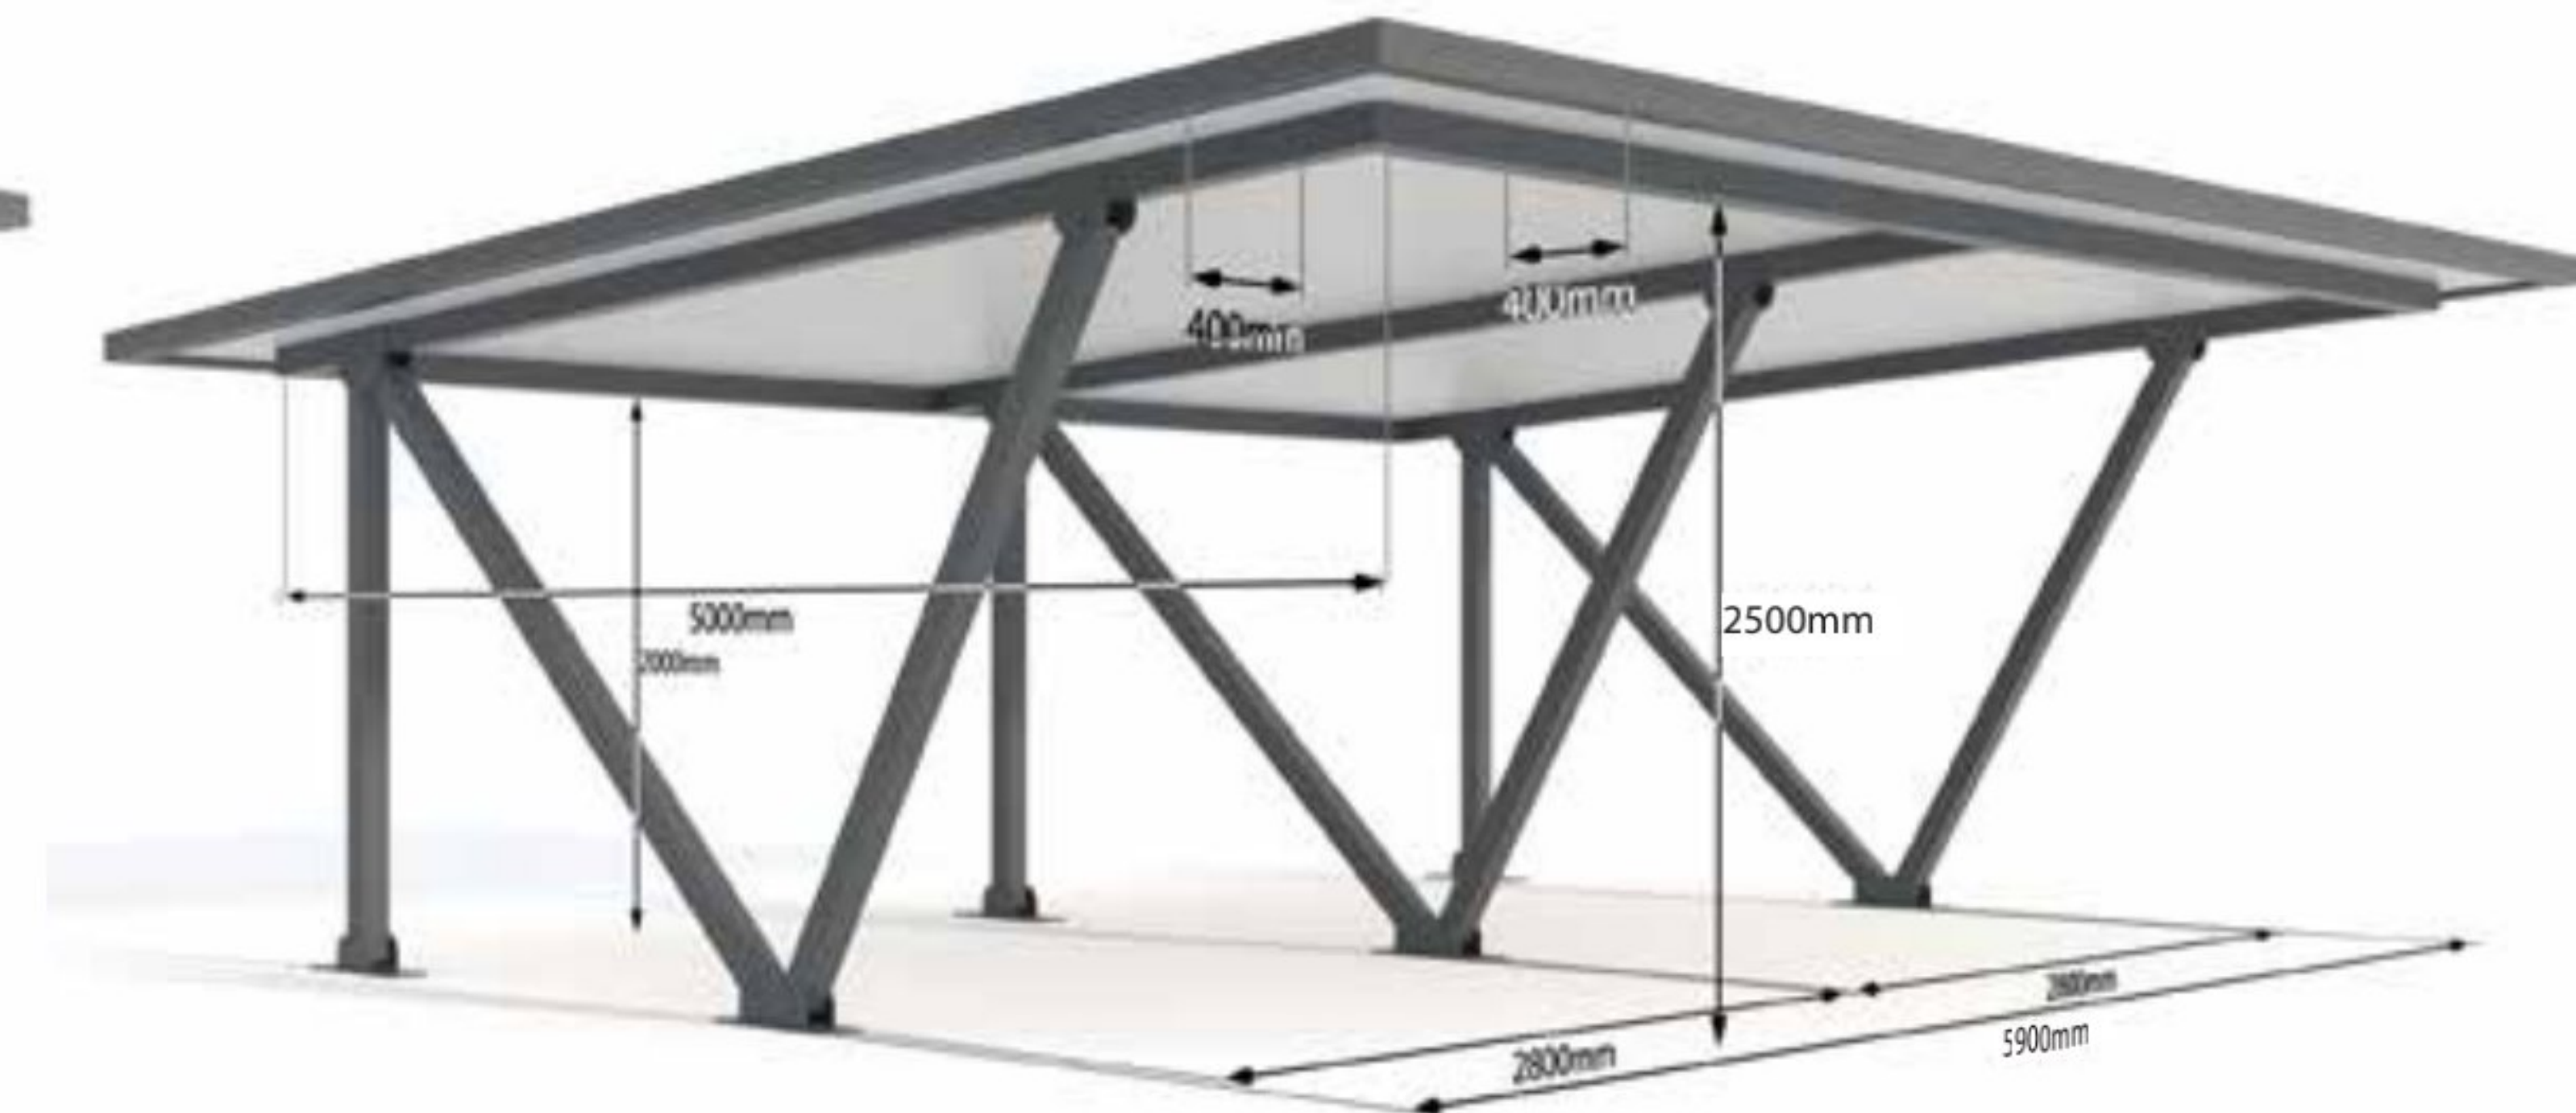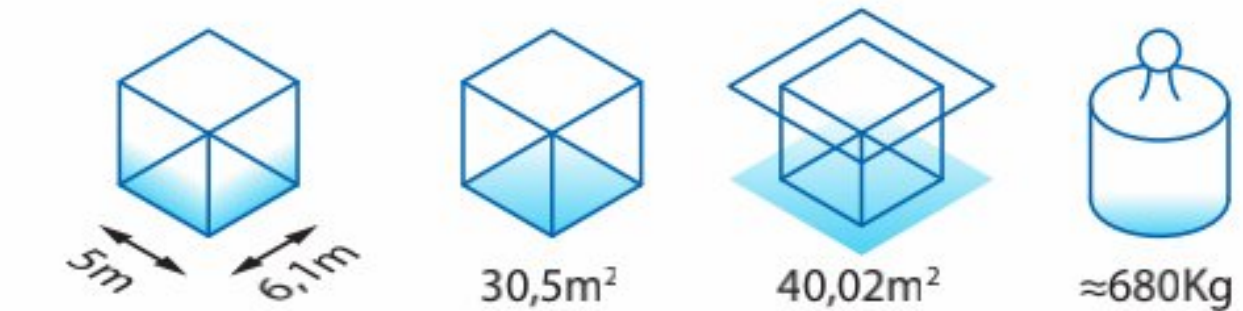CARPORT ACIER 35**CARPORT ACIER 65**



STANDARD - GARAGE

STANDARD - GARAGE

POLY-GARAGE

Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en polycarbonate traité anti-uv, alvéolaire, 10mm, clair, sur chevron en aluminium extrudé auto-drainant, section 40x40mm, pente 10 %. Les plaques de polycarbonate sont obturer par une protection microperforé et une protection renforcer en aluminium avec un système coupe goutte
- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Porte de Garage Battant Lisse
- Porte de service aluminium, Serrure sept points de fermeture et deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris


- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in anti-UV treated polycarbonate, alveolar, 10mm, clear, on a self-draining extruded aluminum rafters, section 40x40mm, slope 10%. The polycarbonate sheets are sealed with a microperforated protection and a reinforced aluminum protection with a drip cutting system
- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- Garage Door side hinged, Smoth panel
- Aluminum service door, Seven-point lock and two anti-unhinging points inox on opposite sides
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561


POLY-GARAGE 53

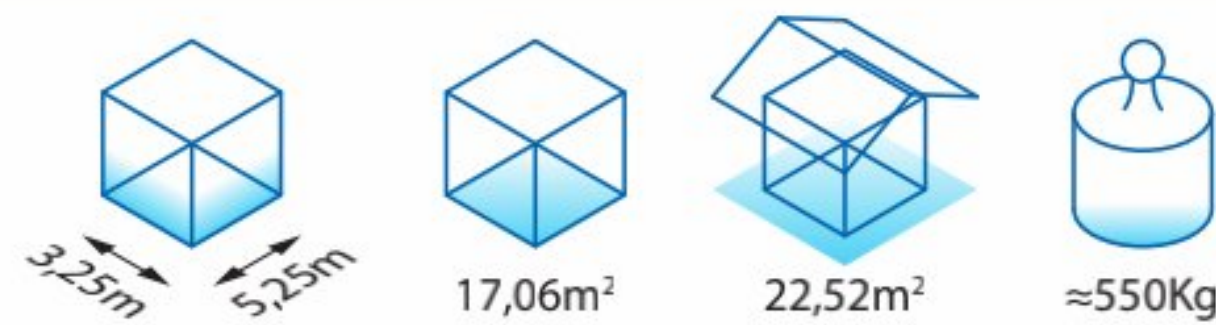


POLY-GARAGE 54

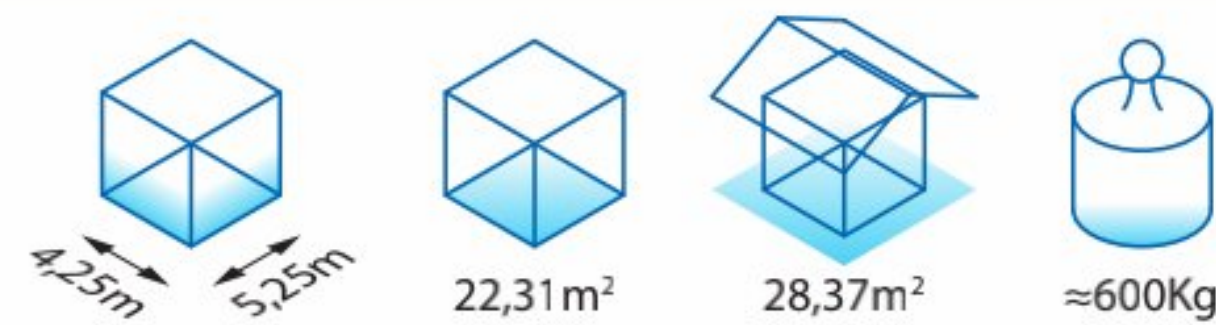


POLY-GARAGE 55

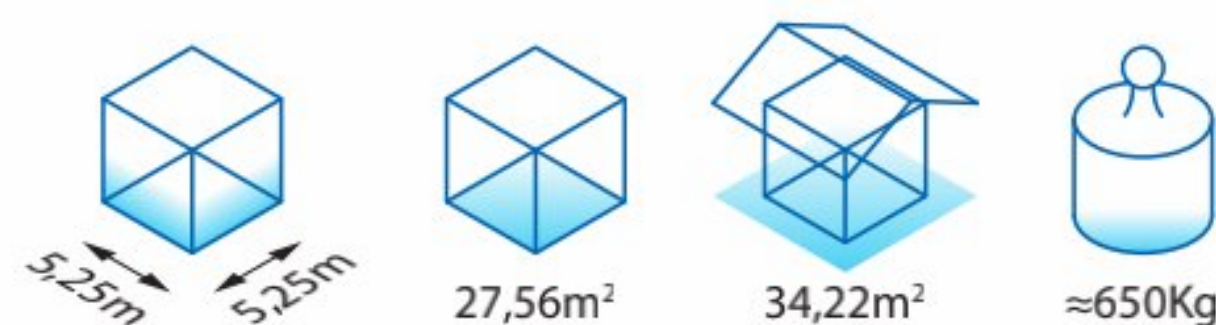


POLY-GARAGE 63

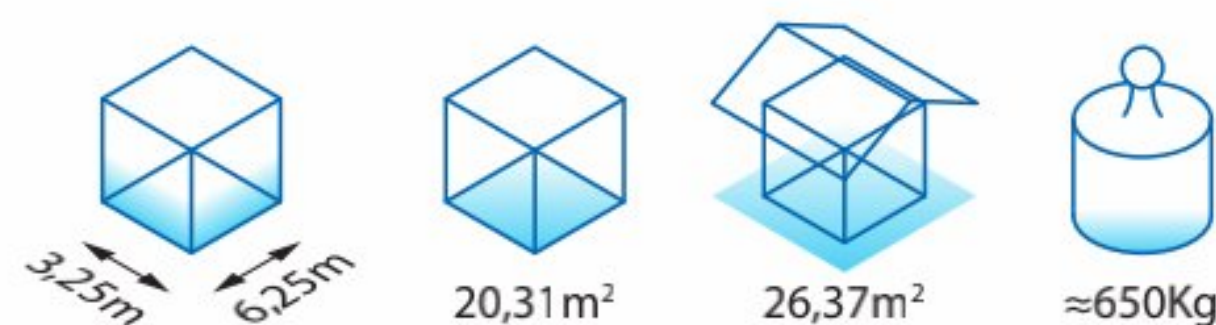


POLY-GARAGE 64

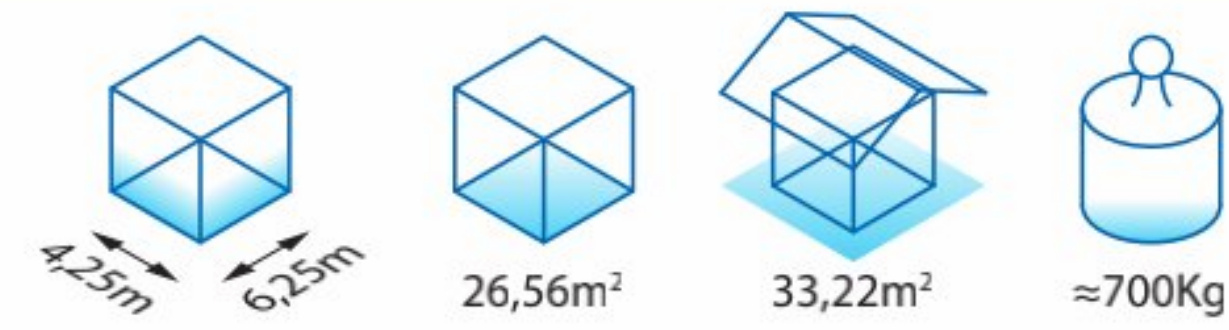


POLY-GARAGE 65

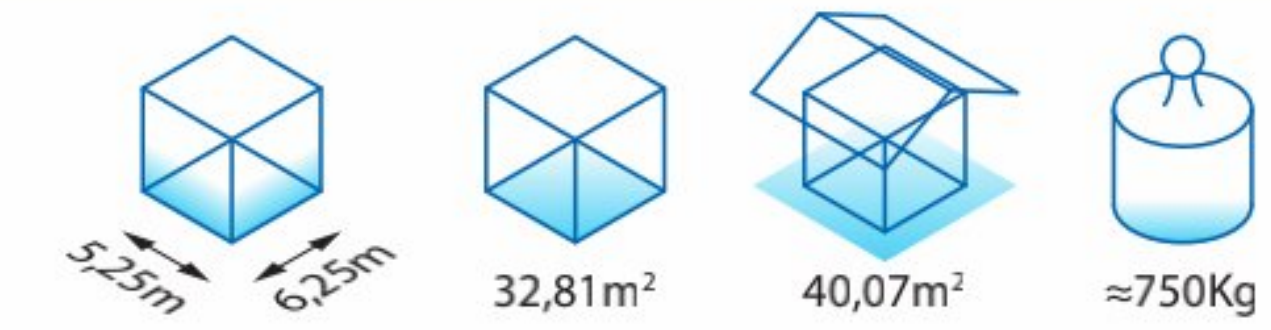

DOUBLE POLY-GARAGE 56

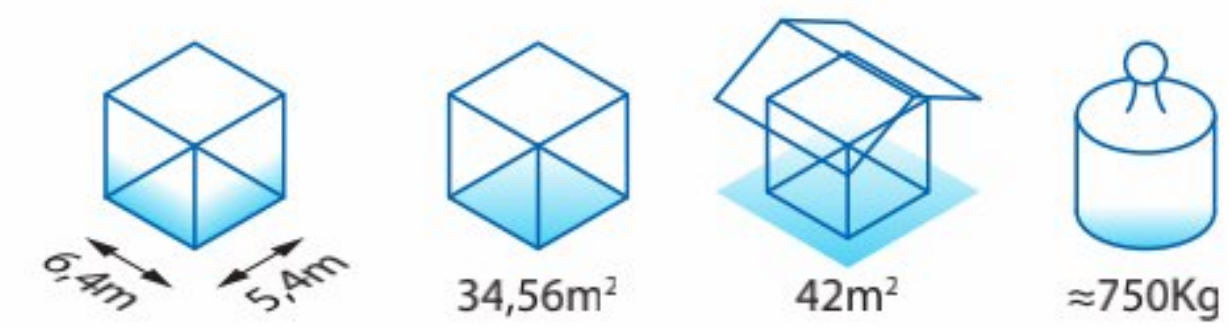

DOUBLE POLY-GARAGE 66

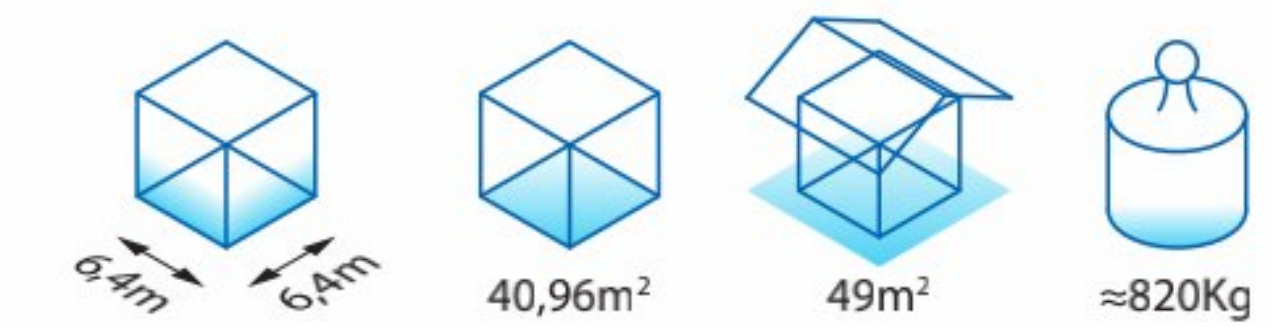



STANDARD - GARAGE

STANDARD - GARAGE

TOIT PLAT-GARAGE

Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30mm avec double renfort
- Ecoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles
- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Porte de garage enroulable motorisé, lame 55mm, ou, pour garage double, Deux portes de Garage Battant avec Hublot Sablé 44².12.4
- Porte de service aluminium, Serrure sept points de fermeture et deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris


- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in lacquered steel panels insulated with 30mm high density polyurethane foam with double reinforcement
- Water flow through peripheral aluminum gutters, water outlet in the corners
- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- Roller garage door automated, 55mm slat, or, for Double Garage, Two Garage Doors side hinged with Sandblasted Porthole 44².12.4
- Aluminum service door, Seven-point lock and two anti-unhinging points inox on opposite sides
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561


TOIT PLAT-GARAGE 35

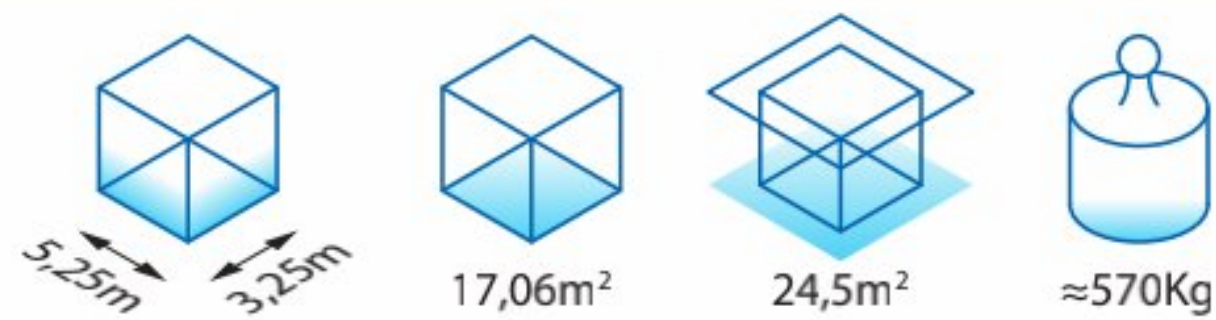



TOIT PLAT-GARAGE 36

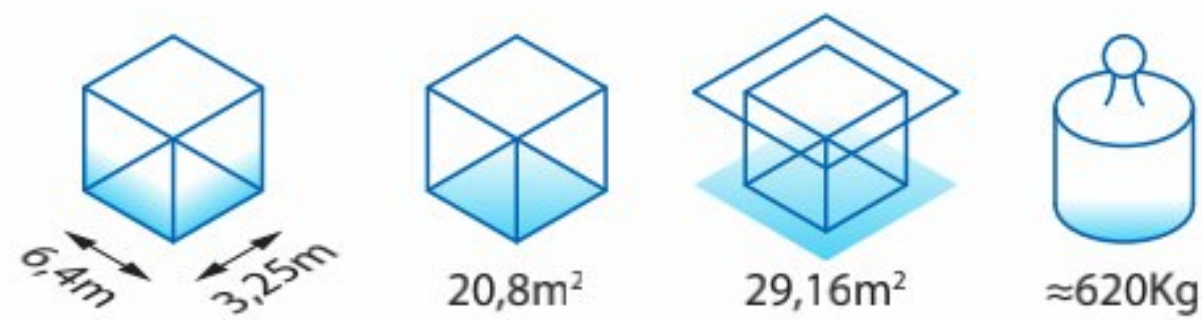

TOIT PLAT-GARAGE 45

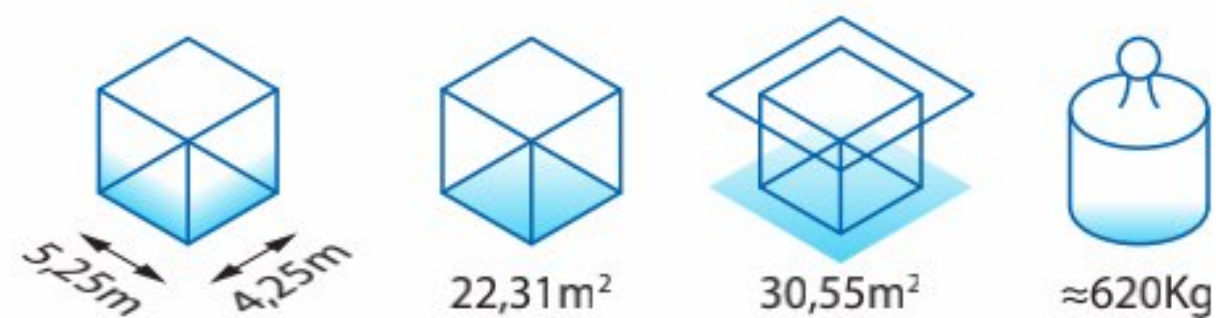

TOIT PLAT-GARAGE 46

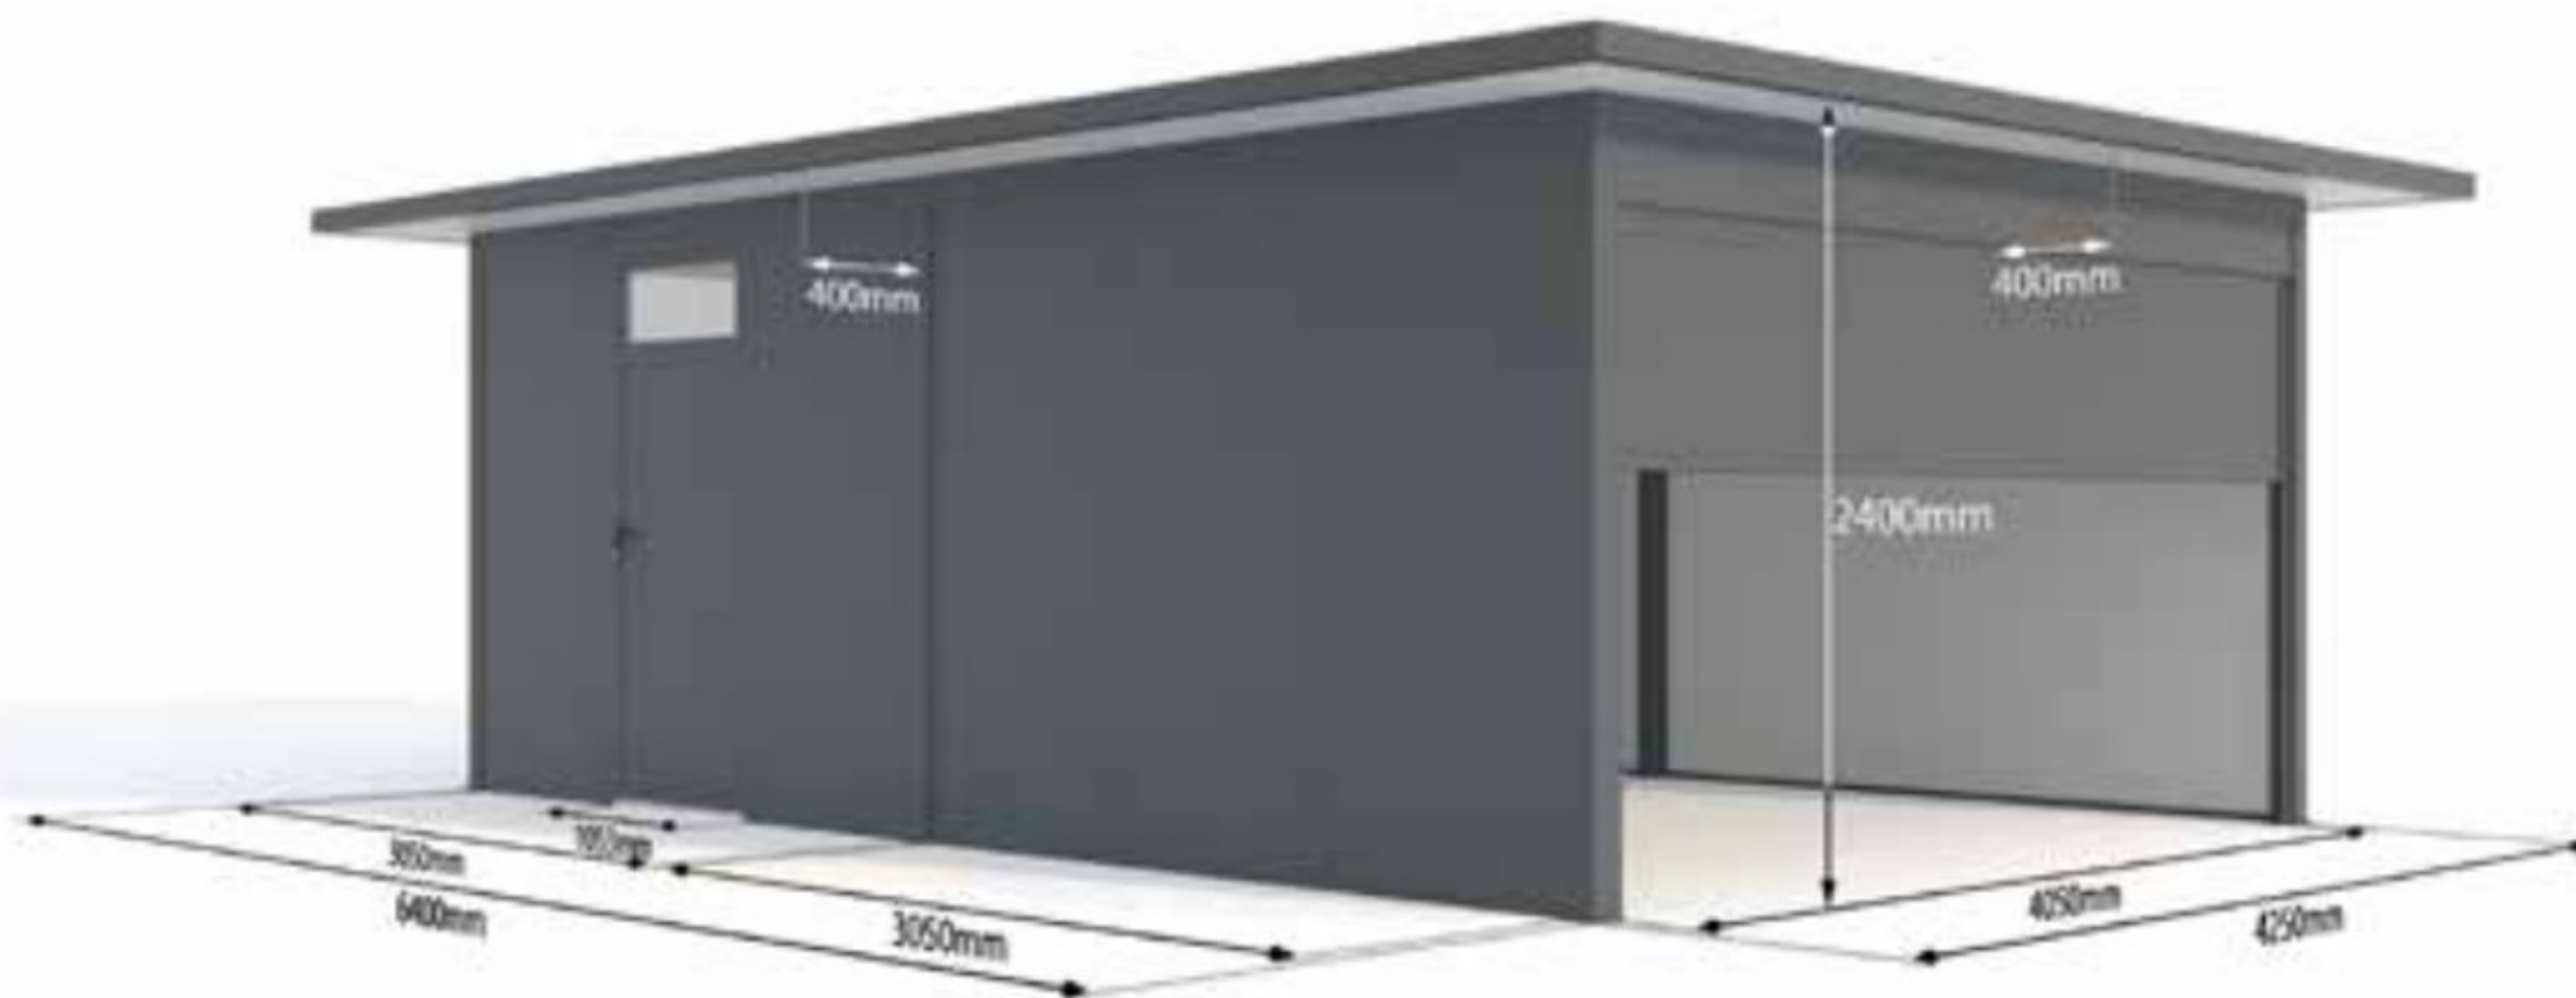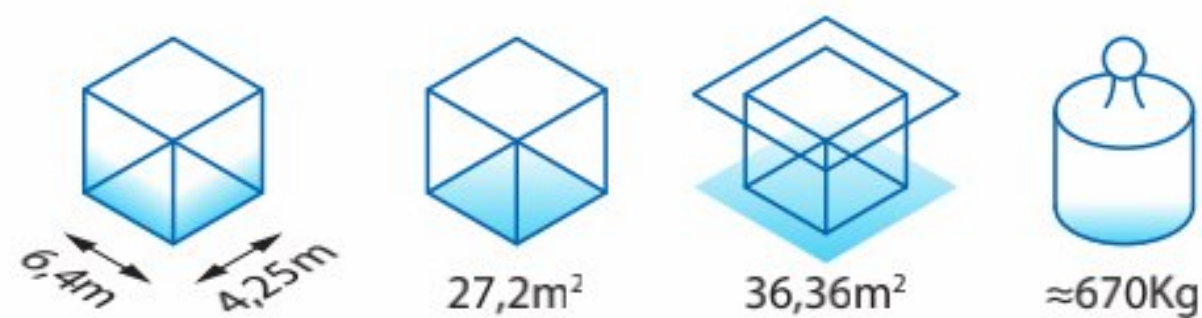


TOIT PLAT-GARAGE 55




TOIT PLAT-GARAGE 56



DOUBLE TOIT PLAT-GARAGE 56

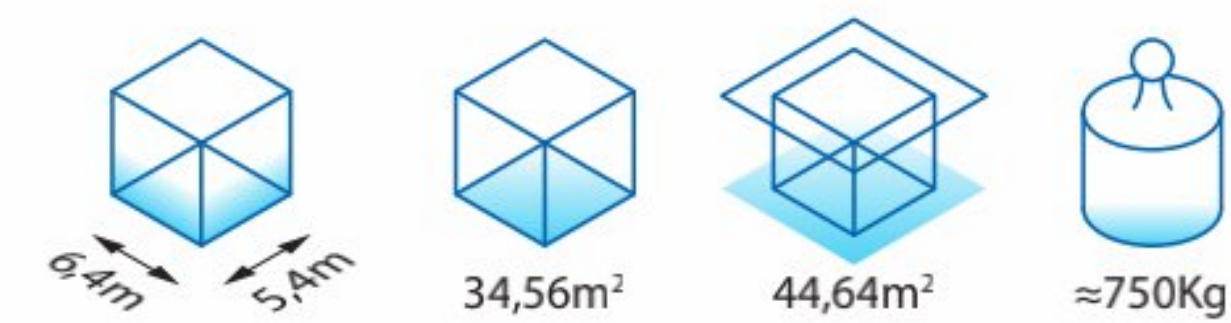

DOUBLE TOIT PLAT-GARAGE 66

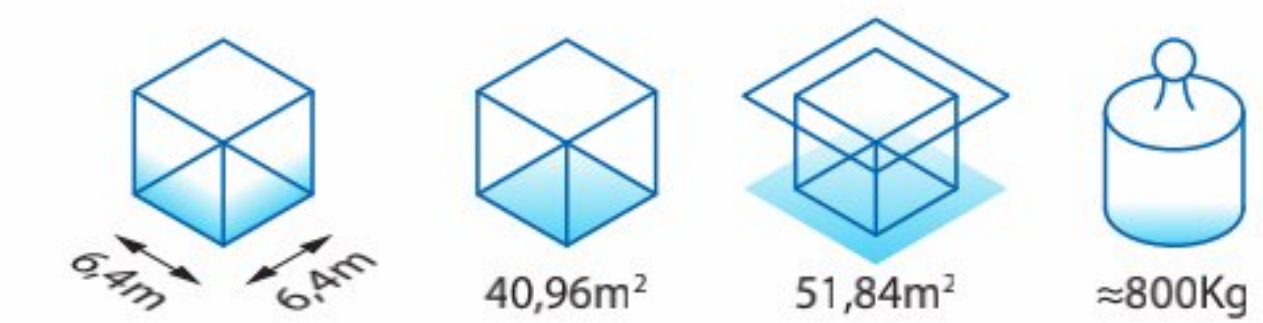

STANDARD – ABRI PLUS
STANDARD – SHELTER PLUS

CARPORT&ABRI

Caractéristiques | Characteristics



- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30mm avec double renfort
- Ecoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles
- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Porte de Garage Battant avec Hublot clair 44².12.4
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris
- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in lacquered steel panels insulated with 30mm high density polyurethane foam with double reinforcement
- Water flow through peripheral aluminum gutters, water outlet in the corners
- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- Garage Door side hinged with clear Porthole 44².12.4
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter

CE



**Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561**

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561


CARPORT&ABRI 333

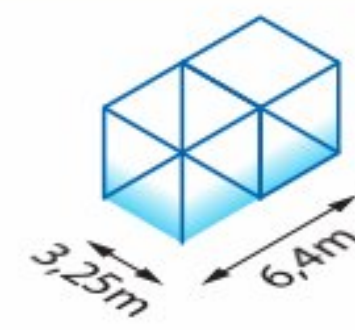


CARPORT&ABRI 334

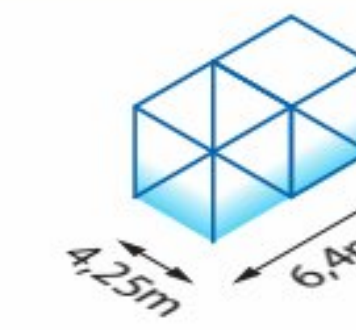


CARPORT&ABRI 344

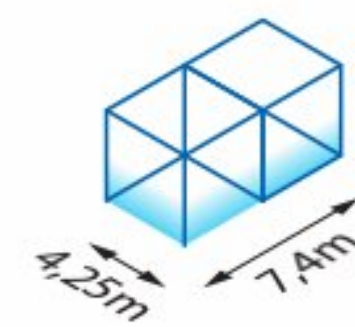



CARPORT&ABRI 434

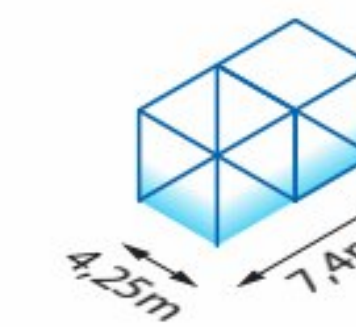


CARPORT&ABRI 633




CARPORT&ABRI 643

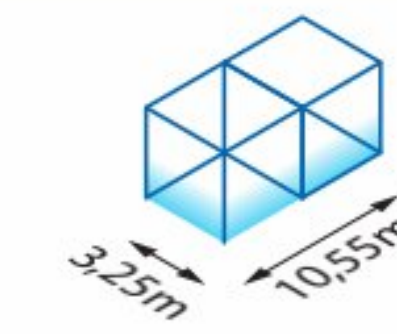

CARPORT&ABRI 653

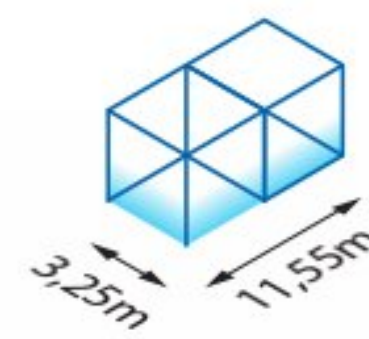

CARPORT&ABRI 663

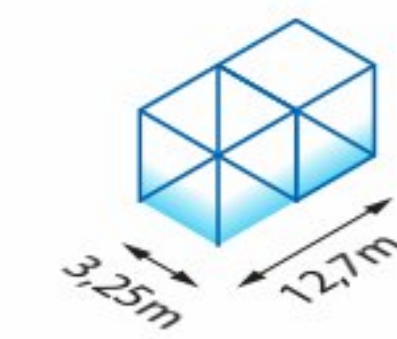



STANDARD - ABRI PLUS
STANDARD - SHELTER PLUS

CARPORT&ABRI

Caractéristiques | Characteristics

- Structure du bati en aluminium, poteaux 100x100mm
- Toiture en panneaux acier laqué isolé avec mousse polyuréthane haute densité 30mm avec double renfort
- Ecoulement de l'eau par les gouttières périphériques aluminium, sortie d'eau dans les angles
- Mur en panneau isolé mousse polyuréthane haute densité 40mm avec parement gris lisse en acier laqué et nervuré blanc coté intérieure
- Porte de Garage Battant avec Hublot clair 44².12.4
- Porte de service aluminium, Serrure sept points de fermeture et deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Nous vous conseillons de poser systématiquement une double grille d'aération pour chaque abris

- Aluminum frame structure, 100x100mm posts
- Roof in lacquered steel panels insulated with 30mm high density polyurethane foam with double reinforcement
- Water flow through peripheral aluminum gutters, water outlet in the corners
- Wall panel insulated with 40mm high density polyurethane foam with smooth gray facing in lacquered and white ribbed steel on the inside
- Garage Door side hinged with clear Porthole 44².12.4
- Aluminum service door, Seven-point lock and two anti-unhinging points inox on opposite sides
- We advise you to install a double ventilation grid system for each shelter



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC -
CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC -
CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

CARPORT&ABRI 4333



CARPORT&ABRI 5333





TASSEAU EN ALUMINIUM ALUMINIUM CLEAT

Caractéristiques | Characteristics

Tasseau en aluminium véritable imitation ton bois
chêne clair, facile à poser à clipser.

Real aluminum cleat in light oak wood imitation,
easy to install and clip.



L32

H23




 **Rua da Braziela, n°51 Fradelos
4760 – 564 Vila Nova de Famalicão, Portugal**

 **Tel.: (00 351) 252 412 734**
 **Tel. (fr): 06 25 57 24 36**
 **Fax: (00 351) 252 412 735**
 **Email: commerce@nfi.pt**
 **Online: www.nfi.pt**



 **Wismar-NFI Vertriebs GmbH
Robert- Bosch- Str. 2
D- 68542 Heddesheim, Deutschland**

 **Tel.: 06203-40440**
 **Fax.: 06203-404424**
 **E- mail: info@wismar-nfi.de**

 Tout le contenu, photos, textes et graphiques sont protégés par copyright. Vous ne pouvez pas sans le consentement écrit préalable de NFI - Nouvelles Fermetures International en tout ou en partie, être copié, modifié, reproduit ou publié.

La société NFI - Nouvelles Fermetures International insiste sur le fait de vérifier régulièrement son image de marque.

 All contents, photos, texts and graphic arts are protected by copyright. They may be changed not without previous written approval of NFI - Nouvelles Fermetures International neither completely nor in extracts copied, be multiplied or be published.

The company NFI - Nouvelles Fermetures International insists on verifying its trademark at any time.

 Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch NFI - Nouvelles Fermetures International weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
Die Gesellschaft NFI - Nouvelles Fermetures International besteht darauf ihr Markenzeichen jederzeit zu überprüfen.

