NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL
2012-2022

VOS OUVERTURES POUR PASSAGE DE VOITURES

THE OPENINGS FOR CAR PASSAGE



FR|EN_V2_02/02_2022

Scanné avec CamScanner

Scanné avec CamScanner



003
PORTAIL ALUMINIUM
ALUMINIUM GATE

005 **Portail à Battant**
Winged garden Gate

007 **Portillon**
Garden door


009 **Portail Coulissant**
Sliding garden Gate

013 **Modèles**
Models

085 **Clôtures**
Fencing

089 **Clôtures et Brise-vue en kit**
Fencing and Privacy Screen kit

093 **Modules complémentaires**
Add-ons



135
AUTOMATISME
AUTOMATION

137 **Pour Portail Coulissant**
For Sliding Gate

141 **Pour Portail à Battant**
For Winged Gate

147 **Pour Porte de Garage Sectionnelle**
For Sectional Overhead Garage Door

153 **Pour Porte de Garage Sectionnelle Industrielle**
For Industrial Sectional Overhead Garage Door



099
PORTE DE GARAGE
GARAGE DOOR

101 **Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser**
Sectional Overhead Garage Door to Automate

111 **Porte de Garage à Battant**
Garage Door Side Hinged

141 **Porte de Garage Enroulable Motorisée**
Automated Roller Garage Door

SOMMAIRE
INDEX

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner

PORTAIL ALUMINIUM
ALUMINIUM GATES

005 **Portail à Battant**
Winged garden Gate

007 **Portillon**
Garden door

009 **Portail Coulissant**
Sliding garden Gate

013 **Modèles**
Models

085 **Clôtures**
Fencing

089 **Clôtures et Brise-vue en kit**
Fencing and Privacy Screen kit

093 **Modules complémentaires**
Add-ons

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner




PORTAIL À BATTANT
WINGED GARDEN GATE

Caractéristiques | Characteristics

- Section du montant 120x64mm, ou 80x43mm pour le modèle Lot et Gamme Performance ONE
-Section de la traverse 80x40mm
- Triple fixation longitudinale et transversale par visserie inox
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quincaillerie INOX / ALU laquée
- Bague laiton
- Double battue centrale avec joint epdm
- Assemblage mécano assemblé par emboitement
- Aluminium 100% recyclable

- Section of the post 120x64mm ou 80x43 for model Lot and range Performance ONE
- Cross section 80x40mm
- Longitudinal and transversal triple fixing by stainless steel screws
- Coating label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- INOX / ALU lacquered hardware
- Brass ring
- Central double beat with EPDM seal
- Mechanical assembly assembled by interlocking
- 100% recyclable aluminum

Scanné avec CamScanner

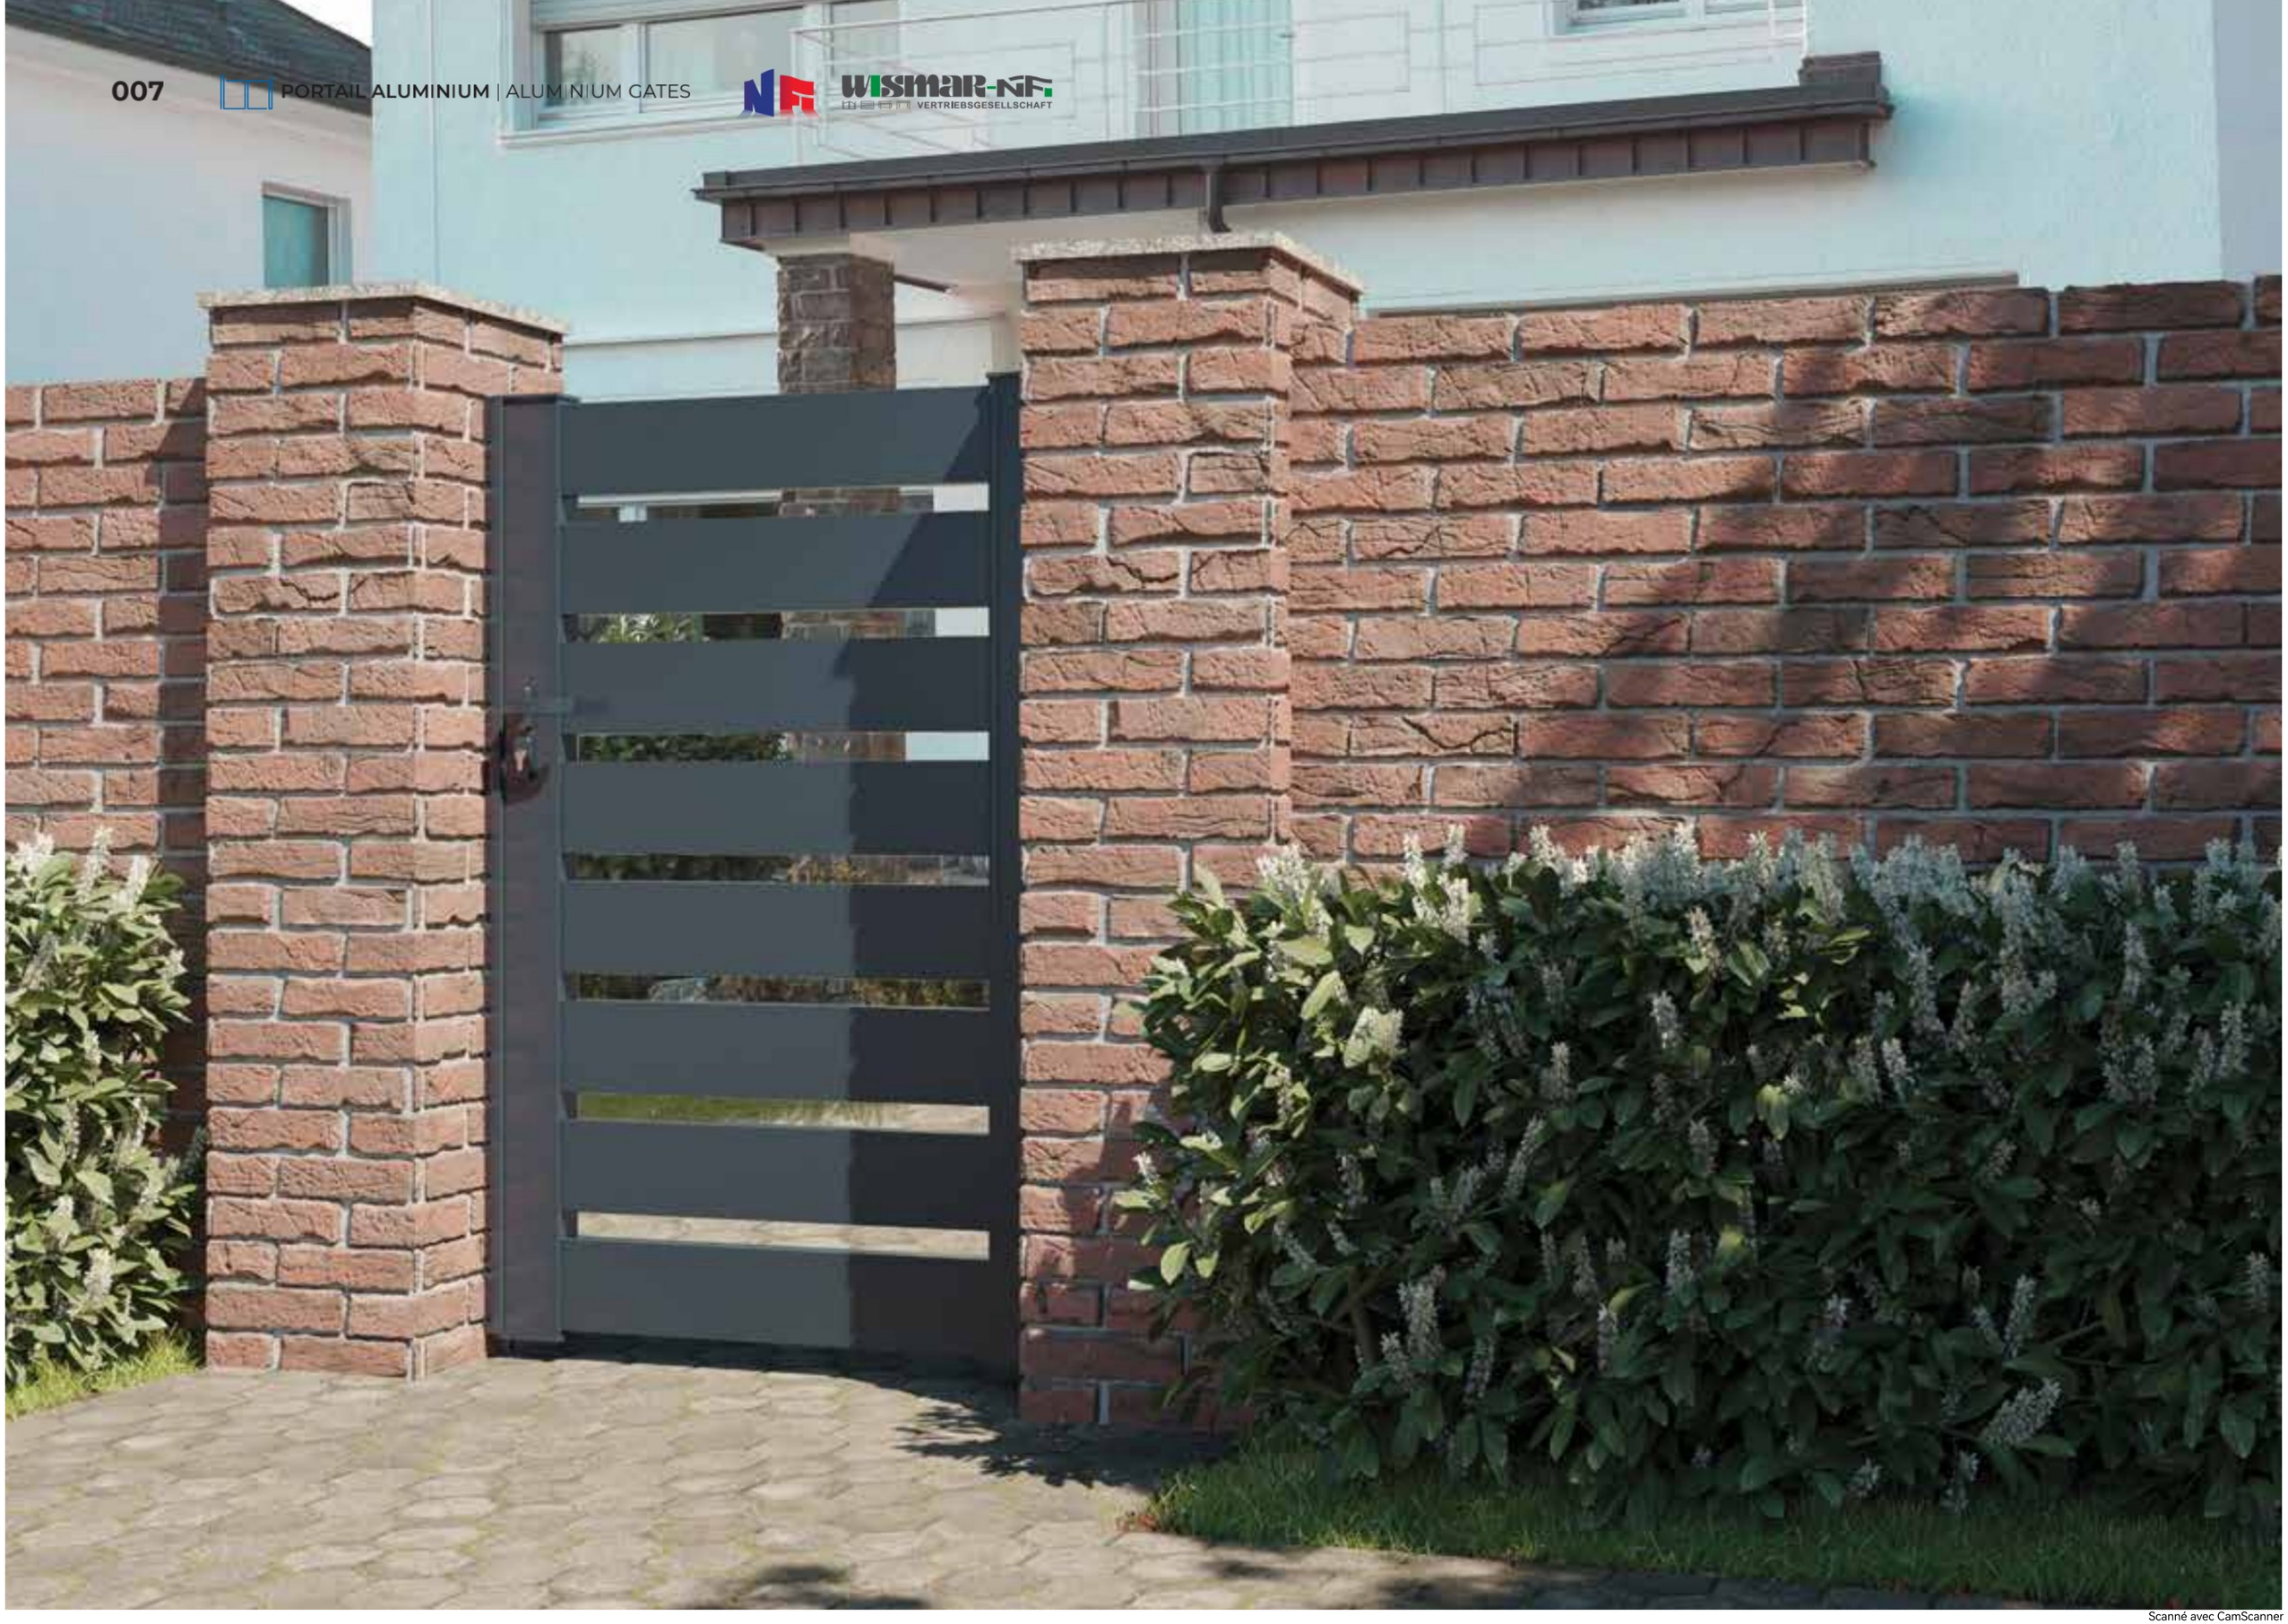

Scanné avec CamScanner



PORTILLON
GARDEN DOOR

Caractéristiques | Characteristics

- Section du montant 120x64mm, ou 80x43mm pour le modèle Lot et Gamme Performance ONE
- Section de la traverse 80x40mm
- Triple Fixation longitudinale et transversale par visserie inox
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quincaillerie INOX/ALU laquée
- Bague laiton
- Assemblage mécano assemblé par emboitement
- Aluminium 100% recyclable

- Section of the post 120x64mm ou 80x43 for model Lot and range Performance ONE
- Cross section 80x40mm
- Longitudinal and transversal triple fixing by stainless steel screws
- Coating label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- INOX / ALU lacquered hardware
- Brass ring
- Mechanical assembly assembled by interlocking
- 100% recyclable aluminum

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GARDEN GATE

Caractéristiques | Characteristics

- Section du montant 120x64mm, ou 80x43mm pour le modèle Lot et Gamme Performance ONE
- Section de la traverse 80x40mm
- Triple Fixation longitudinale et transversale par visserie inox
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Quincaillerie INOX/ALU laquée
- Assemblage mécano assemblé par emboitement
- Double Galet nylon sur roulement à billes, rail aluminium anodisé, butée au sol, guidage roulette nylon, tulipe de réception, cache crémaillère
- Aluminium 100% recyclable

- Section of the post 120x64mm ou 80x43 for model Lot and range Performance ONE
- Cross section 80x40mm
- Longitudinal and transversal triple fixing by stainless steel screws
- Coating label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- INOX / ALU lacquered hardware
- Mechanical assembly assembled by interlocking
- Nylon double roller on ball bearings, anodised aluminum track, stop on the ground, guiding nylon roller, gate holder, rack cover
- 100% recyclable aluminum

Scanné avec CamScanner

Portail Aluminium | Aluminium Gates

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

Résistance au VENT
Resistance to WIND

C5

CE

Résistance au vent: C5
EN 13241-1
Wind resistance: C5
EN 13241-1

Panneau sandwich | Sandwich panel


Remplissage sur les modèles | Filling on models:
LOT, TARN, DIJON VERTICAL, DIJON HORIZONTAL, PERFORMANCE ONE

- **Augmente l'efficacité énergétique**
- **Diminution du poids du portail**
- **"ALUCOBOND® PLUS est un panneau composite constitué de deux tôles d'aluminium avec un noyau minéral."**
- **Poids du panneau [kg/m²]: 7,6**
- **Epaisseur des tôles de recouvrement: 0,5 mm**


Comportement au feu:
- **UE: EN EN 13501-1; Classe B-s1, d0**
- **Suisse: VKF; RF2**
- **Test incendie majeur: Lepir 2; classement obtenu**

- Increases energy efficiency
- Decrease in the weight of the gate
- "ALUCOBOND® PLUS is a composite panel consisting of two aluminum sheets with a mineral core."
- Panel weight [kg/m²]: 7.6
- Thickness of cover plates: 0.5 mm

Fire behavior:
- EU: EN EN 13501-1; Class B-s1, d0
- Switzerland: VKF; RF2
- Major fire test: Lepir 2; ranking obtained

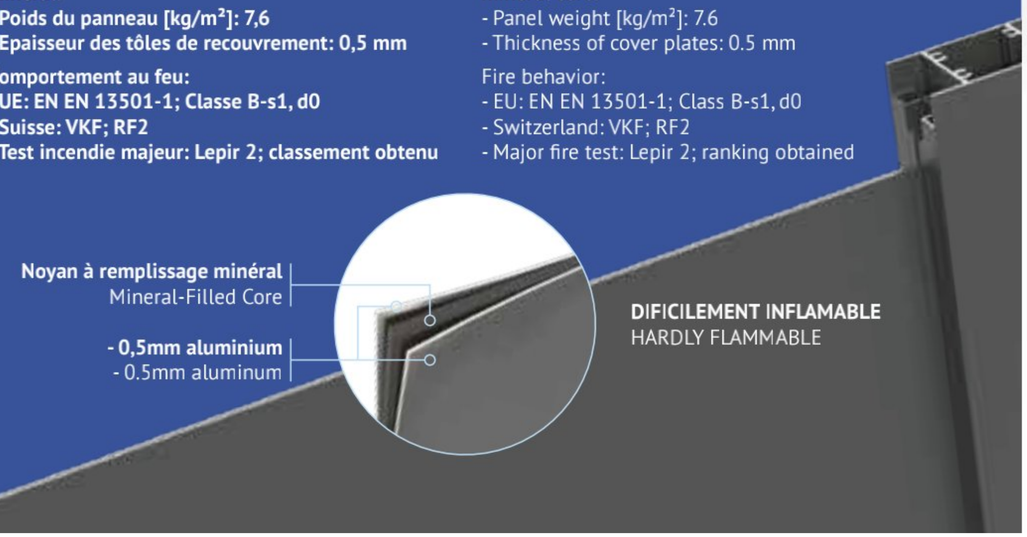

PORTAIL À BATTANT | WINGED GARDEN GATE

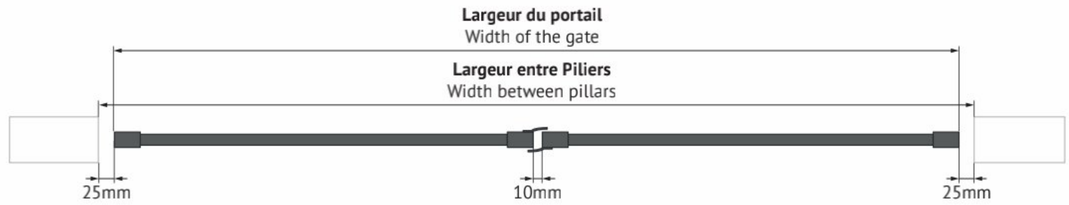



Accessoires inclus | Accessories included

Crapaudines acier
Steel Pivot Bearings



Gond acier avec capuchon plastique
Steel Bracket with plastic cover



Poignée, cylindre et Serrure pour option portail manuel
Handle, cyliner and locking for the manual gate option



Sabot pour portail motorisé
Stop block for motorized gate



Sabot pour option portail manuel
Stop block for the manual gate option




Arrêts automatiques pour option portail manuel
Automatic gate holders for the manual gate option



Scanné avec CamScanner


PORTILLON | GARDEN DOOR

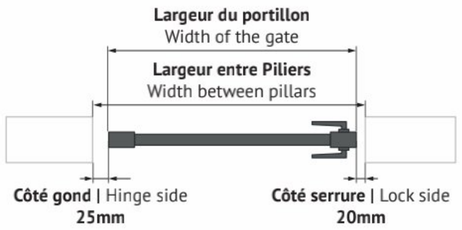




PORTAIL COULISSANT | SLIDING GARDEN GATE


PORTAIL À MOTORISÉ GENERAL
MOTORIZED GANERAL GATE

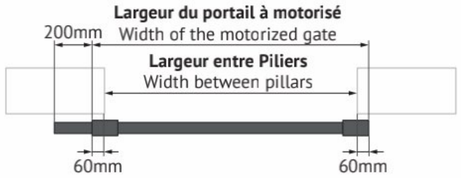

PORTAIL À MOTORISÉ
MOTORIZED GATE
LOT/PERFORMANCE ONE

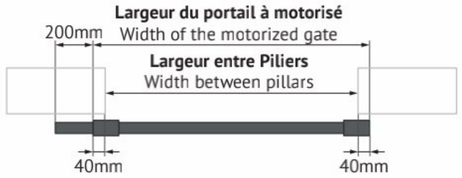

TOUTS PORTAILS MANUEL
ALL MANUAL GATES

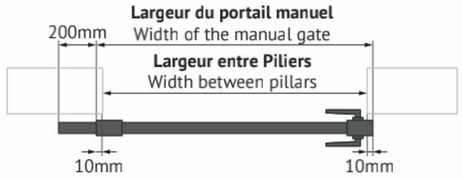



Accessoires inclus | Accessories included

Gond acier avec capuchon plastique
Steel Bracket with plastic cover




Poignée et cylindre
Handle with cylinder



Crapaudines acier
Steel Pivot Bearings



Grande battue avec gâche
Large stop with striking plate



Accessoires inclus | Accessories included

Équerre de guidage (triple roullete)
Guide rollers (triple roller)



Rail au sol
Track



Arrêt d'ouverture
Gate stopper



Double Galet nylon avec roulement à billes
Double Nylon rollers with ball bearing



Poignée, cylindre et Serrure pour op. portail manuel
Handle, cyliner and locking for the manual gate option



Tulipe de réception avec guide pour portail motorisé
Gate holder with guide for motorized gate



Battue de réception pour option portail manuel
Gate Stop for the manual gate option



Crémaillère en nylon
Nylon rack



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

AIN

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE




PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Lames | Slats
300x15mm

Scanné avec CamScanner

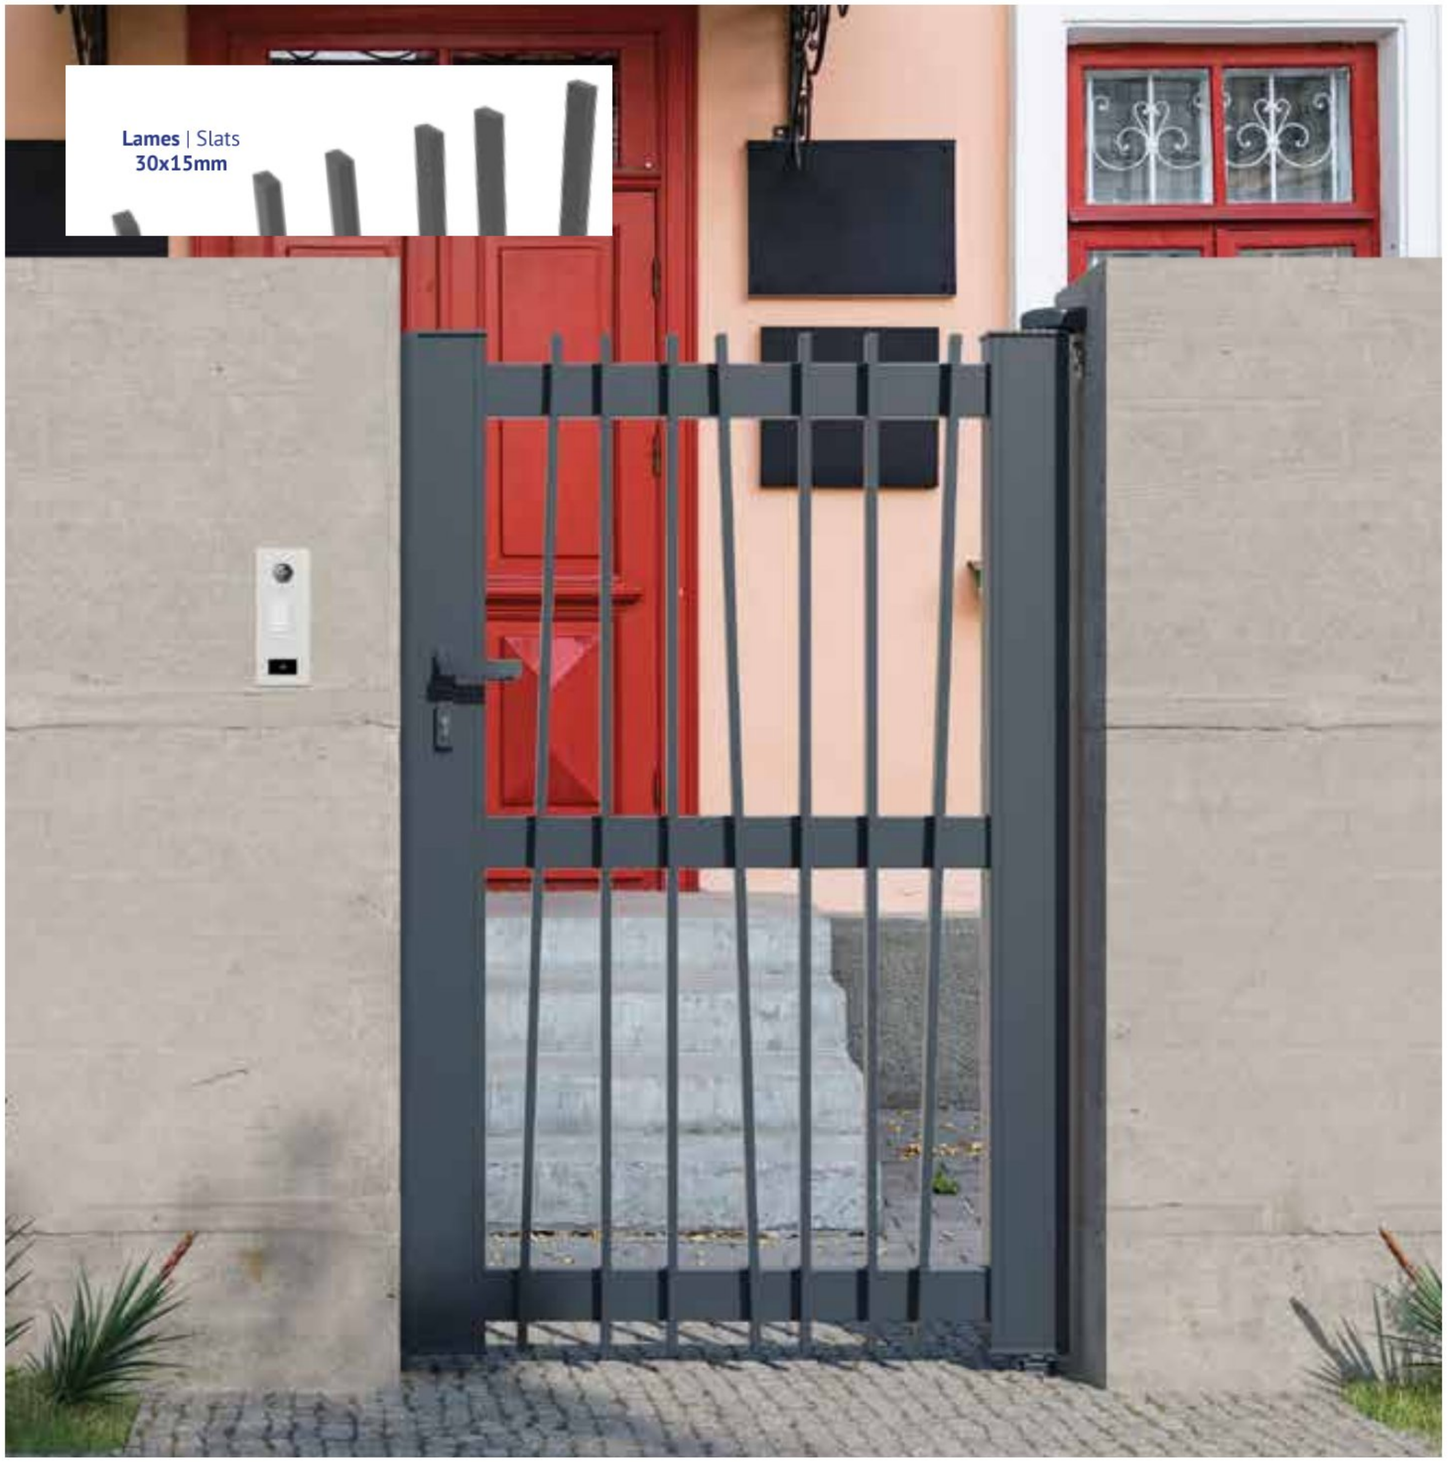

Modèles | Models

AUDE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner

WISMAR-NF VERTRIEBSGESELLSCHAFT



Modèles | Models

CALVADOS

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner



Modèles | Models

CANTAL

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

CHER

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

DIJON HORIZONTAL

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

DIJON PANNEAU

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Panneau aluminium
Aluminium panel
3mm

Option décor sur le panneau (Voir page 079)
Decor on the panel as option (See from page 079)

Scanné avec CamScanner



Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm

Option décor alunox sur le panneaux (Voir page 075)
Decor alunox on the panel as option (See from page 075)

Modèles | Models

DIJON VERTICAL

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

GARD

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Scanné avec CamScanner



Modèles | Models

INDRE


PORTILLON
GARDEN DOOR




PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE

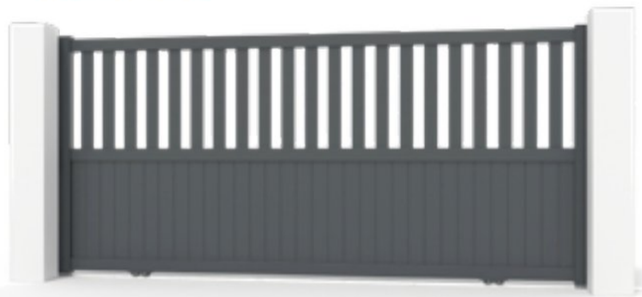

Scanné avec CamScanner

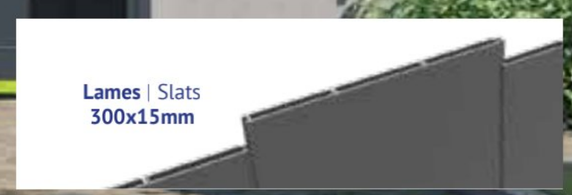

Modèles | Models

ISÈRE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner



Modèles | Models

JURA

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

LANDES

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

LANDES DOUBLE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Scanné avec CamScanner



Modèles | Models

LANDES OBLIQUE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

LANDES VERTICALE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Lames | Slats
200x15mm, 35x12mm

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

LOT

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Scanné avec CamScanner



Modèles | Models

MANCHE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

MARNE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Lames | Slats
30x15mm



Le Portail battant et le Portail coulissant comportent deux décors et le Portillon comporte un décor (Voir page 061)
The Winged garden gate and Sliding garden gate take two decors and the garden door takes one decor (See from page 061)

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

NORD

PORTILLON
GARDEN DOOR




PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





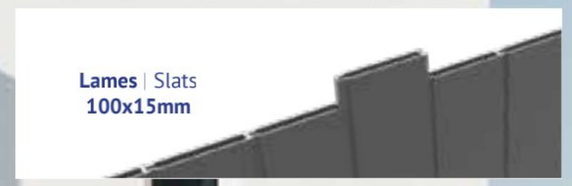

Scanné avec CamScanner



Modèles | Models

NORD TOTAL

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

NÉO VISION

PORTILLON
GARDEN DOOR




PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



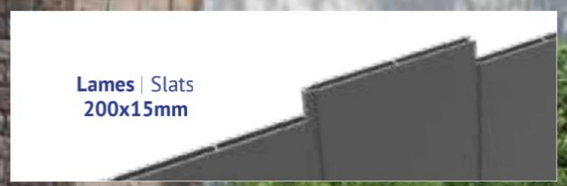

Lames | Slats
200x15mm

Le Portail battant comporte deux décors et le Portillon et le Portail coulissant comportent un décor (Voir page 061)
The Winged garden gate takes two decors and the garden door and the Sliding garden gate take one decor (See from page 061)

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

NÉO VISION HORIZONTAL

PORTILLON
GARDEN DOOR




PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



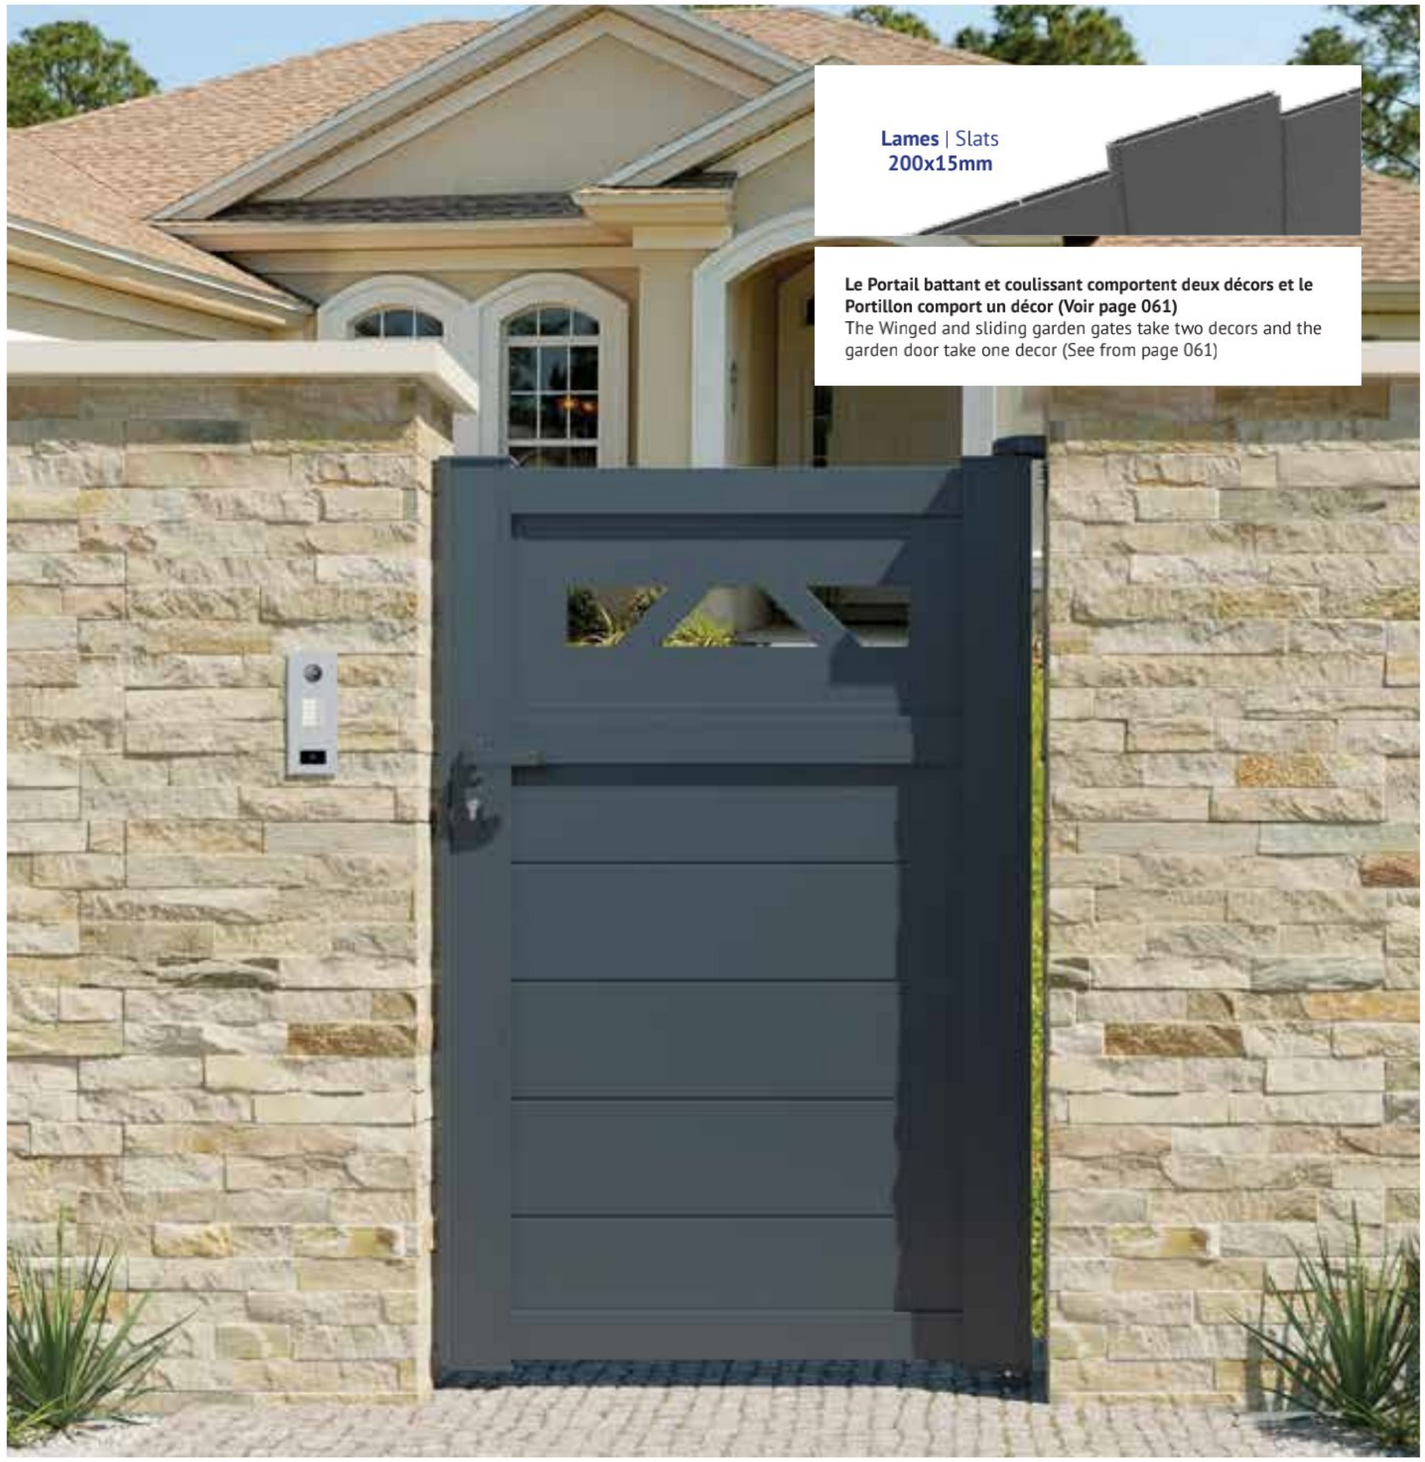

Lames | Slats
200x15mm

Le Portail battant et coulissant comportent deux décors et le Portillon comport un décor (Voir page 061)
The Winged and sliding garden gates take two decors and the garden door take one decor (See from page 061)

Scanné avec CamScanner



Lames | Slats
200x15mm

Le Portail battant et coulissant et portillon comportent un décor (Voir page 061)
The Winged and sliding garden gates and the garden door take one decor (See from page 061)

Modèles | Models

NÉO VISION OBLIQUE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

NÉO VISION TRI-ANGLE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Lames | Slats
200x15mm



Le Portail battant comporte deux décors et le Portillon et le Portail coulissant comportent un décor (Voir page 067)
The Winged garden gate takes two decors and the garden door and the Sliding garden gate take one decor (See from page 067)

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

NÉO VISION TRI-CENTRAL

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

OISE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Scanné avec CamScanner



Modèles | Models

STRONG AJOURÉ

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

STRONG PERSIENNE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Lames | Slats
150x40mm,
190x40mm haut et bas
top and bottom

Scanné avec CamScanner



Modèles | Models

STRONG PLEIN

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner



Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm

Option décor alunox sur le panneaux (Voir page 073)
Decor alunox on the panel as option (See from page 073)

Modèles | Models

TARN

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

YONNE

PORTILLON
GARDEN DOOR




PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





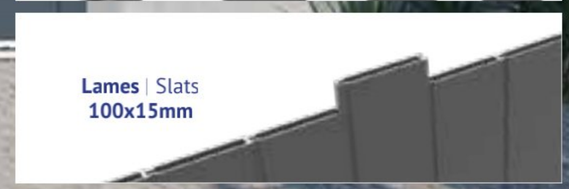

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

ARBRE DE LA VIE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Lames | Slats
200x15mm

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

ROSE DES VENTS

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

BOLOGNA

PORTILLON
GARDEN DOOR




PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



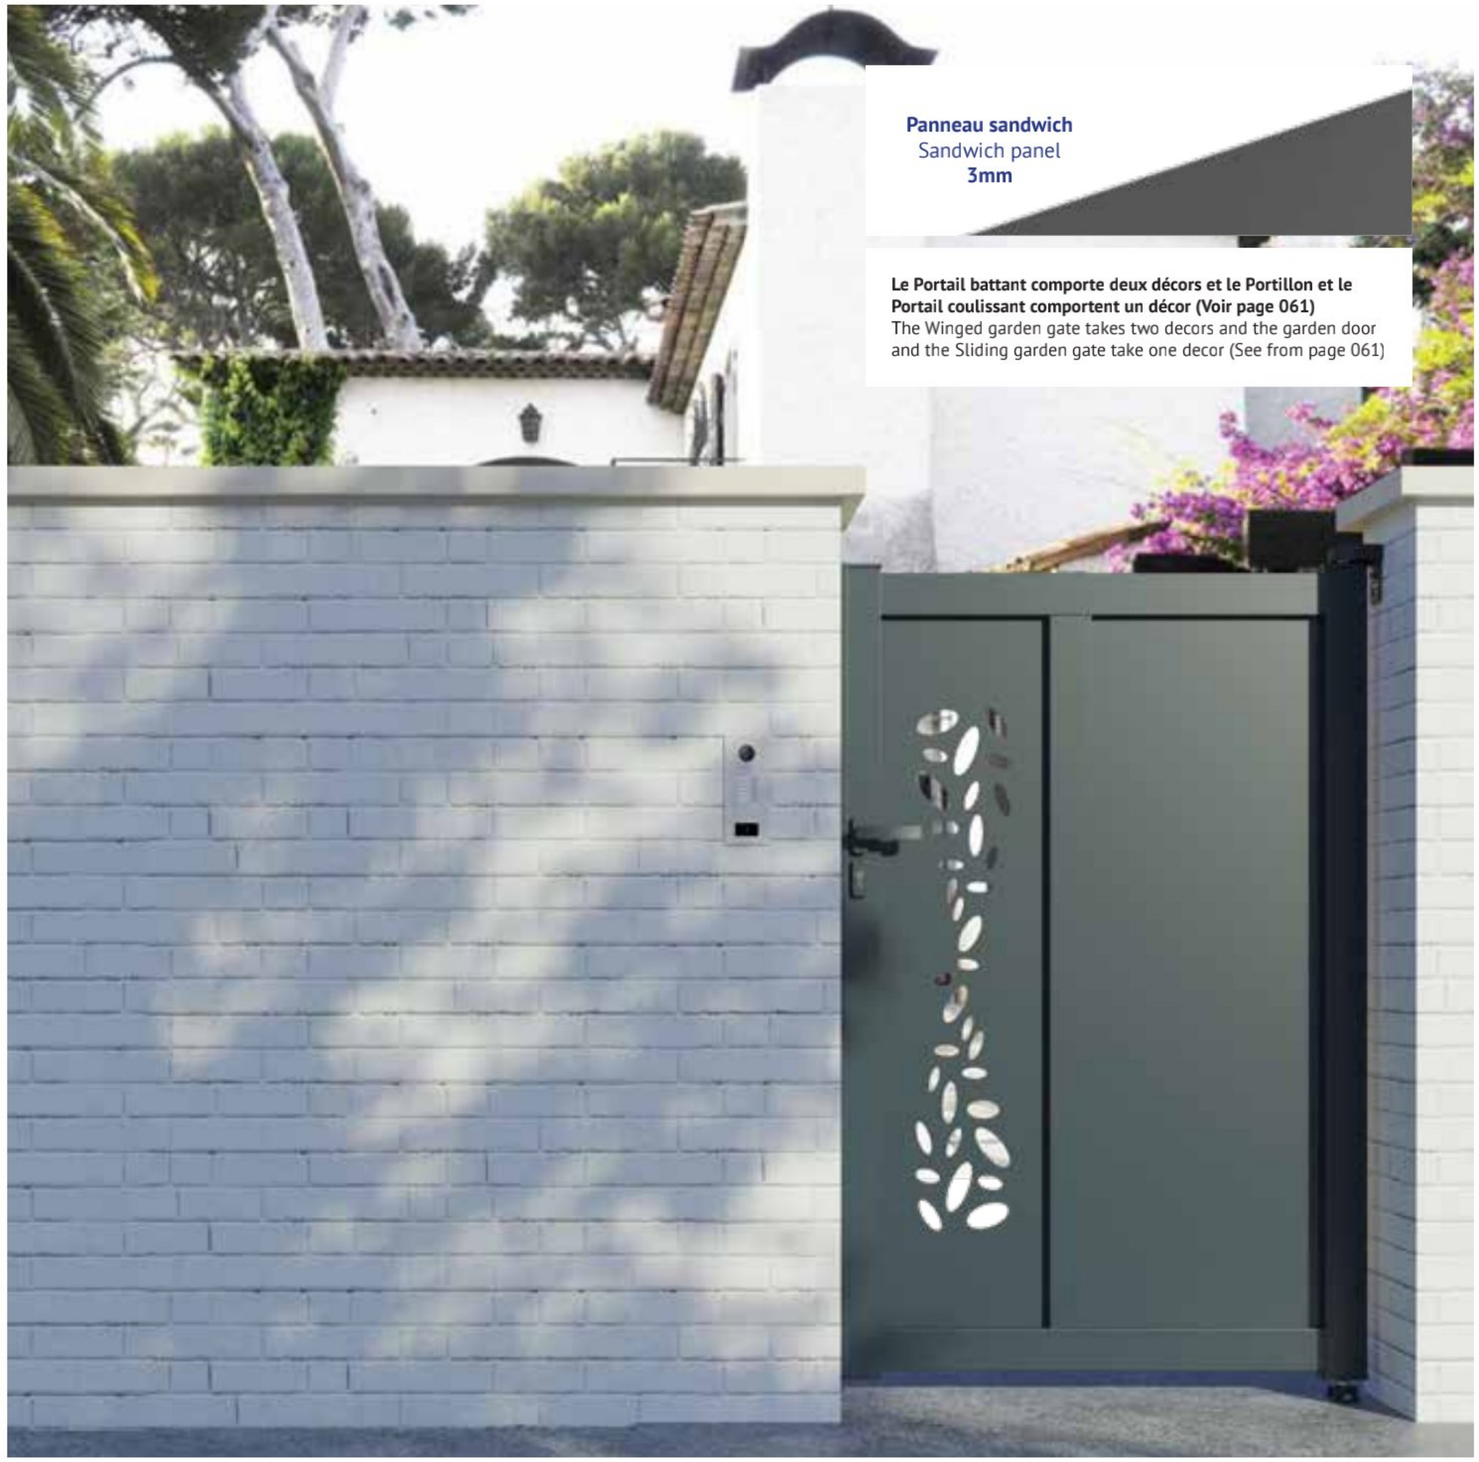

Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm

Le Portail battant comporte deux décors et le Portillon et le Portail coulissant comportent un décor (Voir page 061)
The Winged garden gate takes two decors and the garden door and the Sliding garden gate take one decor (See from page 061)

Scanné avec CamScanner

Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm

Le Portail battant comporte deux décors et le Portillon et le Portail coulissant comportent un décor (Voir page 061)
The Winged garden gate takes two decors and the garden door and the Sliding garden gate take one decor (See from page 061)

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

BOLOGNA INVERSÉ

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

BOLOGNA HORIZONTAL

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm

Le Portail battant et coulissant comportent deux décors et le Portillon comport un décor (Voir page 061)
The Winged and sliding garden gates take two decors and the garden door take one decor (See from page 061)

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

CATANIA

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

FERRARA

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE





Scanné avec CamScanner



Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

FIRENZE

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

GENOVA


PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE

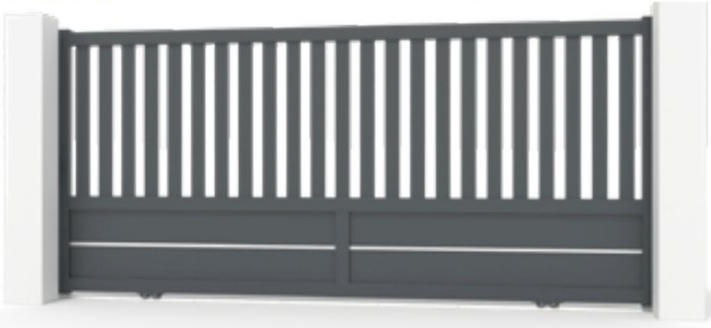





Scanné avec CamScanner



Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

MESSINA

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner



Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

MODENA


PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE

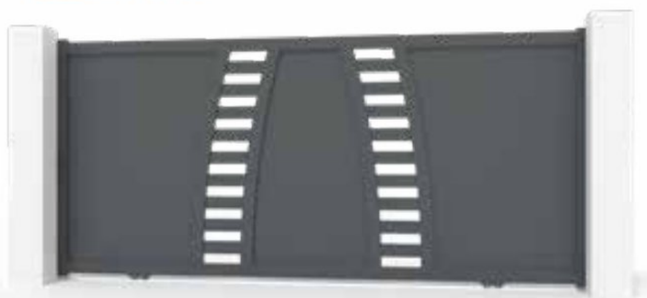

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

MONZA

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Aile d'avion
Elliptical louvre
100mm



Panneau sandwich
Sandwich panel
3mm



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

NAPOLI


PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE

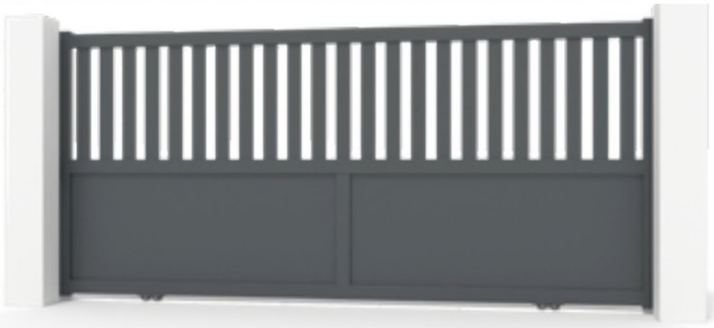



Scanné avec CamScanner



Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

ROMA

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

TARANTO

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE







Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

PERFORMANCE ONE

VERONA

PORTILLON
GARDEN DOOR



PORTAIL BATTANT
WINGED GARDEN GATE



PORTAIL COULISSANT
SLIDING GATE






Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

- NÉO VISION | BOLOGNA

DÉCORS | DECOR

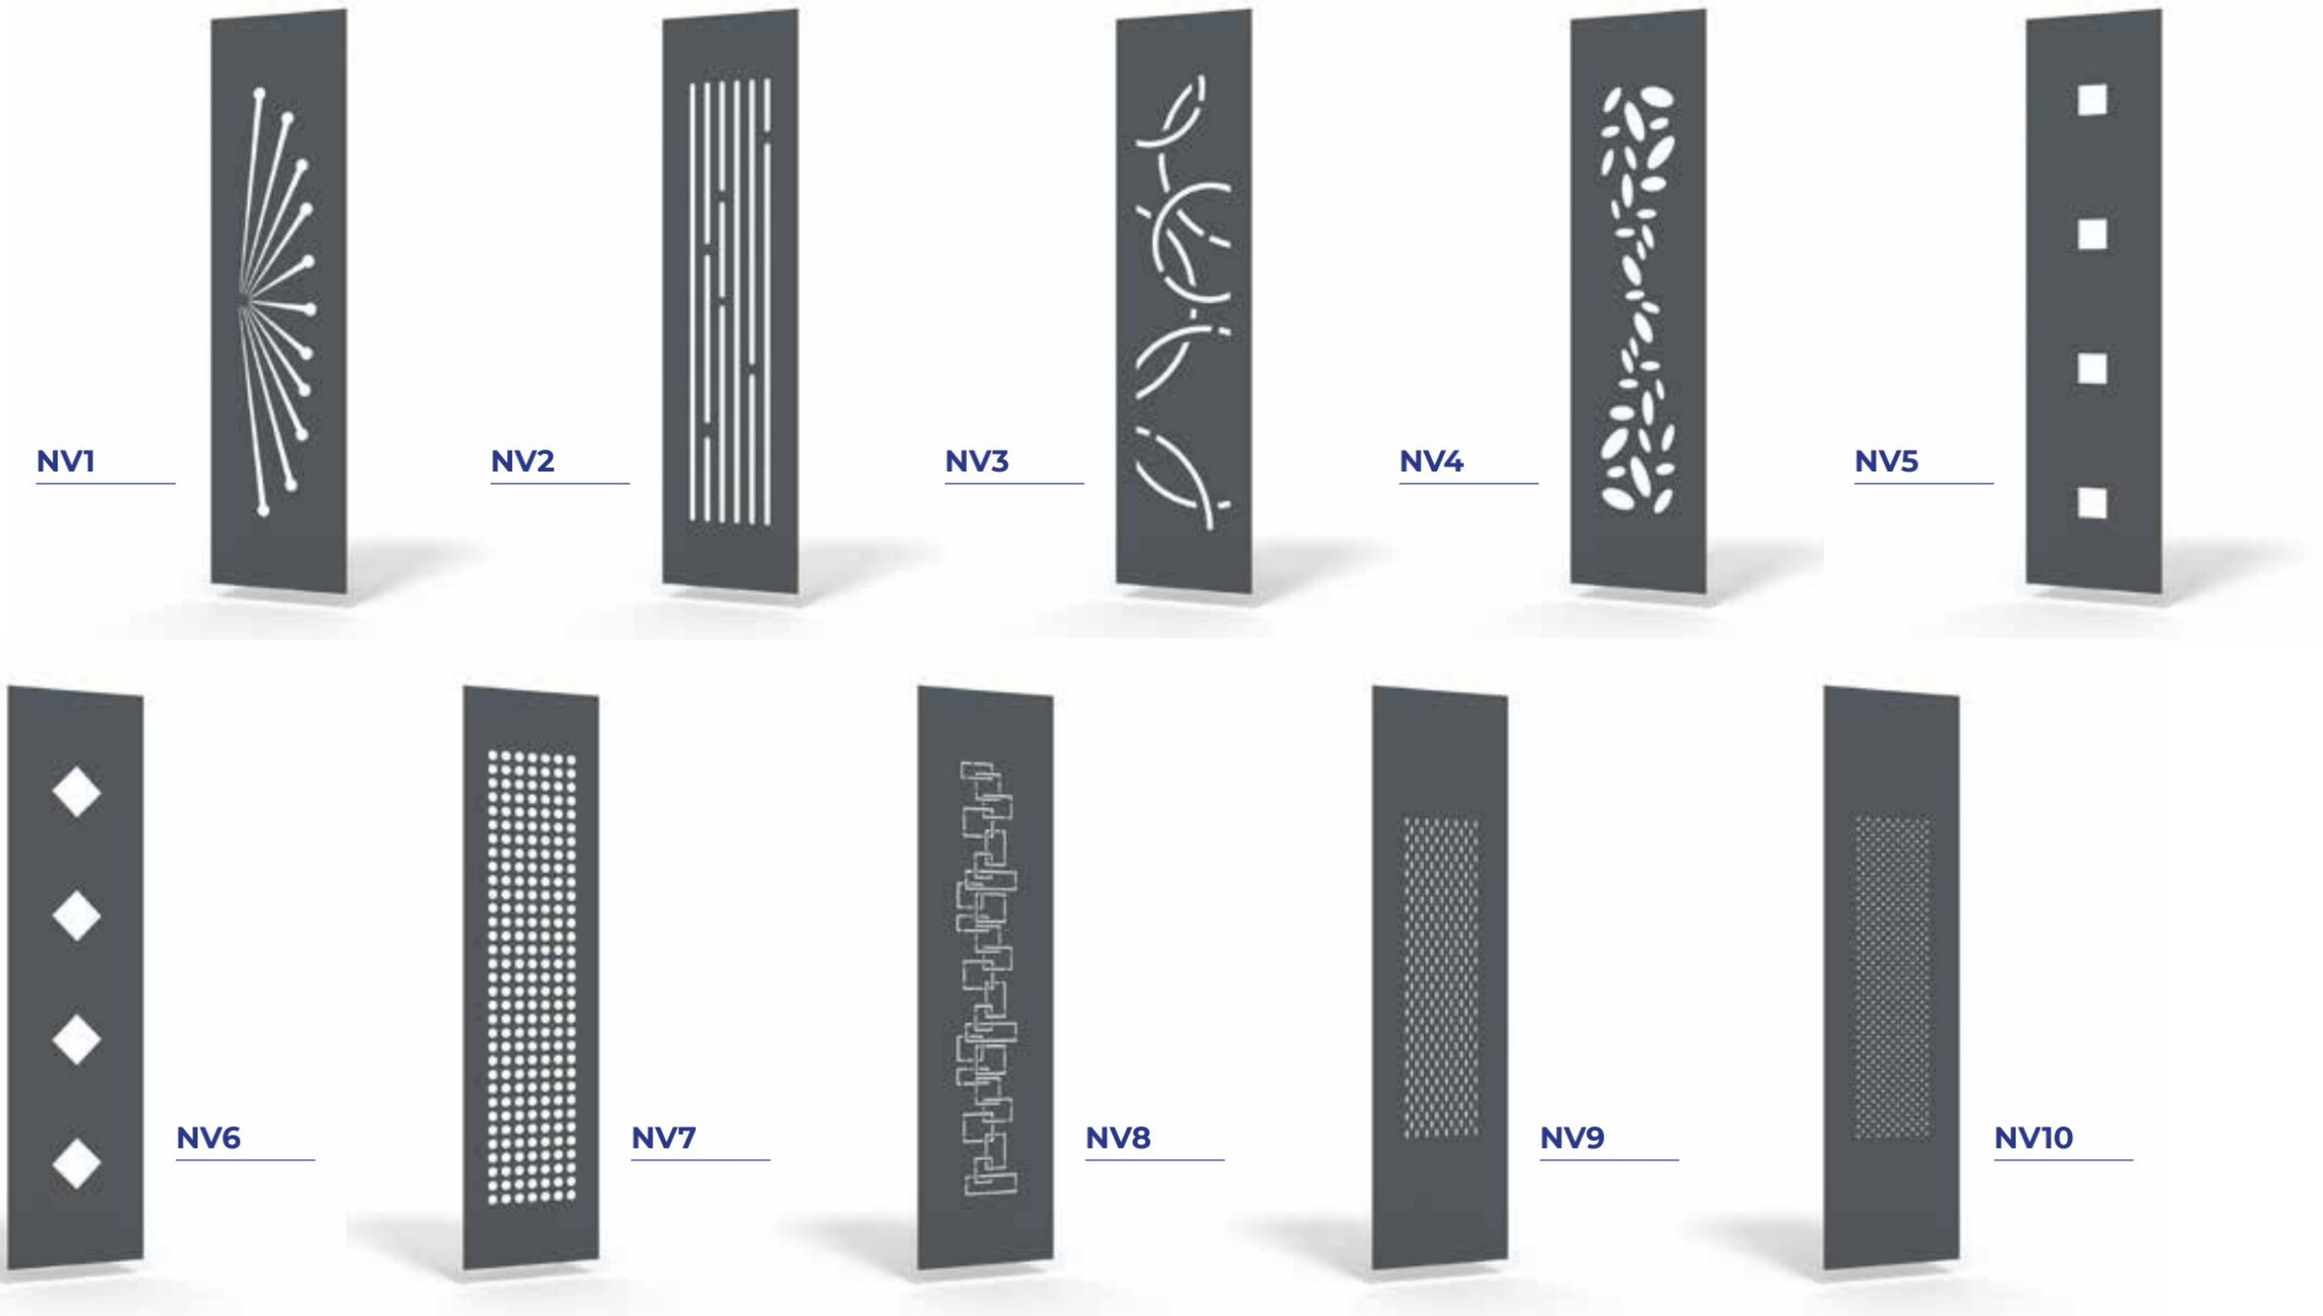

Scanné avec CamScanner

NV11

Scanné avec CamScanner




Modèles | Models

- NÉO VISION | BOLOGNA

DÉCORS | DECOR



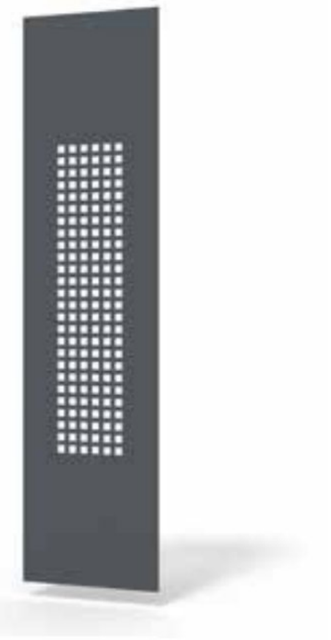





Scanné avec CamScanner



NV15



NV16




NV19



NV20

NV21

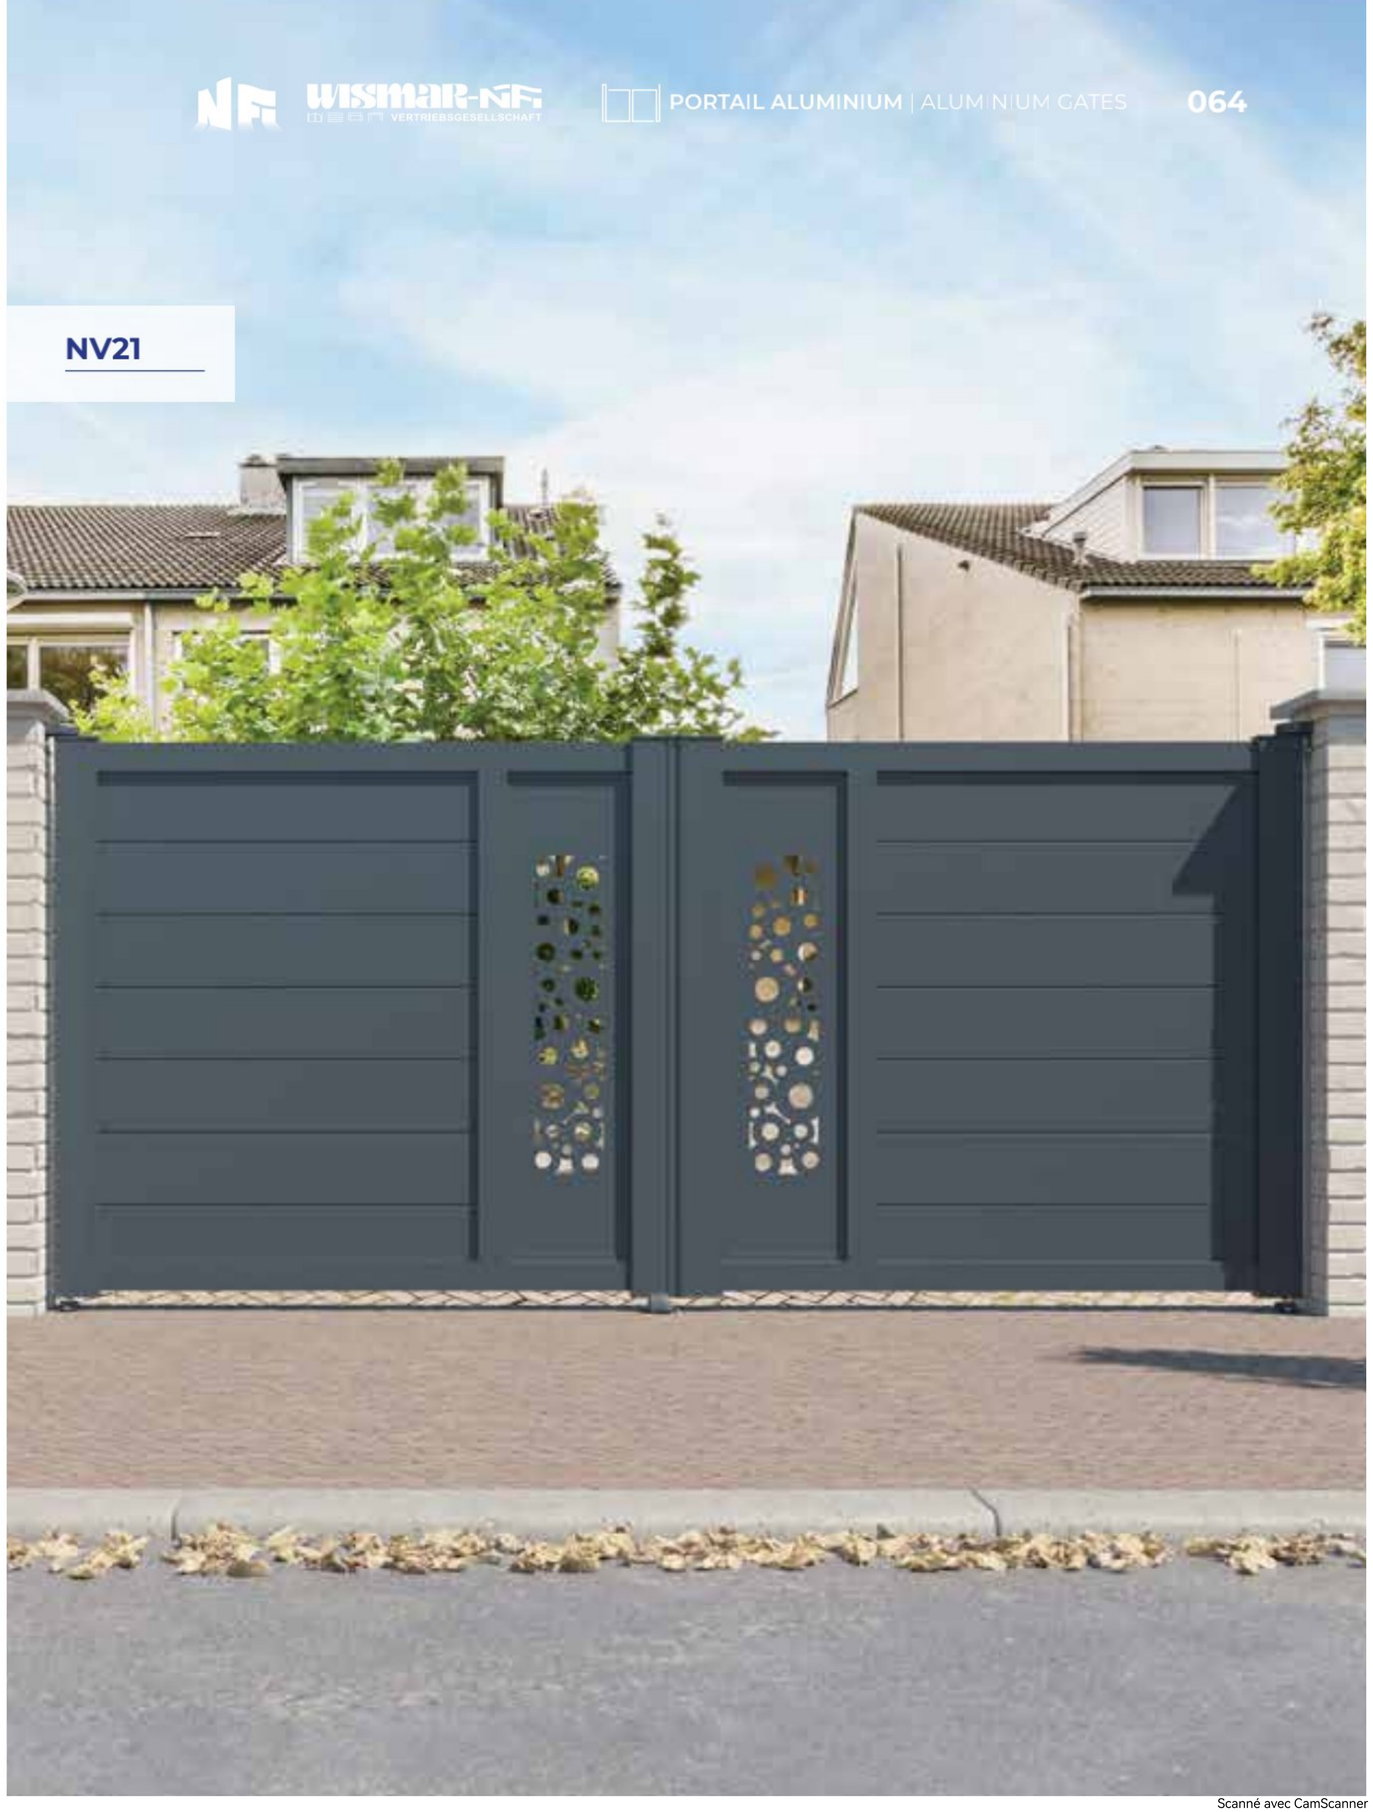

Scanné avec CamScanner

WISMAR-NF VERTRIEBSGESELLSCHAFT

NV22



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

- NÉO VISION | BOLOGNA

DÉCORS | DECOR



NV23

NV24

NV25

NV26

NV27



NV28

NV29

NV30

NV31

NV32

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

- NÉO VISION TRI-ANGLE

DÉCORS | DECOR


NV3A1



NV3A2


NV3A3


NV3A4


NV3A5


NV3A6

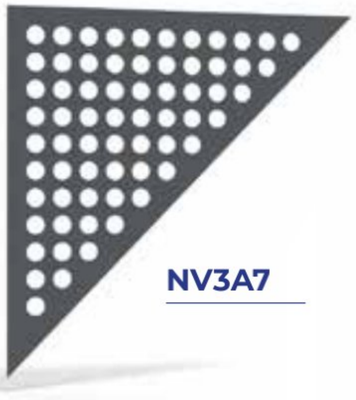
NV3A7


NV3A8


NV3A9


NV3A10

Scanné avec CamScanner

NV3A11

Scanné avec CamScanner

NV3A12

Modèles | Models

- NÉO VISION TRI-ANGLE

DÉCORS | DECOR



NV3A13



NV3A14



NV3A17



NV3A18

Scanné avec CamScanner



NV3A15



NV3A16




NV3A19



NV3A20

NV3A21

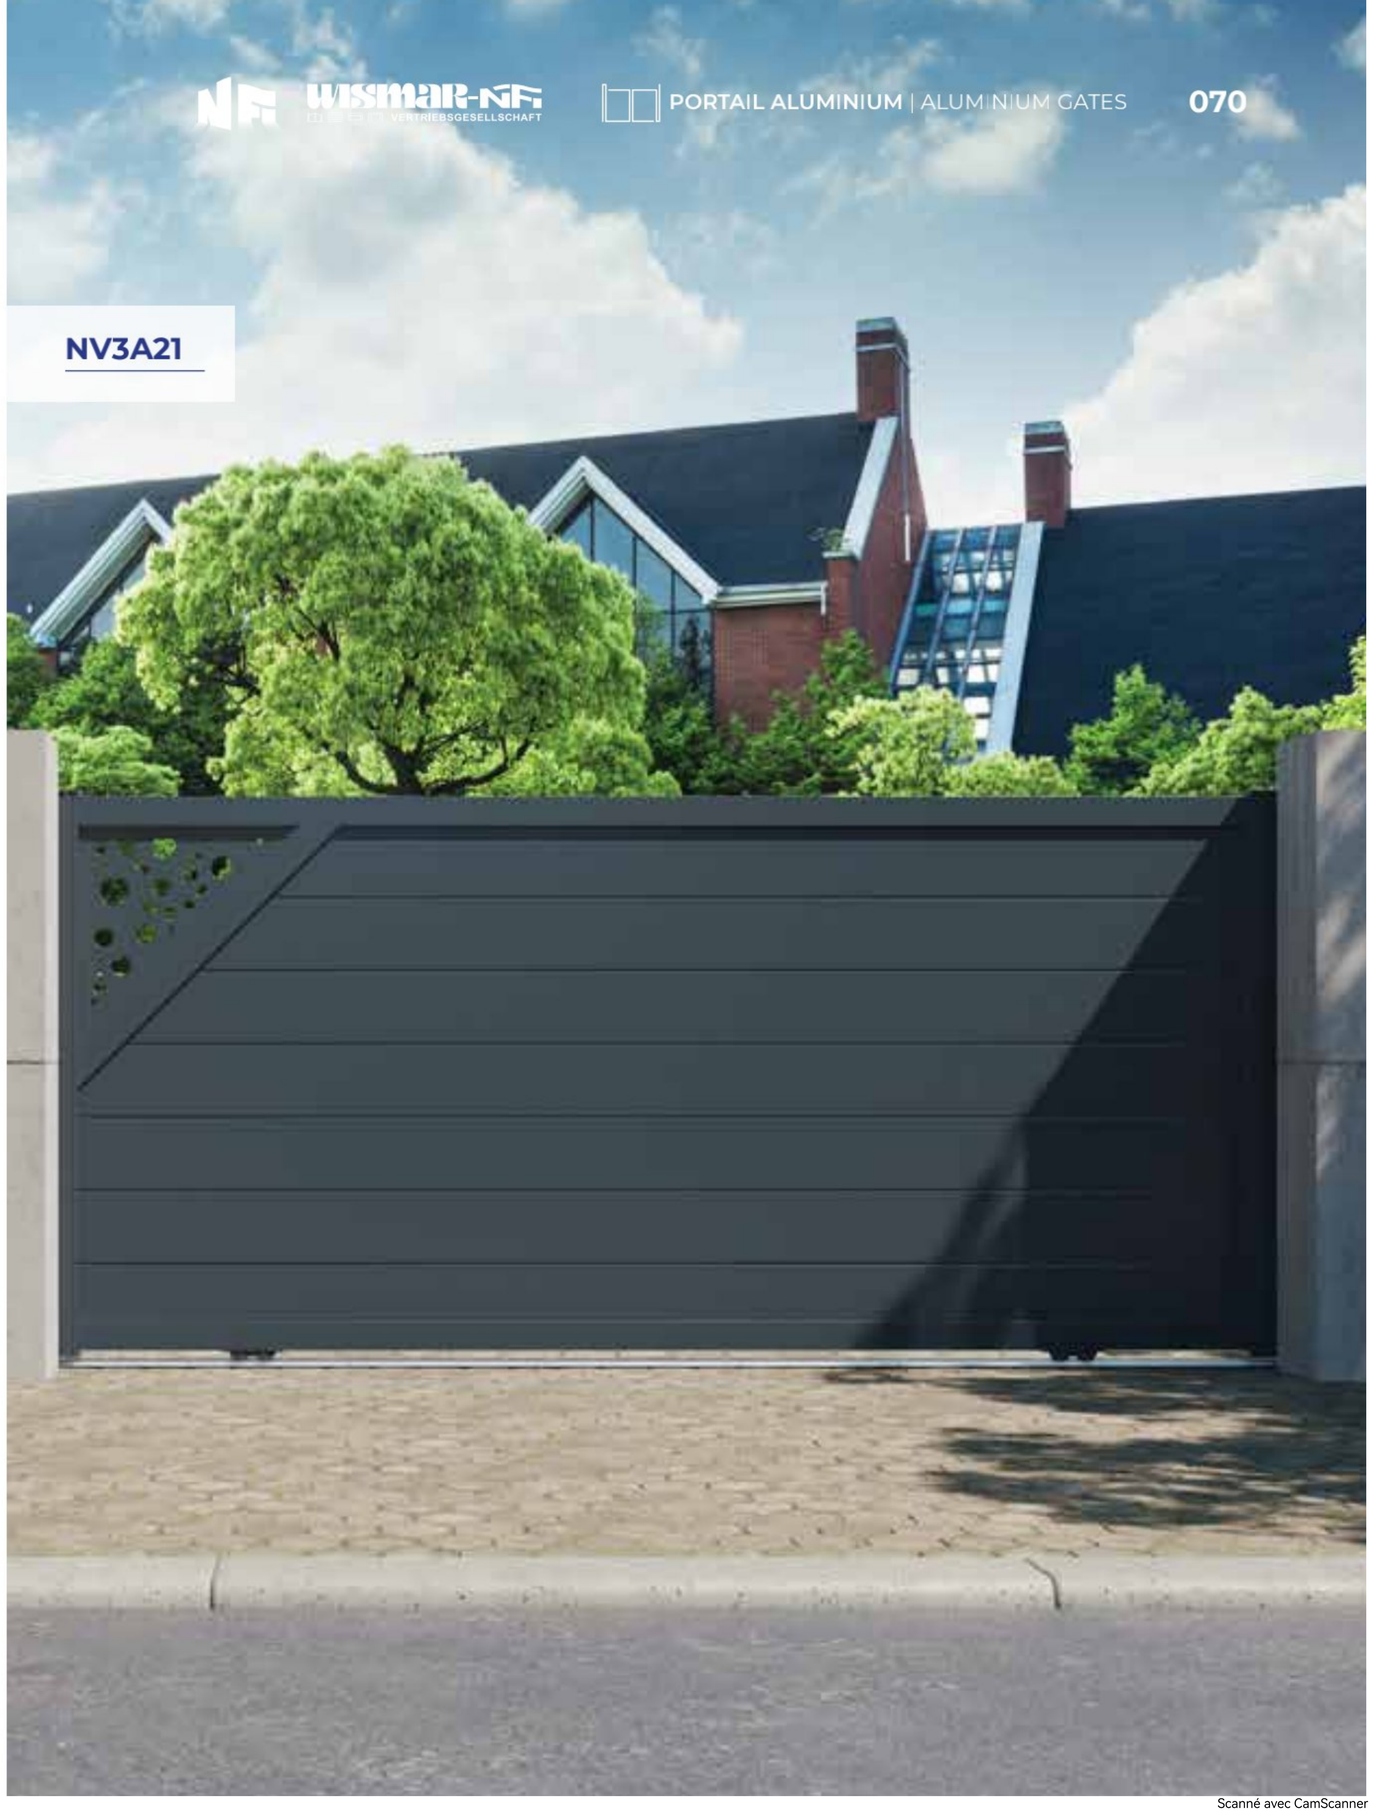

Scanné avec CamScanner

NV3A22



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

- NÉO VISION TRI-ANGLE

DÉCORS | DECOR



NV3A23



NV3A25



NV3A26



NV3A27



NV3A28



NV3A29



NV3A30



NV3A31



NV3A32

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

- TARN

DÉCORS | DECOR




CUNDA



MOLAT



PAXOS

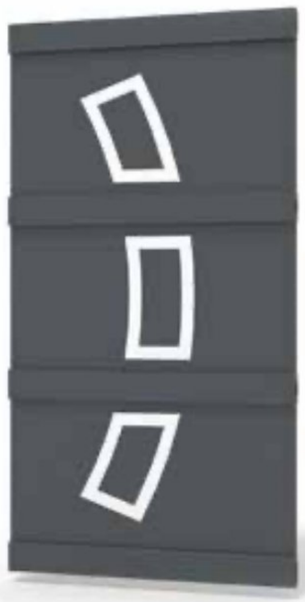

PIANOSA

Scanné avec CamScanner

VULCANO



Scanné avec CamScanner

WISMAR-NF VERTRIEBSGESELLSCHAFT

ASSINARA NORM.

Modèles | Models

- DIJON VERTICAL

DÉCORS | DECOR



CABRERA NORM.



CABRERA INV.



CORSE NORM.



CORSE INV.

Scanné avec CamScanner



ASSINARA
INV.



CORFOU
NORM.



CORFOU
INV.



LIPARI
NORM.



LIPARI
INV.

Scanné avec CamScanner

MALTE
NORM.

Modèles | Models

- DIJON VERTICAL

DÉCORS | DECOR



PAXOS
NORM.



PAXOS
INV.



SICILE
NORM.



SICILE
INV.

Scanné avec CamScanner



PIANOSA
NORM.



PIANOSA
INV.



SILBA
NORM.



SILBA
INV.

MALTE
INV.



Scanné avec CamScanner


DP GEO 1

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

- DIJON PANNEAU


DÉCORS | DECOR

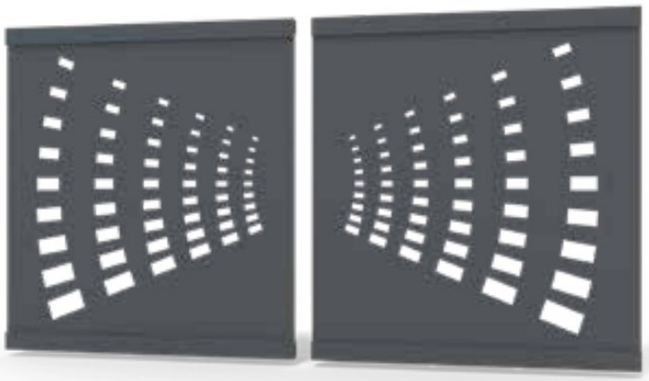


DP GEO 2




DP GEO 3

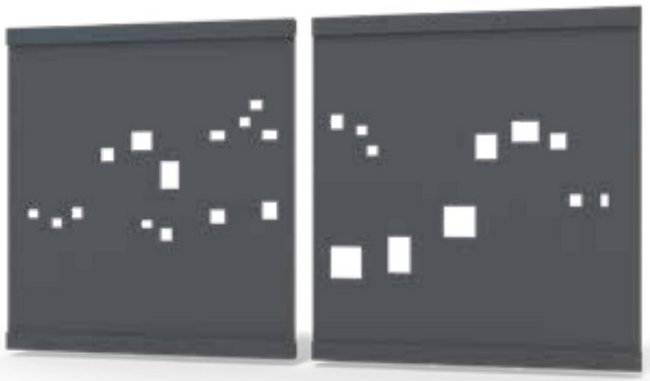


DP GEO 4

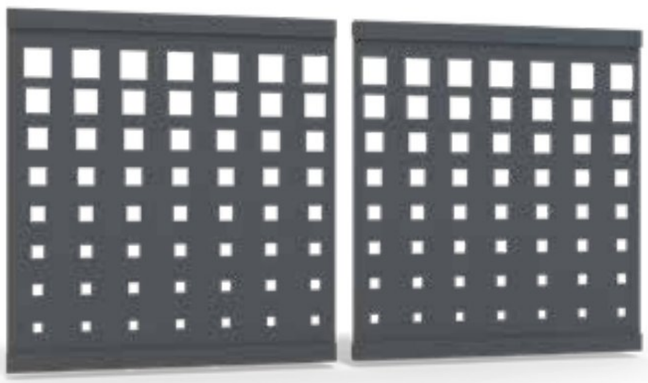

DP GEO 5

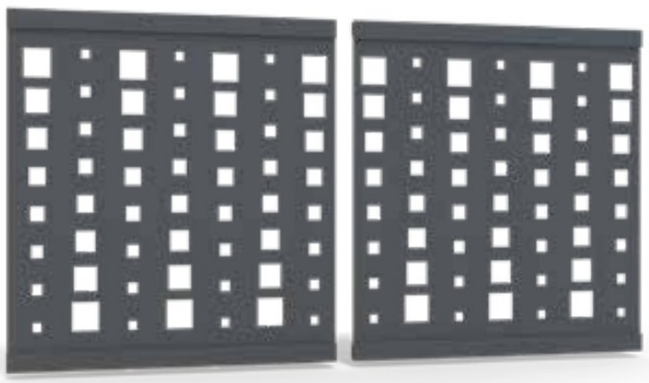

DP GEO 6

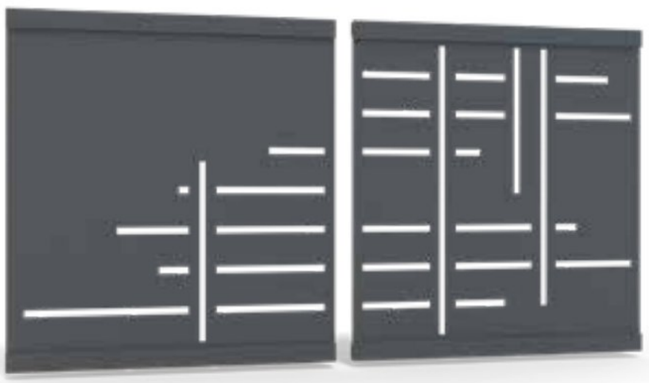

DP GEO 7

Scanné avec CamScanner


Modèles | Models

- DIJON PANNEAU


DÉCORS | DECOR



DP GEO 8

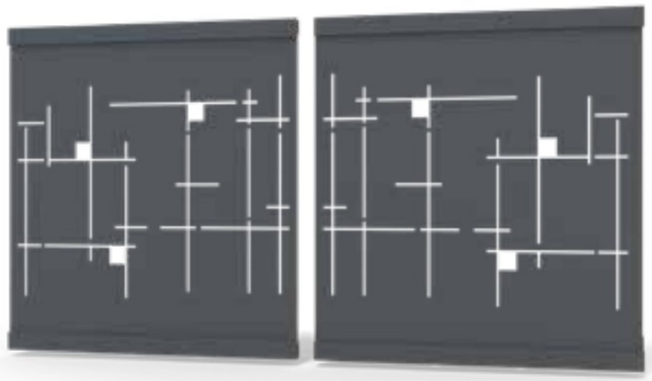


DP GEO 9

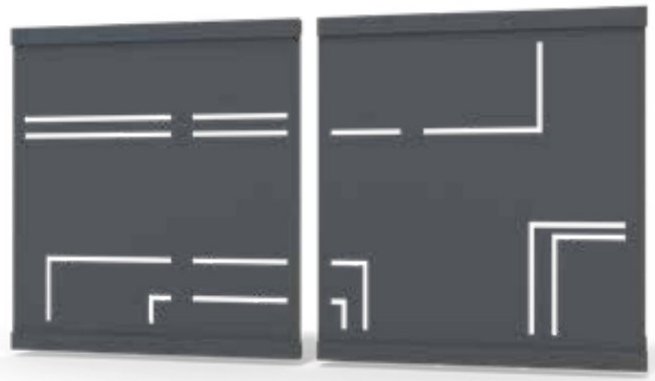

DP GEO 10



DP GEO 11

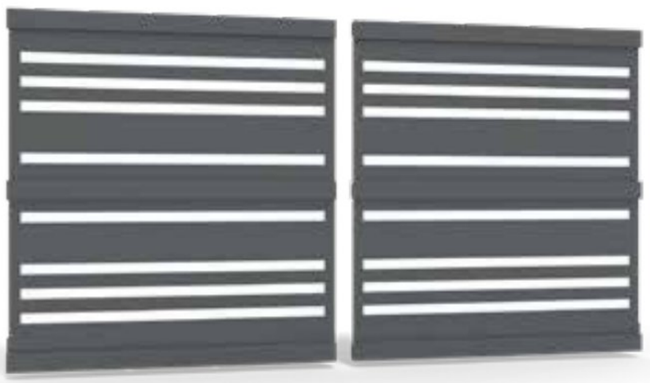

DP GEO 12



DP ORG 1

Scanné avec CamScanner

DP ORG 2

Scanné avec CamScanner

DP ORG 3



Scanné avec CamScanner


Modèles | Models

- DIJON PANNEAU

DÉCORS | DECOR




DP ORG 4

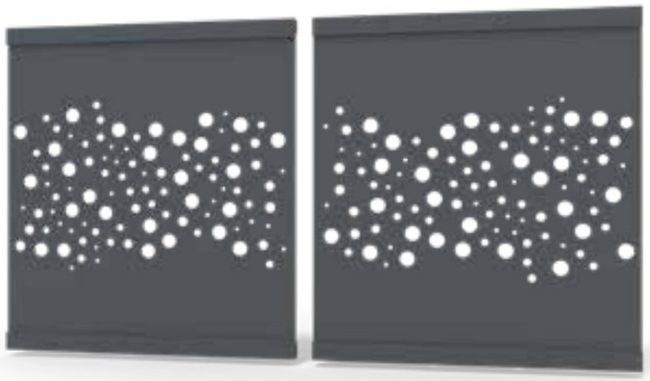

DP ORG 5



DP ORG 6

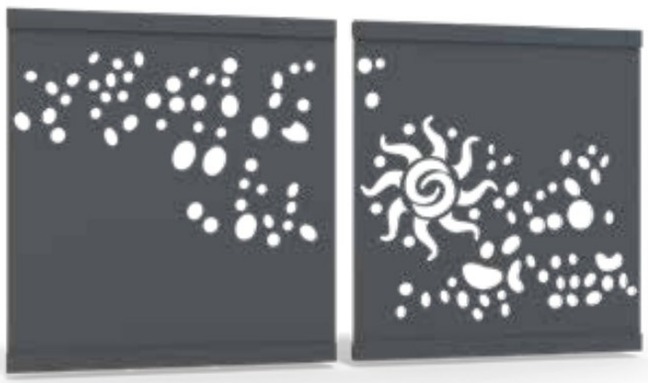

DP ORG 7



DP ORG 8



DP ORG 9

Scanné avec CamScanner



CLÔTURE
FENCING

Caractéristiques | Characteristics

- Poteaux d'extrémités obligatoires
- Distance maxi entre poteaux: 2000mm
- Fixation transversale
- Platine à visser
- Chapeau plat

- Mandatory end post
- Maximum distance between posts: 2000mm
- Transverse fixing
- Screw-on base plate
- Flat cover

⚠ **Attention: Au-delà de 1200mm de haut merci de sceller les poteaux (Poteau avec plus 300mm afin de sceller)**

⚠ Attention: Beyond 1200mm high please sink the posts (Posts 300mm higher for sinking)

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

CLÔTURE | FENCING

REMPLISSAGE | FILL

100 VERTICAL

JURA/YONNE



300 VERTICAL

AIN



100 HORIZONTAL

GARD/CHER



300 HORIZONTAL

ISÈRE





200 HORIZONTAL

MANCHE/LANDES OBLIQUE/NÉO VISION/
N. V. HORIZONTAL/N. V. OBLIQUE/
N. V. TRI-ANGLE/N. V. TRI-CENTRAL/

Scanné avec CamScanner



NORD

NORD/NORD TOTAL

Modèles | Models

CLÔTURE | FENCING

REMPLISSAGE | FILL


STRONG PERSIENNE

STRONG PERSIÈNNE




STRONG AJOURÉ

STRONG AJOURÉ

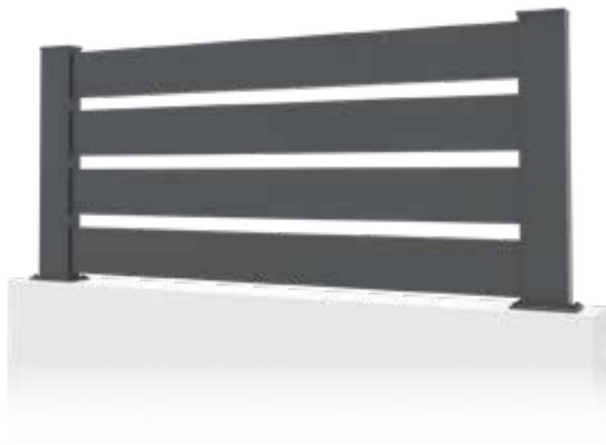

STRONG PLEIN

STRONG PLEIN

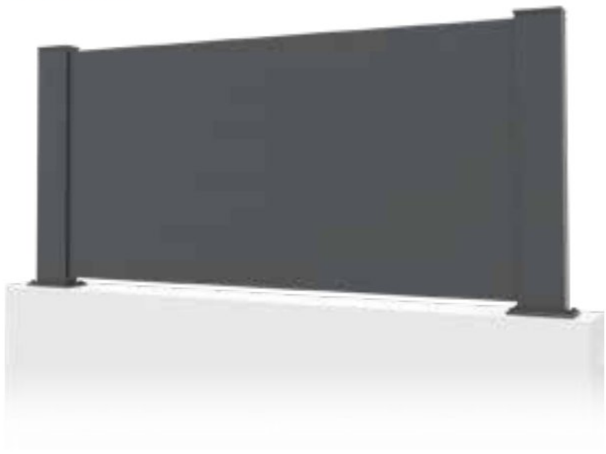

LANDES VERTICAL

LANDES VERTICAL



Scanné avec CamScanner

LANDES

LANDES



PANNEAU

TARN/DIJON VERTICAL/DIJON HORIZONTAL/
DIJON PANNEAU



30 VERTICAL

AUDE/MARNE



LANDES DOUBLE

LANDES DOUBLE



LOT

LOT



80 VERTICAL

CALVADOS/INDRE/CANTAL/OISE



Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner



CLÔTURES ET BRISE-VUE EN KIT
FENCING AND PRIVACY SCREEN KIT

Caractéristiques | Characteristics

- Poteau vendu à l'unité, 120x64x1100mm ou 120x64x2300mm (à sceller), recoupable
- Lame vendu à l'unité 150x40x2000mm, recoupable
- Platine aluminium
- Pareclose à recouper


- Pole sold by the unit 120x64x1100mm ou 120x64x2300mm (to sink), cuttable
- Slat sold per unit 150x40x2000mm, cuttable
- Aluminium base plate
- Frame holders, cuttable

Scanné avec CamScanner

Clôtures et Brise-vue en Kit | Fencing and Privacy Screen Kit


FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

STRONG AJOURÉ

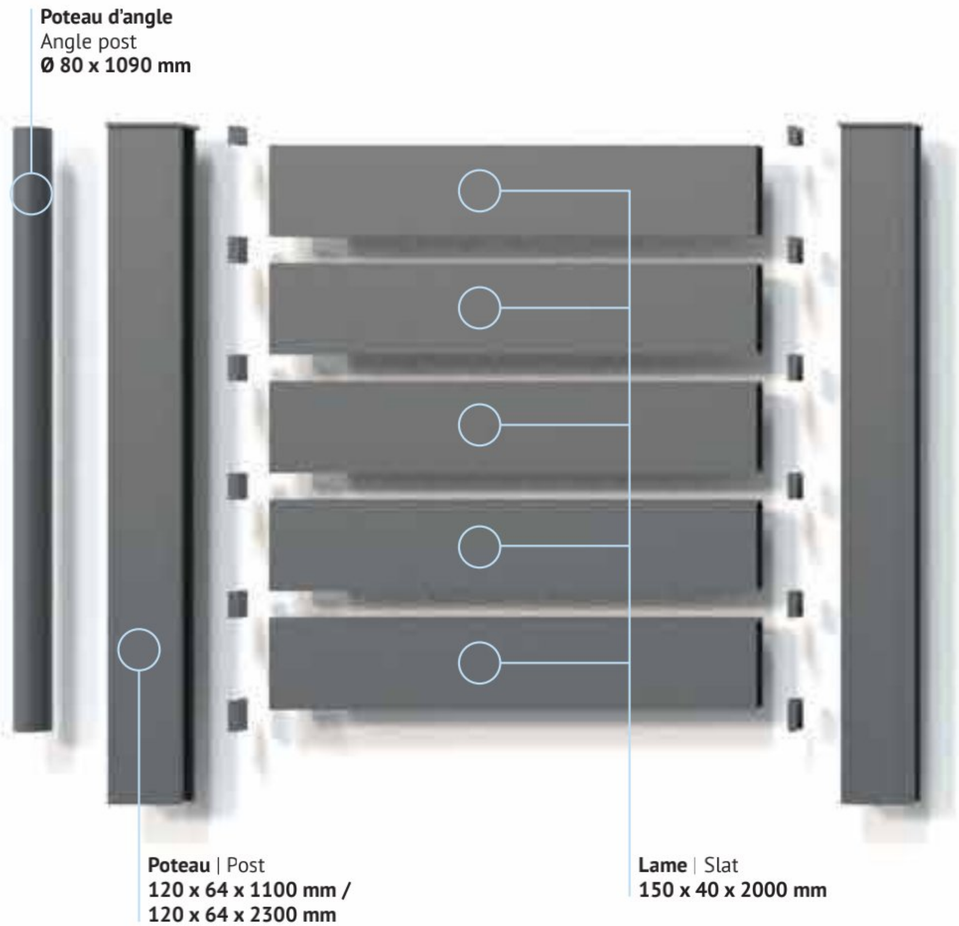


Scanné avec CamScanner

STRONG PERSIÈNNE

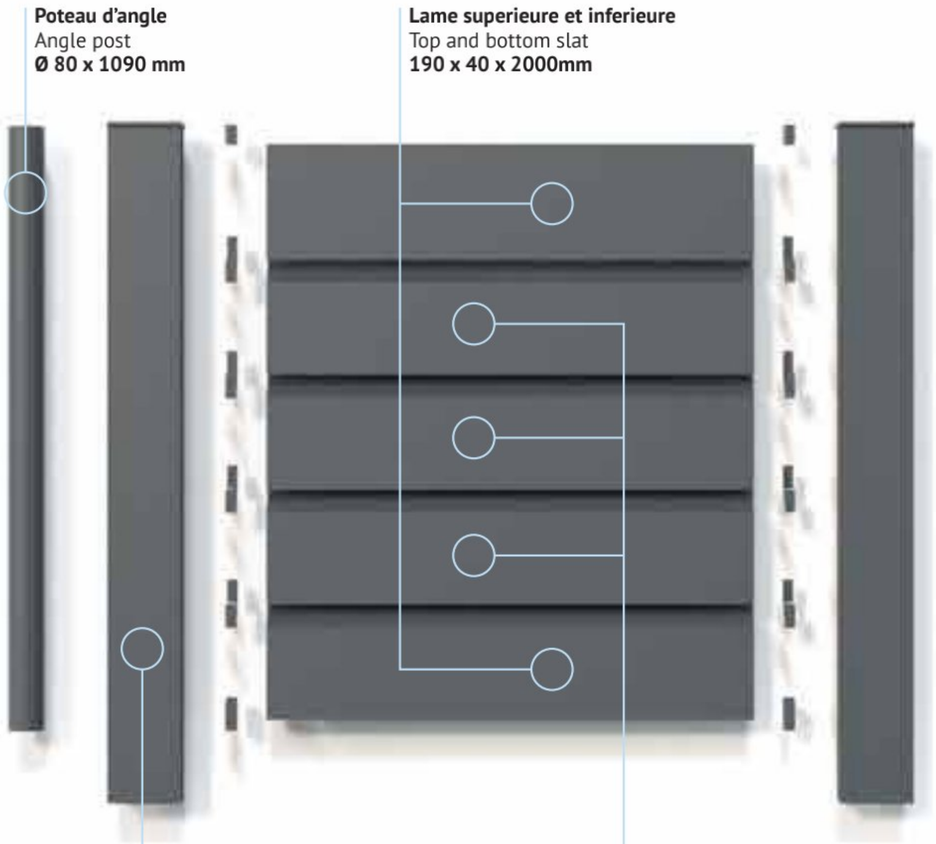

STRONG PLEIN

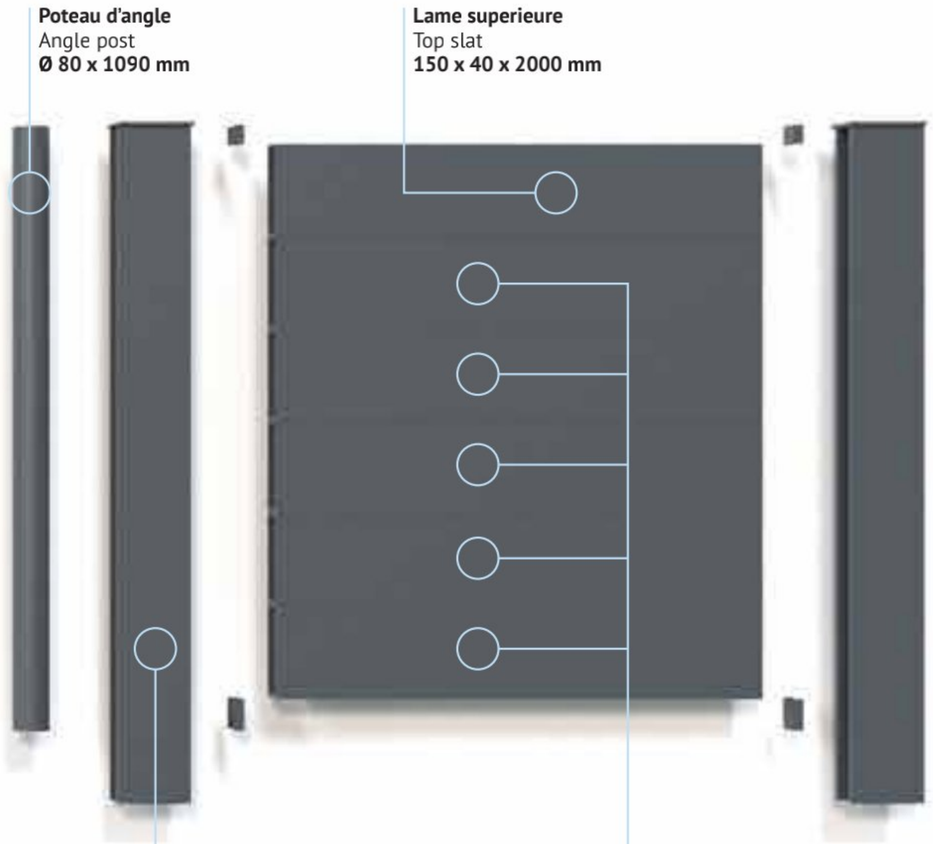

Scanné avec CamScanner

POTEAUX ALUMINIUM
ALUMINIUM POST

Caractéristiques | Characteristics

- Poteaux aluminium 150x150mm ou 204x204mm, à sceller, complet
- Comprenant chapeau pointe de diamant et platine au sol
- Poteau livré sans le béton et sans ferraillage

- Aluminum poles 150x150mm or 204x204mm, to be sealed, complete
- Including diamond tip cover and floor plate
- Pole delivered without concrete and without reinforcement





Scanné avec CamScanner



TOTEM POUR BOÎTE AUX LETTRES
TOTEM FOR MAILBOX



Caractéristiques | Characteristics

- Deux poteaux de 2000mm de haut
- Onze lames gamme STRONG PLEIN 334 mm
- Possibilité de mettre une boite aux lettre standard 300x300mm à la hauteur que vous souhaitez.

- Two posts 2000mm high
- Eleven slats STRONG PLEIN 334mm
- Possibility to put a standard letter box 300x300mm at the height you want.

NUMÉRO DE MAISON
HOUSE NUMBERS

Caractéristiques | Characteristics

- Chiffre en alunox
- Hauteur 60mm
- Avec un ruban adhésif double face
- Très facile, très pratique, très contemporain

- Alunox figure
- Height 60mm
- With double-sided tape
- Very easy, very practical, very contemporary



Scanné avec CamScanner

PORTILLON INTÉGRÉ
INTEGRATED GARDEN DOOR

Caractéristiques | Characteristics

- Serrure avec un point de fermeture
- Portillon toujours positionné en bout de portail coté fermeture
- Largeur standard 900mm cote de passage
- Cylindre européen
- Poussant droit pour un refoulement droit vue extérieur, poussant gauche pour un refoulement gauche vue extérieur

⚠Attention à la marche, attention à la dimension de passage

- Lock with one closing point
- Door always positioned at the closing side of the gate
- Standard width 900mm, passage dimension
- European cylinder
- Opening right for a right roling back at the outside view, opening left for a left roling back at the outside view

⚠Attention when walking, pay attention to the passage size



Scanné avec CamScanner




CONCEPT PRESTIGE

Ouverture Télescopique | Telescopic opening

Caractéristiques | Characteristics

- Portail coulissant escamotable. Cette option permet d'installer un portail coulissant motorisé, même si vous disposé d'une zone de refoulement réduite. Ce portail est formé de deux vantaux qui se rabattent l'un sur l'autre et se superposent dans une zone de recul réduite.

- Retractable sliding gate. This option allows you to install a motorized sliding gate, even if you have a reduced discharge area. This gate consists of two leaves that fold one over another and are superimposed in a reduced recoil area.

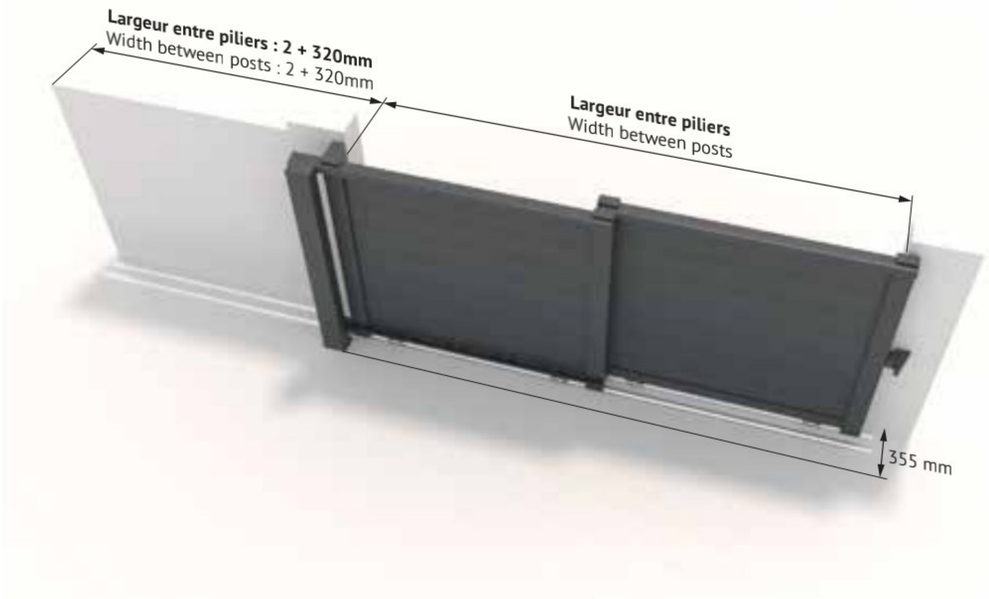

Scanné avec CamScanner

CONCEPT ARCHITECT

Cache jour entre le pilier et le portail
Cache day between the pillar and the gate

Caractéristiques | Characteristics

- En complément de votre portail ou portillon vous avez cette option de finition sur le montant coté pilier.
- Cette option permet donc d'améliorer la finition de votre portail/portillon avec un système avancé de rotation de l'axe d'ouverture, tout en maintenant les normes anti-pince doigts et en éliminant complètement le jour entre le pilier et le portail/portillon. Ouverture limitée à 120°.

- In addition to your gate or door you have this refining option on the column side pillar.
- This option allows therefore to improve the finish of your gate/door with an advanced system of rotation of the opening axis, while maintaining the anti-finger-clamp norms and by completely eliminating the gap between the pillar and the portal/gate. Limited opening to 120°.



Scanné avec CamScanner




NEW!

CONCEPT DOUBLE OPEN

Caractéristiques | Characteristics

- Portail coulissant avec portillon attenant. Cette option vous permet d'entrer sans avoir à ouvrir complètement le portail. Ce portail comprend la motorisation

- Sliding gate with attached gate. This option allows you to enter without having to fully open the gate. This gate includes the motorization

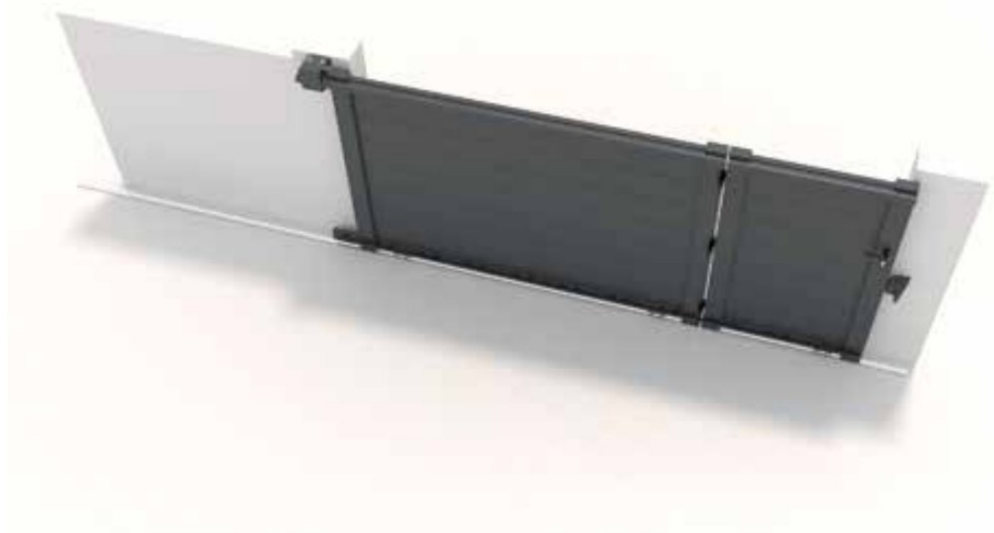

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner


PORTE DE GARAGE
GARAGE DOOR

101 **Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser**
Sectional Overhead Garage Door to Automate

111 **Porte de Garage à Battant**
Garage Door Side Hinged

141 **Porte de Garage Enroulable Motorisée**
Automated Roller Garage Door

Scanné avec CamScanner

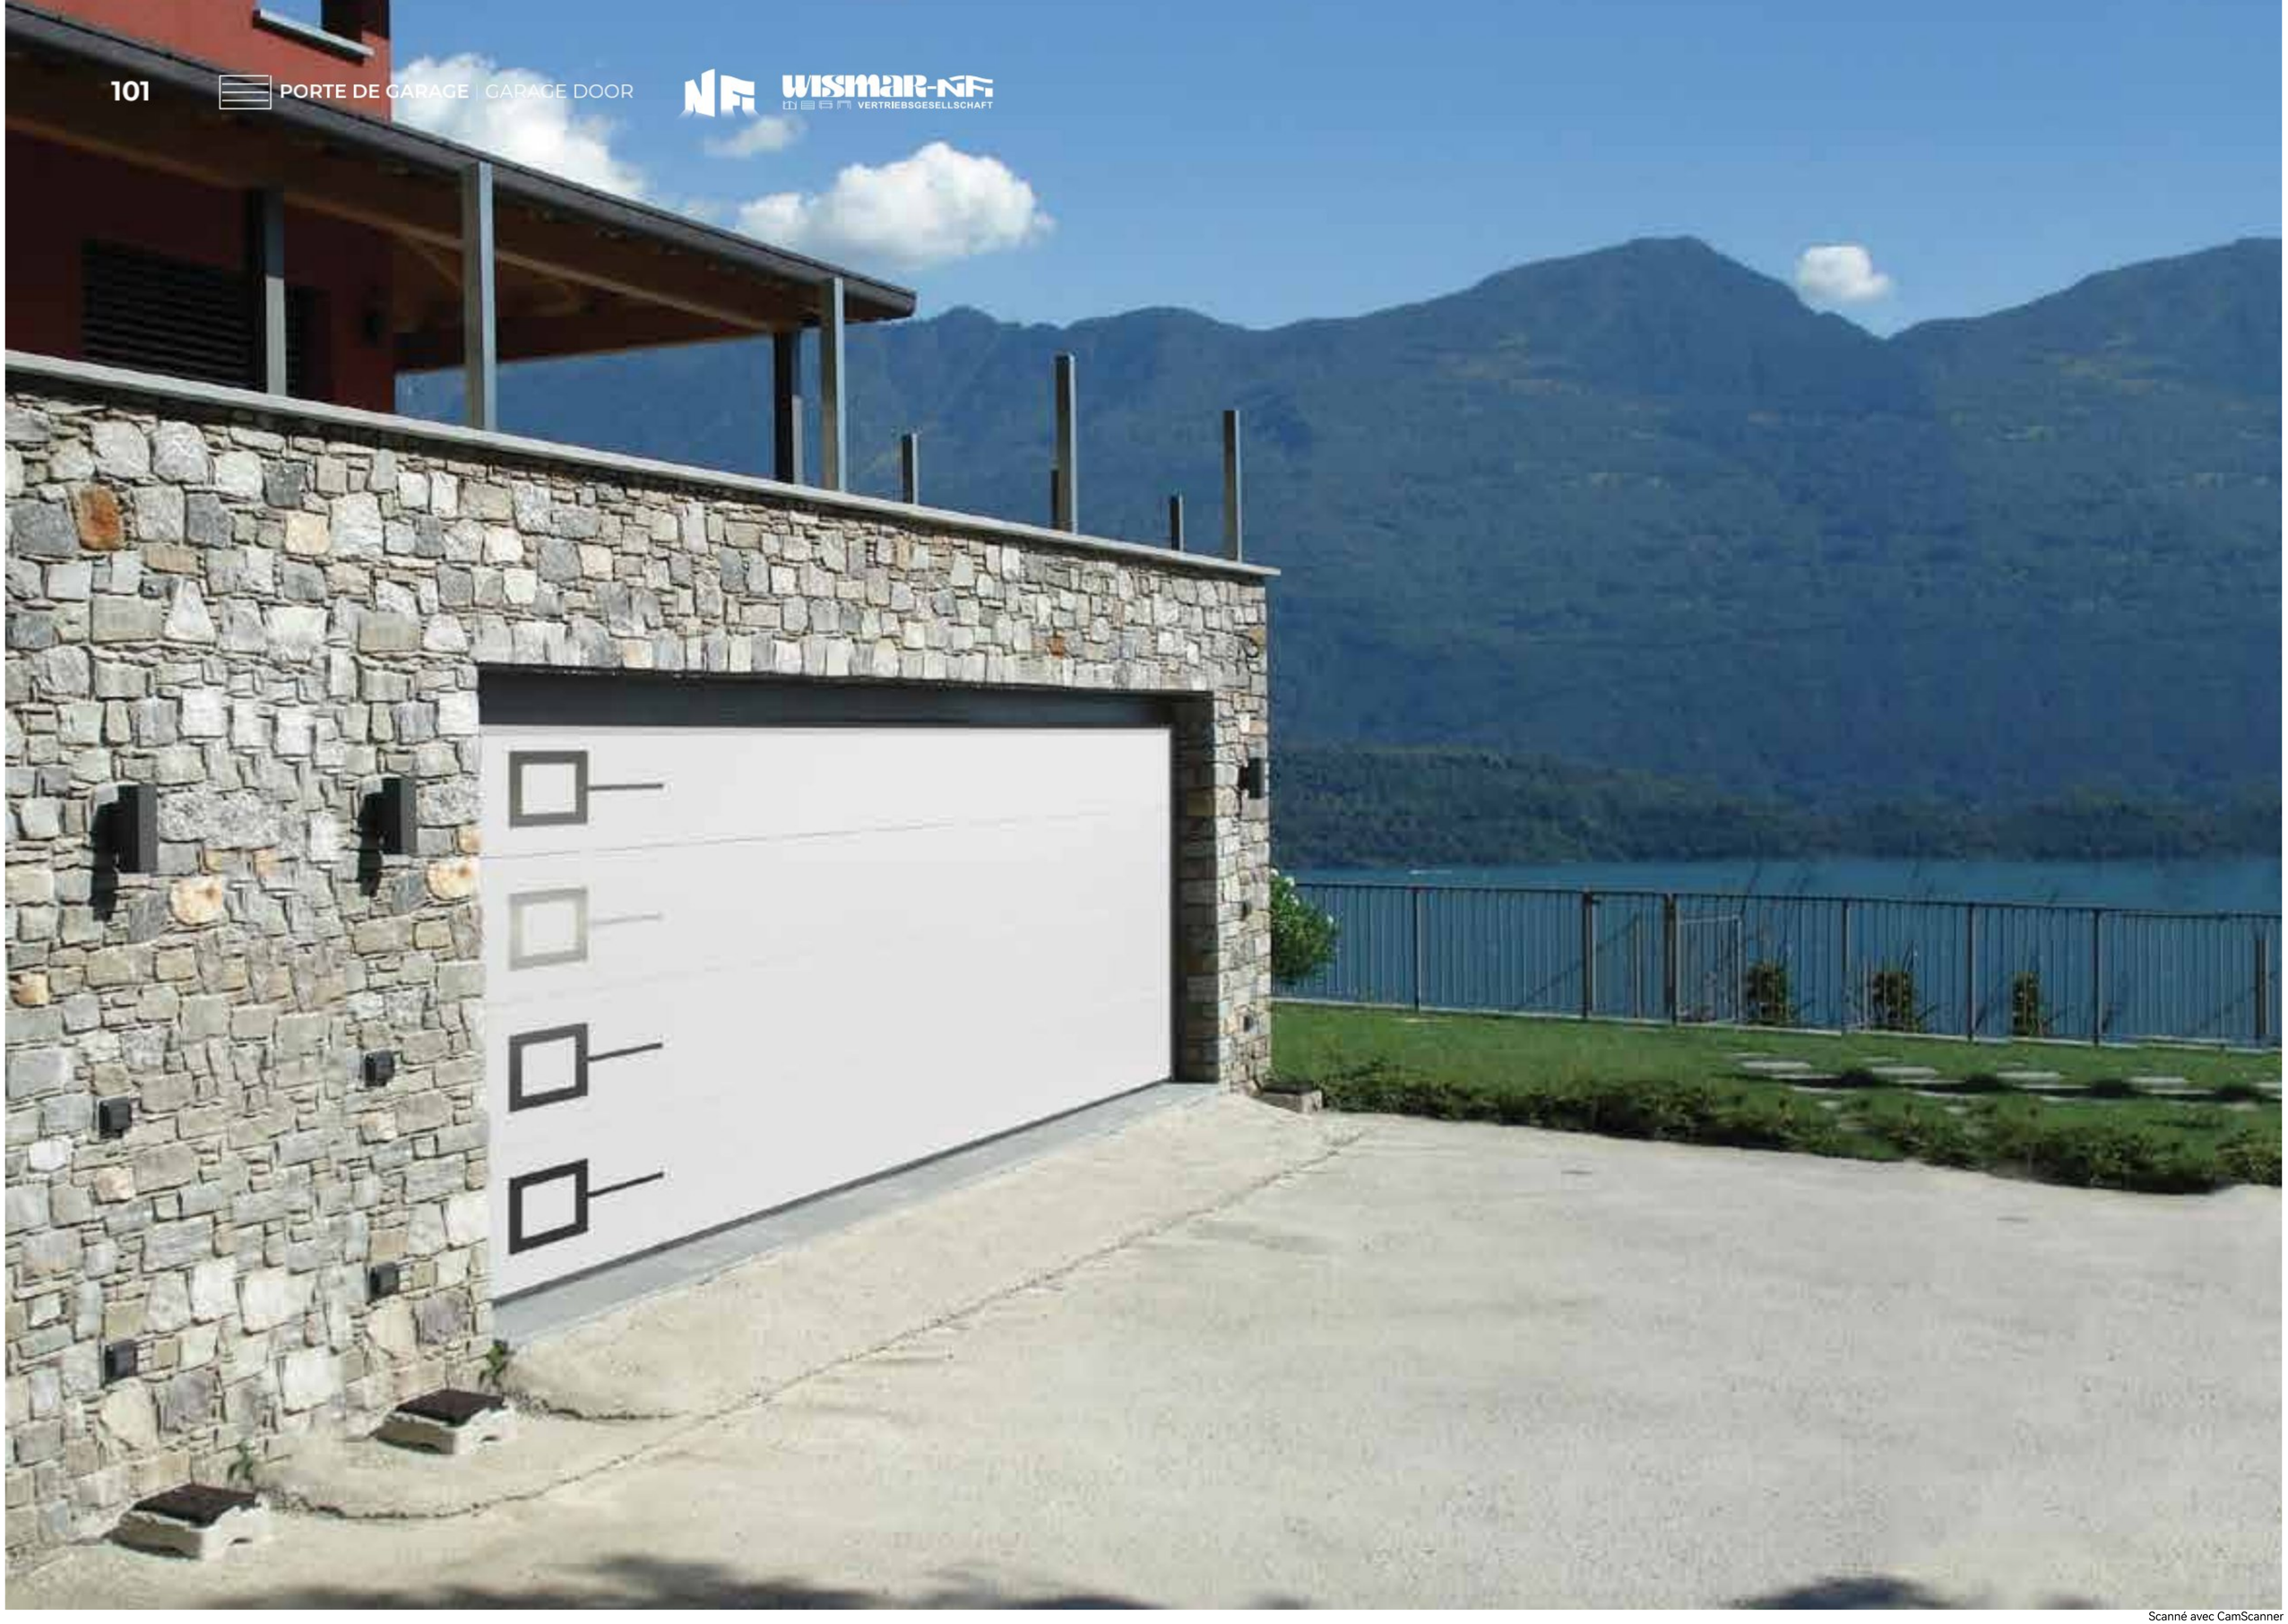

Scanné avec CamScanner



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À MOTORISER
SECTIONAL OVERHEAD GARAGE DOOR TO AUTOMATE

Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux sandwich de 40mm, acier galva et peinture epoxy, mousse polyuréthane HD 48kg/m3, coef: 0,4W/m2k
- Forme anti-pince doigt
- Joint EPDM en fond de gorge
- Double épaisseur pour le renfort des charnières
- Capot acier sur chaque coté du panneau
- Profil alu bas avec joint de compression, et haut pour joint d'écrasement
- Charnières latérales industrielles renforcées type "Omega" et support de roues réglabe en nylon
- Charnières centrales plates
- Platines basses à "queue de cochon" pour ajuster la tension du câble
- Axe de roulette en acier trempé et roulette en nylon sur roulement à billes
- Système de double rail galva anti-suspension avec courbe en acier galva
- Rivet tête écrasée
- Rail horizontaux avec support de cornière à ergots
- Barre d'écartement et joint d'étanchéité à glissement vertical
- Barre de torsion avec deux ressorts torsions et leur système anti-chute, quatre paliers raidisseurs à roulements à billes, deux poulies en zamac ou existe avec ressort de traction (retombé de linteau de 110mm)
- Portillon alu avec profil sans rivet apparent sur l'exterieur, charnière à crémaillère invisible et système anti-pince doigt
- Trois points de fermeture, seuil rabaissé 30mm.

- 40mm sandwich panels, galvanized steel and epoxy paint, HD polyurethane foam 48kg/m3, coef: 0.4W/m2k
- Anti-finger trap protection
- EPDM seal at the bottom of the drain
- Double thickness for reinforcement of the hinges
- Steel hood on each side of the panel
- Aluminium profile bottom with compression seal, and top for crush seal
- Reinforced industrial side hinges type "OMEGA" and adjustable nylon wheel support
- Flat central hinges
- "Pig-tail" bottom plates to adjust the cable tension
- Hardened steel castor wheel and nylon castor on ball bearing
- Dual galvanized anti-suspension system with galvanized steel curve
- Rivet crushed head
- Horizontal rail with angled angle bracket
- Spreading bar and vertical sliding seal
- Torsion bar with two torsion springs and their anti-fall system, four bearings with ball bearings, two pulleys in zamac ou existe avec ressort de traction (retombé de linteau de 110mm)
- Aluminum door with profile without visible rivet on the outside, invisible rack hinge and anti-finger trap protaction system
- Three closing points, threshold lowered 30mm.

Scanné avec CamScanner

Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser
Sectional Overhead Garage Door to Automate


FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

Résistance au VENT
Resistance to WIND

C3

CE


Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C3
Forces de manoeuvre: Confirmée
EN 13241-1
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking – Wind C3
Operating forces: Confirmed
EN 13241-1

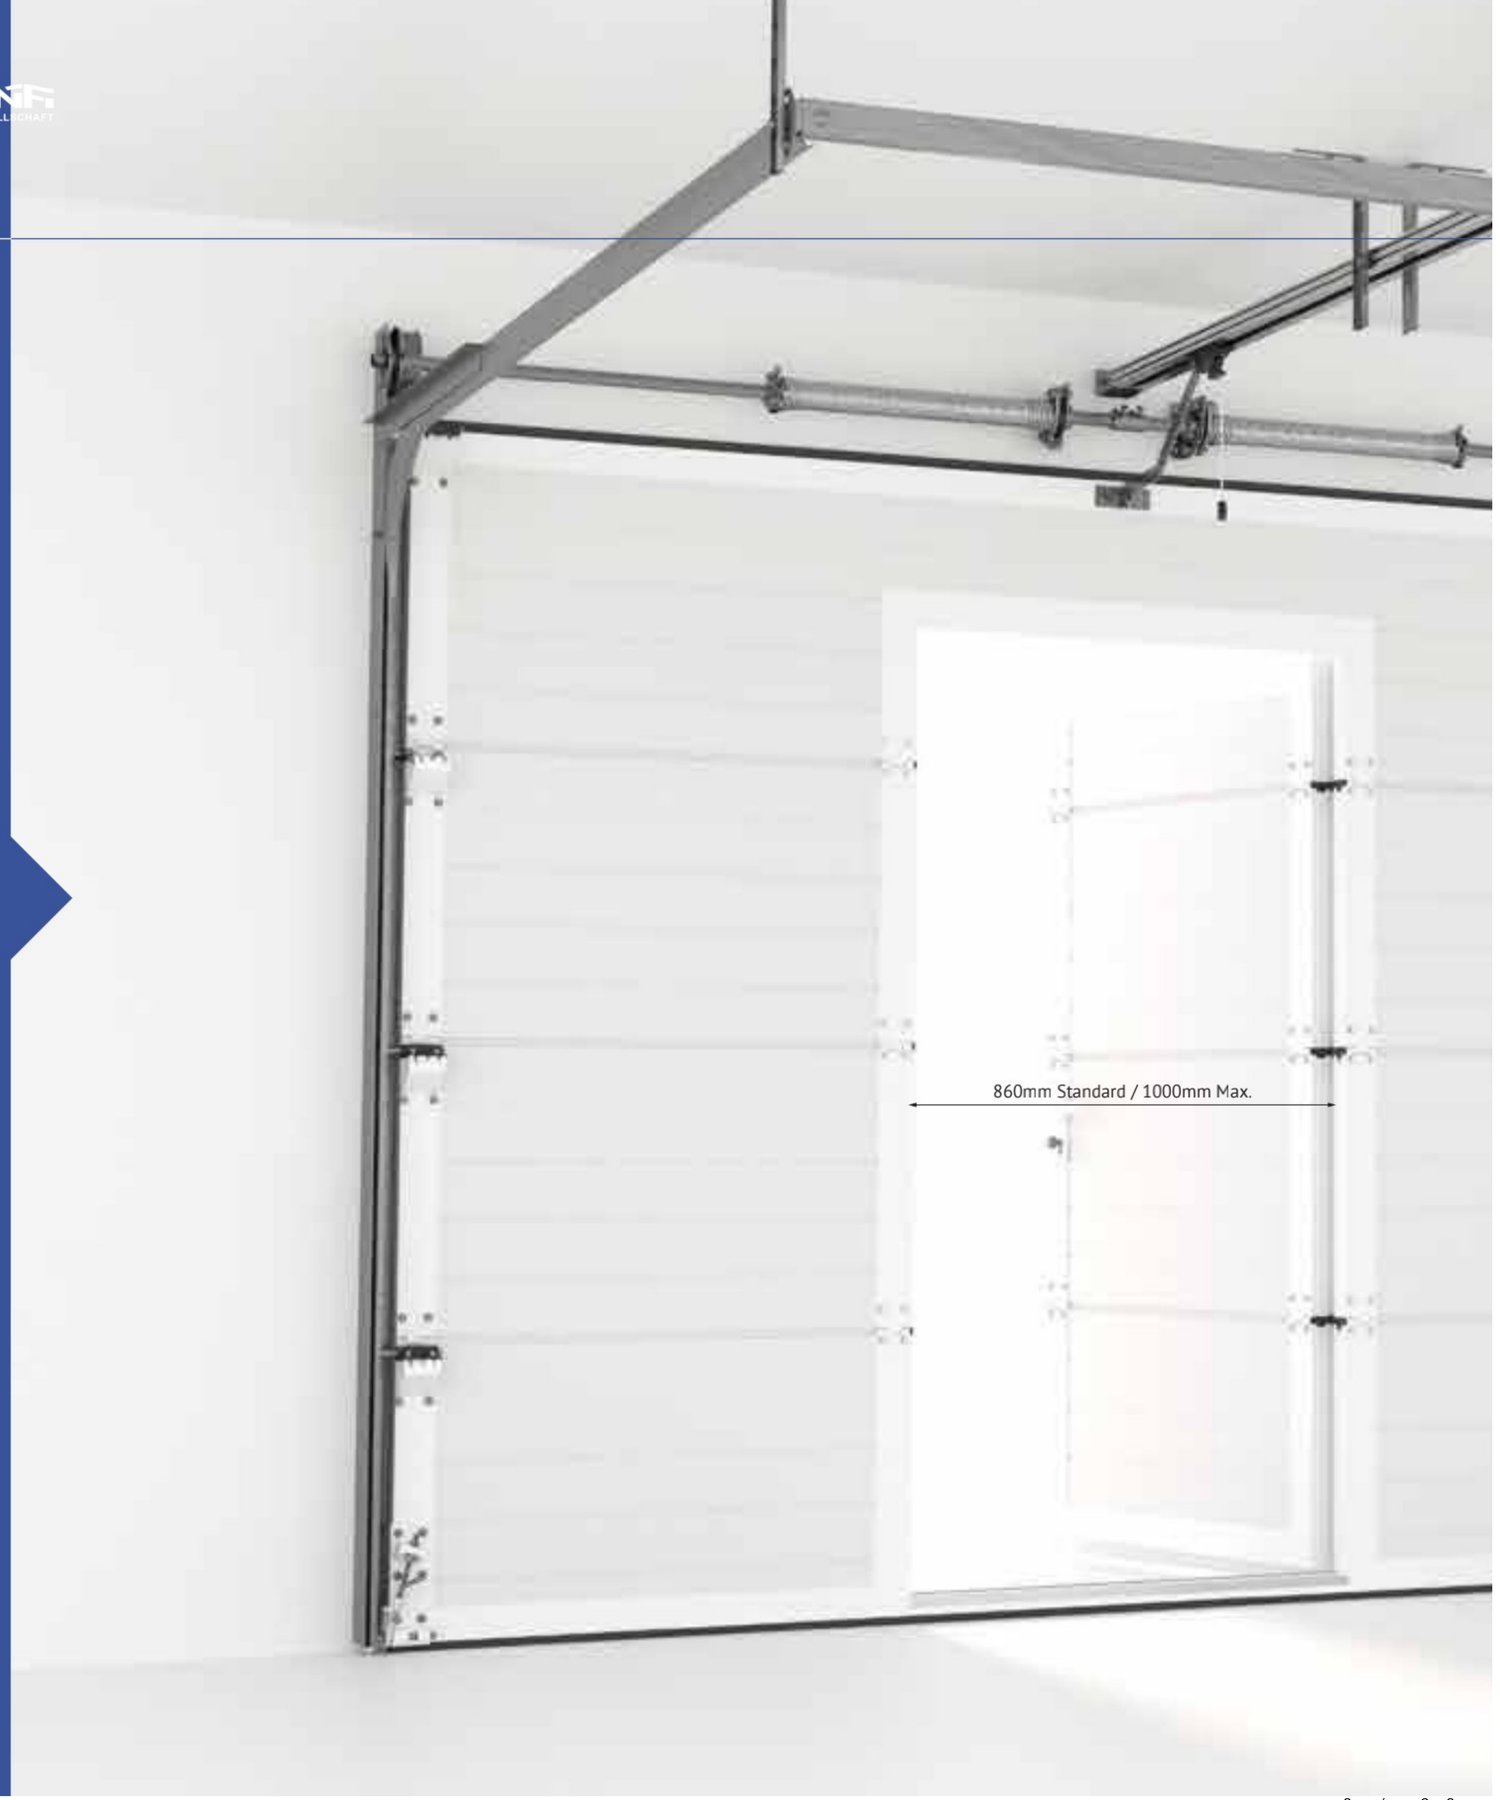

Scanné avec CamScanner





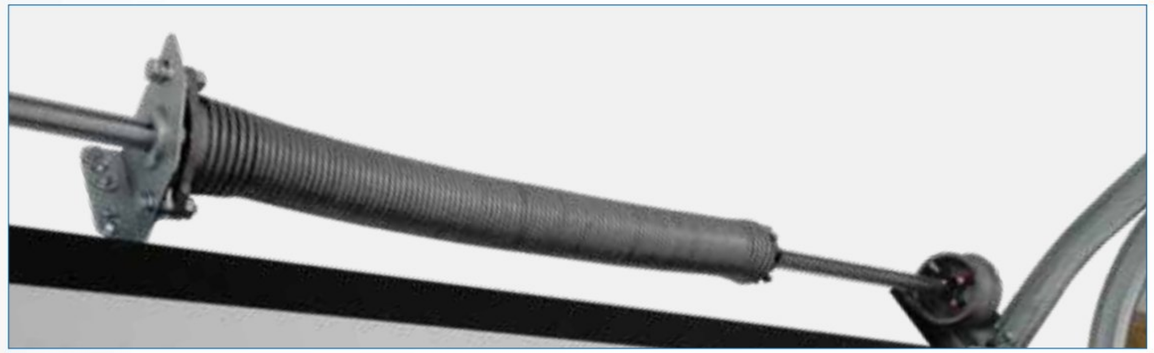





Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser | Sectional Overhead Garage Door to Automate

DÉCOR ALUNOX À COLLER | DECOR ALUNOX TO PASTE




PIANOSA NORM.



PIANOSA INV.

***Uniquement pour panneau lisse** | Smoth panel only

Scanné avec CamScanner

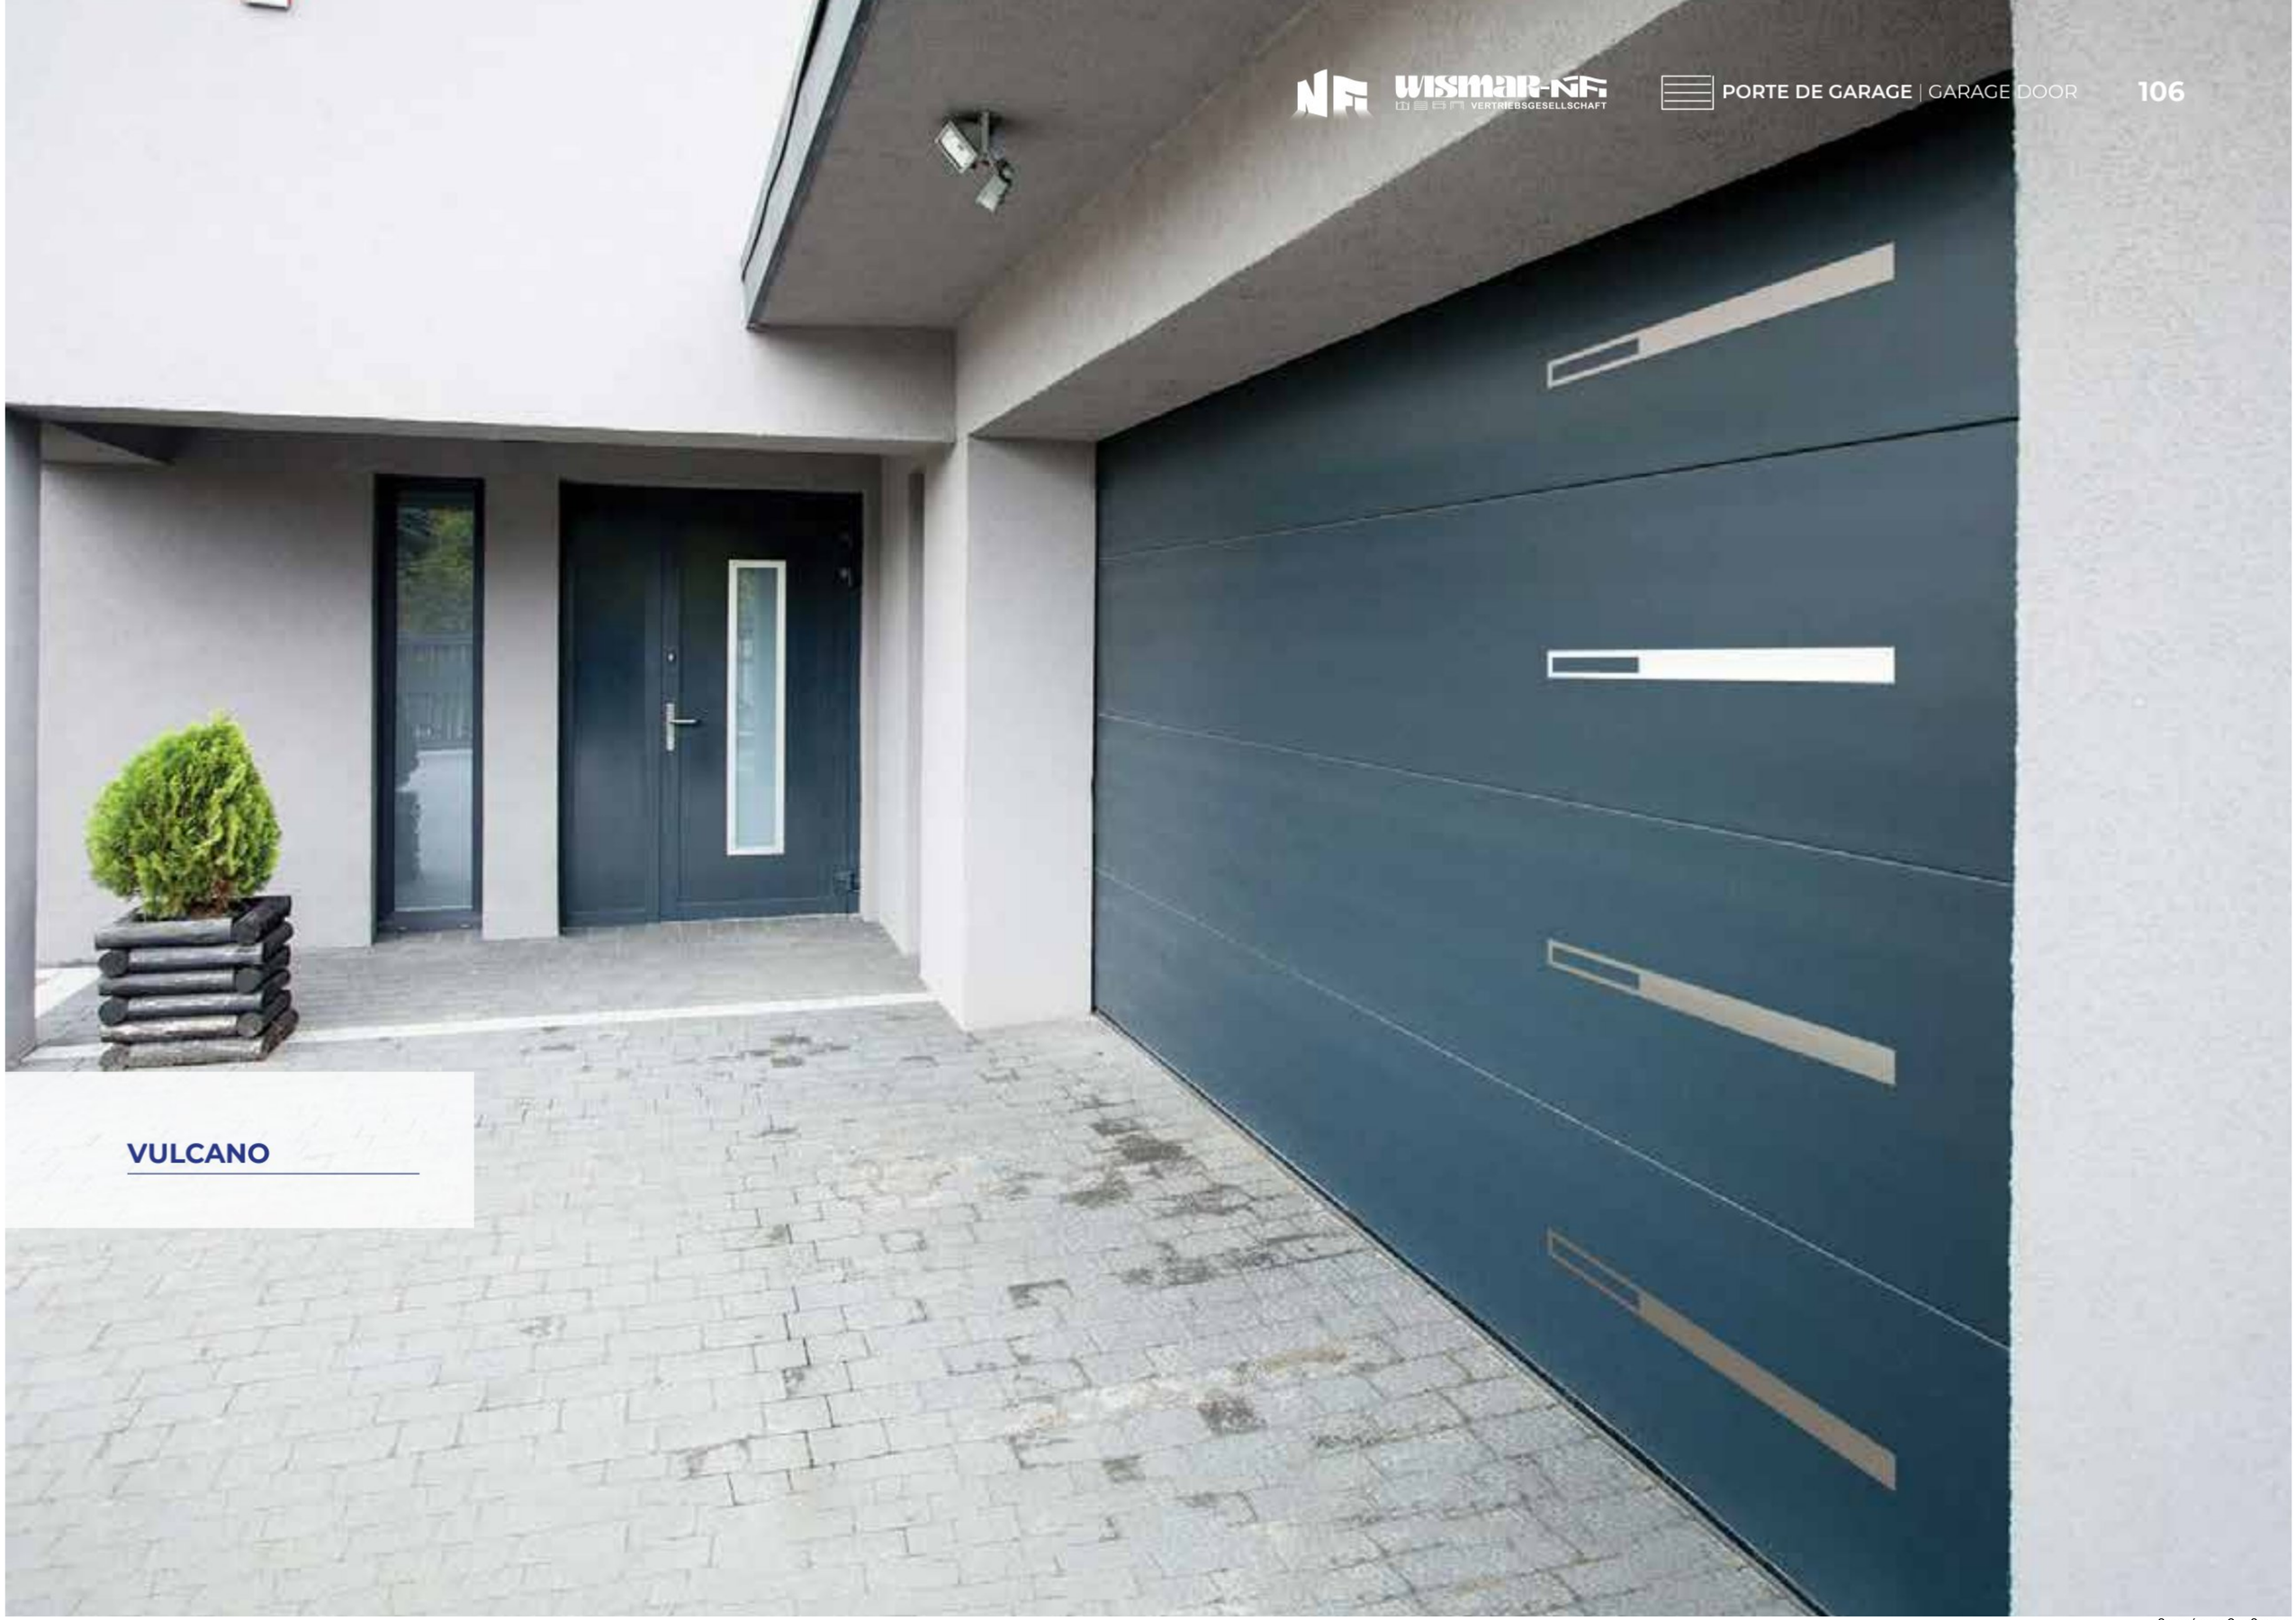

VULCANO

Scanné avec CamScanner

PAXOS NORM.

Modèles | Models

Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser | Sectional Overhead Garage Door to Automate

DÉCOR ALUNOX À COLLER | DECOR ALUNOX TO PASTE



PAXOS INV.

Scanné avec CamScanner



MOLAT NORM.

*Uniquement pour panneau lisse | Smoth panel only



MOLAT INV.

Scanné avec CamScanner



CUNDA NORM.

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

Porte de Garage Sectionnelle à Motoriser | Sectional Overhead Garage Door to Automate

DÉCOR ALUNOX À COLLER | DECOR ALUNOX TO PASTE



CUNDA INV.



PAXOS PLUS

***Uniquement pour panneau lisse** | Smoth panel only

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner



NEW!

PORTE DE GARAGE À BATTANT SÉRIE FROIDE

GARAGE DOOR SIDE HINGED COLD SERIES

Sans rupture de pont thermique | Without thermal break

Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux sandwich de 30mm
- Laquage sur profil aluminium label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Serrure cinq points de fermeture deux crémones haute et basse, quatre galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos
- Cylindre européen avec trois clefs (Option: serrure avec cinq clefs et carte de propriété)
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, double joint
- Système de rejet d'eau anodisé
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu avec cache cylindre indépendant

- Sandwich panels of 30mm
- Lacquering on aluminum profile Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Five-point lock, two locking bolts top and bottom, four compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Cramp hinges
- European cylinder with three keys (Option: lock with five keys and property card)
- Triple seal on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized, double joint
- Anodized water discharge system
- Bolt-on compression clamping bracket, square angle brackets by opening and closing stainless steel bracket
- Aluminum handles with independent cylinder cover

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
EN 14351-1
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
EN 14351-1

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner



PORTE DE GARAGE À BATTANT
GARAGE DOOR SIDE HINGED
ONDULINE

Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux sandwich de 30mm
- Laquage sur profil aluminium label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant rpth barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil sans parecloses
- Serrure sept points de fermeture deux crémones haute et basse, quatre galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos
- Cylindre européen avec trois clefs (Option: serrure avec cinq clefs et carte de propriété)
- Dormant 63mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intrégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, double joint
- Système de rejet d'eau anodisé
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu avec cache cylindre indépendant
- Ud: jusqu'à 1,7W/m².k

- Sandwich panels of 30mm
- Lacquering on aluminum profile Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven-point lock, two locking bolts top and bottom, four compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Cramp hinges
- European cylinder with three keys (Option: lock with five keys and property card)
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple seal on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized, double joint
- Anodized water discharge system
- Bolt-on compression clamping bracket, square angle brackets by opening and closing stainless steel bracket
- Aluminum handles with independent cylinder cover
- Ud: up to 1,7W/m².k

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
EN 14351-1
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
EN 14351-1

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner



PORTE DE GARAGE À BATTANT
GARAGE DOOR SIDE HINGED
ARCHITECT

Caractéristiques | Characteristics

- Panneaux sandwich de 30mm
- Laquage sur profil aluminium label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Ouvrant rpth barrette polyamide renforcée de fibre de verre, profil sans parecloses
- Serrure sept points de fermeture deux crémones haute et basse, quatre galets de compression, un point dit de sécurité, et deux points anti-dégondages inox coté opposé, système de tringlerie par polyamide renforcée
- Paumelle à clamos
- Cylindre européen avec trois clefs (Option: serrure avec cinq clefs et carte de propriété)
- Dormant 63mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, système intrégré d'habillage extérieur ou de tapée
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé, double joint
- Système de rejet d'eau anodisé
- Equerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poignée alu avec cache cylindre indépendant
- Ud: jusqu'à 1,7W/m².k

- Sandwich panels of 30mm
- Lacquering on aluminum profile Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Seven-point lock, two locking bolts top and bottom, four compression rollers, one fix safety point, two anti-unhinging points inox on opposite sides, linkage system with reinforced polyamide
- Cramp hinges
- European cylinder with three keys (Option: lock with five keys and property card)
- Frame 63mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, integrated external cladding system or jamb cover
- Triple seal on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized, double joint
- Anodized water discharge system
- Bolt-on compression clamping bracket, square angle brackets by opening and closing stainless steel bracket
- Aluminum handles with independent cylinder cover
- Ud: up to 1,7W/m².k

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
EN 14351-1
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
EN 14351-1

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner



NEW!

PORTE DE GARAGE À BATTANT
GARAGE DOOR SIDE HINGED
DEUTSCHE QUALITÄT

Caractéristiques | Characteristics

- Ouvrant monobloc 65mm
- Parement d'aluminium avec fraisage
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Panneau en mousse de polystyrène extrudé compressée entre deux panneaux de contreplaqué en bois PEFC
- Vitrage 33² SABLÉ, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 SABLÉ
- Ouvrant R-P.TH barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans close
- Deux points anti-dégondage inox coté opposé
- Paumelle Dr. Hahn, réglable
- Crémone crochet automatique magnétique de trois points
- Dormant 58mm RPTH barrette polyamide renforcée de fibres de verre
- Profil pouvant accepter une tapée d'isolation et une aile de recouvrement intérieure
- Triple joint sur le système d'ouverture
- Seuil à rupture de pont thermique PMR anodisé
- Système de rejet d'eau anodisé
- Équerre de serrage par compression vissée, équerrage des angles par équerre inox ouvrant et dormant
- Poigée inox et rosace
- Aluminium 100% RECYCLABLE

- Monoblock Opening 65mm
- Aluminium facing with milling
- Coating Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Extruded Polystyrene foam board compressed between two plywood panels PEFC
- Glazing 33² SANDED, 20 GAZ, 6 FE, 20 GAZ, 6 SANDED
- Opening (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass, profile without beads
- Two anti-unhinging points inox on opposite sides
- Dr. Hahn adjustable hinge
- Three-point magnetic automatic hook lock
- Frame 58mm, (RPT) thermal break polyamide strip reinforced with fibreglass
- Profile can accept a jamb insulation and an inner covering wing
- Triple joint on the opening system
- Threshold with thermal break, PRM, anodized
- Anodized water discharge system
- Corner brackets joint by screw-compression, stainless steel angle brackets on frame and opening
- Stainless Steel Handle
- 100% RECYCLABLE Aluminium

CE


Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
EN 14351-1
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
EN 14351-1

Scanné avec CamScanner

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

FICHE TECHNIQUE | TECHNICAL SHEET

SÉRIE FROIDE | COLD SERIES

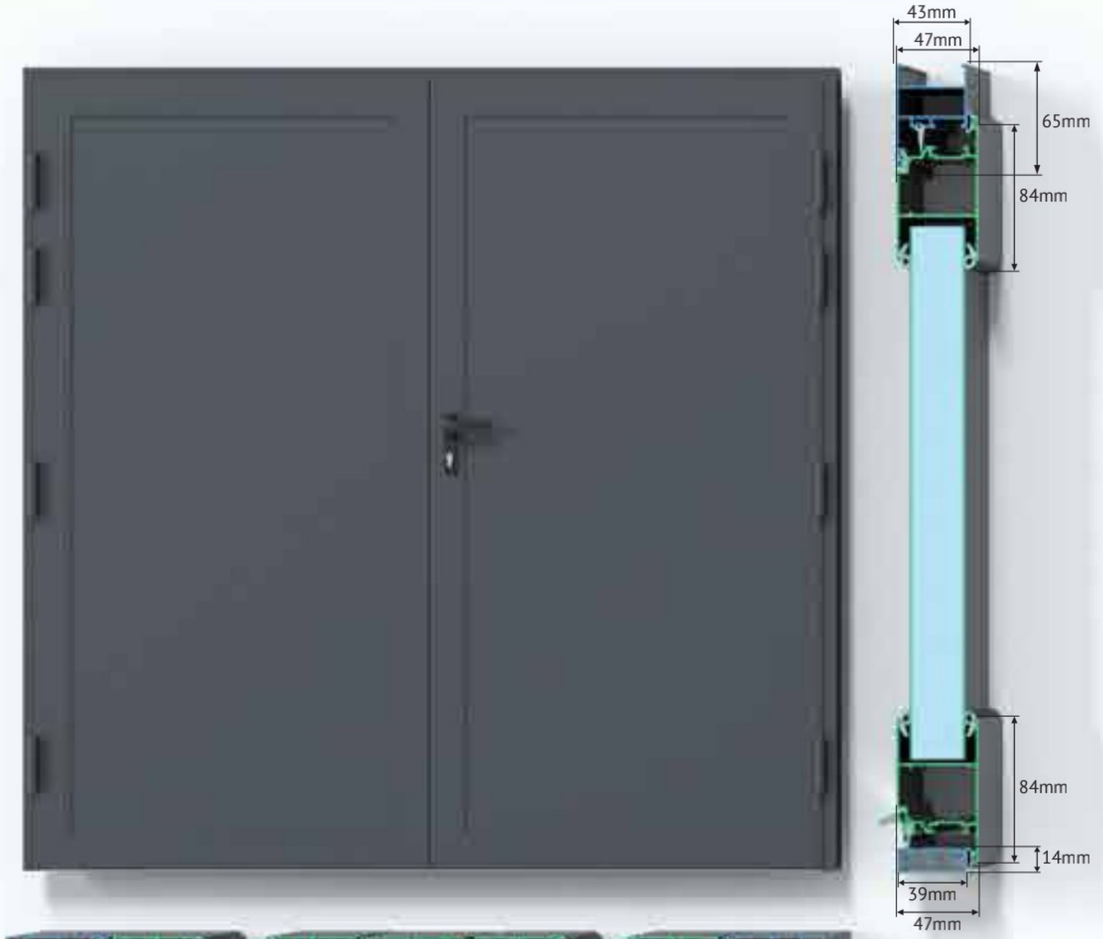


Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness
2

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER
4A

Résistance au VENT
Resistance to WIND
A1

ONDULINE

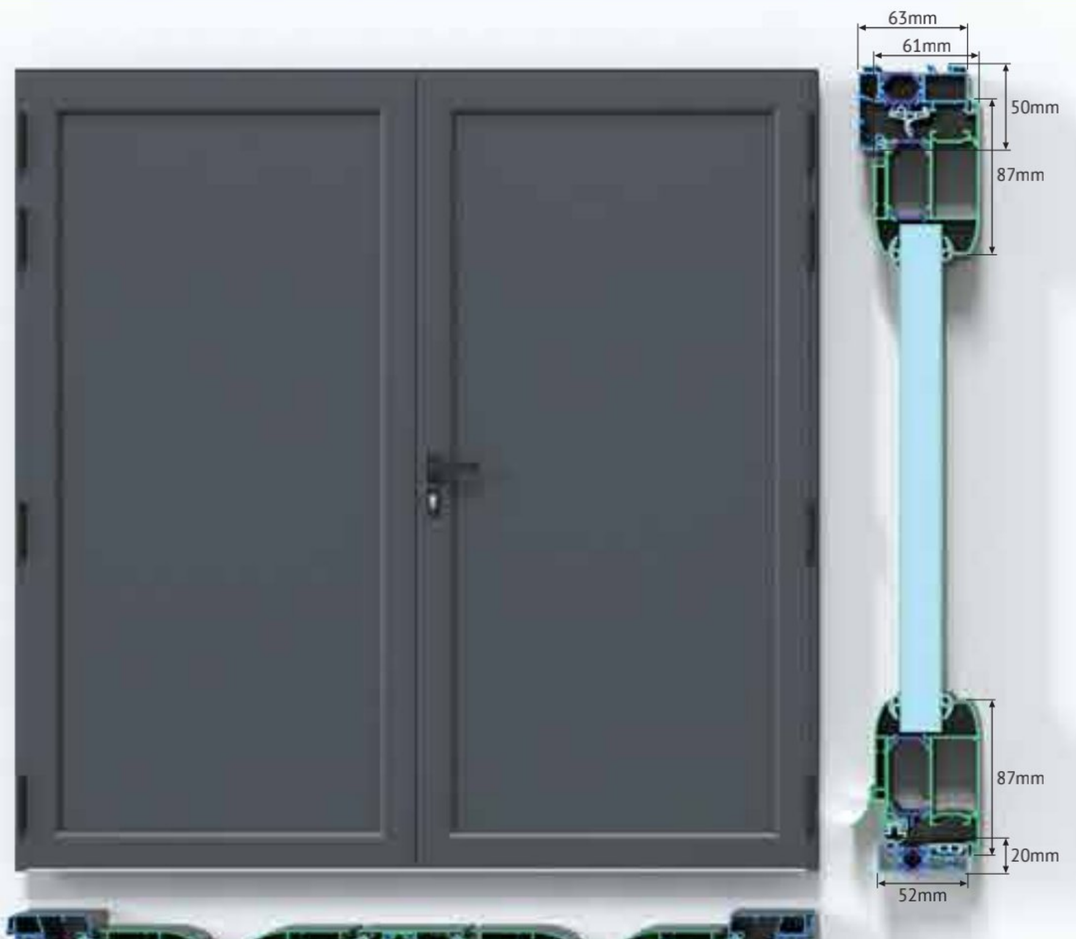

Étanchéité à l'AIR
AIR-tightness
3

Perméabilité à l'EAU
Permeability to WATER
1A

Résistance au VENT
Resistance to WIND
C4

Conductivité THERMIQUE
Thermal CONDUCTIVITY
1,7 w/m².k

Scanné avec CamScanner

ARCHITECT




Étanchéité à l'AIR AIR-tightness **3**

Perméabilité à l'EAU Permeability to WATER **1A**

Résistance au VENT Resistance to WIND **C4**

Conductivité THERMIQUE Thermal CONDUCTIVITY **1,7 w/m².k**

DEUTSCHE QUALITÄT

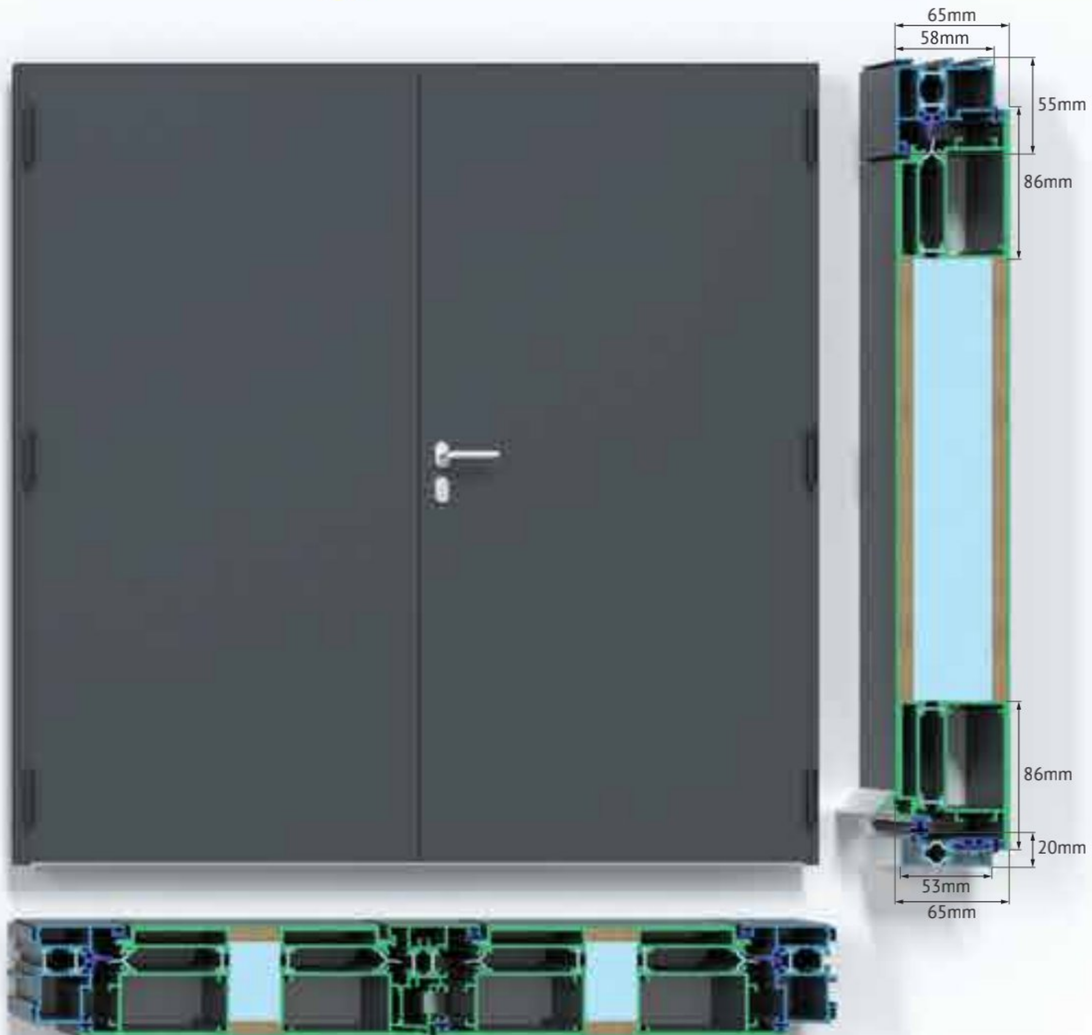

Étanchéité à l'AIR AIR-tightness **3**

Perméabilité à l'EAU Permeability to WATER **1A**

Résistance au VENT Resistance to WIND **C4**

Conductivité THERMIQUE Thermal CONDUCTIVITY **1,4 w/m².k**

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

HUBLOT | PORTHOLE

SÉRIE FROIDE | COLD SERIES

Clair | Transparent
4, 12 Alu, 44²

Sablé | Sandblasted
4, 12 Alu, 44²
Sablé | Sandblasted

Granité | Granit
4, 12 Alu, 44²
Granité | Granit



STANDARD
- Hauteur standard 390mm (clair de jour: 277mm)
- Height standard 390mm (daylight: 277mm)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE
- Hauteur maximum 600mm (clair de jour: 487mm)
- Height standard 600mm (daylight: 487mm)

ONDULINE

Clair | Transparent
4 FE, 12 GAZ, 44²

Sablé | Sandblasted
4 FE, 12 GAZ, 44²
Sablé | Sandblasted

Granité | Granit
4 FE, 12 GAZ, 44²
Granité | Granit



STANDARD
- Hauteur standard 400mm (clair de jour: 277mm)
- Height standard 400mm (daylight: 277mm)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE
- Hauteur maximum 600mm (clair de jour: 477mm)
- Height standard 600mm (daylight: 477mm)

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

HUBLOT | PORTHOLE

ARCHITECT

Clair | Transparent
4 FE, 12 GAZ, 44²

Sablé | Sandblasted
4 FE, 12 GAZ, 44²
Sablé | Sandblasted

Granité | Granit
4 FE, 12 GAZ, 44²
Granité | Granit

STANDARD
- Hauteur standard 400mm (clair de jour: 277mm)
- Height standard 400mm (daylight: 277mm)

SUR MESURE | CUSTOM SIZE
- Hauteur maximum 600mm (clair de jour: 477mm)
- Height standard 600mm (daylight: 477mm)



DEUTSCHE QUALITÄT

Clair | Transparent
6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44²

Sablé | Sandblasted
6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44²
Sablé | Sandblasted

Granité | Granit
6 FE, 20 GAZ, 4, 20 GAZ, 44²
Granité | Granit

STANDARD
- Hauteur standard 277mm
- Height standard 277mm

SUR MESURE | CUSTOM SIZE
- Hauteur maximum 600mm
- Height standard 600mm



Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



AÇORES ALUNOX



ANDROS



ASINARA ALUNOX

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



CABRERA



CABRERA ALUNOX



CAPRAIA

Scanné avec CamScanner



CAPRERA ALUNOX

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



CAPRI

Scanné avec CamScanner



CORFOU



CORFOU ALUNOX



CORSE

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



CORSE ALUNOX



CUNDA



CUNDA ALUNOX

Scanné avec CamScanner



DIA ALUNOX

GOZO ALUNOX

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



IBIZA



KALAMOS ALUNOX



KASSOS ALUNOX

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



LAMPEDUSA



LEUCADE ALUNOX



LIPARI ALUNOX

Scanné avec CamScanner



LUNDY

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



MADEIRA ALUNOX

Scanné avec CamScanner



MALTE ALUNOX



MOLAT



MOLAT ALUNOX

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



MONTECRISTO



PAXOS



PAXOS ALUNOX

Scanné avec CamScanner



PIANOSA ALUNOX

RHODES ALUNOX

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



RINIA



RINIA ALUNOX



SALINA

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



SAMOS



SANTORINI



SARIA ALUNOX

Scanné avec CamScanner

SICILE

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



SICILE ALUNOX

Scanné avec CamScanner



SILBA ALUNOX



TILOS ALUNOX



TILOS ALUNOX PLUS

Scanné avec CamScanner

Modèles | Models

Porte de Garage à Battant | Garage Door Side Hinged

AVEC DÉCOR | WITH DECOR
GAMME CONTEMPORAINE | RANGE CONTEMPORAINE



VIR ALUNOX



VULCANO ALUNOX



ZANTE ALUNOX 1

Scanné avec CamScanner



ZANTE ALUNOX 2

ZANTE ALUNOX 3

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner



PORTE DE GARAGE ENROULABLE MOTORISÉE
AUTOMATED ROLLER GARAGE DOOR

Caractéristiques | Characteristics

- **Lame de 55mm ou 77mm aluminium isolé par mouse polyuréthane**
- **Moteur tubulaire NFI ou Somfy et récepteur avec deux télécommandes**
- **Photocellules**
- **Système anti-chute**
- **Caisson de 250mm ou 300mm en aluminium à pan coupé 45°**
- **Coulisse avec joint caoutchouc**
- **Tulipe de guidage**
- **Verrou autoblocant**
- **Résistance au vent classe 6 (lame 77mm) ou classe 3 (lame 55mm)**
- **Manoeuvre de secours par manivelle**

- Slat 55mm or 77mm aluminum insulated by polyurethane mouse
- NFI or Somfy tubular motor and receiver with two remotes
- Photocells
- Anti-fall system
- 250mm or 300mm aluminum housing with 45° cut-out
- Slide with rubber seal
- Tulip guide
- Self-locking bolt
- Wind resistance class 6 (slat 77mm) or class 3 (slat 55mm)
- Crank emergency maneuver

Scanné avec CamScanner

Porte de Garage Enroulable Motorisée | Automated Roller Garage Door

FICHE TECHNIQUE
TECHNICAL SHEET

Résistance au VENT pour lame 55mm
Resistance to WIND for slat 55mm

C3

Résistance au VENT pour lame 77mm
Resistance to WIND for slat 77mm

C6

CE

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C3 pour lame 55mm, C6 pour lame 77mm
EN 13241
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C3 for roll slat 55mm, C6 for roll slat 77mm
EN 13241

Données techniques | Technical specifications

Tablier lame | Slat apron . . . . . **77mm / 55mm**
Épaisseur nominale lame | Nominal thickness of the slats . . . . . **20mm / 12,5mm**
Poids | Weight . . . . . **5,19kg/m² / 3,20kg/m²**
Numero de lames pour mettre de hauteur | Number of slats per meter height **13,3**
Largeur maximum recommandée | Recommended maximum width . . . . . **5m / 3,5m**
Hauteur maximum recommandée | Recommended maximum height **2,40m**
Résistance à la charge de vent | Resistance to wind load . . . . . **Classe** | Class **6 / 3**


Scanné avec CamScanner

LAMES | SHUTTER SLATS

Lame Isolante 55
Shutter Slats with isolation 55



Lame Isolante 77
Shutter Slats with isolation 77

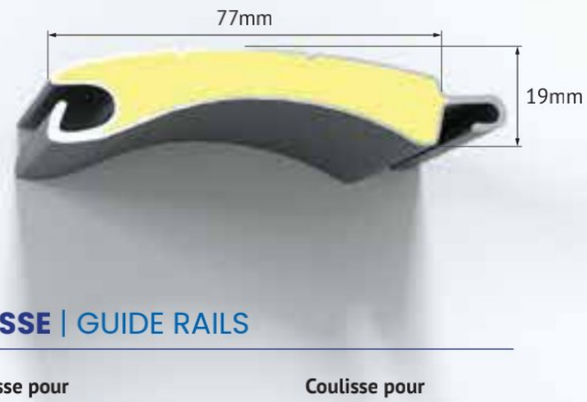

LAME FINALE | FINAL SLAT

Lame finale 55
Final Shutter Slats 55




Lame finale 77
Final Shutter Slats 77



COULISSE | GUIDE RAILS

Coulisse pour Lame Isolante 55
Guide rail for Slats with isolation 55

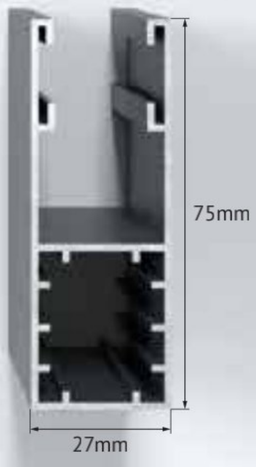

Coulisse pour Lame Isolante 77
Guide rail for Slats with isolation 77



Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner

AUTOMATISME
AUTOMATION

137 **Pour Portail Coulissant**
For Sliding Gate

141 **Pour Portail à Battant**
For Winged Gate

147 **Pour Porte de Garage Sectionnelle**
For Sectional Overhead Garage Door

153 **Pour Porte de Garage Sectionnelle Industrielle**
For Industrial Sectional Overhead Garage Door

Scanné avec CamScanner




Scanné avec CamScanner



POUR PORTAIL DE JARDIN COULISSANT
FOR SLIDING GARDEN GATE

KIT CENTAURUS 400 | 600

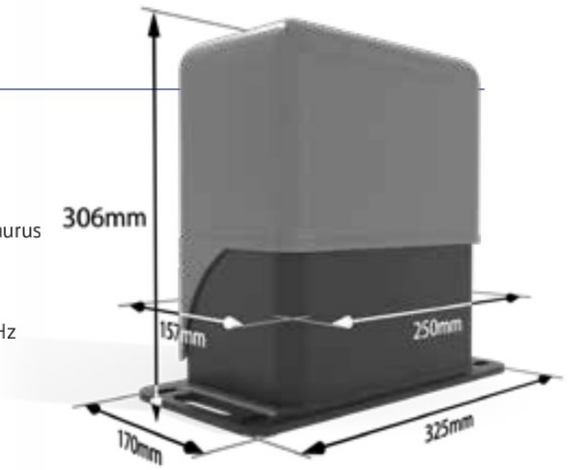

Caractéristiques | Characteristics

- **Moteur pour portail coulissant jusqu'à 400kg (Centaurus 400), ou 600kg (Centaurus 600)**
- **Tableau de contrôle CR-24 868MHz**
- **Récepteur RXGM 868MHz**
- **Deux télécommandes quatre voies 868MHz**
- **Une paire de photocellules, option radio**
- **Un feu clignotant à led, option radio**
- **Système d'entrainement par crémaillère nylon**
- **Système de déverrouillage intérieur**

- Motor for sliding gate up to 400kg (Centaurus 400), or 600kg (Centaurus 600)
- CR-24 868MHz control panel
- Receiver RXGM 868MHz
- Two remote controls four channels 868MHz
- One pair of photocells, radio option
- One LED flashing light, radio option
- Nylon rack-and-pinion drive system
- Interior unlocking system

	400	600
Tension nominale | Nominal Voltage	230VAC - 50Hz	
Température de fonctionnement | Operating Temperature	-20°C ... +55°C	
Indice de protection | Protection Index	IP44	
Force de traction / poussée max. | Pull Force / Pressure Force max.	400N	600N
Consommation | Energy Consumption	120W	160W
Vitesse de pointe | Top Speed	12m/min	11m/min
Poids maximum du portail | Maximum door Area	400kg	600kg
Fin de course | Limit Switch	**Encodeur** | Encoder	
Ouverture partielle | Partial Opening	**Oui** | Yes	
Ralentissement fin de course | End Slowdown	**Oui** | Yes	
Déverrouillage extérieur | External Unlocking	**Non** | No	
Poids de l'automatisme complet | Total Weight Drive	11kg*	11,8kg*
Dimensions de l'emballage | Packaging Dimensions	680x200x140mm*	

CE

EN 60335-2
EN 55014

***Sans compter le cremaillere** | Not including the rack rail

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner



POUR PORTAIL DE JARDIN COULISSANT
FOR SLIDING GARDEN GATE

KIT SIRIUS 400 | 600



Caractéristiques | Characteristics

- **Moteur pour portail coulissant jusqu'à 400kg (Sirius 400), ou 600kg (Sirius 600)**
- **Tableau de contrôle CR-24 868MHz**
- **Récepteur RXGM 868MHz**
- **Deux télécommandes quatre voies 868MHz**
- **Une paire de photocellules, option radio**
- **Un feu clignotant à led, option radio**
- **Système d'entrainement par crémaillère nylon**
- **Système de déverrouillage intérieur**

- Motor for sliding gate up to 400kg (Sirius 400), or 600kg (Sirius 600)
- CR-24 868MHz control panel
- Receiver RXGM 868MHz
- Two remote controls four channels 868MHz
- One pair of photocells, radio option
- One LED flashing light, radio option
- Nylon rack-and-pinion drive system
- Interior unlocking system

	400	600
Tension nominale | Nominal Voltage	230VAC - 50Hz	
Température de fonctionnement | Operating Temperature	-20°C ... +55°C	
Indice de protection | Protection Index	IP44	
Force de traction / poussée max. | Pull Force / Pressure Force max.	400N	600N
Consommation | Energy Consumption	120W	160W
Vitesse de pointe | Top Speed	12m/min	11m/min
Poids maximum du portail | Maximum door Area	400kg	600kg
Fin de course | Limit Switch	**Encodeur** | Encoder	
Ouverture partielle | Partial Opening	**Oui** | Yes	
Ralentissement fin de course | End Slowdown	**Oui** | Yes	
Déverrouillage extérieur | External Unlocking	**Non** | No	
Poids de l'automatisme complet | Total Weight Drive	11kg*	11,8kg*
Dimensions de l'emballage | Packaging Dimensions	680x200x140mm*	

CE

EN 60335-2
EN 55014

***Sans compter le cremaillere** | Not including the rack rail

Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner



POUR PORTAIL DE JARDIN À BATTANT
FOR WINGED GARDEN GATE

KIT TUCAN 400

Caractéristiques | Characteristics

- **Moteur pour portail à battants à vis sans fin**
- **Tableau de contrôle BR24/SWG24 868MHz**
- **Récepteur RXGM 868MHz**
- **Deux Télécommandes 4 voies 868MHz**
- **Une paire de photocellules, option radio**
- **Un feu clignotant à led, option radio**
- **Système de déverrouillage intérieur**

- Motor for winged gates with rod arm
- Control board BR24/SWG24 868MHz
- Receiver RXGM 868MHz
- Two Remote controls 4 channels 868MHz
- One pair of photocells, radio option
- One LED flashing light, radio option
- Interior unlocking system


Tension nominale | Nominal Voltage	230VAC - 50Hz
Température de fonctionnement | Operating Temperature	-20°C ... +70°C
Indice de protection | Protection Index	IPX4
Force de traction / poussée max. | Pull Force / Pressure Force max.	150Nm
Consommation | Energy Consumption	350W
Temps d'ouverture 90° | Time to open till 90°	15s
Largeur maximum du vantail | Leaf's maximum width	2,5m
Fin de course | Limit Switch	**Encodeur** | Encoder
Ouverture partielle | Partial Opening	**Oui** | Yes
Ralentissement fin de course | End Slowdown	**Oui** | Yes
Dévérrouillage extérieur | External Unlocking	**Non** | No
Poids de l'automatisme complet | Total Weight Drive	11,6kg
Dimensions de l'emballage | Packaging Dimensions	800x240x180mm

CE

EN 60335-2
EN 55014



Scanné avec CamScanner

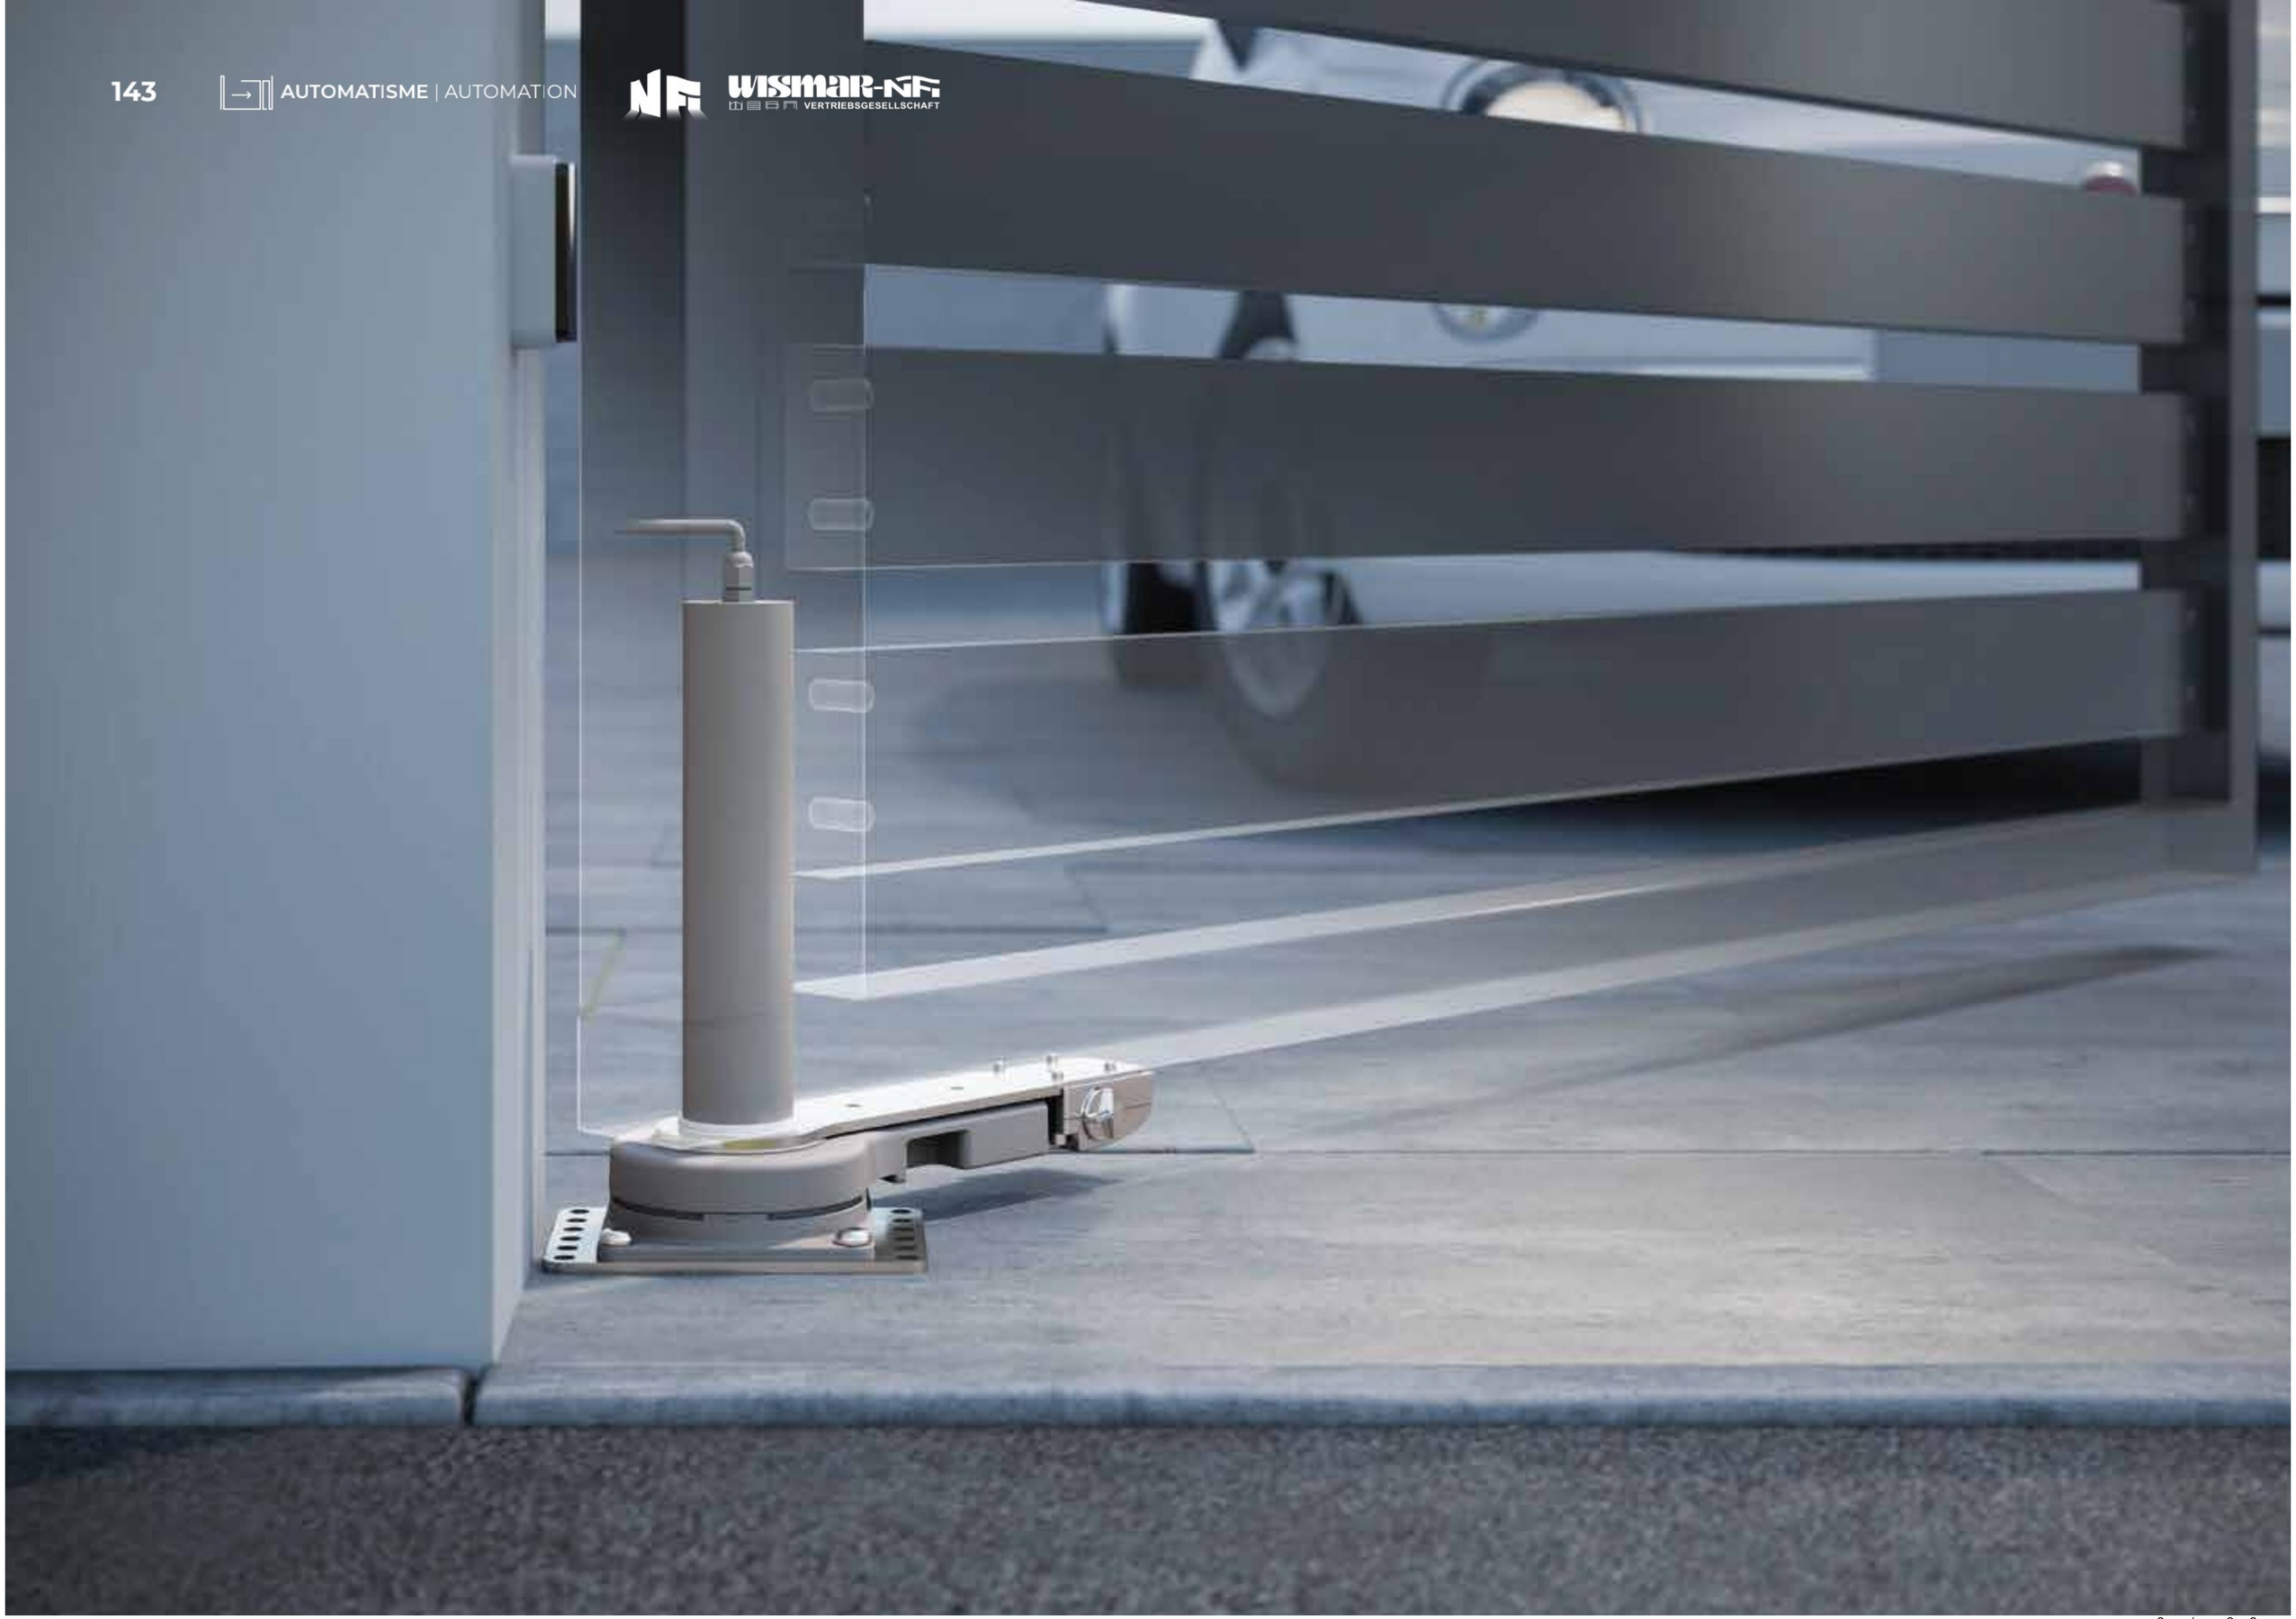

Scanné avec CamScanner




Nice

POUR PORTAIL DE JARDIN À BATTANT
FOR WINGED GARDEN GATE

NICE OLTRE

6m² max.

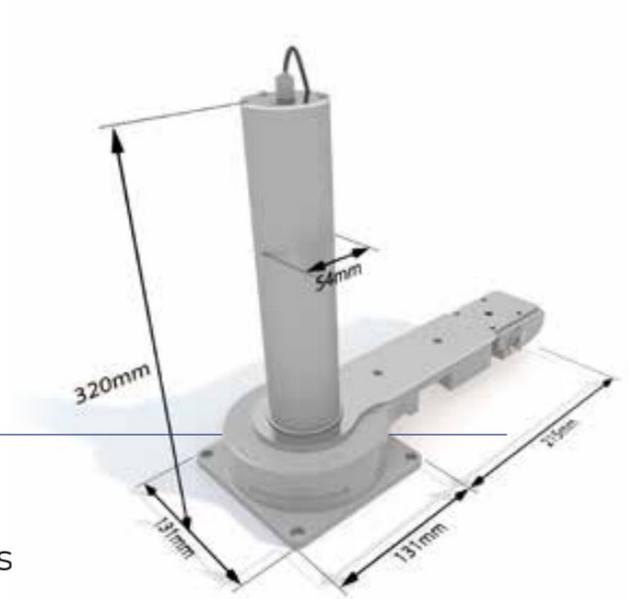

Caractéristiques | Characteristics

- Moteur pour portail à battant jusqu'à 3,6m entre piliers et hauteur 1,7m
- Tableau de contrôle BR24/SWG24 868 mhz visible NFI
- Deux télécommandes avec quatre voies 868 MHz Vella NFI
- Quatre feux clignotants à led NFI intégré au montant
- Digicode radio NFI
- Un paire de photocellules radio NFI
- Puissance 150 N

- Motor for winged gates until 3,6m between posts and 1,7m of height
- Control board BR24/SWG24 868 mhz visible NFI
- Two remote controls with four channels 868 MHz Vella NFI
- Four LED integrated flashing lights NFI on the gate's posts
- Digicode radio NFI
- One pair of photocells radio NFI
- Power 150 N

CE

EN 60335-2
EN 55014


Scanné avec CamScanner

Scanné avec CamScanner



POUR PORTAIL DE JARDIN À BATTANT
FOR WINGED GARDEN GATE

KIT KAPPA

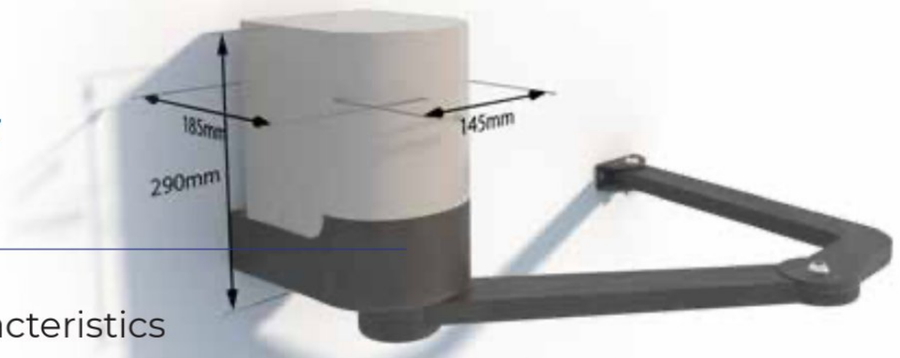

Caractéristiques | Characteristics

- **Moteur pour portail battant à bras articulé** - Motor for swing gate with articulated arm
- **Tableau de contrôle BRF24 868mhz** - Control board BRF24 868mhz
- **Récepteur RXGM 868mhz** - Receiver RXGM 868mhz
- **Deux télécommandes quatre voies 868mhz** - Two remote controls four channels 868mhz
- **Un paire de photocellules** - One pair of photocells
- **Un feu clignotant à led** - One LED flashing light
- **Système de déverrouillage intérieur** - Interior unlocking system

Tension nominale | Nominal Voltage	230VAC - 50Hz
Température de fonctionnement | Operating Temperature	-20°C ... +70°C
Indice de protection | Protection Index	IP54
Force de traction / poussée max. | Pull Force / Pressure Force max.	1200N
Consommation | Energy Consumption	120W
Temps d'ouverture 90° | Time to open till 90°	15s
Largeur maximum du vantail | Leaf's maximum width	2m
Fin de course | Limit Switch	**Encodeur** | Encoder
Ouverture partielle | Partial Opening	**Oui** | Yes
Ralentissement fin de course | End Slowdown	**Oui** | Yes
Dévérrouillage extérieur | External Unlocking	**Possible** | Possible
Poids de l'automatisme complet | Total Weight Drive	21kg
Dimensions de l'emballage | Packaging Dimensions	400x300x250mm

CE

EN 60335-2
EN 55014

Scanné avec CamScanner




Scanné avec CamScanner



POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
FOR SECTIONAL OVERHEAD GARAGE DOOR

KIT ATHENA 600 | 800

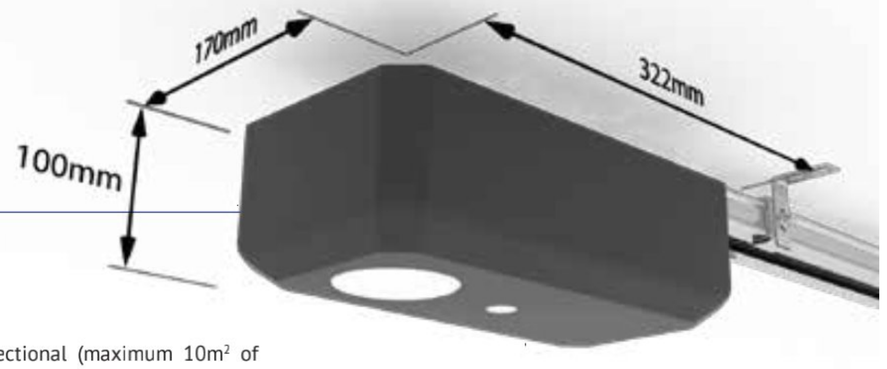

Caractéristiques | Characteristics

- **Moteur pour porte de garage sectionnelle (maximum 10m² de surface)**
- **Tableau de contrôle ATH10 868MHz**
- **Récepteur RXGM 868MHz**
- **Deux télécommandes quatre voies 868MHz**
- **Système d'entrainement par chaine ou courroie (option)**
- **Etrier de fixation réglable**
- **Système de débrayage easy clip**
- **Axes de roulement du rail sur roulement à bille**
- **Système de déverrouillage intérieur par tirage direct**
- **Lumière de courtoisie à led**
- **Rail en acier galvanisé monobloc**

- Motor for garage door sectional (maximum 10m² of surface)
- Control panel ATH10 868MHz
- Receiver RXGM 868MHz
- Two remote controls four channels 868MHz
- Chain or belt drive system (option)
- Adjustable mounting bracket
- Easy clip release system
- Track roller bearing axles
- Internal unlocking system by direct drawing
- LED courtesy light
- One-piece galvanized steel rail

	600	800
Tension nominale | Nominal Voltage	230VAC - 50Hz	
Température de fonctionnement | Operating Temperature	-20°C ... +70°C	
Indice de protection | Protection Index	IP20	
Force de traction / poussée max. | Pull Force / Pressure Force max.	600N	800N
Consommation | Energy Consumption	160W	180W
Vitesse de pointe | Top Speed	140mm/s	140mm/s
Supérficie maximum du porte | Maximum door Area	8m²	11m²
Fin de course | Limit Switch	**Encodeur** | Encoder	
Ouverture partielle | Partial Opening	**Non** | No	
Ralentissement fin de course | End Slowdown	**Oui** | Yes	
Déverrouillage extérieur | External Unlocking	**Possible** | Possible	
Poids de l'automatisme complet | Total Weight Drive	5,5kg*	6kg*
Dimensions de l'emballage | Packaging Dimensions	400x200x150mm*	

CE

EN 60335-2
EN 55014

***Sans compter le rail de guidage** | Not including the guide rail

Scanné avec CamScanner




Scanné avec CamScanner



POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
FOR SECTIONAL OVERHEAD GARAGE DOOR

KIT FENIX 650 | 900 | 1200

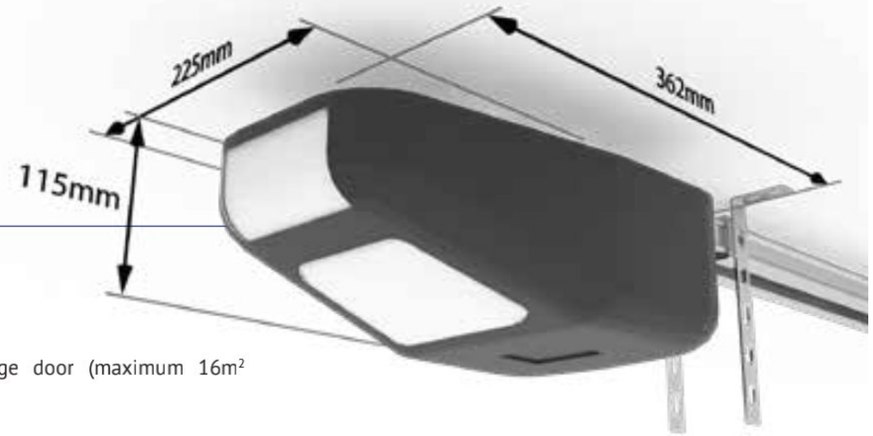

Caractéristiques | Characteristics

- Moteur pour porte de garage sectionnelle (maximum 16m² surface)	- Motor for sectional garage door (maximum 16m² surface)
- Tableau de contrôle OT-100	- OT-100 control panel
- Récepteur RXGM 868MHz	- Receiver RXGM 868MHz
- Deux télécommandes quatre voies 868MHz	- Two remote controls four channels 868MHz
- Système d'entrainement par chaine ou courroie (option)	- Chain or belt drive system (option)
- Etrier de fixation réglable	- Adjustable mounting bracket
- Système de débrayage easy clip	- Easy clip release system
- Axes de roulement du rail sur roulement à bille	- Track roller bearing axles
- Système de déverrouillage intérieur par tirage direct	- Internal unlocking system by direct drawing
- Lumière de courtoisie à led	- LED courtesy light
- Rail en acier galvanisé monobloc	- One-piece galvanized steel rail

	650	900	1200
Tension nominale | Nominal Voltage	230VAC - 50Hz		
Température de fonctionnement | Operating Temperature	-20°C ... +70°C		
Indice de protection | Protection Index	IP20		
Force de traction / poussée max. | Pull Force / Pressure Force max.	650N	900N	1200N
Consommation | Energy Consumption	180W	200W	220W
Vitesse de pointe | Top Speed	140mm/s	140mm/s	120mm/s
Supérficie maximum du porte | Maximum door Area	10m²	13m²	16m²
Fin de course | Limit Switch	**Encodeur** | Encoder		
Ouverture partielle | Partial Opening	**Oui** | Yes		
Ralentissement fin de course | End Slowdown	**Oui** | Yes		
Déverrouillage extérieur | External Unlocking	**Non** | No		
Poids de l'automatisme complet | Total Weight Drive	6kg*	6,6kg*	7kg*
Dimensions de l'emballage | Packaging Dimensions	380x250x200mm*		

CE


EN 60335-2
EN 55014

***Sans compter le rail de guidage** | Not including the guide rail

Scanné avec CamScanner




Scanné avec CamScanner

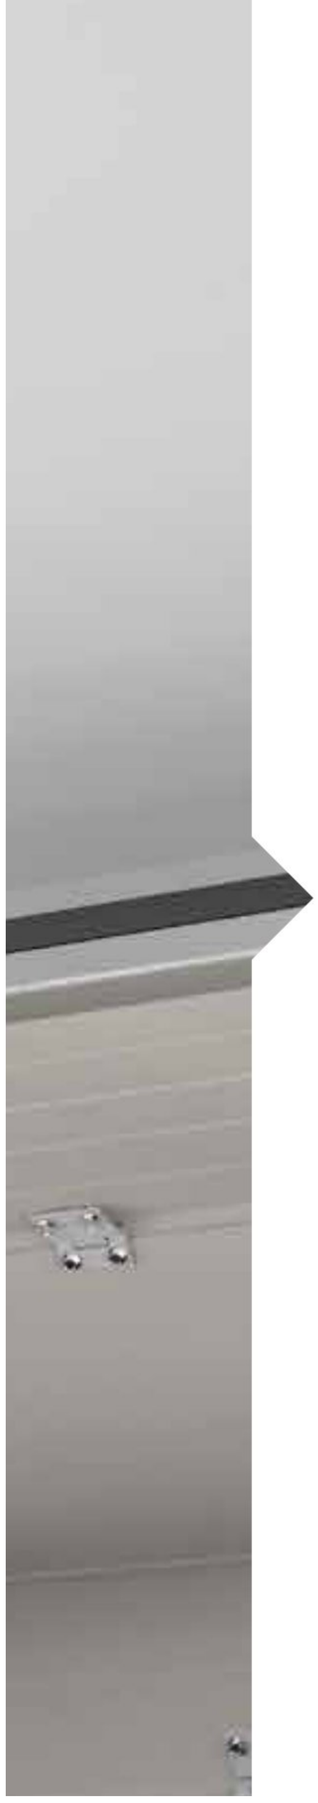

POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
FOR SECTIONAL OVERHEAD GARAGE DOOR

NEW!

KIT FENIX II 650 | 900 | 1200

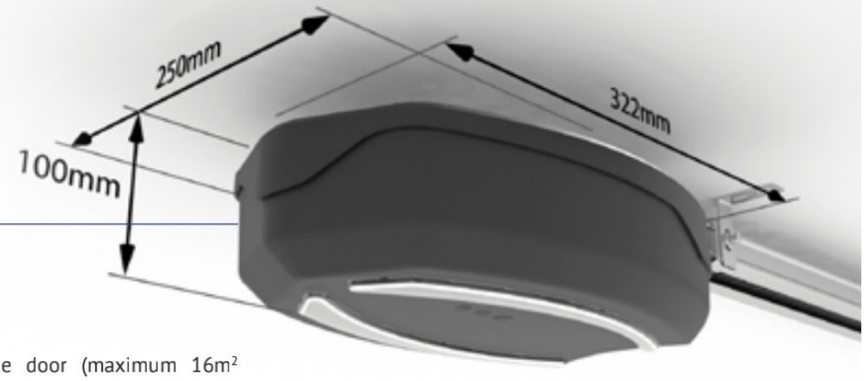

Caractéristiques | Characteristics

- **Moteur pour porte de garage sectionnelle (maximum 16m² surface)**
- **Tableau de contrôle OT-200**
- **Récepteur RXGM 868MHz**
- **Deux télécommandes quatre voies 868MHz**
- **Système d'entrainement par chaine ou courroie (option)**
- **Etrier de fixation réglable**
- **Système de débrayage easy clip**
- **Axes de roulement du rail sur roulement à bille**
- **Système de déverrouillage intérieur par tirage direct**
- **Lumière de courtoisie à led**
- **Rail en acier galvanisé monobloc**

- Motor for sectional garage door (maximum 16m² surface)
- OT-200 control panel
- Receiver RXGM 868MHz
- Two remote controls four channels 868MHz
- Chain or belt drive system (option)
- Adjustable mounting bracket
- Easy clip release system
- Track roller bearing axles
- Internal unlocking system by direct drawing
- LED courtesy light
- One-piece galvanized steel rail

	650	900	1200
Tension nominale | Nominal Voltage	230VAC - 50Hz		
Température de fonctionnement | Operating Temperature	-20°C ... +70°C		
Indice de protection | Protection Index	IP20		
Fréquence de travail | Work frequency	S3 = 60%		
Force de traction / poussée max. | Pull Force / Pressure Force max.	650N	900N	1200N
Consommation | Energy Consumption	180W	200W	220W
Vitesse de pointe | Top Speed	140mm/s	140mm/s	120mm/s
Supérficie maximum du porte | Maximum door Area	10m²	13m²	16m²
Batteries | Batteries	**Optionnel** | Optional		
Poids de l'automatisme complet | Total Weight Drive	6kg*	6,6kg*	7kg*
Dimensions de l'emballage | Packaging Dimensions	380x250x200mm*		

CE

EN 60335-2
EN 55014

***Sans compter le rail de guidage** | Not including the guide rail


Scanné avec CamScanner



Scanné avec CamScanner

POUR PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE
FOR INDUSTRIAL SECTIONAL OVERHEAD GARAGE DOOR

KIT JOTA

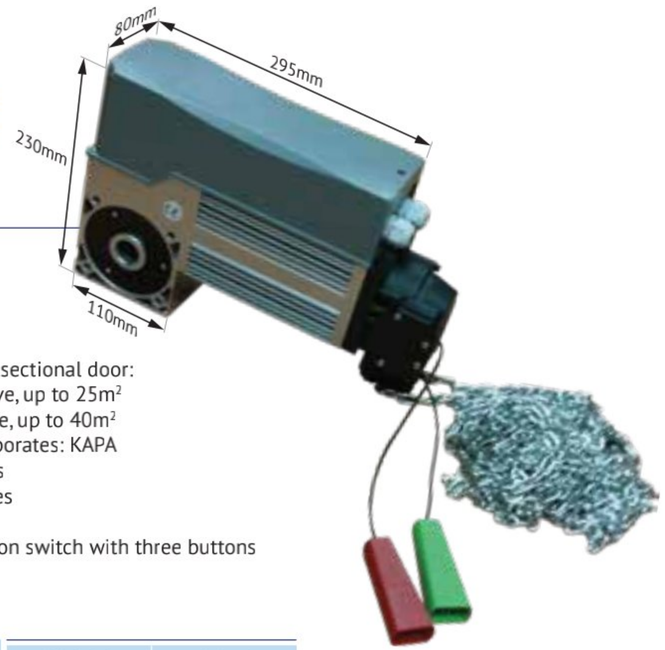

Caractéristiques | Characteristics

- **Moteur pour porte sectionnelle industrielle:**
  > Monophasé, jusqu'à 25m²
  > Triphasé, jusqu'à 40m²
- **Tableau de contrôle incorporé: KAPA**
- **Opérateur à l'axe**
- **Sachet d'accessoires de fixation**
- **Chaine**
- **Bouton poussoir industriel avec trois boutons**
- **Cable de liaison**

- Motor for industrial sectional door:
  > Single-phase drive, up to 25m²
  > Three-phase drive, up to 40m²
- Control panel incorporates: KAPA
- Operator on the axis
- Mounting accessories
- Chain
- Industrial push button switch with three buttons
- Connection cable

	220-28	380-40
Tension nominale | Nominal Voltage	230VAC - 50Hz	400VAC - 50Hz
Température de fonctionnement | Operating Temperature	-20°C ... +45°C	
Indice de protection | Protection Index	IP20	
Force de traction / poussée max. | Pull Force / Pressure Force max.	50Nm	90Nm
Consommation | Energy Consumption	400W	600W
Vitesse de pointe | Top Speed	25r/min	25r/min
Poids maximum du portail | Maximum door Area	28m²	40m²
Fin de course | Limit Switch	**Mécanique** | Mecanic	
Ouverture partielle | Partial Opening	**Non** | No	
Ralentissement fin de course | End Slowdown	**Non** | No	
Dévérrouillage extérieur | External Unlocking	**Non** | No	
Poids de l'automatisme complet | Total Weight Drive	15,6kg	16kg
Dimensions de l'emballage | Packaging Dimensions	410x280x180mm	

CE

EN 60335-2
EN 55014

Scanné avec CamScanner

NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL

Rua da Braziela, n°51 Fradelos
4760 – 564 Vila Nova de Famalicão, Portugal

Tel.: (00 351) 252 412 734
Tel. (fr): 06 25 57 24 36
Fax: (00 351) 252 412 735
Email: commerce@nfi.pt
Online: www.nfi.pt

WISMAR-NFI VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Wismar-NFI Vertriebs GmbH
Robert- Bosch- Str. 2
D- 68542 Heddesheim, Deutschland

Tel.: 06203-40440
Fax.: 06203-404424
E- mail: info@wismar-nfi.de

Tout le contenu, photos, textes et graphiques sont protégés par copyright. Vous ne pouvez pas sans le consentement écrit préalable de NFI - Nouvelles Fermetures International en tout ou en partie, être copié, modifié, reproduit ou publié.
La société NFI - Nouvelles Fermetures International insiste sur le fait de vérifier régulièrement son image de marque.

All contents, photos, texts and graphic arts are protected by copyright. They may be changed not without previous written approval of NFI - Nouvelles Fermetures International neither completely nor in extracts copied, be multiplicated or be published.
The company NFI - Nouvelles Fermetures International insists on verifying its trademark at any time.

Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch
NFI – Nouvelles Fermetures International weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
Die Gesellschaft NFI – Nouvelles Fermetures International besteht darauf ihr Markenzeichen jederzeit zu überprüfen.

PEFC
PEFC/13-31-270
Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
www.pefc-france.org

Réduit son empreinte carbone
CARBON FOOTPRINT
apcer
VERIFIED GHG PROTOCOL

RSE

AENOR
ER
Empresa Certificada
ISO 9001
ER-0173/2019

CERTIFIED
IQNet
MANAGEMENT SYSTEM

QUALICOAT

Qualanod

QUALIMARINE

quali steel coat
Marca Internacional de Qualidade para o Aço Lacado

Nice

somfy

elero
a Nice group company

Scanné avec CamScanner